


## Guida all'integrazione – Gateway Mediola




- › Prerequisito per l'integrazione è l'uso di qualsiasi Gateway Mediola, con compatibilità EnOcean o stick EnOcean e il software AIO CREATOR NEO installato. Il software deve avere la licenza e almeno un ambiente deve essere stato creato per poter assegnare il sensore.


- › Clicca su **"Dispositivi"** e dopo aver selezionato la stanza desiderata per il nuovo sensore, inizia ad aggiungere il sensore con **"+"**.

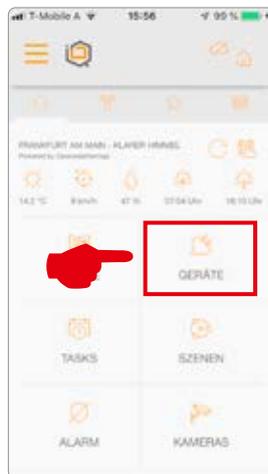

- › Selezionare il tipo di dispositivo **"Finestra"** e cliccare su **"MACO"** nella lista dei produttori.

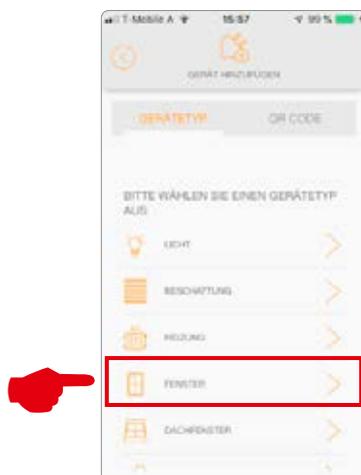

- › Selezionare il sensore "**mTronic**" o "**eTronic**" e configurarlo.  
Informazioni specifiche sul teach-in sono disponibili sotto "**(i)**".

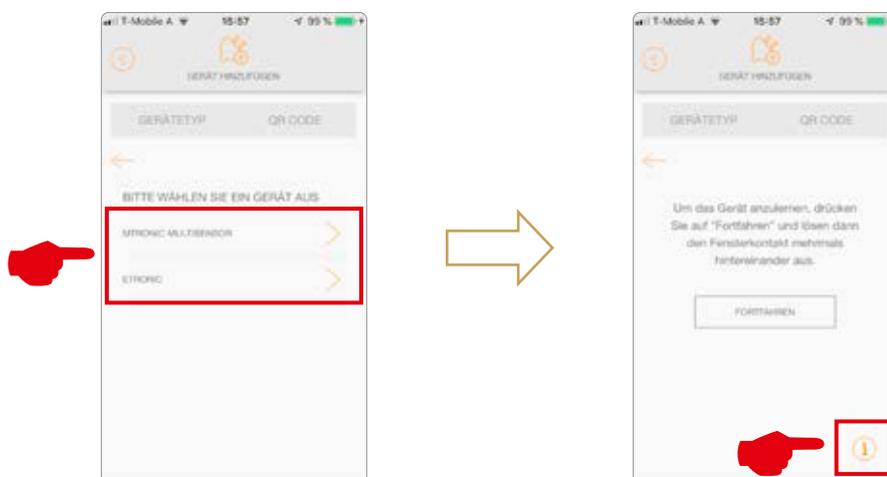

- › Dopo che il sensore è stato rilevato, viene assegnato un nome e il processo viene completato salvando.



- › Testare il sensore movimentando la finestra. Se l'indicatore di stato è errato, verificare la modalità e la posizione del sensore.