






## Manuel d'intégration - Passerelle Eltako

- La version de la passerelle Eltako TF-IP-COn IV doit être 2.12 ou une version ultérieure. Pour le vérifier, lancez votre navigateur et saisissez l'adresse IP de la passerelle dans le champ d'adresse. Cliquez alors « *Gestion / Rechercher des mises à jour* ».

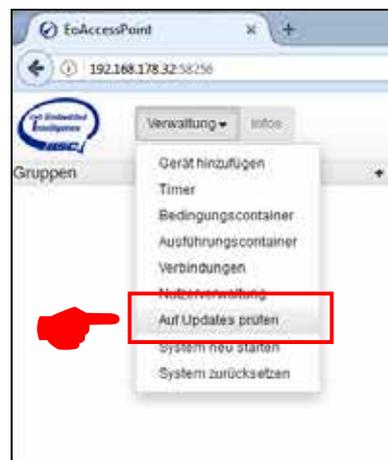


- Cliquez sur « *Gestion / Ajouter un appareil* ».

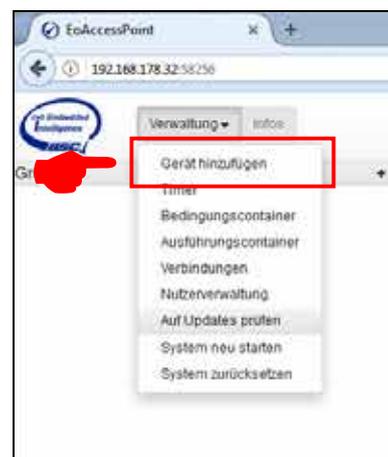




- Sélectionnez « Multi-capteur MACO mTRONIC » dans la liste déroulante. Le système ajoute le capteur à la liste.

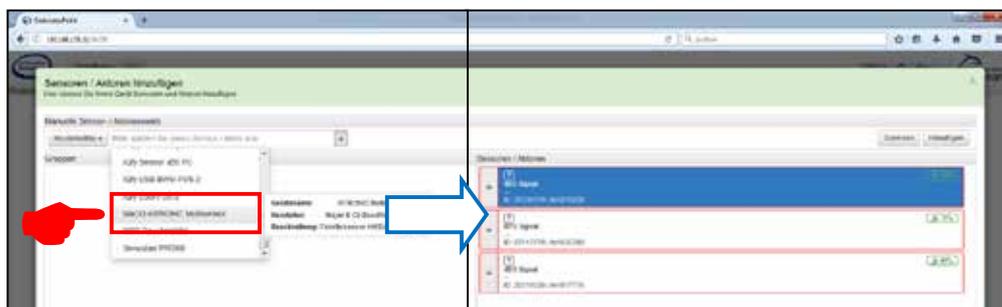

- Instruisez le capteur (voir manuel = Aimant par contact reed), le signal sera détecté comme signal 4BS. Cliquez sur la touche « Attribuer » pour attribuer le signal reçu au multi-capteur MACO mTRONIC.



- Pour ajouter le multi-capteur MACO mTRONIC au champ « Groupes », cliquez le champ  et tirez-le avec le curseur.

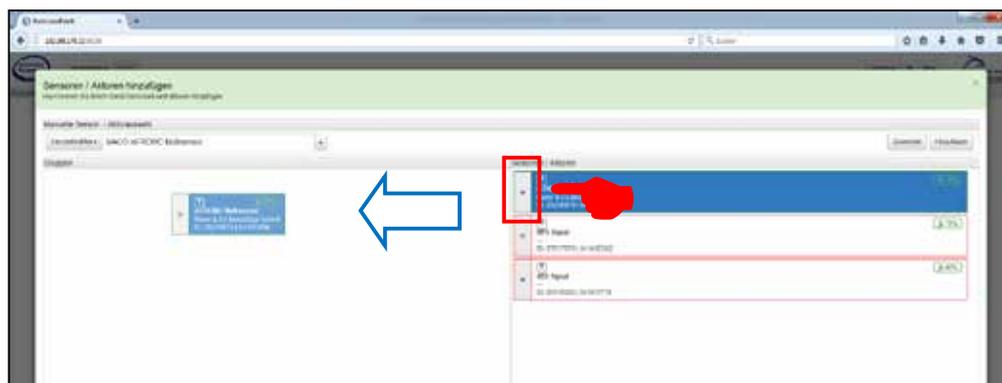

- Vérifiez le capteur en actionnant la fenêtre. Si vous recevez des messages de statut inadéquats, vérifiez le mode réglé ou la situation du capteur.

