

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ



MASCO MULTI

ПОВОРОТНАЯ И ПОВОРОТНО-
ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА



Не хватает воздуха в помещении?

МЕХАНИЧЕСКОЕ
ПРОВЕТРИВАНИЕ

**MACO
MULTI**



Проветривание – одна из самых популярных и важных опций, на которую всегда обращает внимание потребитель при выборе оконной конструкции. Далеко не все могут позволить себе качественную систему проветривания ввиду ее дороговизны. Тем более, если речь идет об индивидуальном фурнитурном решении. Восемь вариантов проветривания от MACO для пластиковых и деревянных окон дают возможность позаботиться о свежем воздухе каждому пользователю. Многие из этих решений можно добавить к уже имеющейся фурнитуре в готовом окне.



Впустите свежий воздух в свой дом!

MACO
MULTI



Свежий воздух - эликсир жизни



Клапан проветривания



Устанавливается в поворотных окнах из ПВХ и дерева. Удобное управление клапаном проветривания происходит с помощью оконной ручки. При её повороте на 180° в вертикальное верхнее положение, клапан открывается.



При этом основной механизм и специально установленные ответные планки обеспечивают закрытое положение окна. Клапан проветривания может монтироваться как на верхней, так и на боковой части створки. Количество клапанов зависит от желаемого воздухообмена. Открытое положение клапана на створке всегда заметно.

Система проветривания MULTI-Vent (возможность доустановки)



В поворотном и поворотно-откидном окне MULTI-Vent обеспечивает возможность проветривания за счёт раскрывающегося фиксирующегося плеча, спрятанного под декоративным кожухом. Благодаря встроенному подтормаживателю створка открывается на нужное расстояние.

Состоящий из двух отдельных элементов проветриватель MULTI-Vent располагается на раме и створке, один элемент напротив другого. Применяется на деревянных и пластиковых окнах.

MACO
MULTI



Дома дышите свободно



Проветриватель - гребенка (возможность доустановки)



Гребенка монтируется на поворотные и поворотно-откидные окна из ПВХ и дерева. На ней имеются четыре паза для разных уровней открывания. Применяется как слева, так и справа. Крепится на оконной раме. Второй элемент гребенки монтируется под ручкой.

Подходит для оконных ручек MACO HARMONY и RHAPSODY.

Многоступенчатое проветривание для окон ПВХ (возможность доустановки)

Угловая передача как дополнительный элемент для многоступенчатого проветривания.

В зависимости от типа профиля возможна пяти- и семиступенчатая регулировка проветривания. В этом случае поворотно-откидное окно

оснащается основным запором, стандартными ножницами, запорными планками и ручкой, которая позиционируется под углом 45°.



Угловая передача для пятиступенчатого проветривания



Угловая передача для семиступенчатого проветривания

**MACO
MULTI**



Для здорового микроклимата в доме



Система проветривания для одно- и двустворчатых окон (возможность доустановки)



Проветриватель может устанавливаться на поворотных и поворотно-откидных окнах из ПВХ и дерева. Он имеет два паза, которые позволяют фиксировать створку в двух разных положениях.

Ширина открывания может составлять от 15 до 28 мм. Проветриватель крепится на раме, а его ответная часть – на створке.

Микропроветривание с помощью ножниц



В весенние и осенние месяцы, в периоды межсезонья микропроветривание является оптимальным решением для достаточного воздухообмена. В положении ручки под углом 45° створка отходит от рамы на 10 и 12 мм посредством вмонтированных ножниц.

Ножницы микропроветривания устанавливаются на стандартные окна из ПВХ или дерева. Здесь они заменяют стандартные ножницы.

**MACO
MULTI**



Щелевое проветривание

Независимо от типа профиля створка находится в положении микропроветривания на расстоянии от 10 до 12 мм от рамы. Ручка находится при этом под углом 45°.

Угловая передача для щелевого проветривания (возможность доустановки)

Устанавливается на поворотные и поворотно-откидные окна. В отличие от обычной угловой передачи имеет на верхней горизонтали специальную узкую цапфу.

Микропроветривание посредством роликовых i.S.-цапф (возможность доустановки)

Применяется в поворотных и поворотно-откидных окнах из ПВХ и дерева. Микропроветривание осуществляется с помощью роликовой i.S.-цапфы, установленной на угловой передаче и специальной запорной планки на раме



Угловая передача для щелевого проветривания


Микропроветривание с роликовыми i.S. цапфами

Проветриватель для поворотного окна (возможность доустановки)

Проветриватель для поворотного окна крепится на нижней горизонтали поворотного окна и соединяется с основным механизмом. При

повороте ручки в откидное положение проветриватель защёлкивается в ответную часть рамы. В открытом положении створка фиксируется на ширине

около 100 мм. В зависимости от применяемого профиля степень открывания варьируется незначительно

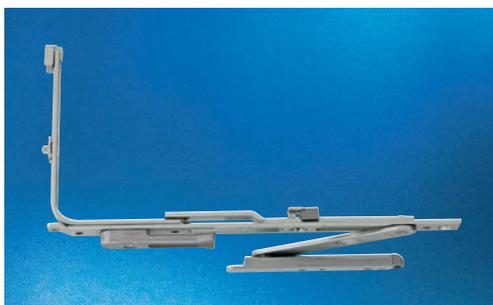

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

Россия,
248033, г. Калуга
Тульское шоссе, 10
тел/факс: +7 4842 71 51 00
maco@maco.ru
www.maco.ru

Scan for more Info



Арт. 756875_RU – Дата: январь 2013
Все права защищены. Предусмотрены изменения.
Изображения: MACO, shutterstock.com