


DODATKOWY ELEMENT NOŚNY – do okuć MULTI POWER

Okucia kryte



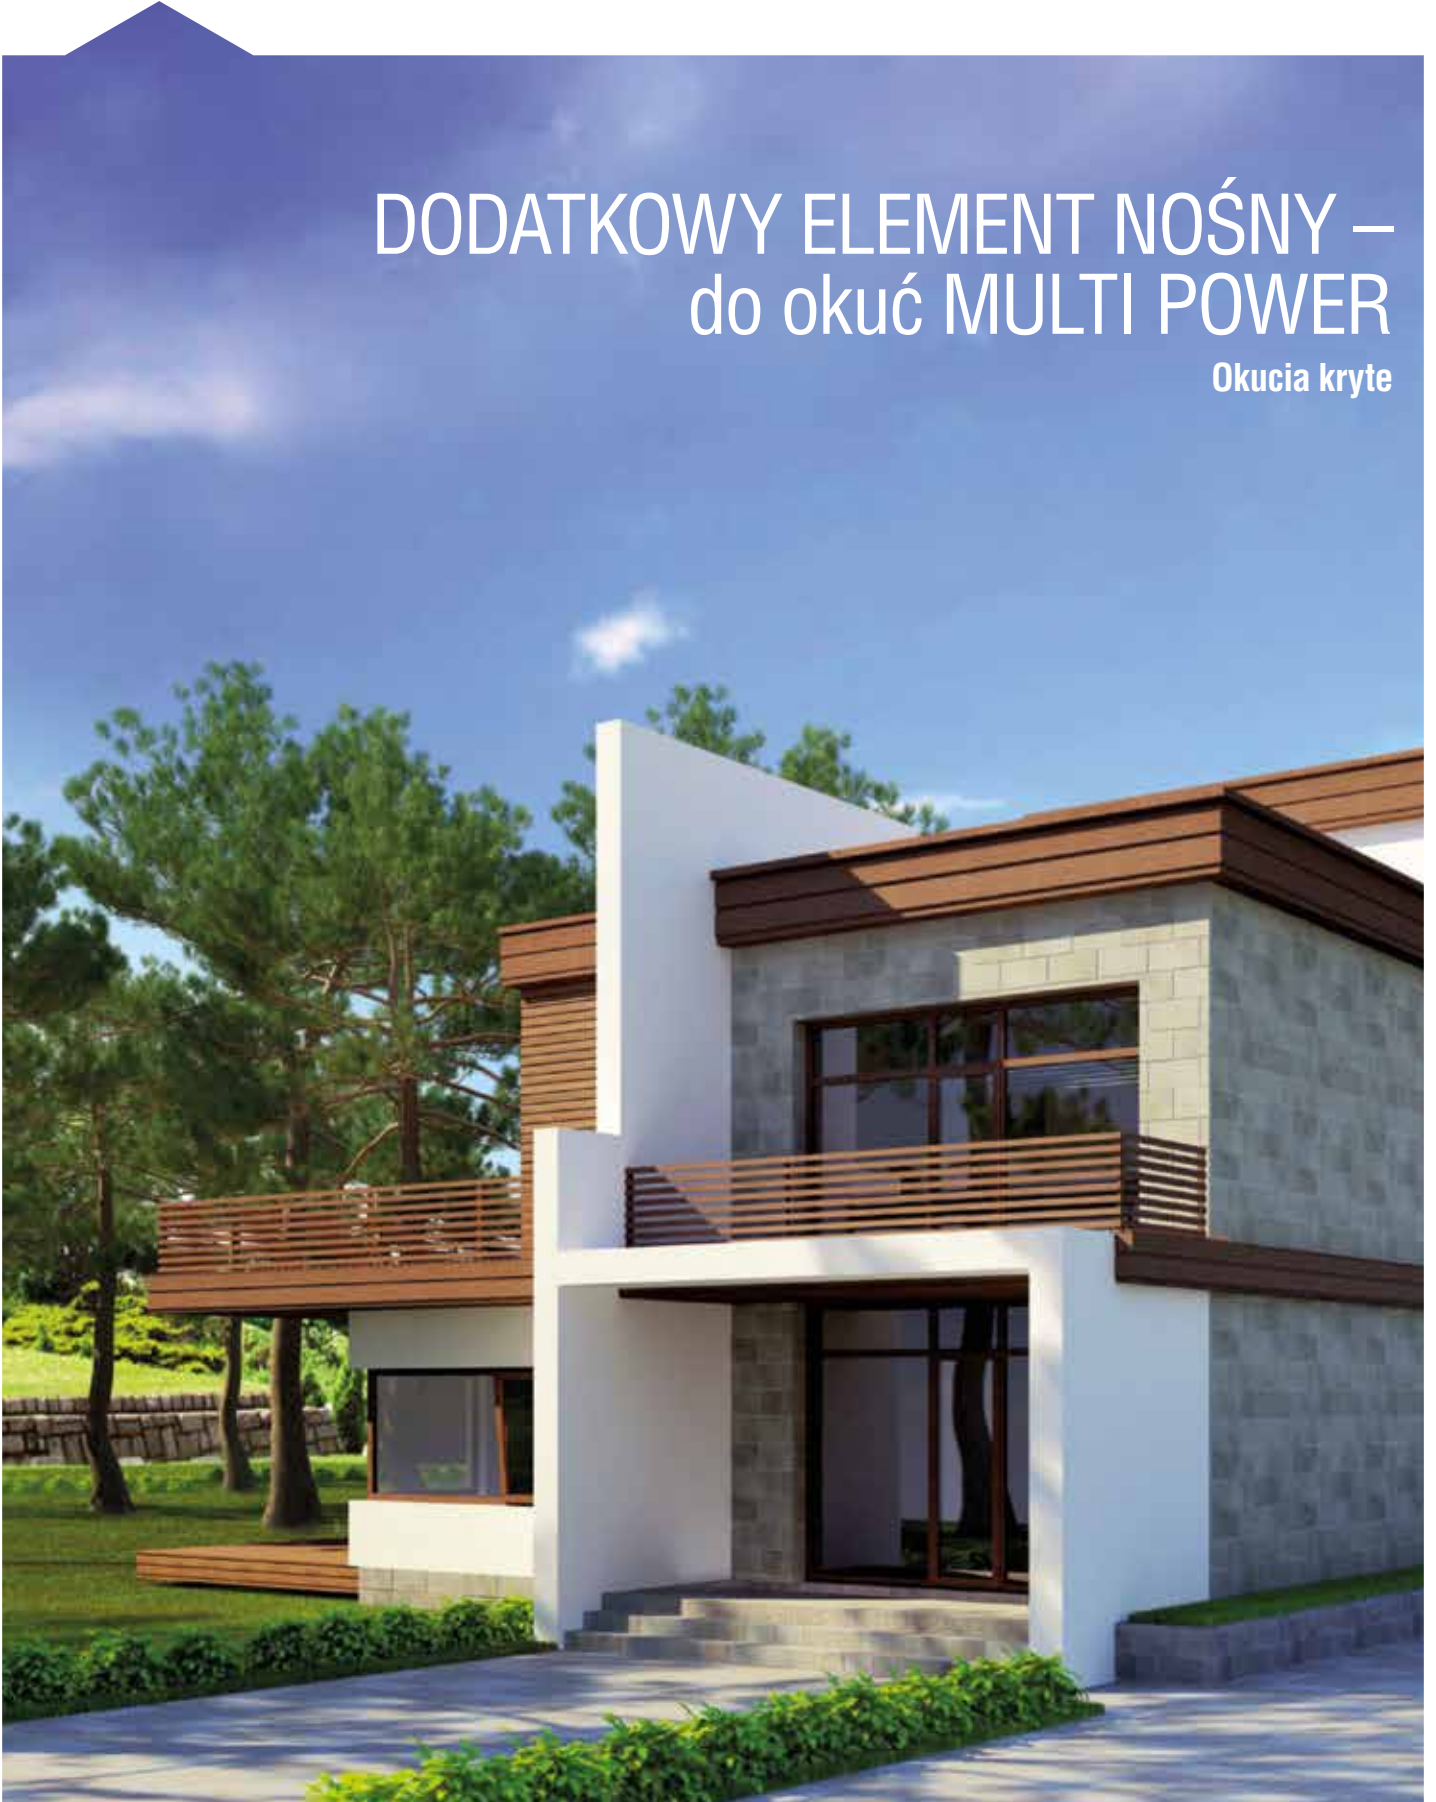

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI ZAWIASÓW MULTI POWER

Dodatkowy element nośny pozwala zbudować okna z zawiasami krytymi MULTI POWER o wadze skrzydła dochodzącej do 180 kg. Dodatkowy element nośny jest bardzo prosty w montażu, nawet w istniejących i użytkowanych oknach. Zaleca się jego zastosowanie w przypadkach ciężkich zespołów szybowych np. klejonych szyb antywłamaniowych.

Montaż „Mount & go” umożliwia łatwą, bezproblemową instalację elementu i zakładanie skrzydła.

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA

- Dodatkowy element nośny przejmuje część ciężaru skrzydła i przenosi go na pionową ramę okna
- Najbardziej wytrzymałe zawiasy do okuć krytych na rynku
- Szablon wiercenia czopów montażowych zapewnia prawidłowe pozycjonowanie i prosty montaż
- Element jest gotowy do montażu (Mount & Go)
- Dodatkowy element nośny przejmuje ciężar skrzydła i odciąża zawiasy
- Wysokość skrzydła ustalana jest poprzez śrubę regulacyjną, umieszczoną na dodatkowym elemencie nośnym
- Możliwy do zastosowania w oknach z okuciami w klasie RC 2 – element ma niewielką wysokość zabudowy
- Przedłuża żywotność zawiasów – odciąża je, przejmując na siebie wagę skrzydła



KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- Do drzwi balkonowych z krytymi zawiasami, również do tych, w których zastosowane są wieloszybowe i antywłamaniowe szklenie
- Również do drzwi balkonowych z progami. Komfort, efektywność energetyczna i design bez granic
- Doskonale sprawdzi się podczas modernizacji okien i zwiększenia się wagi skrzydła
- Skrzydło nie opada podczas otwierania i zamykania
- Bardzo dyskretny wygląd dzięki niewielkim rozmiarom elementu
- Brak ograniczeń w stosowaniu zawiasów krytych w oknach utrudniających włamanie RC 2



INFORMACJE TECHNICZNE

- Do okien rozwiernych, rozwierno-uchylnych i uchylno-rozwiernych
- Może być stosowany w oknach z mikrowentylacją
- Do systemów drewnianych i z PVC
- Do okien jedno- i dwuskrzydłowych
- Niskie koszty logistyki i magazynowania: tylko 4 opakowania do wszystkich wariantów zastosowania (FT 24 i 30 mm, lewe i prawe)
- Do systemów ze skrzydłem zlicowanym lub zwykłym
- Do drzwi balkonowych z zaokrąglonym profilem ramy i z progami
- Mocowanie środkowe dla pewnego mocowania z zawiasami
- Blokada przed wypadnięciem uniemożliwia rozłączenie się elementu
- Regulacja wysokości na dodatkowym elemencie nośnym: -1 / +2 mm
- Konserwacja i pielęgnacja jak w standardowych okuciach

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu

Utworzono: 08/2016 - Zmiany: 29.1.2020
Nr. 757331PL

Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana.
Aktualną wersję można znaleźć pod adresem
<https://www.maco.eu/assets/757331pl>
Lub proszę zeskanować QR – kod

