





TECHNIKA V POHYBU

Práce popsané v tomto montážním návodu smí provádět výhradně specializované firmy.



Pečlivě si přečtěte před použitím/montáží!  
Uchovejte pro pozdější použití!

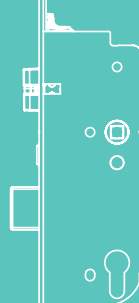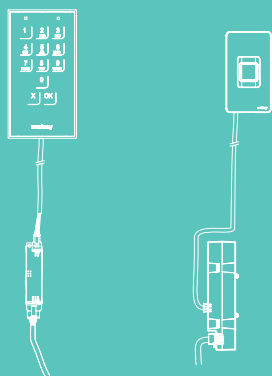


# MACO PROTECT DVEŘNÍ ZÁMKY



## NÁVOD K MONTÁŽI

Motor A-TS Comfort, přístupová řešení a rozhraní

## Legenda a zkratky

	DM	Rozteč
	E	Vzdálenost
	GM	Vzdálenost kliky
		Přední hrana profilu



# Obsah

1. Pokyny k použití tohoto montážního návodu .....	5
2. Bezpečnostní a varovné pokyny .....	7
3. Technické údaje .....	8
3.1 Motor pro automatický zámek se třemi střelkami (104130) .....	8
3.2 Motor Comfort 2.0 A-TS (482967) .....	9
3.3 Modul Bluetooth pro A-TS + M-TS „Modul BLE“ .....	10
3.4 UPS (záložní zdroj) .....	10
3.5 Síťový zdroj .....	10
4. Certifikáty a osvědčení o výkonu .....	11
5. Určené použití .....	12
6. Rozumně předvídatelné nesprávné použití .....	12
7. Pokyny pro zpracování elektrických a elektronických součástí .....	13
8. Montáž motoru na automatický zámek se třemi střelkami .....	14
9. Přístupová řešení a rozhraní .....	15
9.1 Přehled .....	15
9.2 Možnosti připojení modulu BLE pro ovládání přes aplikaci MACO pro chytré telefony .....	16
9.3 Klávesnice .....	17
9.4 Čtečka otisku prstu dLine .....	18
9.5 Čtečka otisku prstu dLine (strana pantů) .....	19
9.6 Somfy Smart lock controller .....	20
9.7 Schéma zapojení na straně rámu .....	21
9.8 Schéma zapojení spínacího impulsu .....	22
9.9 Schéma zapojení přepínače (denní režim ovládaný motorem) .....	23
9.10 Schéma zapojení UPS (napájení záložního zdroje) .....	24
9.11 Dotykové napájení secureConnect s čtečkou otisku prstu dLine .....	25
10. Vzory frézování dřevěného profilu .....	26
10.1 Obrázek frézování pro klávesnici .....	26
10.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine .....	27
10.3 Obrázek frézování pro motor .....	28
10.4 Obrázek frézování pro motor s modulem BLE .....	29
10.5 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 110^\circ$ , 12L .....	30
10.6 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , 4L, 12L .....	31
10.7 Dotykové napájení .....	32

11. Obrázek frézování pro PVC profily.....	33
11.1 Obrázek frézování pro klávesnici.....	33
11.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine.....	34
11.3 Obrázek frézování pro motor .....	35
11.4 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 110^\circ$ , 12L .....	36
11.5 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , 12L .....	37
12. Obrázek frézování pro hliníkové profily .....	38
12.1 Obrázek frézování pro klávesnici.....	38
12.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine.....	39
12.3 Obrázek frézování pro motor .....	40
12.4 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 110^\circ$ , hliník 12L.....	41
12.5 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , hliník 4L, 12L.....	42
12.6 Dotykové napájení .....	43
13. Obrázek frézování pro kompozity.....	44
13.1 Obrázek frézování pro klávesnici.....	44
13.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine.....	45
13.3 Obrázek frézování pro motor .....	46
13.4 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , 12L .....	47
13.5 Dotykové napájení .....	48
14. Likvidace.....	49



# 1. Pokyny k použití tohoto montážního návodu

## Cílová skupina

- › Tento montážní návod je určen výhradně odborným firmám a kvalifikovanému personálu (např. truhlářům, zámečnickům specializujícím se na konstrukční techniku, montérům oken a skleněných průčelí).
- › Práce popsané v tomto montážním návodu smí provádět výhradně kvalifikovaný personál! To platí zejména pro elektroinstalační práce, které smí provádět výhradně kvalifikovaní elektrikáři.

## Než začnete s montáží ...

- › Před zahájením montáže si tento návod pečlivě přečtěte. Všechny součásti namontujte odborně a výhradně podle pokynů v tomto montážním návodu a dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a varování.
- › Používání systémového příslušenství, které nebylo výslovně schváleno společností MACO, úpravy či opravy, které nebyly výslovně schváleny společností MACO, a také neodborný servis mohou vést k poruchám a je třeba se jich vyvarovat.
- › V případě nedodržení montážních, bezpečnostních a varovných pokynů popsaných v tomto montážním návodu nelze zaručit správnou funkci kování; to má za následek okamžitou ztrátu nároků na záruku, náhradu škody, odpovědnost za výrobek a dalších nároků vůči společnosti MACO. Společnost MACO nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody na osobách a materiálu, které vzniknou v důsledku nesprávné montáže nebo montáže v rozporu s pokyny uvedenými v tomto montážním návodu.
- › Nedodržení montážního návodu má navíc za následek okamžitou ztrátu stávajících nároků vyplývajících z případné záruční smlouvy.
- › Zvolte potřebný upevňovací materiál s ohledem na konstrukci budovy a příslušné zatížení a v případě potřeby jej doplňte. Případně dodaný upevňovací materiál splňuje pouze část požadavků.
- › K upevnění dílů použijte dostatečně dlouhé šrouby, které by u plastových profilů měly pokud možno zasahovat až do ocelové výztuže.
- › Testování dveří a bezpečnostních prvků. Je třeba zajistit neporušenost a hladký chod dveří.
- › Veškeré práce (montáž, seřizování atd.) je třeba provádět při odpojeném napájení.
- › Před montáží pohonu je třeba zkontrolovat, zda je stanovený teplotní rozsah vhodný pro dané prostředí.

## Pokyny k použití

- › Tento montážní návod je průběžně aktualizován a jeho aktuální verze je k dispozici ke stažení na adrese <https://www.maco.eu/assets/760329>. QR kód, pomocí kterého se dostanete přímo k nejnovější verzi, a datum vytvoření najdete na konci tohoto montážního návodu.
- › Všechny obrázky jsou pouze symbolické a slouží pouze k lepší názornosti.
- › Není-li uvedeno jinak, jsou rozměry uvedeny v **milimetrech**.
- › Další informace o našich aktuálně dostupných produktech najdete na našich webových stránkách [www.maco.eu](http://www.maco.eu).
- › V případě pochybností se obraťte na svého kontaktního pracovníka společnosti MACO!
- › Nápadů či návrhů na vylepšení našich montážních návodů nám prosím zasílejte e-mailem na adresu [feedback@maco.eu](mailto:feedback@maco.eu)

Ochranná doložka k omezení používání dokumentů podle normy ISO 16016:

© Mayer & Co Beschläge GmbH.

## Související dokumenty

Kromě tohoto návodu je třeba vzít v úvahu také následující dokumenty, které poskytují další informace:

- › Online katalog eCat na adrese <https://ecat.maco.eu/>
- › Návod k obsluze a údržbě pro koncové uživatele – objednáací číslo [757664](#)
- › Návod k obsluze a údržbě nouzových a únikových dveří pro koncové uživatele – objednáací číslo [760364](#)
- › Montážní návod PVC – objednáací číslo [757972](#)
- › Montážní návod pro dřevěné výrobky – objednáací číslo [757784](#)
- › Montážní návod hliník – objednáací číslo [757776](#)
- › Montážní návod pro kompozitní dveře – objednáací číslo [759565](#)
- › Montážní návod pro nouzové a únikové dveře – objednáací číslo [760368](#)
- › Servisní knížka pro nouzové a únikové dveře – objednáací číslo [760372](#)

Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na našich webových stránkách [www.maco.eu](http://www.maco.eu).

## Povinnost odborné firmy poskytovat informace a poučení

Nezapomeňte prosím na svou povinnost informovat a poučit konečného uživatele! Jako distributor jste povinni dodávat okenní a dveřní prvky výhradně s příslušným platným návodem k obsluze a údržbě a případně také se štítkem pro odlišné způsoby ovládání. Tyto dokumenty poskytujeme našim zákazníkům v sekci ke stažení na našich webových stránkách ([www.maco.eu/Downloads](http://www.maco.eu/Downloads)).  
Koncoví uživatelé musí být řádně poučeni.

## Uchovávání dokumentů





Tento návod k montáži si uschovejte pro případné pozdější použití.


## 2. Bezpečnostní a varovné pokyny

V tomto montážním návodu jsou bezpečnostní pokyny uvedeny před popisem postupu, při kterém hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku. Popsaná opatření k zajištění bezpečnosti je nutné bezpodmínečně dodržovat.

Pro zajištění bezpečnosti osob existují bezpečnostní pokyny ve třech následujících úrovních:

 <b>NEBEZPEČÍ</b>	Bezprostřední nebezpečí! Nedodržení tohoto pokynu má za následek smrt nebo velmi vážná zranění!
 <b>NEBEZPEČÍ</b>	Bezprostřední nebezpečí způsobené elektrickým napětím! Nedodržení tohoto pokynu má za následek smrt nebo velmi vážná zranění!
 <b>VAROVÁNÍ</b>	Možné nebezpečí! Nedodržení tohoto pokynu může vést ke smrti nebo k vážným zraněním!
 <b>VAROVÁNÍ</b>	Varování před nebezpečným elektrickým napětím! Nedodržení tohoto pokynu může vést ke smrti nebo k vážným zraněním!
 <b>UPOZORNĚNÍ</b>	Možné nebezpečí! Nedodržení tohoto pokynu může vést k lehkým nebo méně závažným zraněním!

Kromě toho jsou montážní kroky, které vyžadují zvláštní pozornost, označeny následujícím upozorněním:

 <b>POZOR</b>	Upozornění, jak předejít poškození majetku nebo chybám při montáži kování na prvek.
--	---

## 3. Technické údaje

### 3.1 Motor pro automatický zámek se třemi střelkami (104130)

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny. Jsou určeny pro vstupní napětí 220 ... 240 V / 50 ... 60 Hz a poskytují výstupní napětí 24 V DC, 1 A s dynamickým nadproudem 3 A po dobu 500 ms / 7 A po dobu 100 ms. Alternativně musí externí zařízení mít výstupní napětí 12 ... 24 V DC s proudem minimálně 1,5 A.

Rozměry pouzdra (ŠxVxH)	15,4 x 209 x 40,2 mm
Netto hmotnost	157 g
Jmenovité napětí (SELV)	12 ... 24 V DC / 12 V AC
Spotřeba v pohotovostním režimu	14,2 mA bei 24 V DC = 0,3 W
Provozní teplota / teplota okolí	-10 ... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	20 ... 80 %, nekondenzující
Skladovací teplota	-40 ... +85 °C
Skupiny uživatelů	soukromí uživatelé – např. laici, děti
Oblast použití	v zastřešených a uzavřených prostorech
Rozsah použití	Průmyslová oblast: ne Obytná oblast, obchodní/řemeslná oblast, malé provozy: ano
Vstupy	1 beznapěťový kontakt (2 konektory JST)
Výstupy	ne
Typ krytí	neuveden
Certifikát	CE
Doba zapnutí	ED 50 %
Životnost	200 000 cyklů
Třída ochrany	III (SELV)

### 3.2 Motor Comfort 2.0 A-TS (482967)

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny. Jsou určeny pro vstupní napětí 220 ... 240 V / 50 ... 60 Hz a poskytují výstupní napětí 24 V DC, 1 A s dynamickým nadproudem 3 A po dobu 500 ms / 7 A po dobu 100 ms. Alternativně musí externí zařízení mít výstupní napětí 24 V DC s proudem minimálně 1 A.

Rozměry pouzdra (ŠxVxH)	15,4 x 209 x 40,2 mm
Netto hmotnost	157 g
Jmenovité napětí (SELV)	24 V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu	14,2 mA bei 24 V DC = 0,3 W
Provozní teplota / teplota okolí	-10 ... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	20 ... 80 %, nekondenzující
Skladovací teplota	-40 ... +85 °C
Skupiny uživatelů	soukromí uživatelé – např. laici, děti
Oblast použití	v zastřešených a uzavřených prostorech
Rozsah použití	Průmyslová oblast: ne Obytná oblast, obchodní/řemeslná oblast, malé provozy: ano
Vstupy	1 beznapěťový kontakt (2 konektory JST)
Výstupy	ne
Typ krytí	neuveden
Certifikát	CE
Doba zapnutí	ED 50 %
Životnost	200 000 cyklů
Třída ochrany	III (SELV)

### 3.3 Modul Bluetooth pro A-TS + M-TS „Modul BLE“

Rozměry (ŠxVxH)	8,3 x 88,6 x 21,2 mm
Netto hmotnost	18 g
Délka kabelu	cca 300 mm
Frekvenční rozsah	2,40 GHz ... 2,48 GHz
Jmenovité napětí (SELV)	12 ... 24 V DC
Jmenovitý proud	0,01 A
Spotřeba v pohotovostním režimu	cca 0,11 W
Provozní teplota / teplota okolí	-10 ... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 95 %, bez kondenzace
Skladovací teplota	-25 ... +70 °C
Skupiny uživatelů	soukromí uživatelé – např. laici, děti
Oblast použití	v zastřešených a uzavřených prostorách
Rozsah použití	Průmyslová oblast: ne Obytná oblast, obchodní/řemeslná oblast, malé provozy: ano
Vstupy	-
Výstupy	1 beznapěťový výstup
Certifikát	CE

### 3.4 UPS (záložní zdroj)

viz montážní návod a technický list modulu UPS – objednáací číslo [759528](#)



### 3.5 Síťový zdroj

viz montážní návod a technický list napájecích zdrojů 480276 a 480277 – objednáací číslo [759529](#)



Veškeré technické údaje najdete v našem online katalogu na adrese <https://ecat.maco.eu/> (vyžaduje registraci).

## 4. Certifikáty a osvědčení o výkonu

Certifikáty a osvědčení o výkonu najdete na adrese [www.maco.eu](http://www.maco.eu).

### Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě s normami EU, resp. prohlášení o zabudování ES, najdete na:



Prohlášení o shodě s  
předpisy EU  
Modul Bluetooth  
Instinct, A-TS, M-TS  
[www.maco.eu/assets/759742](http://www.maco.eu/assets/759742)



Prohlášení o shodě s  
předpisy EU  
Napájecí zdroj Instinct  
A-TS, M-TS  
[www.maco.eu/assets/759745](http://www.maco.eu/assets/759745)



Prohlášení o shodě s  
předpisy EU  
UPS pro A-TS a M-TS  
[www.maco.eu/assets/759820](http://www.maco.eu/assets/759820)



Prohlášení o zabudování ES  
Motor A-TS  
[www.maco.eu/assets/759836](http://www.maco.eu/assets/759836)

## 5. Určené použití

- › Motor A-TS je povolen pouze v kombinaci s automatickým zámkem A-TS se třemi střelkami.
- › Před montáží se ujistěte, že jsou součásti v bezvadném stavu; poškozené nebo vadné součásti se v žádném případě nesmějí použít.

## 6. Rozumně předvídatelné nesprávné použití



Nesprávná montáž, použití v rozporu s dohodou nebo neobvyklé použití, použití systémového příslušenství, které nebylo výslovně schváleno společností MACO, úpravy nebo opravy, které nebyly výslovně schváleny společností MACO, jakož i neodborný servis mohou vést k poruchám funkce a je třeba se jich vyvarovat. Jakákoli opatření, která nebyla výslovně schválena společností MACO, vedou ke ztrátě veškerých nároků z odpovědnosti, záruky a případně i samostatně sjednaných záručních nároků.

K nesprávnému použití dochází mimo jiné v následujících případech:

- › při použití v prostorech s vysokým výskytem prachu, v korozivním prostředí, v prostředí s vysokým elektrostatickým nábojem nebo ve vlhkých prostorech

## 7. Pokyny pro zpracování elektrických a elektronických součástí



### **NEBEZPEČÍ**

**NIKDY nepracujte pod napětím – OHROŽENÍ ŽIVOTA!**


Zapojení elektrických a elektronických součástí smí provádět pouze vyškolené nebo zaškolené osoby!

- › Při všech elektrikářských pracích je nutné přerušit přívod energie! Před otevřením, montáží nebo úpravou konstrukce odpojte elektrické součásti od napájecího napětí ve všech pólech pomocí spínače kategorie III. Dodržujte normu VDE 0100 pro připojení k síti 230 V.
- › Před montáží: u pevně instalovaných zařízení je třeba použít odpojovací zařízení, které zajistí odpojení od sítě ve všech pólech.
- › Při použití modulu UPS je nutné navíc přerušit spojení mezi motorem a modulem UPS.
- › Aby se předešlo poruchám způsobeným poškozenými kabely, je nutné pečlivě odstranit otřepy ze všech frézovaných a vyvrtaných otvorů v oblasti vedení kabelů! Pokud je to možné, použijte ochranu hran.
- › Při šroubování je třeba dbát na to, aby upevňovací šrouby nepoškodily kabely!
- › Montáž a elektroinstalace musí být provedeny v souladu s tímto návodem. Nesprávné zapojení může vést k poškození elektroniky.
- › Před montáží elektrické, elektronické nebo elektromechanické součástky je třeba zkontrolovat, zda jsou technické parametry přizpůsobeny danému prostředí (např. napětí, teplotní rozsah, ...).


## 8. Montáž motoru na automatický zámek se třemi střelkami

### Obsah balení


- ① 1x hnací díl
- ② 2x  $\star$  20 M4 x 5 mm
- ③ 2x  $\star$  20 M4 x 14 mm
- ④ 1x motor pro automatický zámek se třemi střelkami (104130) NEBO 1x motor Comfort 2.0 A-TS (482967) (rozpoznatelné podle štítku)

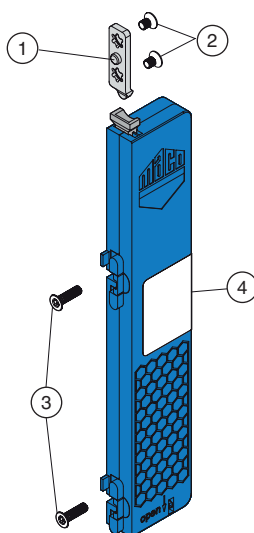

### Umístění

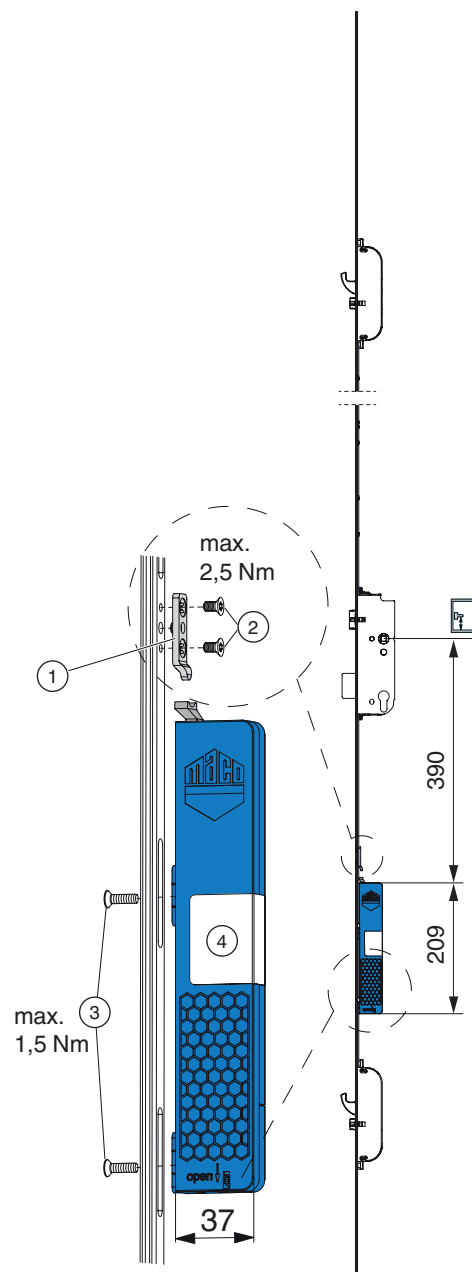

### Princip fungování

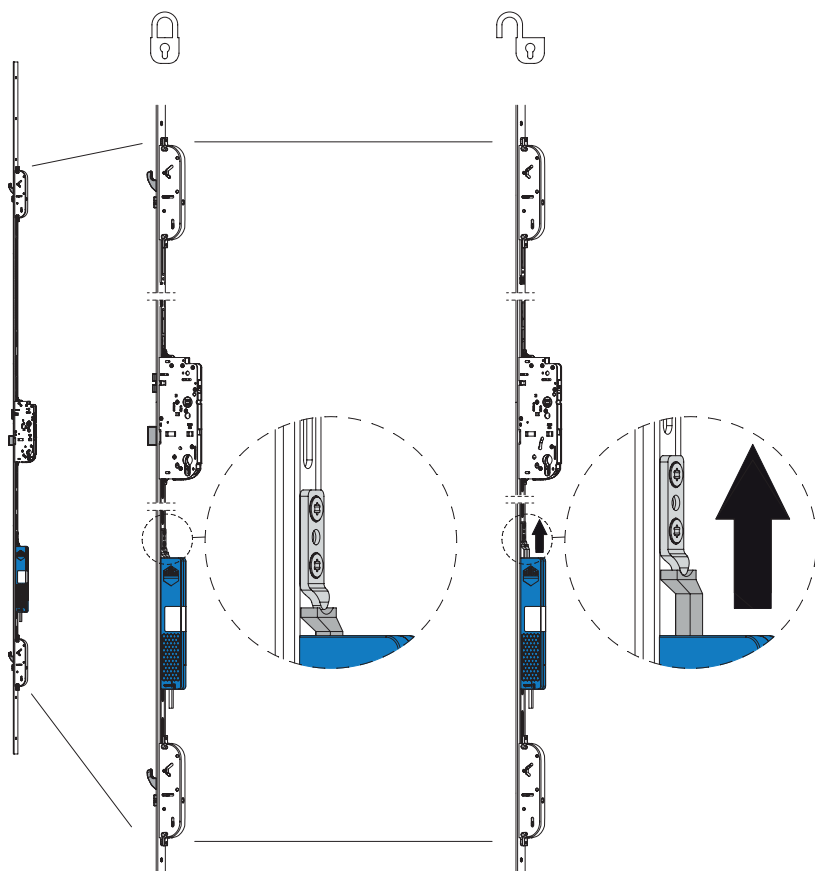

Provést kontrolu funkčnosti pomocí testovacího přístroje!

## 9. Přístupová řešení a rozhraní

### 9.1 Přehled

① **Automatický zámek se třemi střelkami a motorickým otevíráním**

Vysoká bezpečnost díky automatickému zajištění ocelových háků a zajišťovacího čepu.

② **Odolné proti manipulaci**

Řídicí jednotka je chráněna před neoprávněným přístupem.

③ **Maximální pohodlí díky motorickému odemykání.**

④ **Plug & Play**

Jednoduché, nezaměnitelné zásuvné spojení.

⑤ **Snadné připojení a odpojení dveří díky zásuvnému kabelovému propojení.**


⑥ **openDoor čtečka otisku prstu dLine**




## Přístupová řešení a rozhraní

### 9.2 Možnosti připojení modulu BLE pro ovládání přes aplikaci MACO pro chytré telefony


**Možnost 1:**  
Připojení k  
volnému slotu  
motoru



**Možnost 2:**  
Propojení mezi  
systémem kontroly  
přístupu openDoor  
a motorem

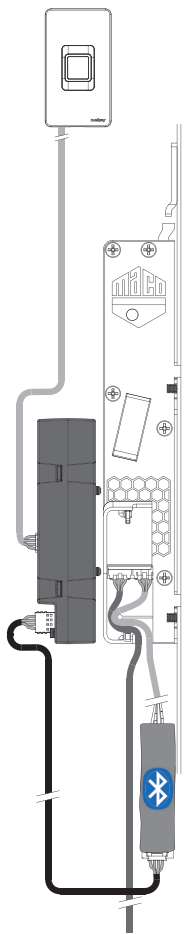

**Možnost 3:**  
Spoj mezi  
kabelovým  
přechodem a  
motorem

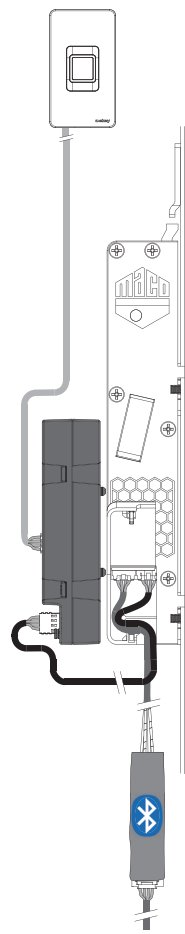

Aplikace INSTINCT je k dispozici zdarma pro iOS a Android. Instalace je snadná, stačí ji aktivovat pomocí QR kódu na administrační kartě a můžete začít. Není nutné žádné složité programování na webu.



## Přístupová řešení a rozhraní

### 9.3 Klávesnice

#### Zapojení kabelů – kabelový přechod

Zásuvný konektor Plug & Play pro připojení motoru k:

- (A) Kabelový přechod
- (B) Přístupové řešení
- (C) ⚡ Napájení
- (D) Smyčka pro odlehčení

Uspořádání konektorů a kabelů Plug & Play:

- ① Hnědá – provozní napětí motoru (minus) –
- ② Bílá – provozní napětí motoru (plus) +
- ③ Zelená – napájecí napětí\* (minus) -
- ④ Žlutá – napájecí napětí\* (plus) +
- (③ + ④) Beznapěťový vstup




\*Řídicí napětí je nutné pro tlačítka (impuls stisknutí) a přepínače (aktivace/deaktivace denního režimu)! Viz stránka 22/23.

Aby se zabránilo poškození kabelů, je nutné otvory a drážky zbavit ořepů!

### VAROVÁNÍ


**Ohrožení života elektrickým proudem!**

**Elektrické připojení (napájecí zdroj, kabely) smí provádět pouze oprávněný personál!**

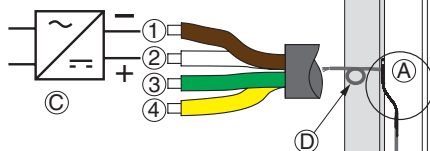

Zapuštěný napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro DIN lišty

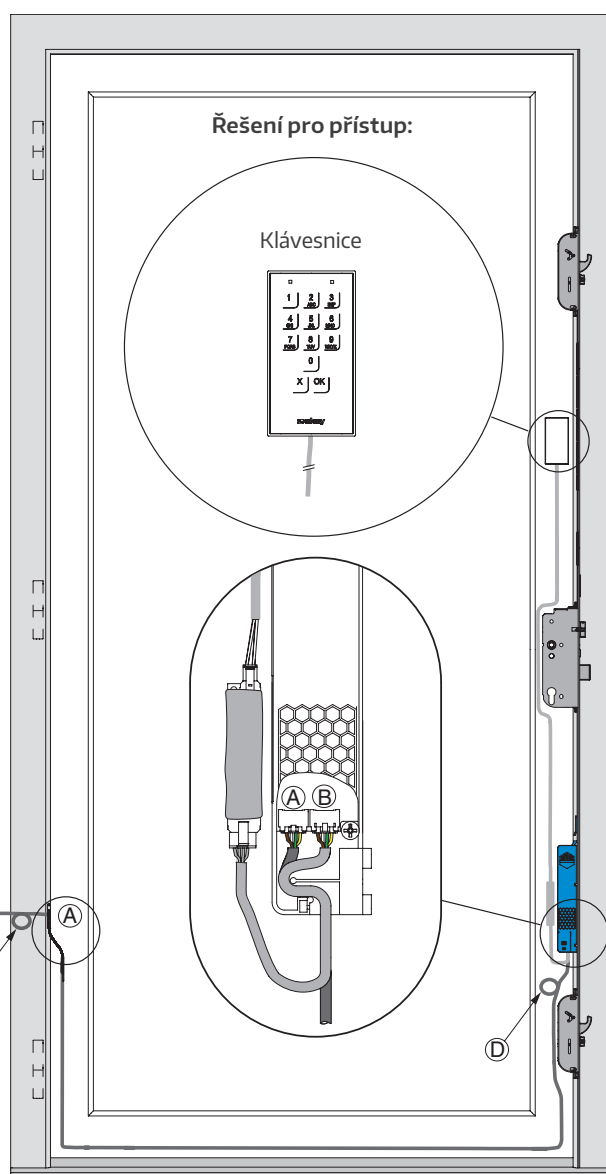

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).

# Přístupová řešení a rozhraní

## 9.4 Čtečka otisku prstu dLine

### Zapojení kabelů – kabelový přechod

Zásuvný konektor Plug & Play pro připojení motoru k:

- (A) Kabelový přechod
- (B) Přístupové řešení
- (C) ⚡ Napájení
- (D) Smyčka pro odlehčení

Uspořádání konektorů a kabelů Plug & Play:



- ① Hnědá – provozní napětí motoru (minus) –
- ② Bílá – provozní napětí motoru (plus) +
- ③ Zelená – napájecí napětí\* (minus) -
- ④ Žlutá – napájecí napětí\* (plus) +
- ((3) + (4) Beznapěťový vstup)

\*Řídicí napětí je nutné pro tlačítka (impuls stisknutí) a přepínače (aktivace/deaktivace denního režimu)! Viz stránka 22/23.





**Ohrožení života elektrickým proudem!**

**Elektrické připojení (napájecí zdroj, kabely) smí provádět pouze oprávněný personál!**



Zapuštěný napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro DIN lišty

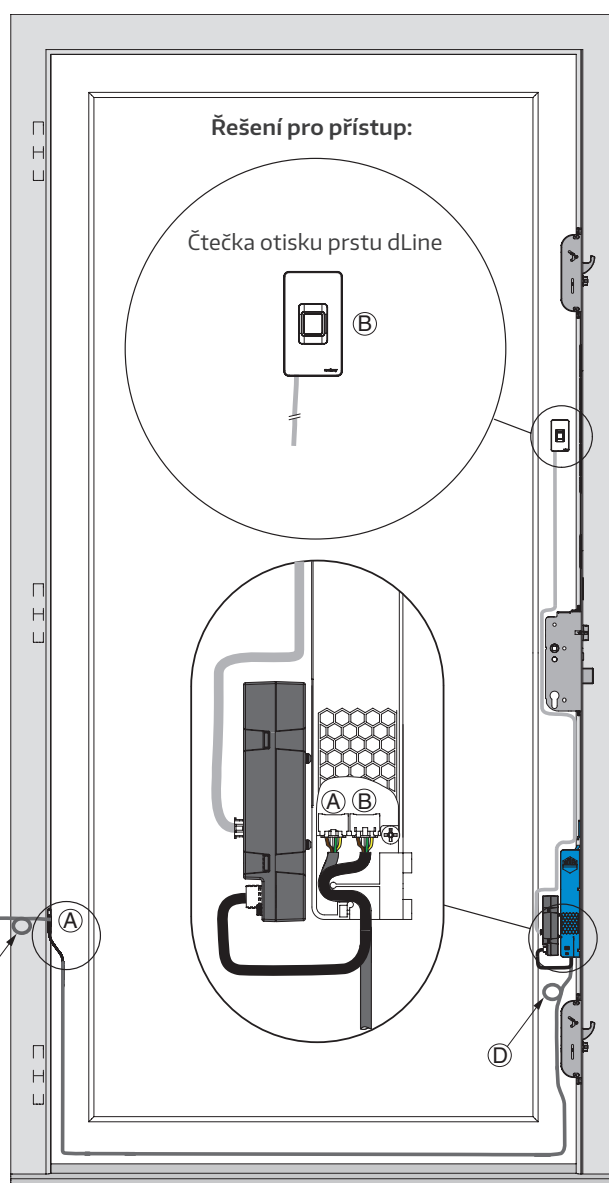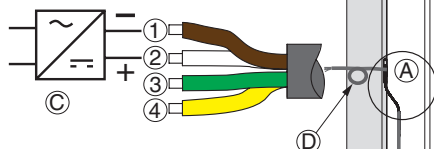

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).

## Přístupová řešení a rozhraní

### 9.5 Čtečka otisku prstu dLine (strana pantů)

#### Zapojení kabelů – kabelový přechod

Zásuvný konektor Plug & Play pro připojení motoru k:

- (A) Kabelový přechod
- (B) Přístupové řešení
- (C) ⚡ Napájení
- (D) Smyčka pro odlehčení

Uspořádání konektorů a kabelů Plug & Play:



- ① Hnědá – provozní napětí motoru (minus) –
- ② Bílá – provozní napětí motoru (plus) +
- ③ Zelená – napájecí napětí\* (minus) -
- ④ Žlutá – napájecí napětí\* (plus) +
- ((3) + (4) Beznapěťový vstup)

\*Řídicí napětí je nutné pro tlačítka (impuls stisknutí) a přepínače (aktivace/deaktivace denního režimu)! Viz stránka 22/23.




**Ohrožení života elektrickým proudem!**

**Elektrické připojení (napájecí zdroj, kabely) smí provádět pouze oprávněný personál!**




Zapuštěný napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro DIN lišty



- (E1) Kabelový ovladač – snímač otisků prstů
- (E2) Kabelový ovladač – motor
- (E3) Kabelový přechod – motor

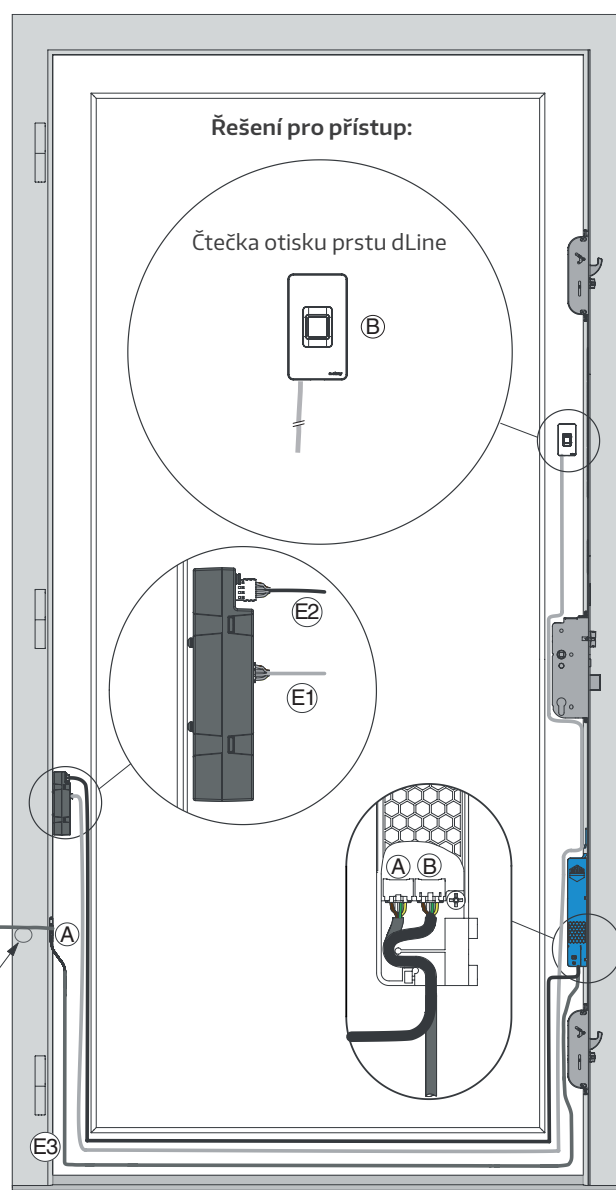

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).

# Přístupová řešení a rozhraní

## 9.6 Somfy Smart lock controller

### Zapojení kabelů – kabelový přechod

Zásuvný konektor Plug & Play pro připojení motoru k:

- (A) Kabelový přechod
- (B) ⚡ Napájení
- (C) Smyčka pro odlehčení

Uspořádání konektorů a kabelů Plug & Play:

- ① Hnědá – provozní napětí motoru (minus) –
- ② Bílá – provozní napětí motoru (plus) +
- ③ Zelená – napájecí napětí\* (minus) -
- ④ Žlutá – napájecí napětí\* (plus) +
- ((③) + (④) Beznapěťový vstup)


A-TS bez monitorování uzavření  
DIP č. 3 = zapnuto



# VAROVÁNÍ


**Ohrožení života  
elektrickým proudem!**

**Elektrické připojení (napájecí  
zdroj, kabely) smí provádět pouze  
oprávněný personál!**

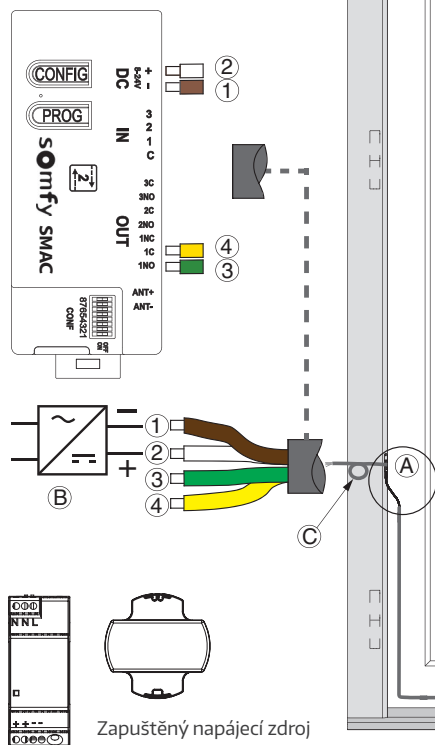

Zapuštěný napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro DIN lišty

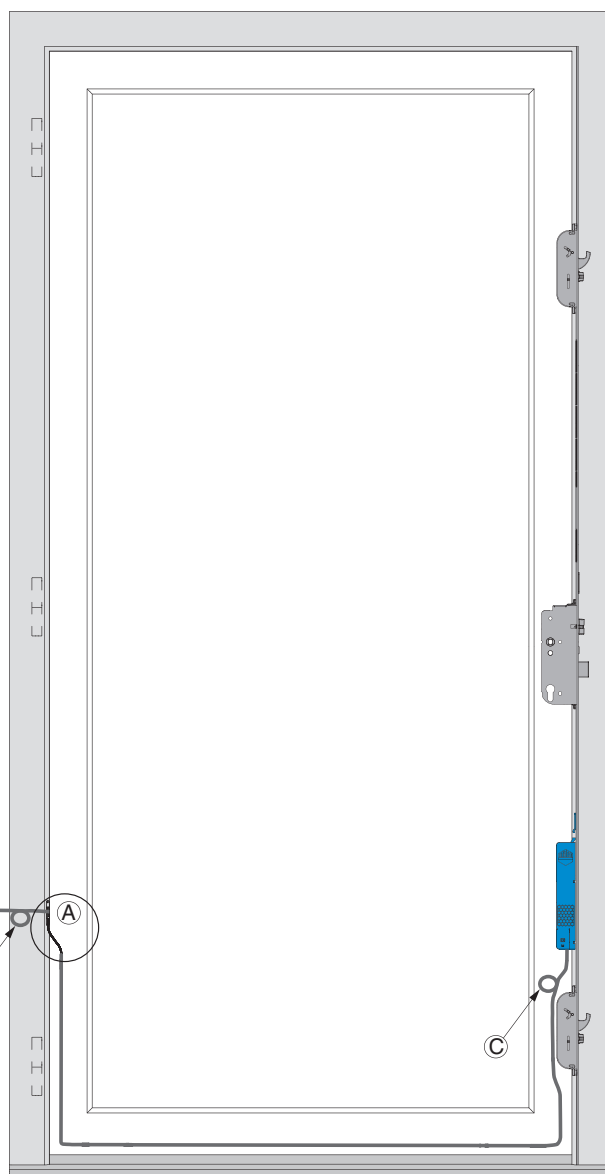


# POZOR

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).

## Přístupová řešení a rozhraní

### 9.7 Schéma zapojení na straně rámu



#### Zapojení kabelů – kabelový přechod

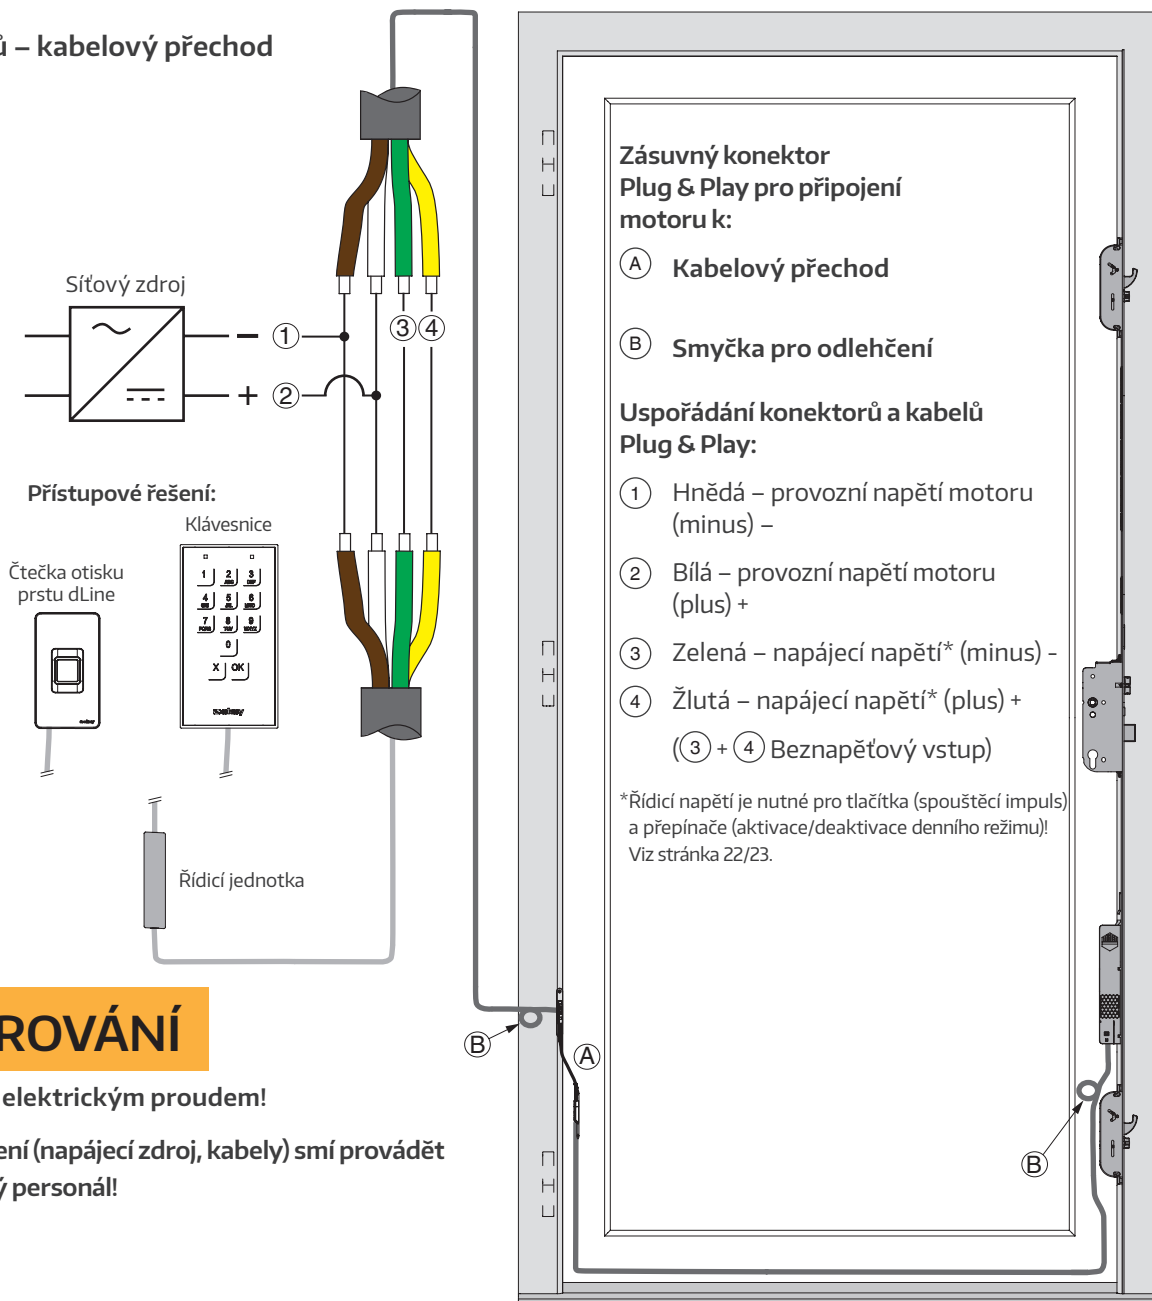

## VAROVÁNÍ

**Ohrožení života elektrickým proudem!**

**Elektrické připojení (napájecí zdroj, kabely) smí provádět pouze oprávněný personál!**



Zapuštěný napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro DIN lišty




## POZOR

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).

## Přístupová řešení a rozhraní

### 9.8 Schéma zapojení spínacího impulsu


#### Zapojení kabelů – kabelový přechod

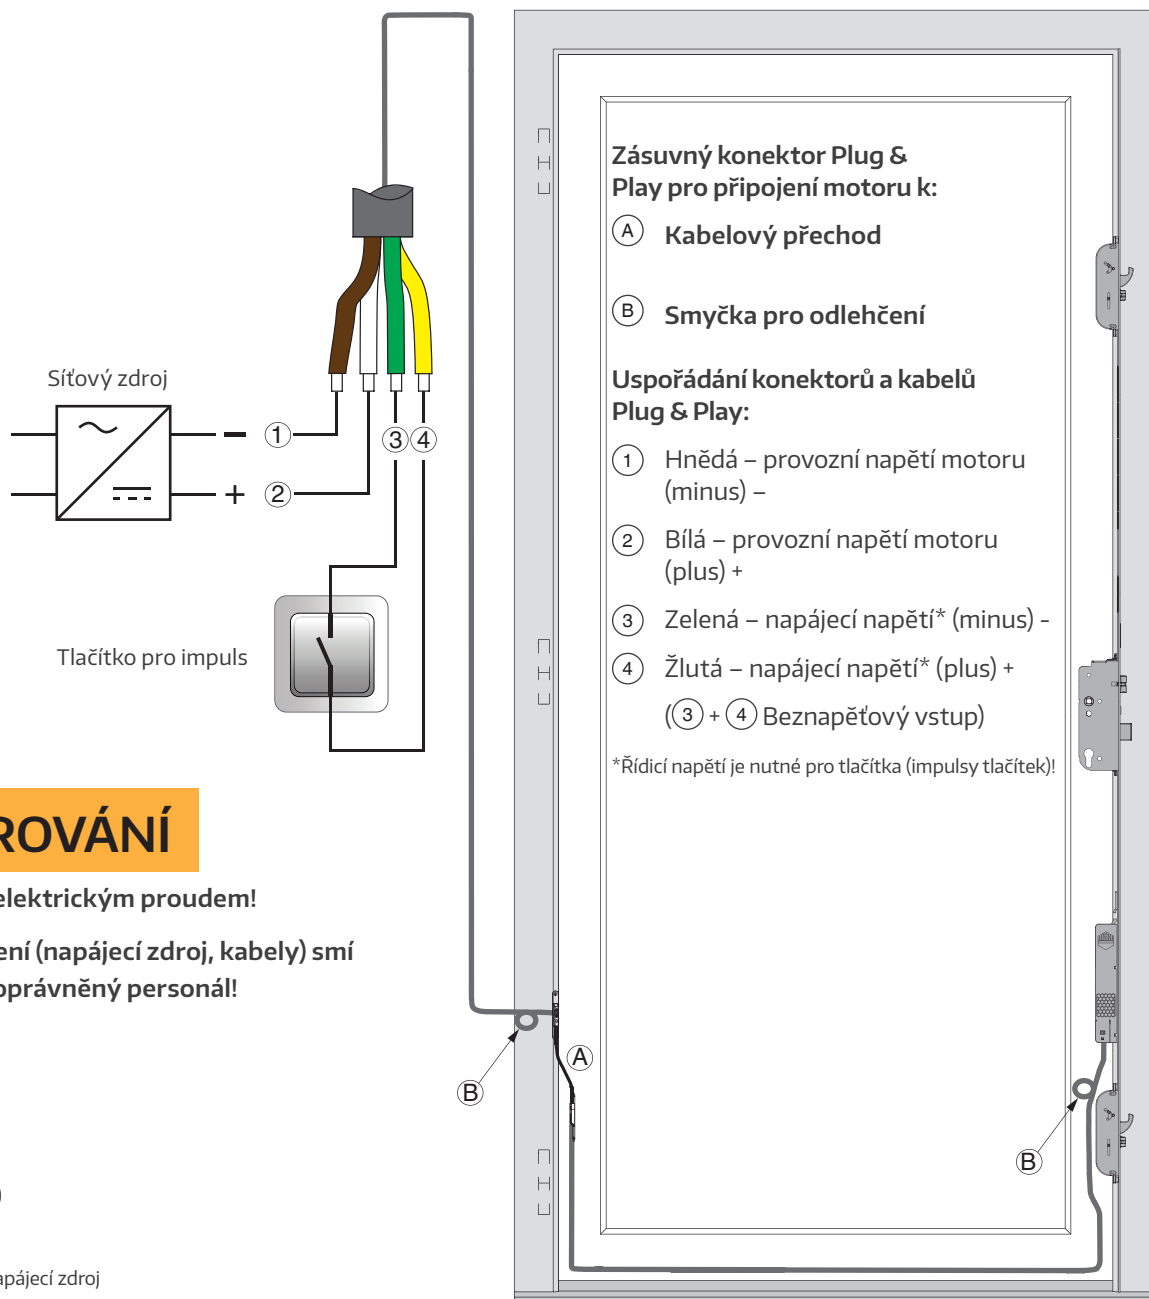

## VAROVÁNÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Elektrické připojení (napájecí zdroj, kabely) smí provádět pouze oprávněný personál!



Zapuštěný napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro DIN lišty




## POZOR

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).

## Přístupová řešení a rozhraní

### 9.9 Schéma zapojení přepínače (denní režim ovládaný motorem)


#### Zapojení kabelů – kabelový přechod

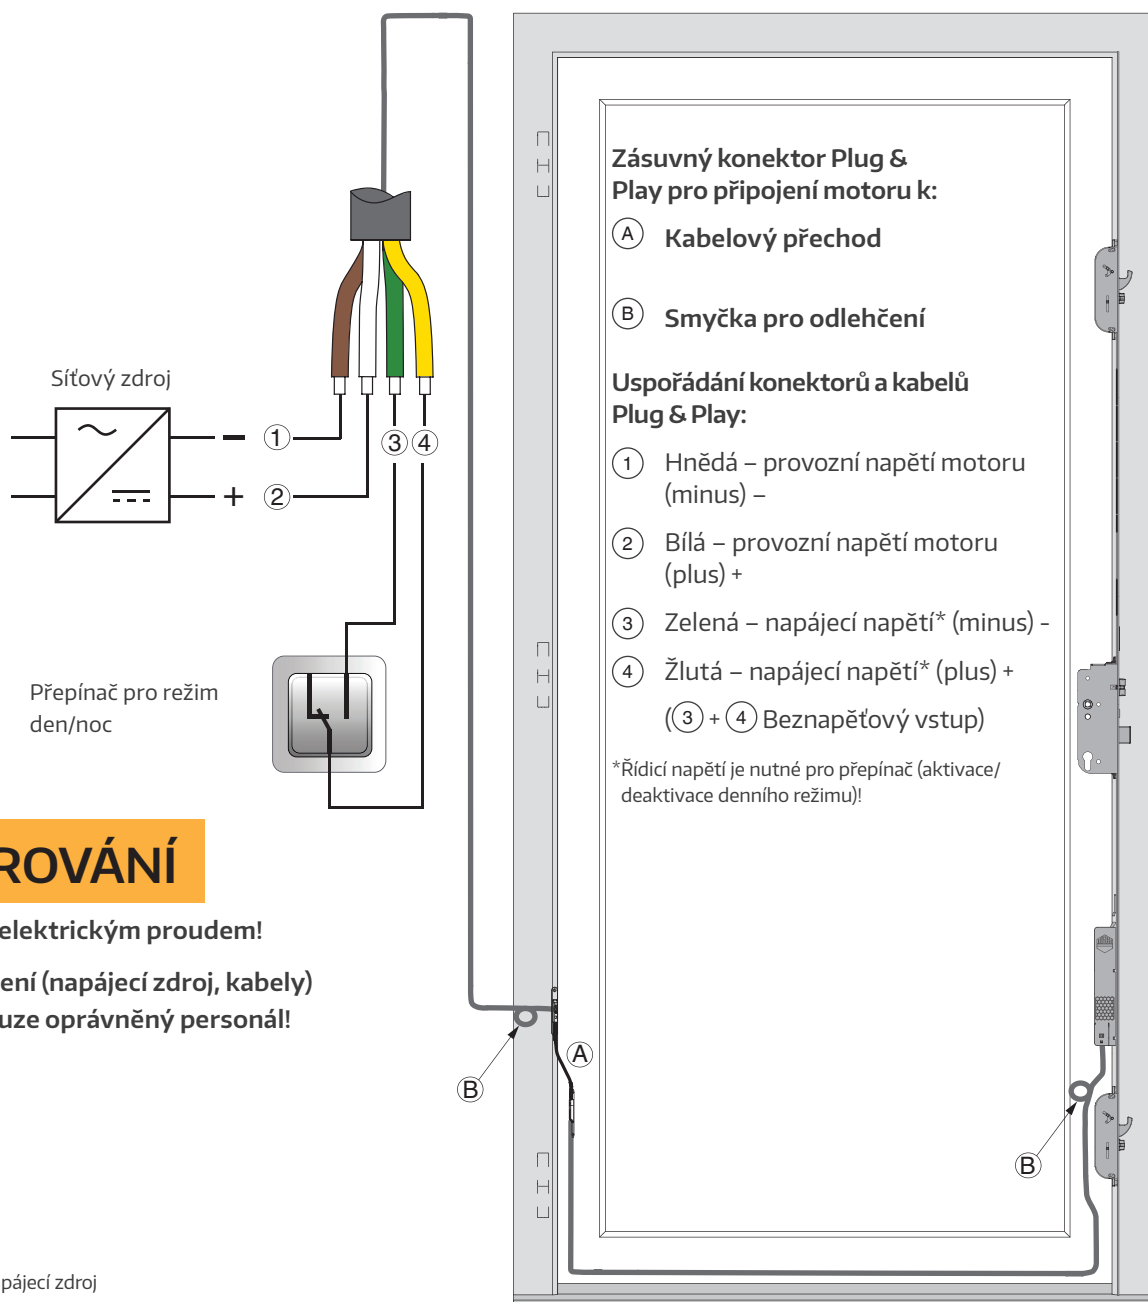

## VAROVÁNÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Elektrické připojení (napájecí zdroj, kabely) smí provádět pouze oprávněný personál!



Zapuštěný napájecí zdroj

Napájecí zdroj pro DIN lišty



## POZOR

Doporučuje se provozovat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, certifikovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).

## Přístupová řešení a rozhraní


### 9.10 Schéma zapojení UPS (napájení záložního zdroje)

Použití UPS MACO (č. artiklu 480987) je doporučováno společností MACO a překlenuje běžné krátkodobé výpadky proudu bez omezení funkčnosti. Doba překlenutí závisí na konkrétní konfiguraci systému. V nepravděpodobném případě, že během motorického otevírání nebo zavírání dojde k výpadku proudu, může dojít k zablokování mechanismu. Pomocí UPS se zámeč přesune do požadované polohy. Bez UPS lze v případě výpadku proudu, ať už je zařízení A-TS zavřené nebo otevřené, ovládat ručně pomocí klíče nebo kliky (z vnitřní strany).



**POZOR**

Pro provoz UPS musí být připojena alespoň jedna další zátěž (modul BLE, systém kontroly přístupu atd.). V opačném případě přejde UPS do pohotovostního režimu a v případě výpadku proudu NEBUDE aktivní.

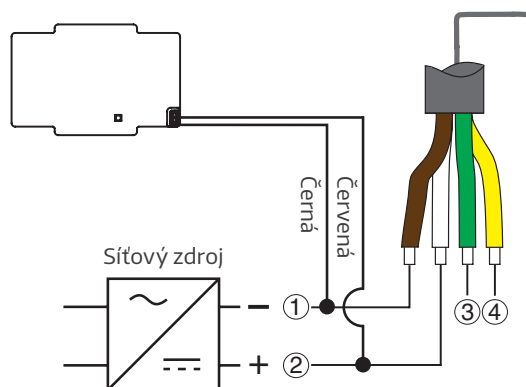


**VAROVÁNÍ**

**Ohrožení života elektrickým proudem!**

**Elektrické připojení (napájecí zdroj, kabely) smí provádět pouze oprávněný personál!**



Napájecí zdroj pro DIN lišty



Zapuštěný napájecí zdroj



**POZOR**

Doporučuje se používat zařízení A-TS s motorickým otevíráním pouze s napájecími zdroji, které jsou k tomuto účelu určeny, testovány a schváleny (viz stránky 8, 9 a 10).




## Přístupová řešení a rozhraní

### 9.11 Dotykové napájení secureConnect s čtečkou otisku prstu dLine


Zásuvný konektor Plug & Play pro připojení motoru k:

- (A) Adaptér pro připojení motoru k řídicí jednotce dLine (č. artiklu 482148)
- (B) Kabel adaptéru pro dotykové napájení k motoru (č. artiklu 478821)
- (C) Kontrola přístupu dLine

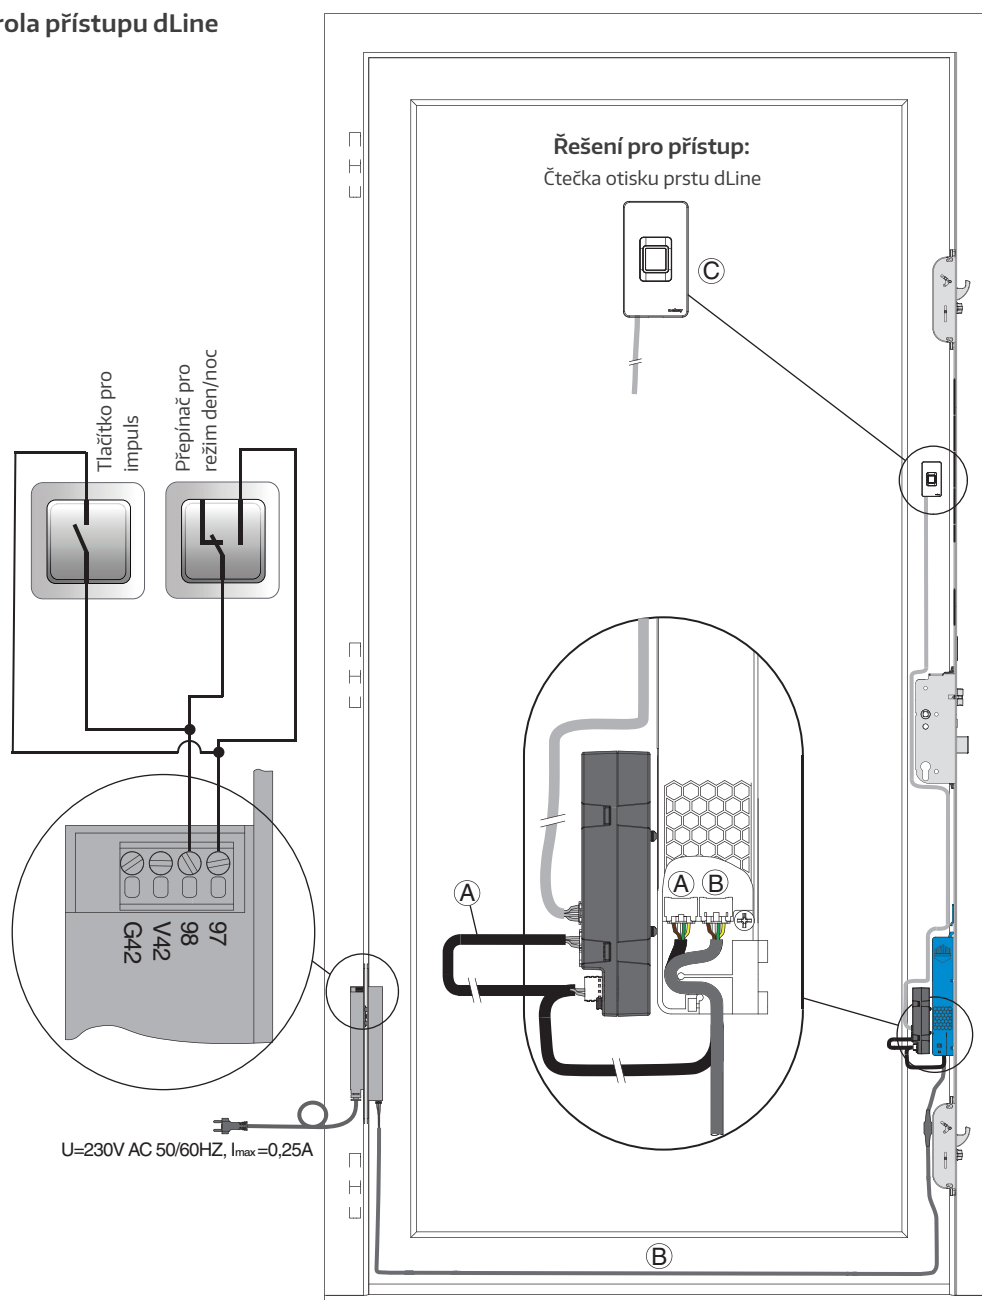


## 10. Vzory frézování dřevěného profilu

### 10.1 Obrázek frézování pro klávesnici

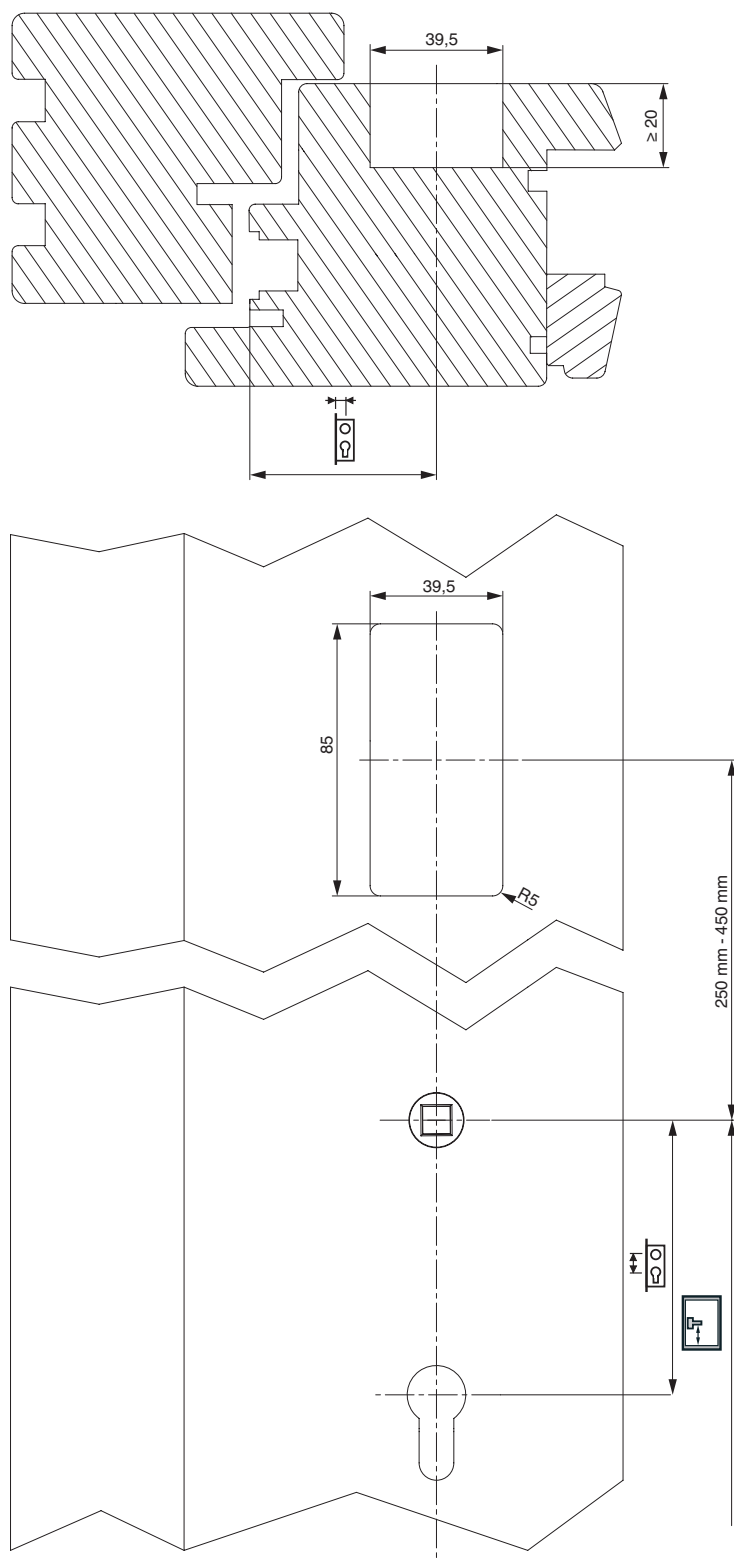


## Vzory frézování dřevěného profilu

### 10.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine

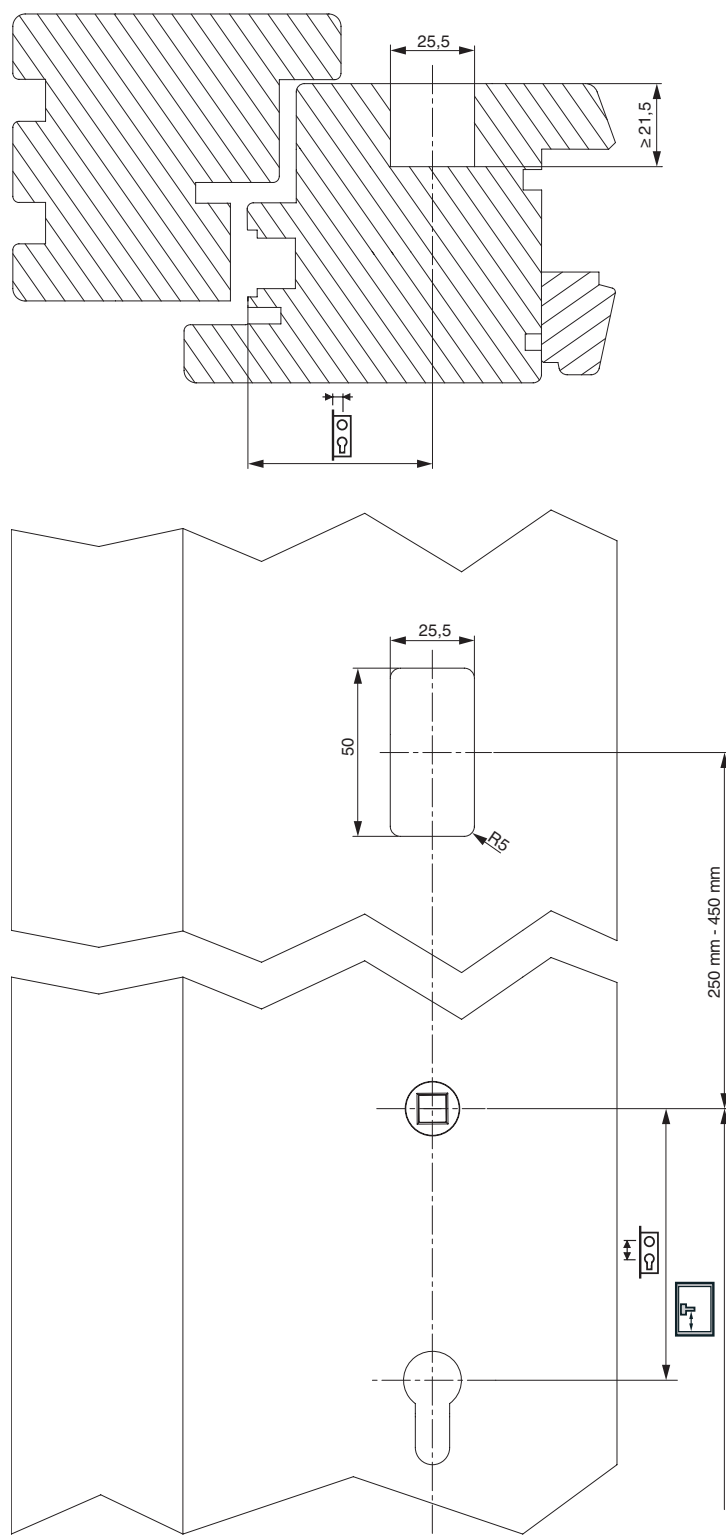

# Vzory frézování dřevěného profilu

## 10.3 Obrázek frézování pro motor

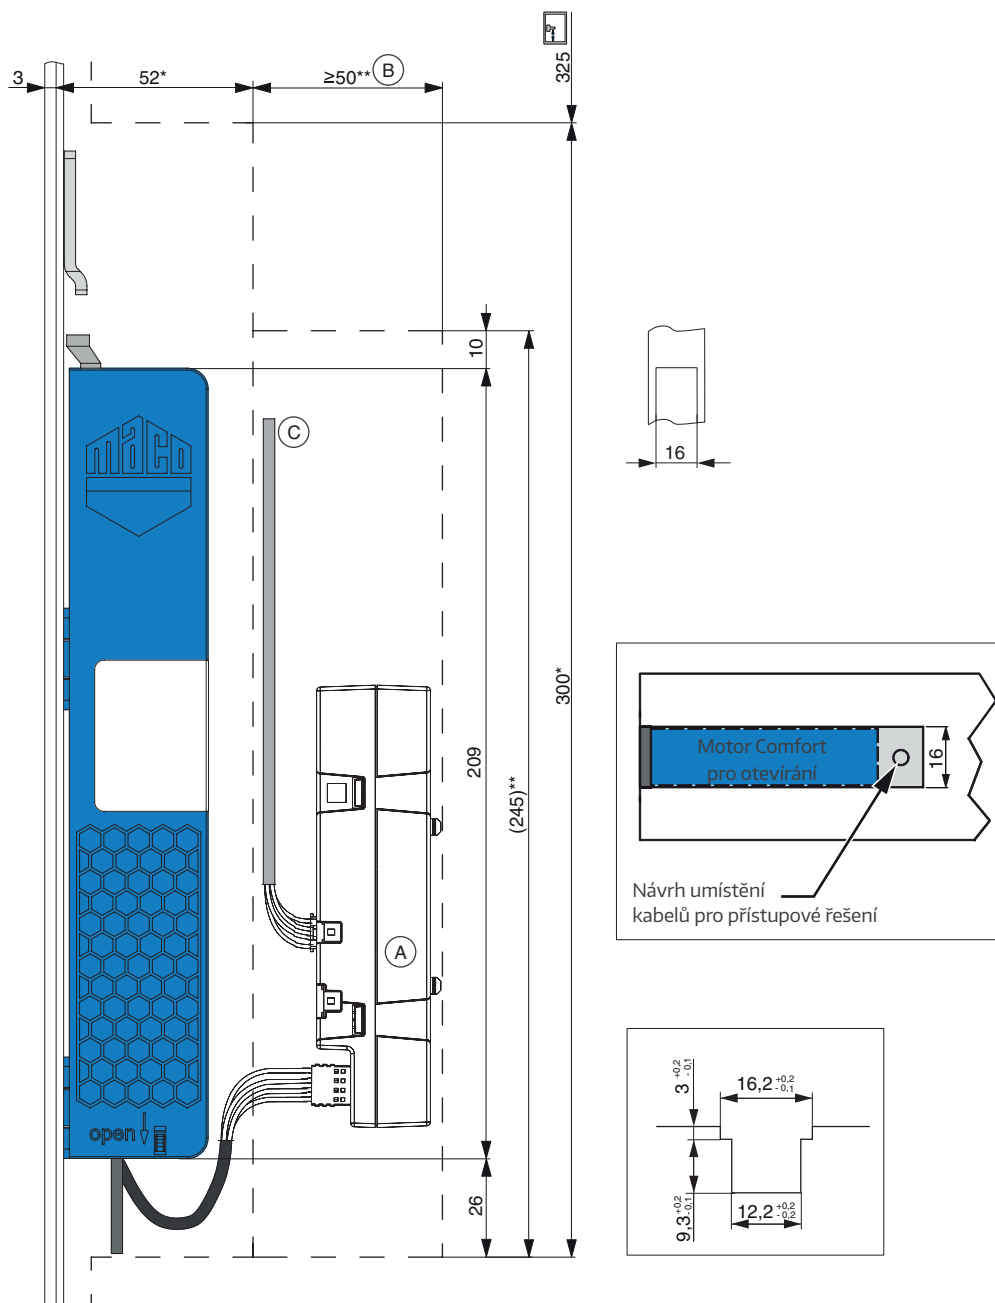


- (A) Řídicí jednotka dLine pro řešení přístupu
- (B) Kabelový kanál pro komfortní řešení
- (C) Kabel pro přístupová řešení openDoor

\* Frézování pro motor

\*\* Frézování pro řídicí jednotku dLine

## Vzory frézování dřevěného profilu

### 10.4 Obrázek frézování pro motor s modulem BLE

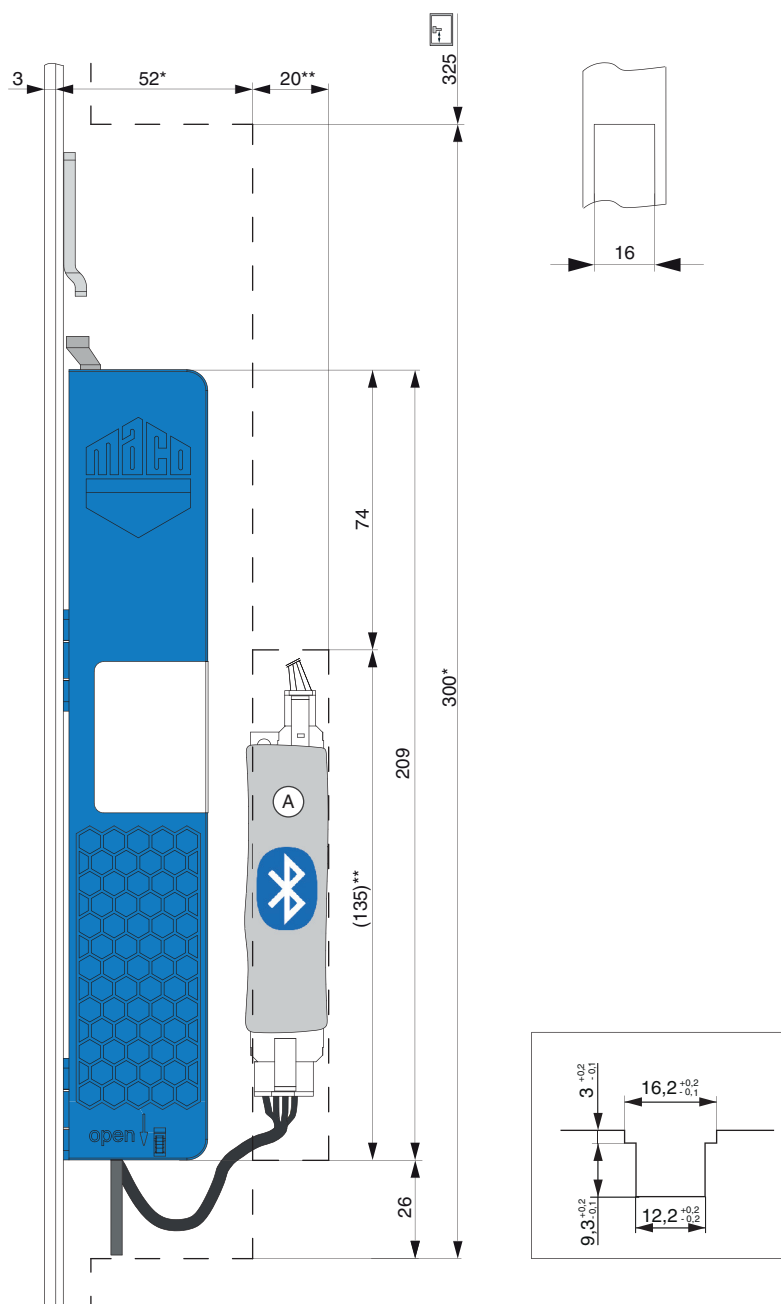




(A) Modul BLE

\* Frézování pro motor

\*\* Frézování pro modul BLE



## Vzory frézování dřevěného profilu

### 10.5 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 110^\circ$ , 12L

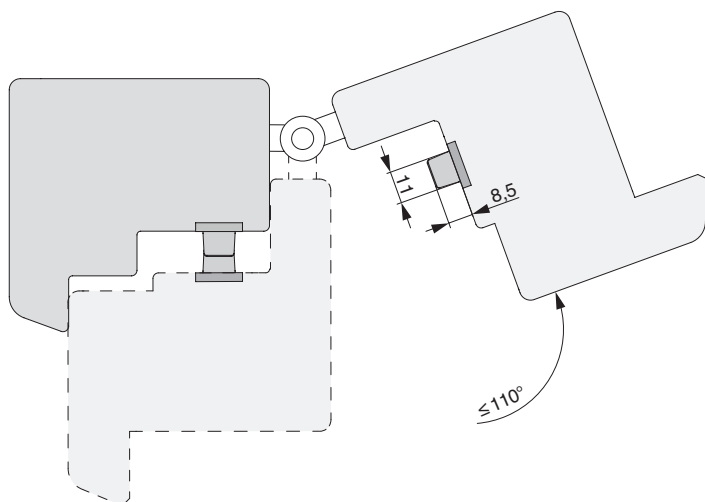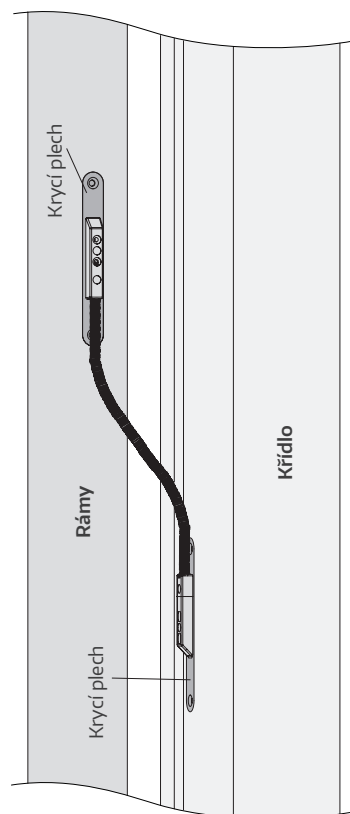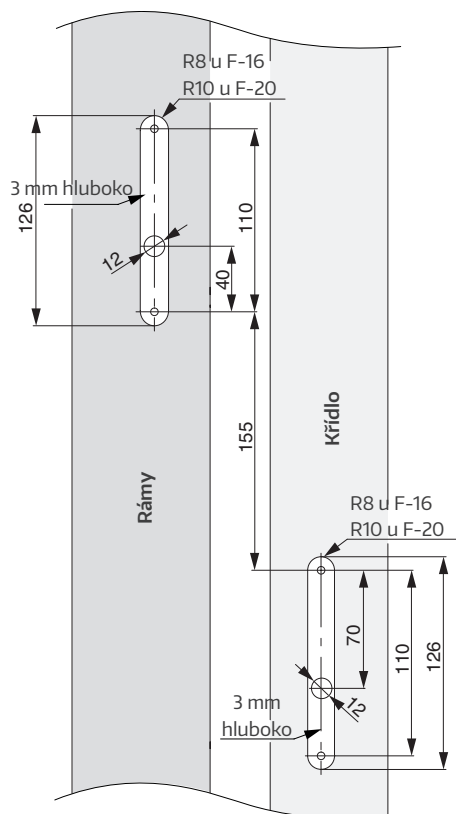

## Vzory frézování dřevěného profilu

### 10.6 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , 4L, 12L

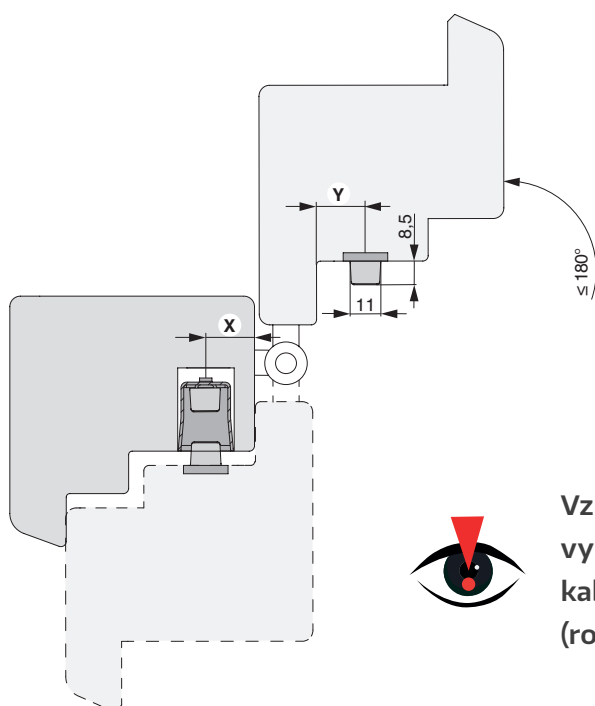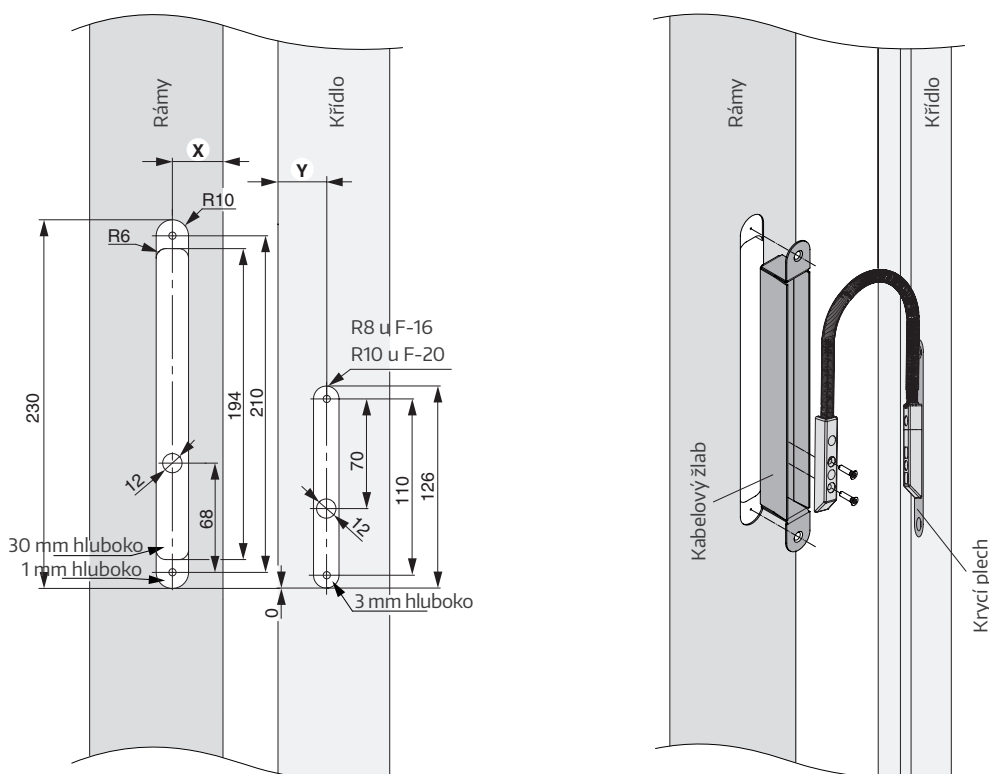


Vzhledem k různým provedením pantů a z toho vyplývajícím osám otáčení je nutné polohu kabelového žlabu (rozměr X) a krycího plechu (rozměr Y) určit samostatně!




## 11. Obrázek frézování pro PVC profily

### 11.1 Obrázek frézování pro klávesnici

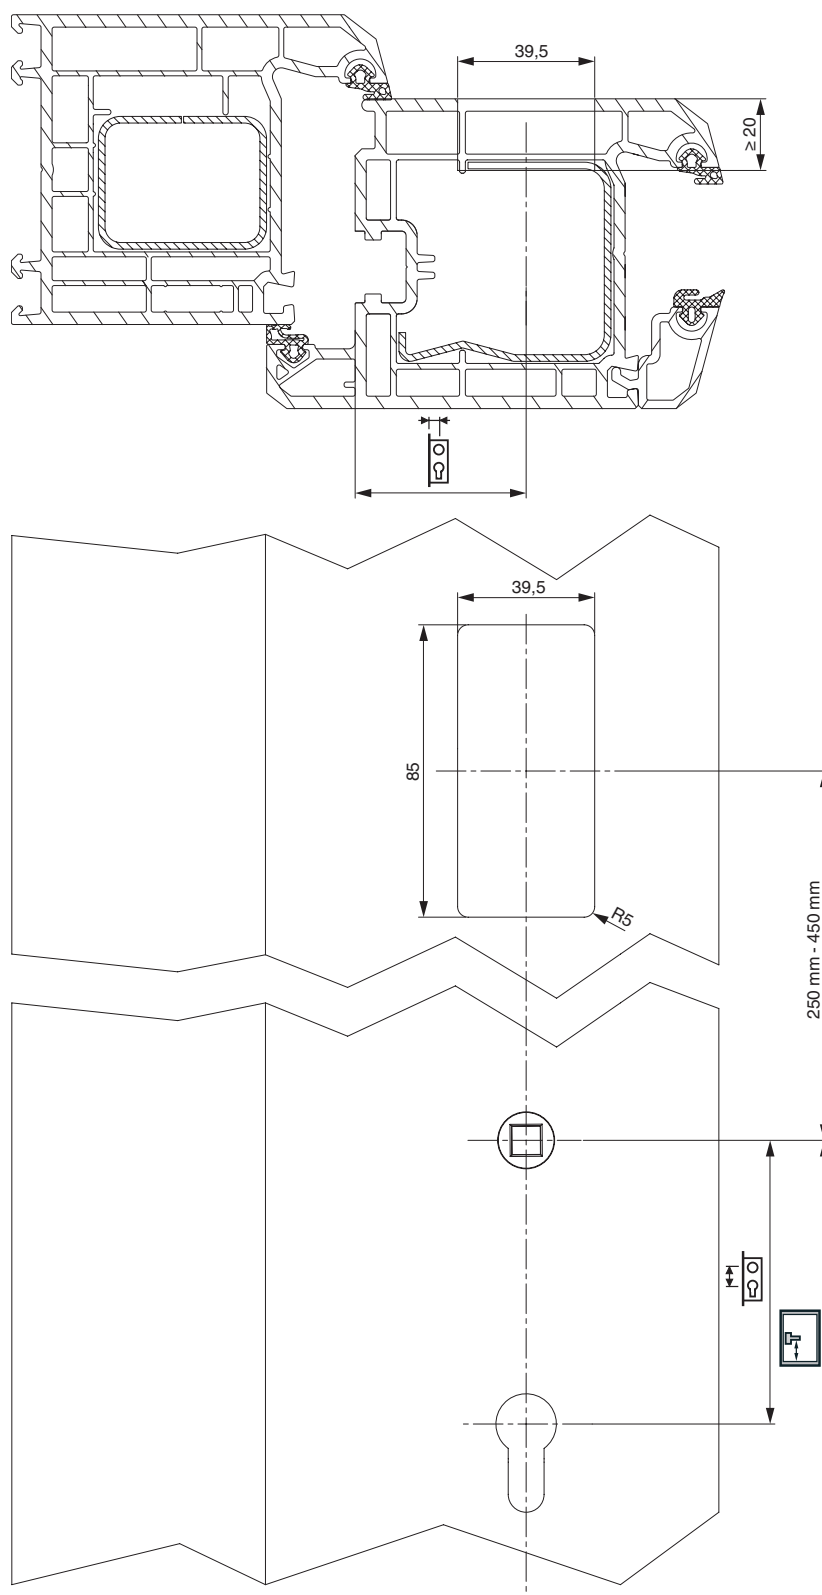


## Obrázek frézování pro PVC profily

### 11.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine

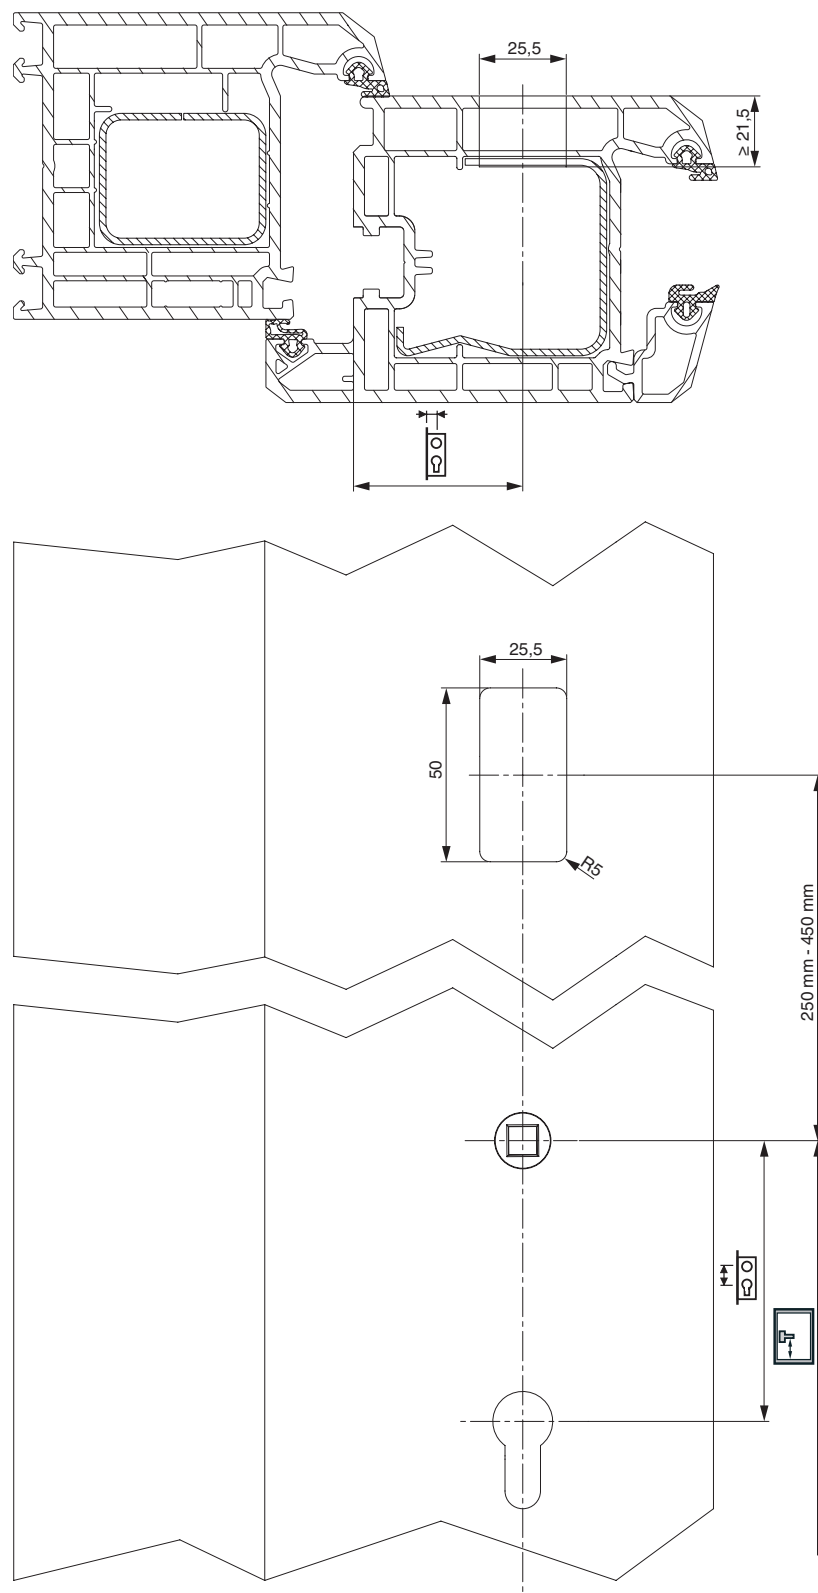

## Obrázek frézování pro PVC profily

### 11.3 Obrázek frézování pro motor

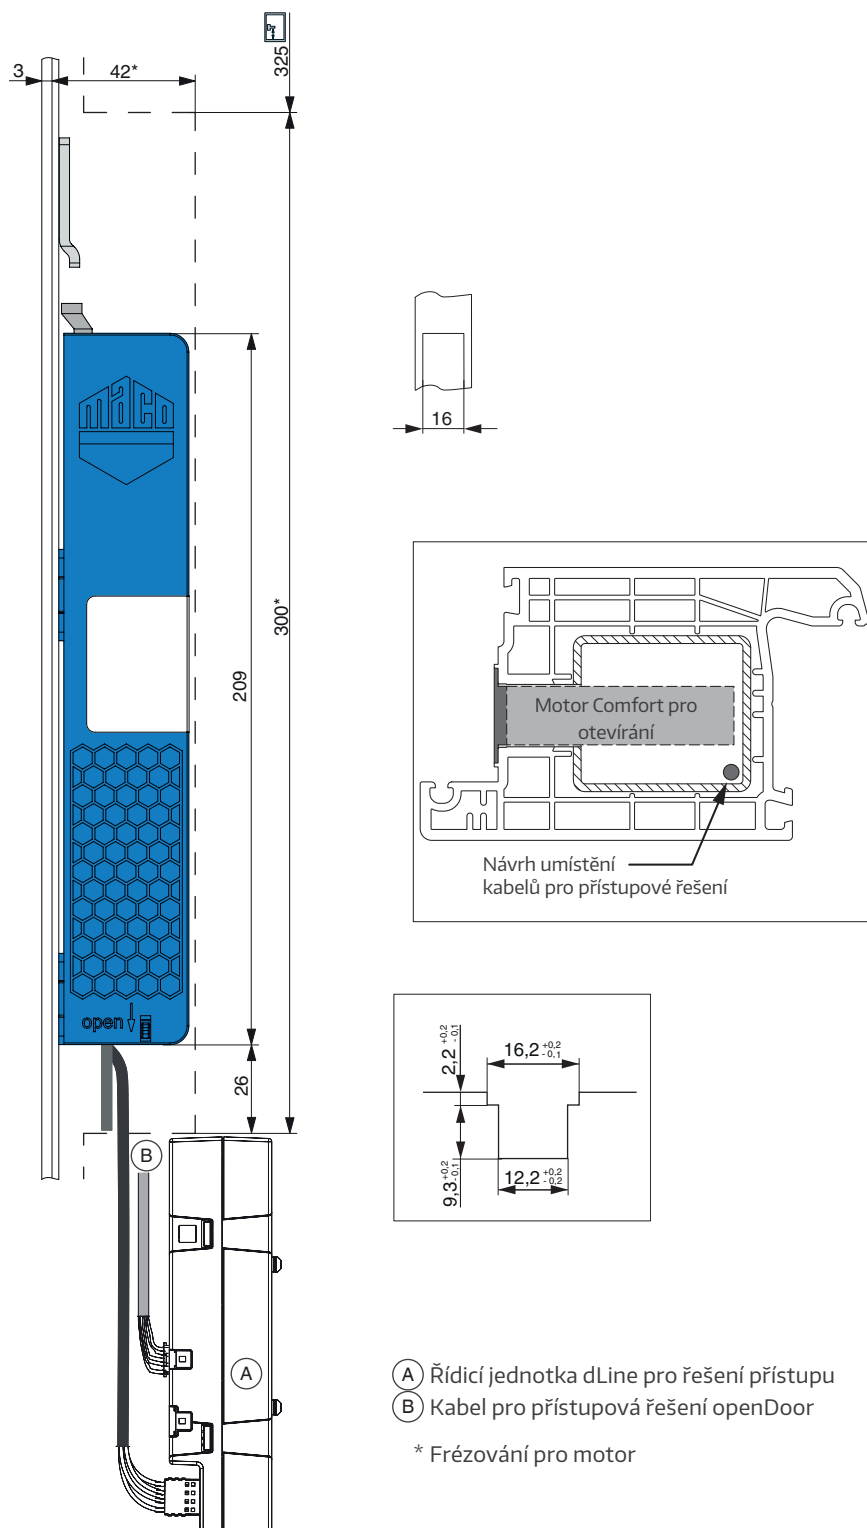


- (A) Řídicí jednotka dLine pro řešení přístupu
- (B) Kabel pro přístupová řešení openDoor

\* Frézování pro motor



## Obrázek frézování pro PVC profily

### 11.4 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 110^\circ$ , 12L

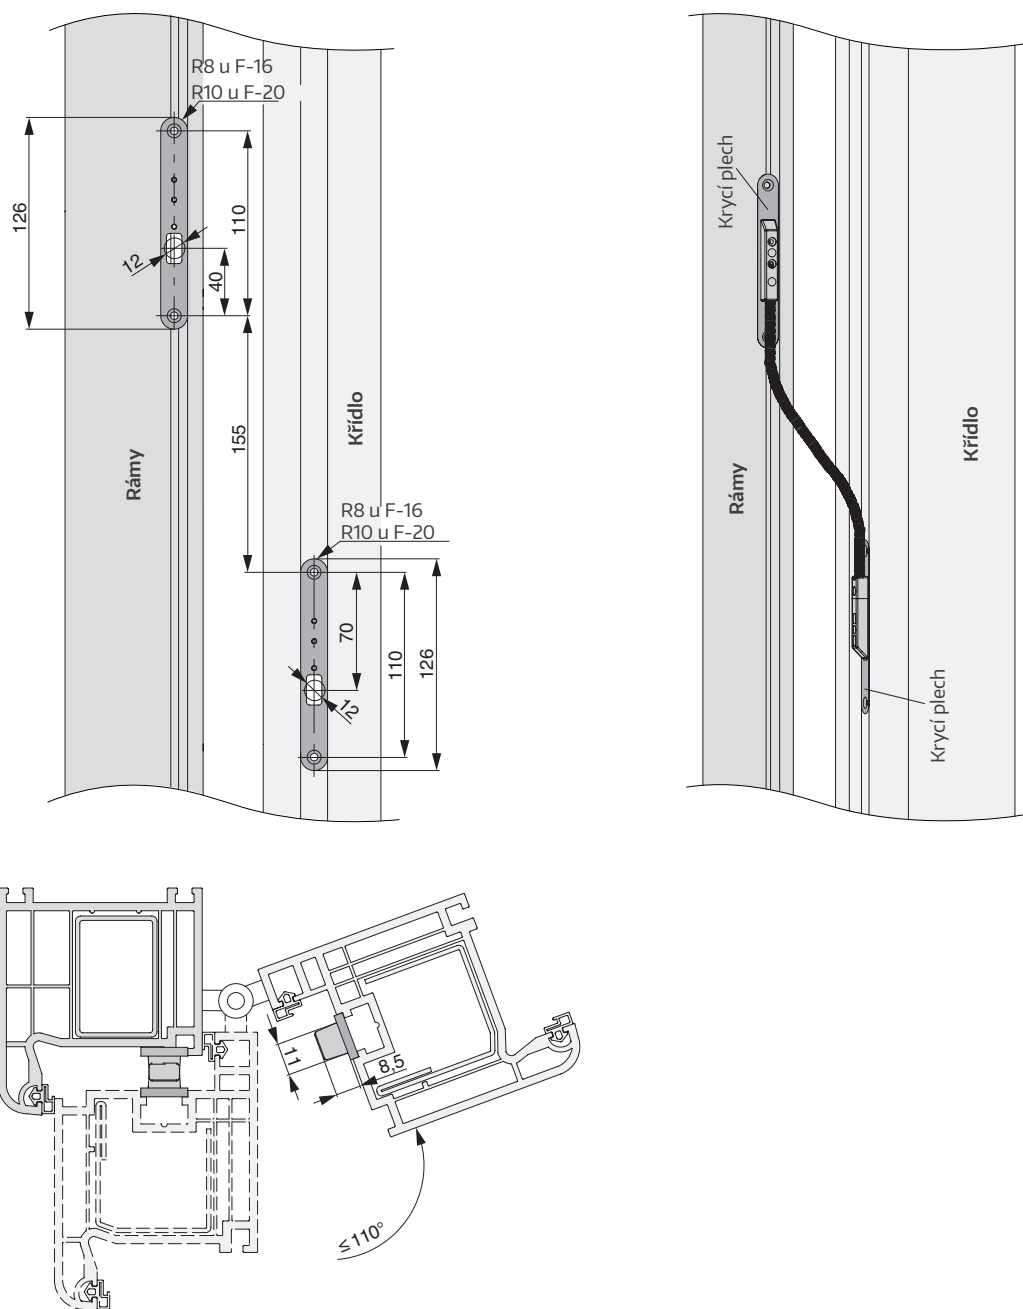

## Obrázek frézování pro PVC profily


### 11.5 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , 12L

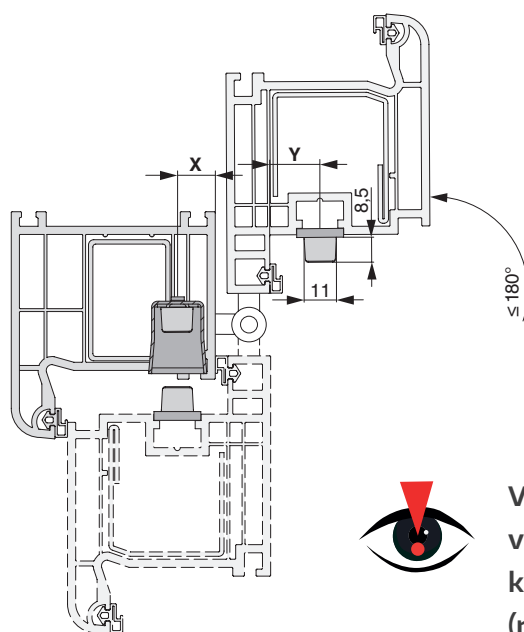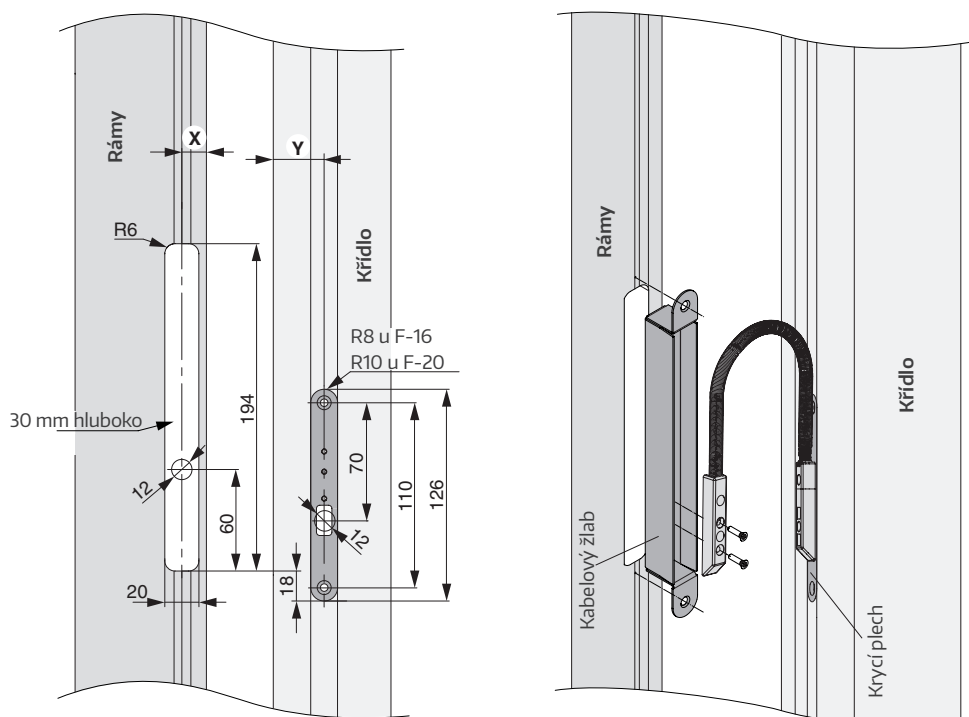

Vzhledem k různým provedením pantů a z toho vyplývajícím osám otáčení je nutné polohu kabelového žlabu (rozměr X) a krycího plechu (rozměr Y) určit samostatně!


## 12. Obrázek frézování pro hliníkové profily

### 12.1 Obrázek frézování pro klávesnici

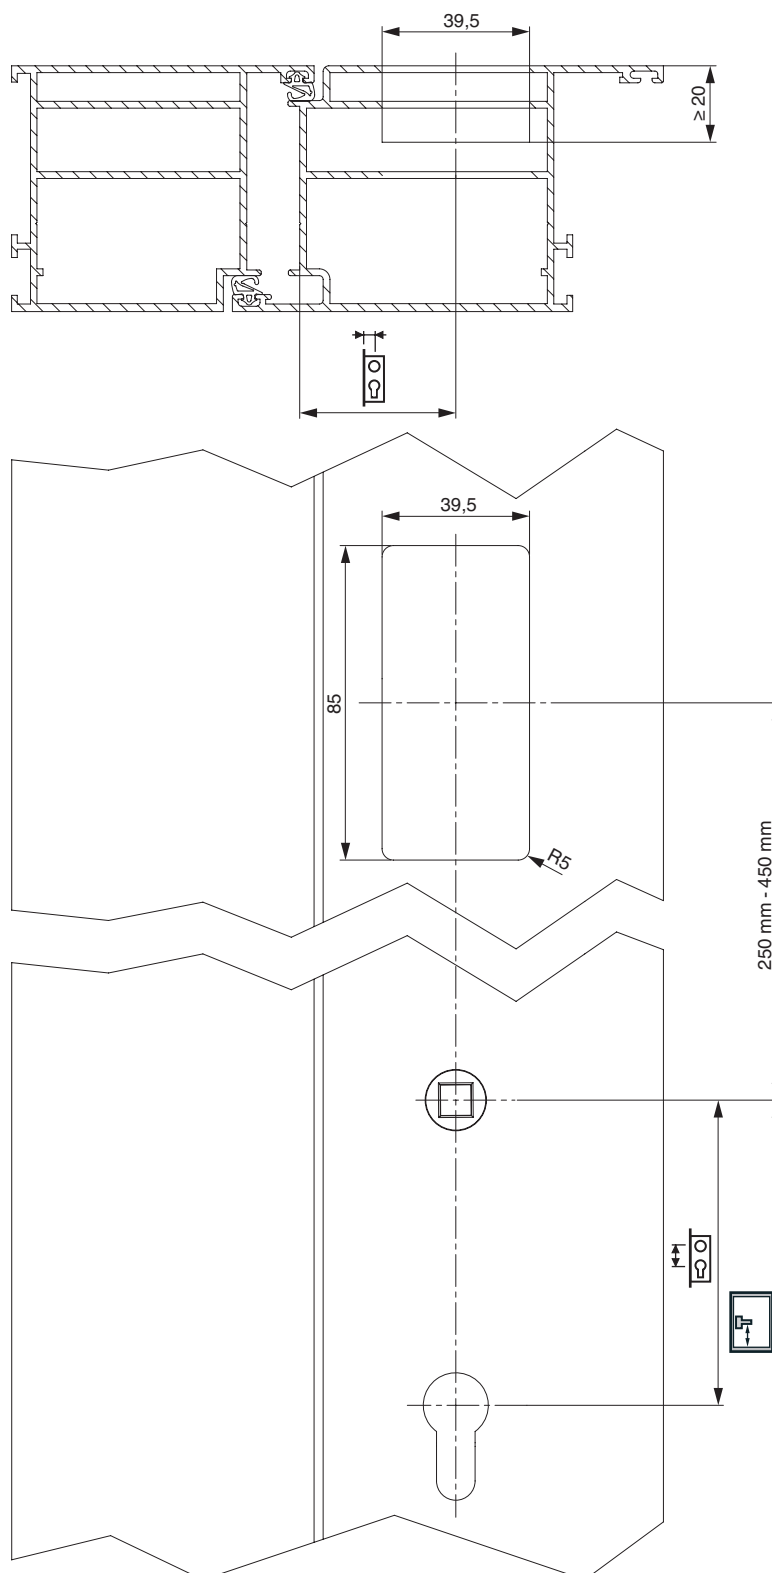


## Obrázek frézování pro hliníkové profily

### 12.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine

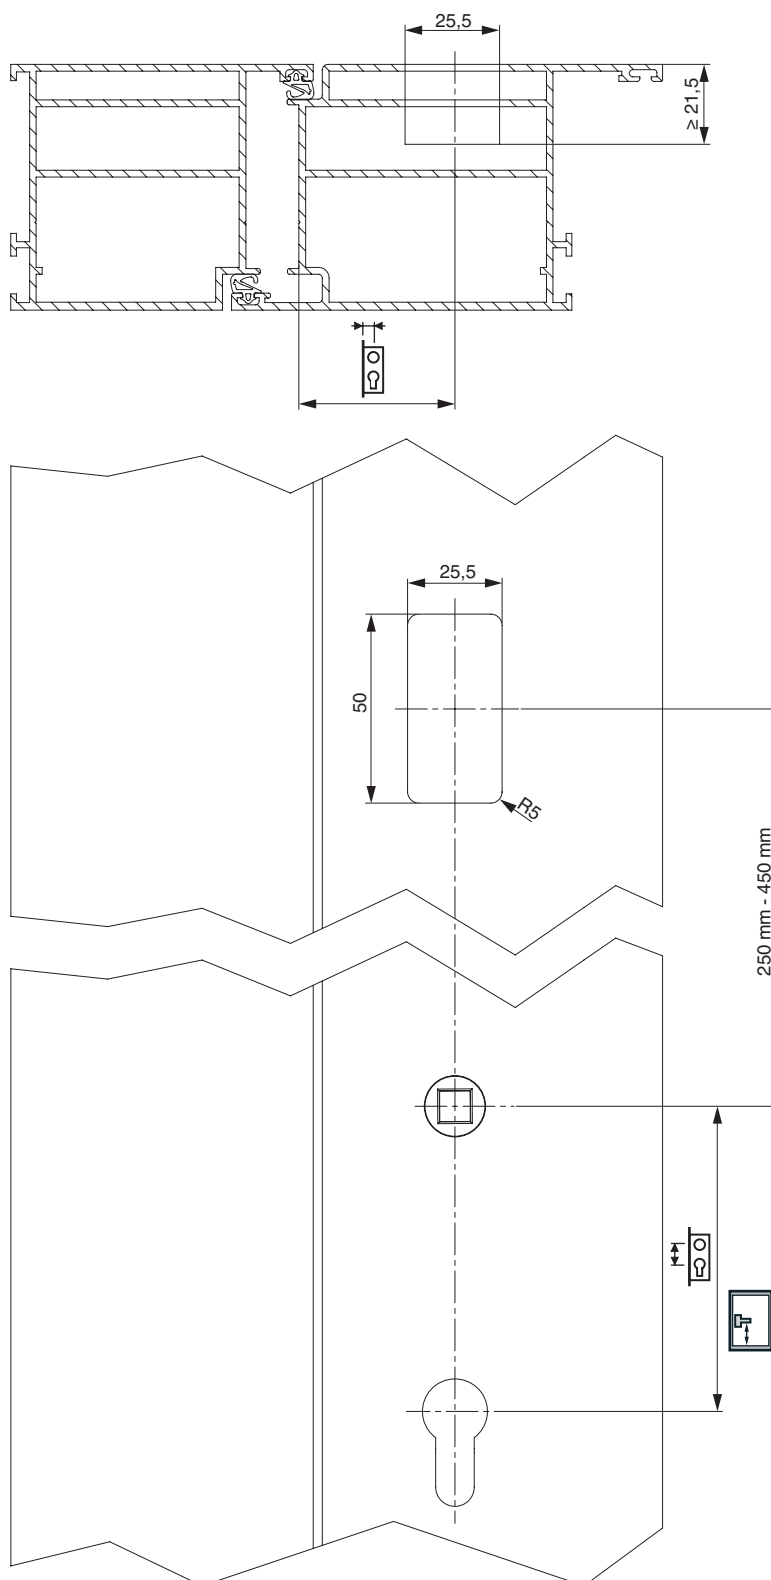



## Obrázek frézování pro hliníkové profily

### 12.3 Obrázek frézování pro motor

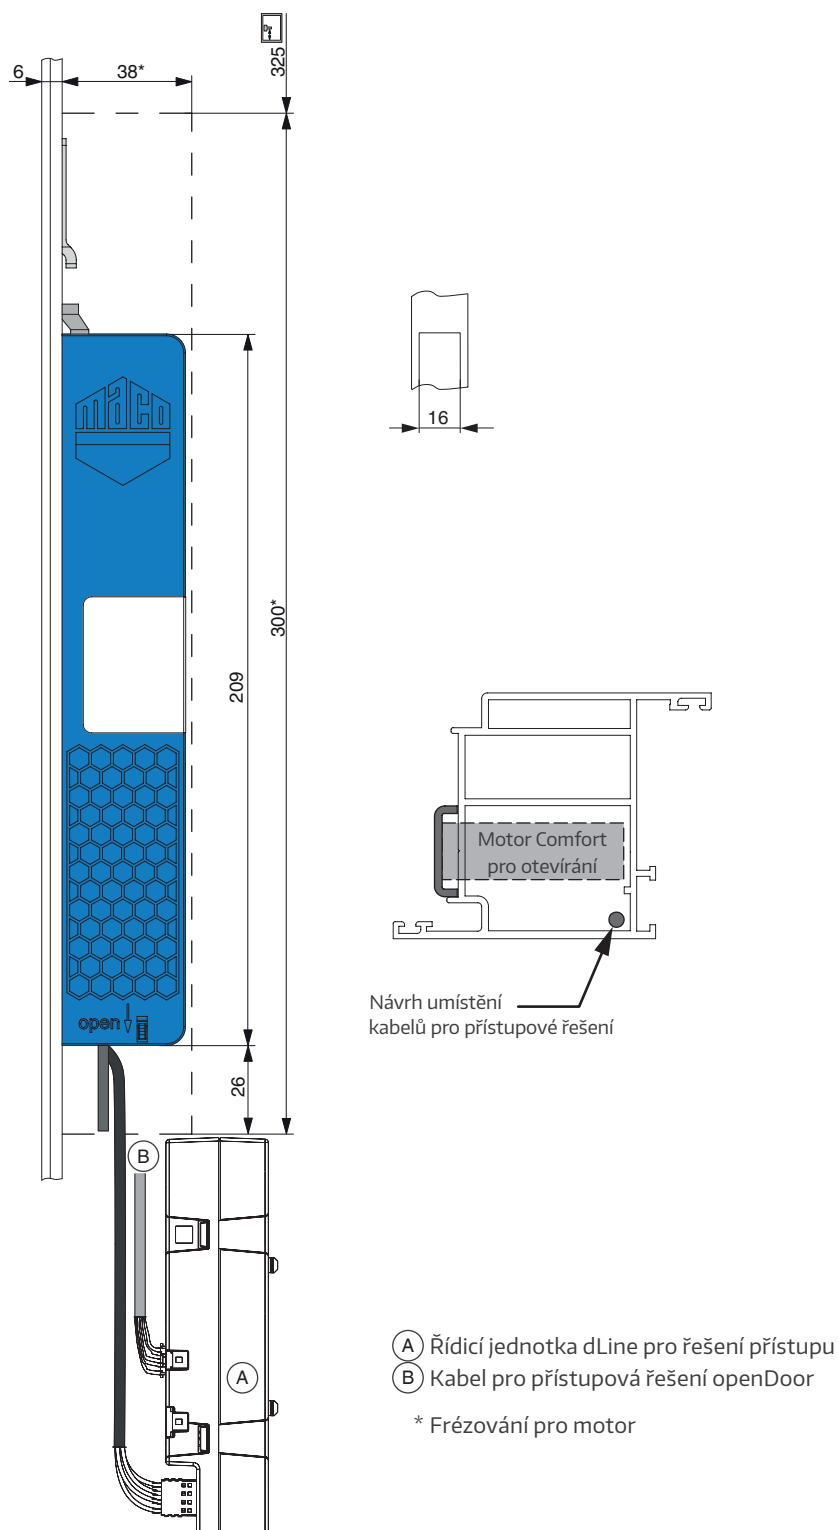



## Obrázek frézování pro hliníkové profily

### 12.4 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 110^\circ$ , hliník 12L

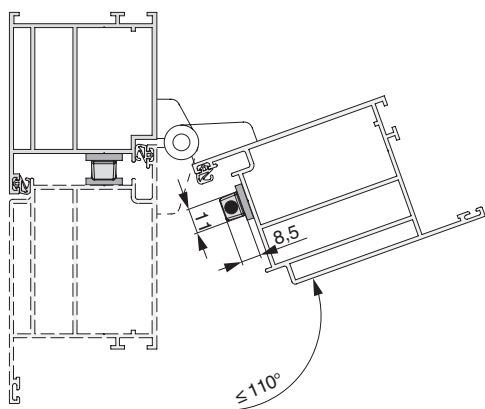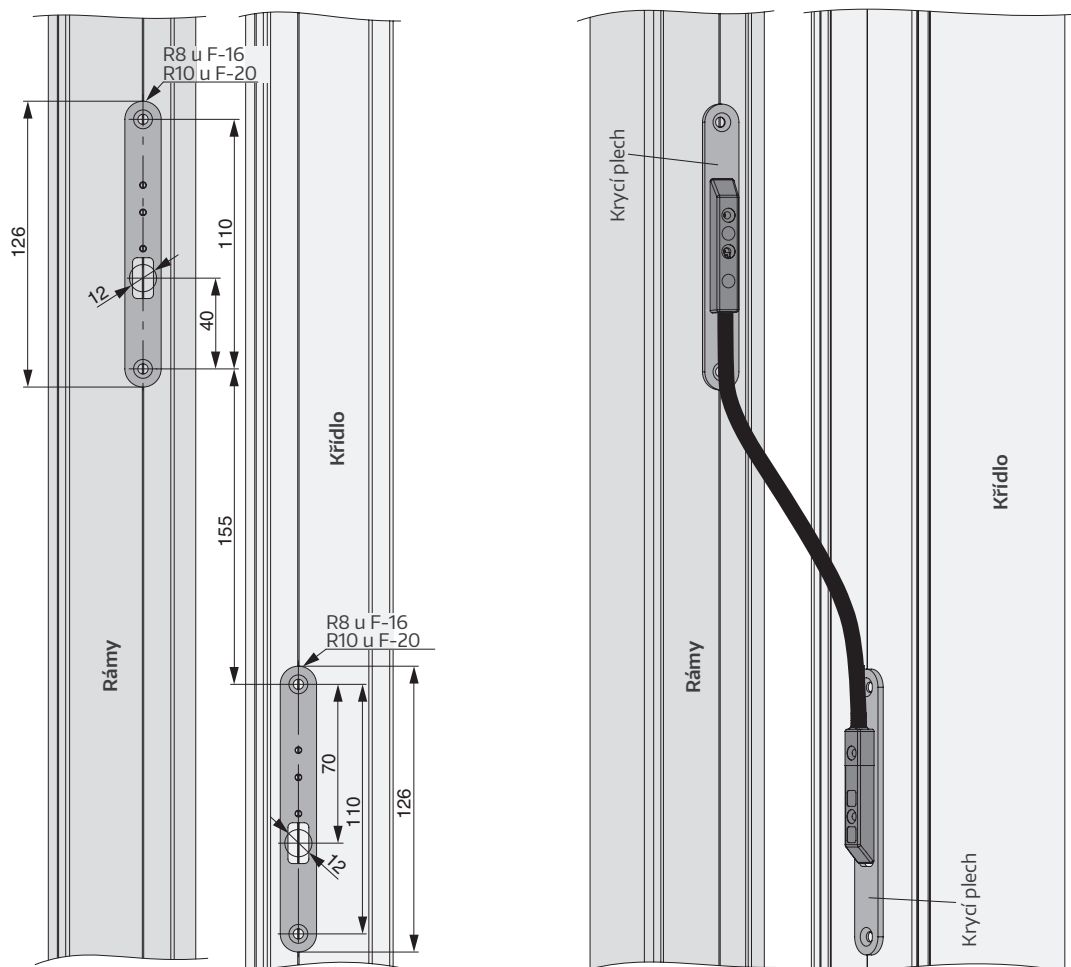

## Obrázek frézování pro hliníkové profily


### 12.5 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , hliník 4L, 12L

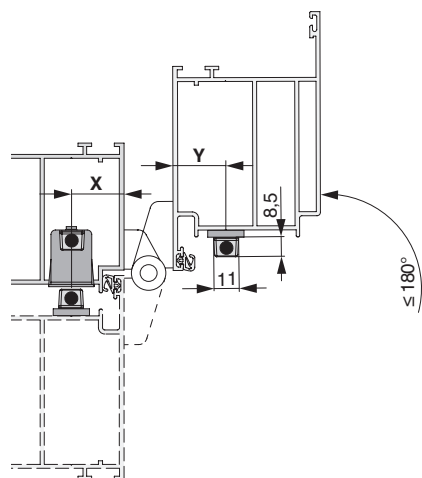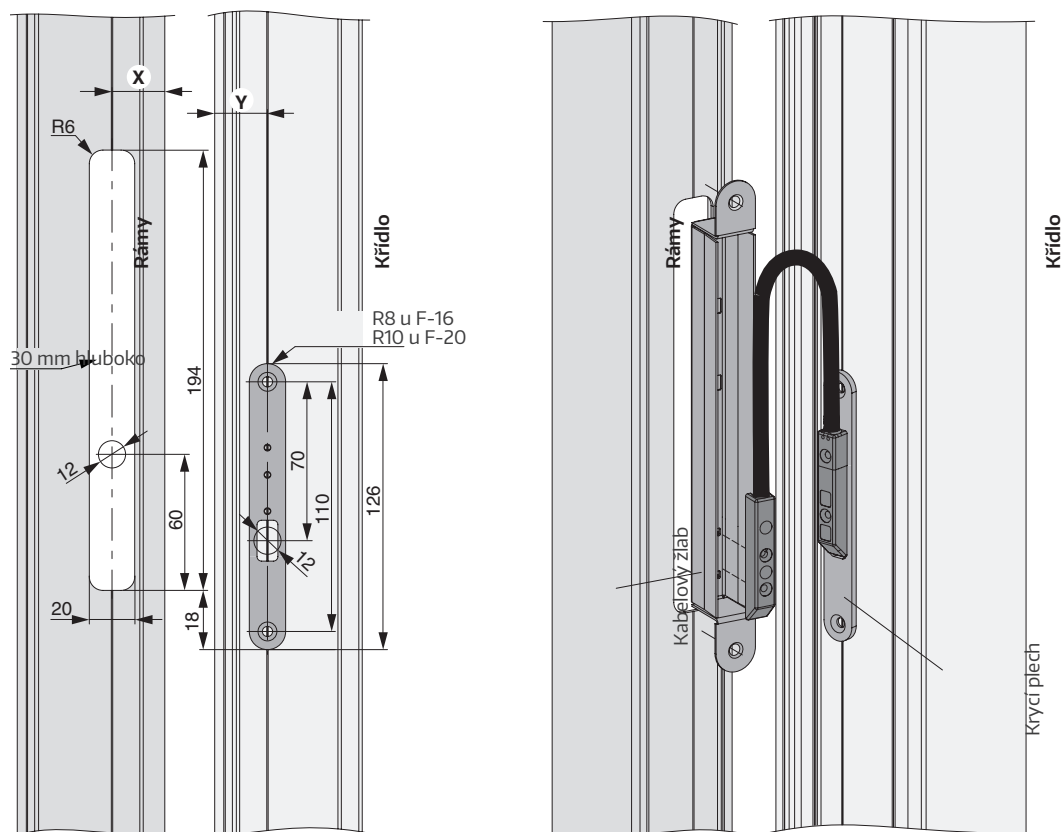

Vzhledem k různým provedením pantů a z toho vyplývajícím osám otáčení je nutné polohu kabelového žlabu (rozměr X) a krycího plechu (rozměr Y) určit samostatně!


# Obrázek frézování pro hliníkové profily

## 12.6 Dotykové napájení

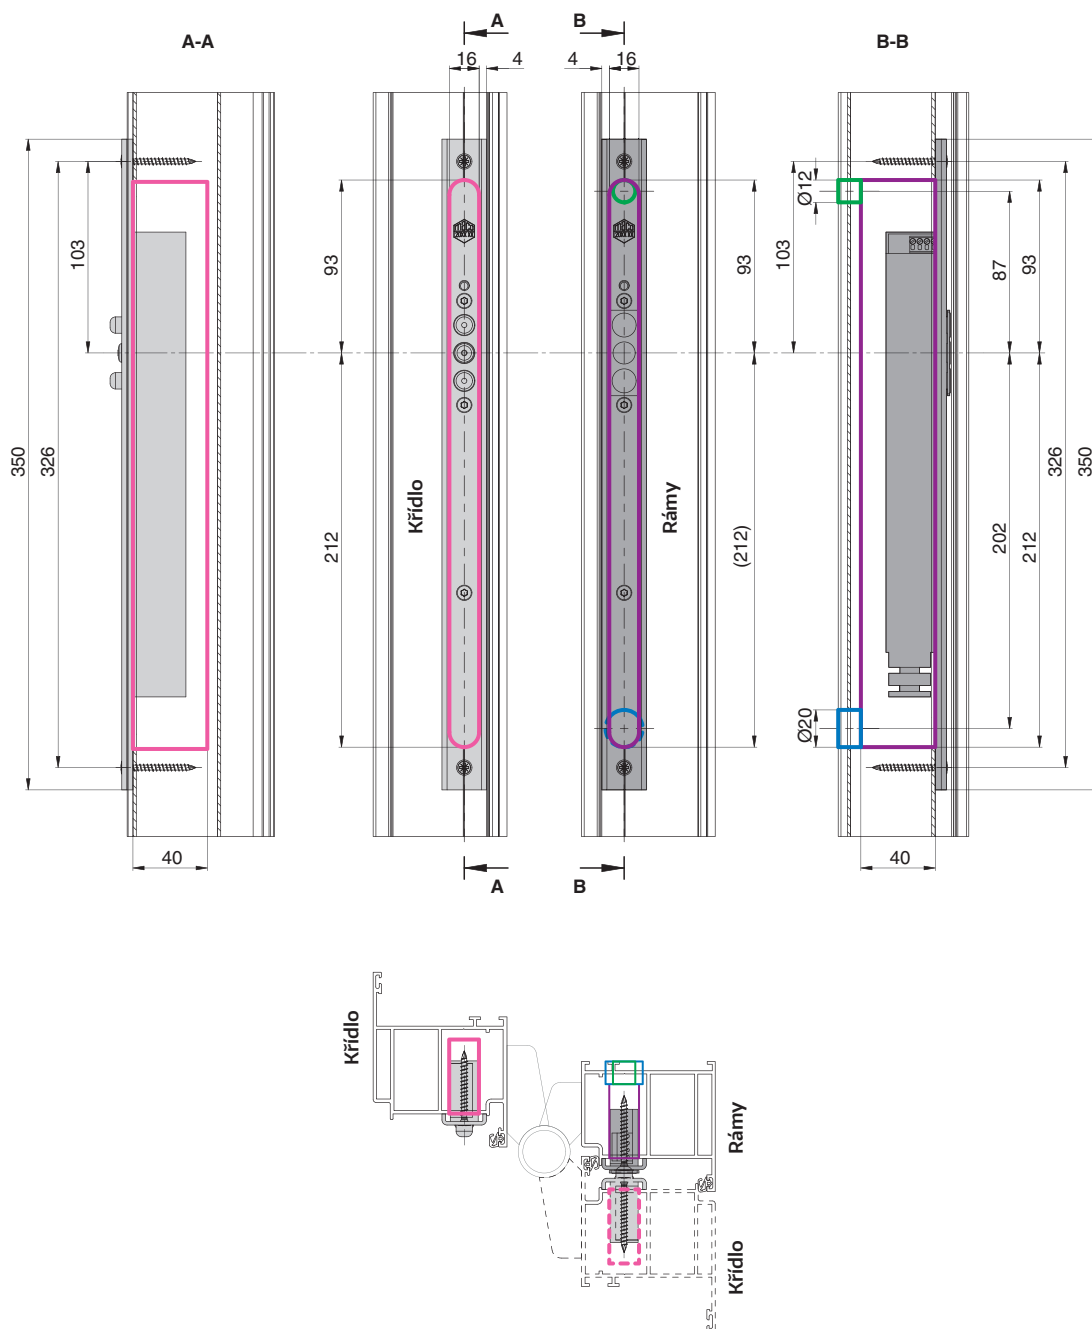


## 13. Obrázek frézování pro kompozity

### 13.1 Obrázek frézování pro klávesnici

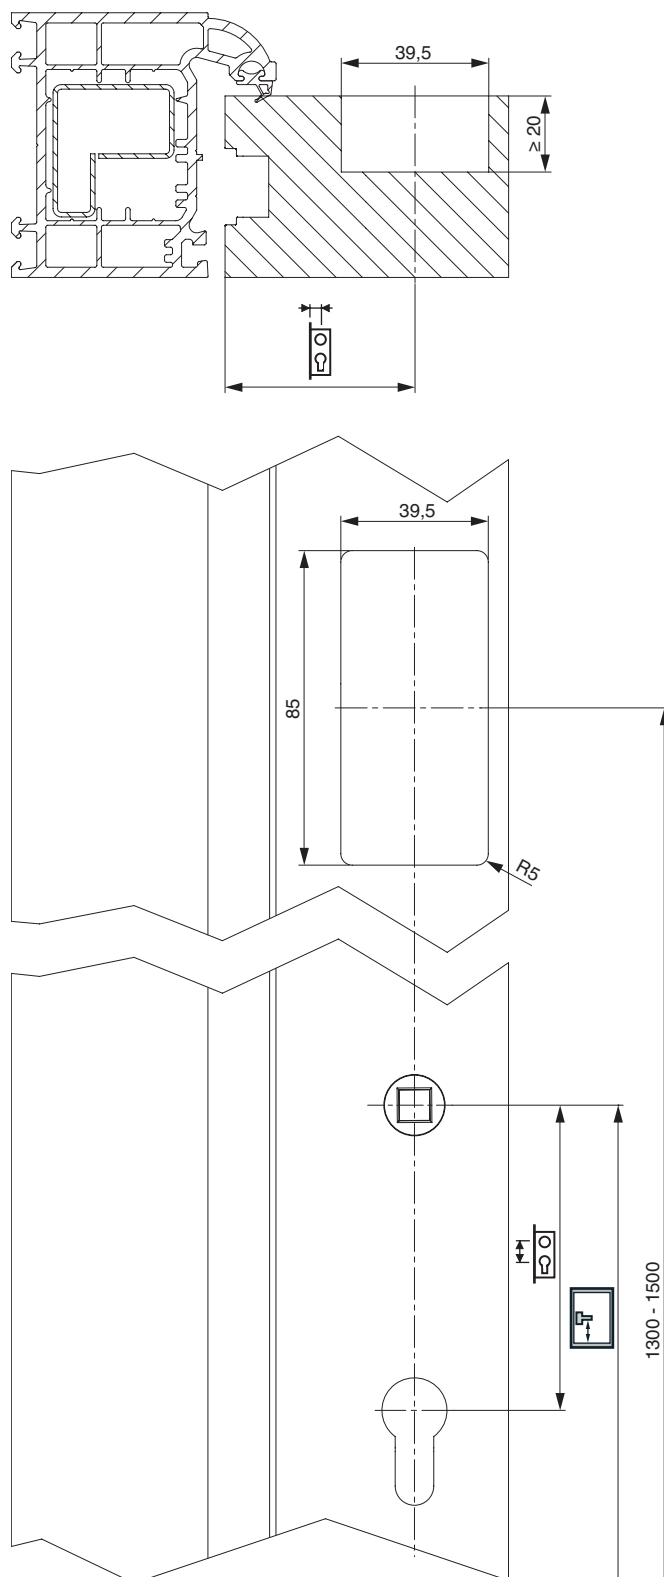


## Obrázek frézování pro kompozity

### 13.2 Obrázek frézování pro čtečku otisku prstu dLine

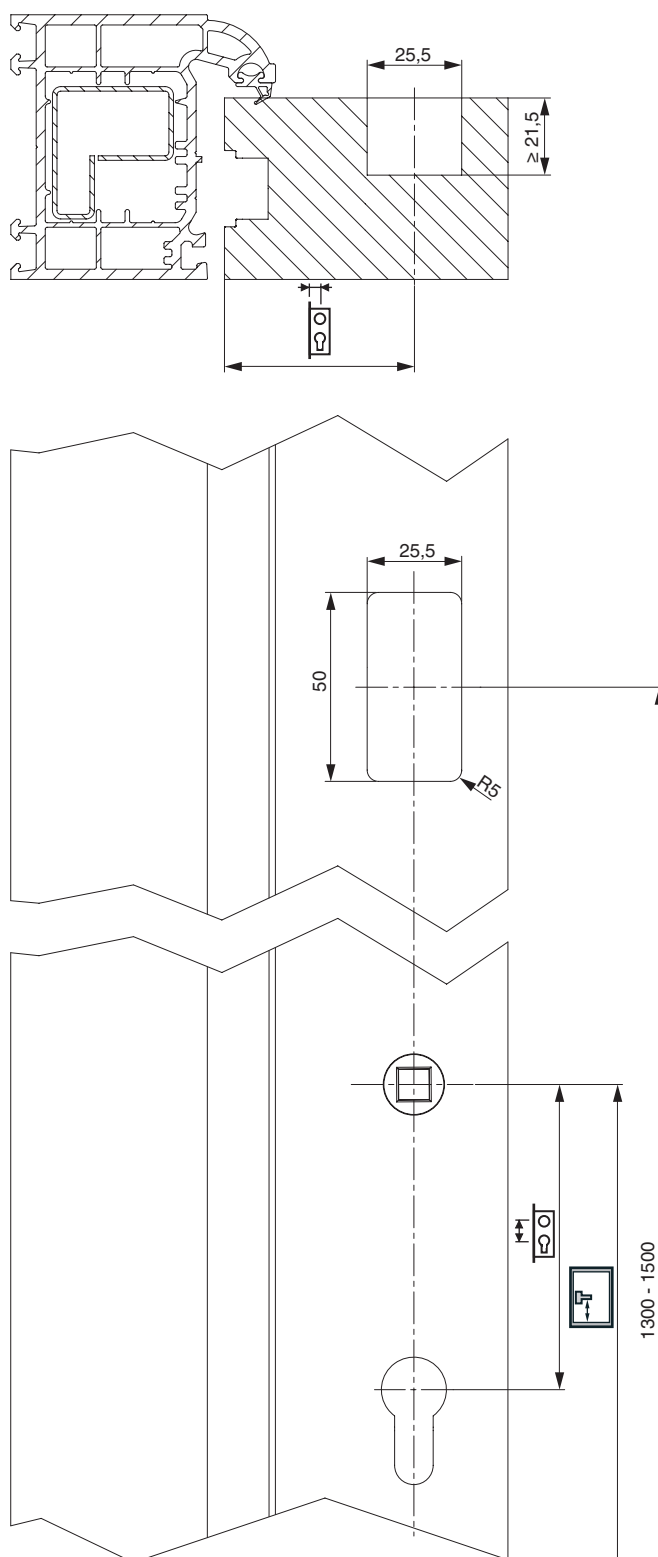


## Obrázek frézování pro kompozity

### 13.3 Obrázek frézování pro motor

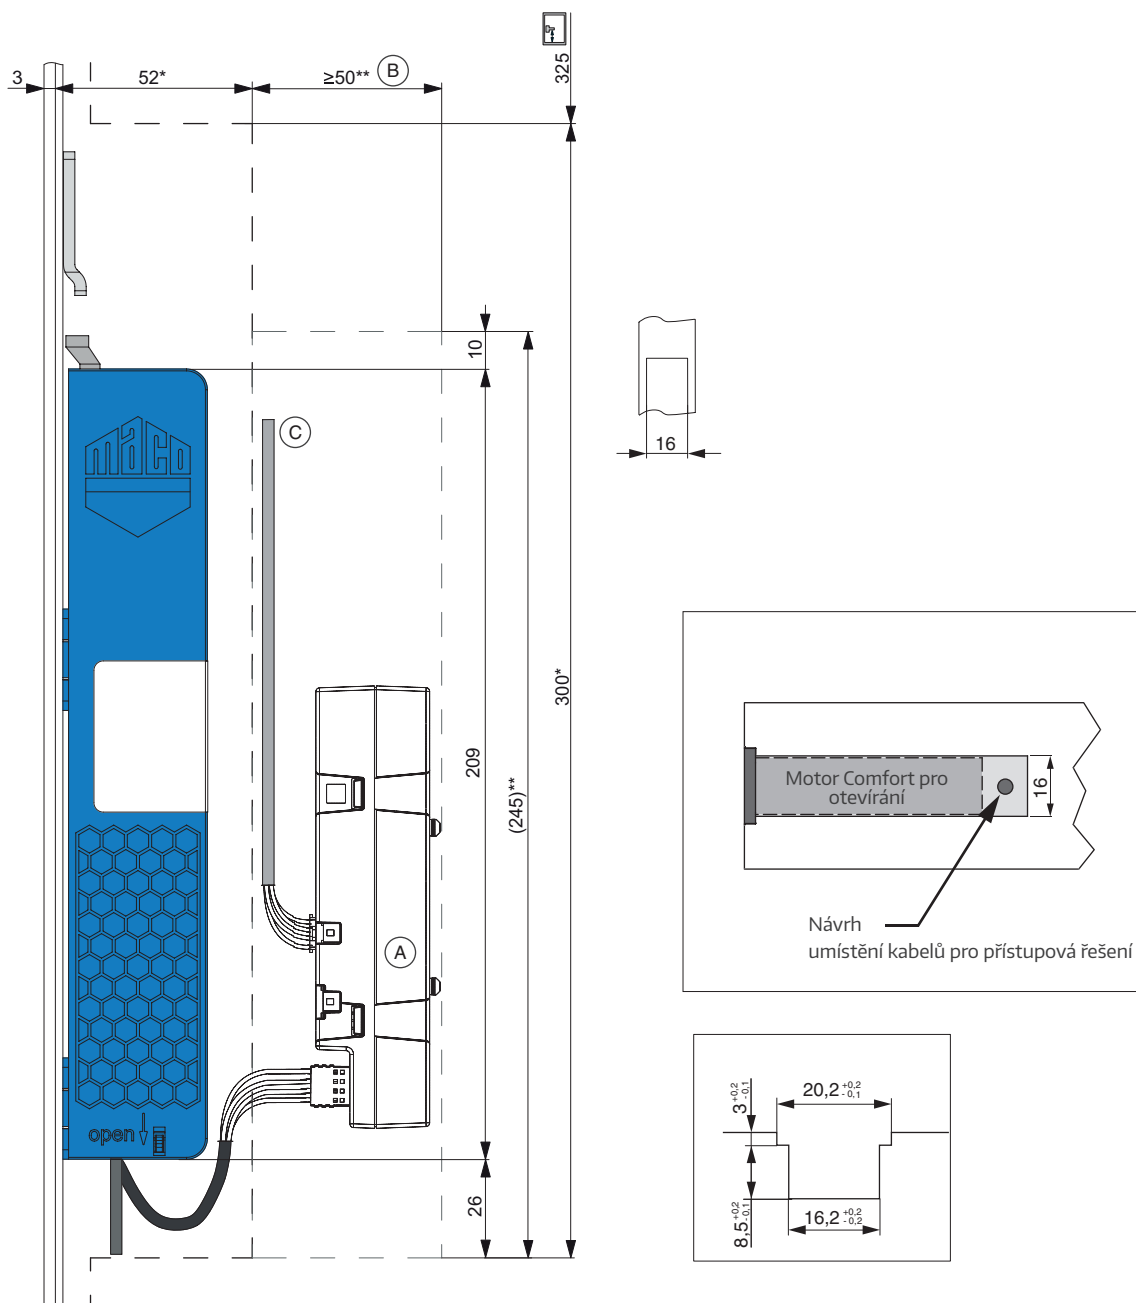


## Obrázek frézování pro kompozity

### 13.4 Kabelová průchodka pro úhel otevření $\leq 180^\circ$ , 12L

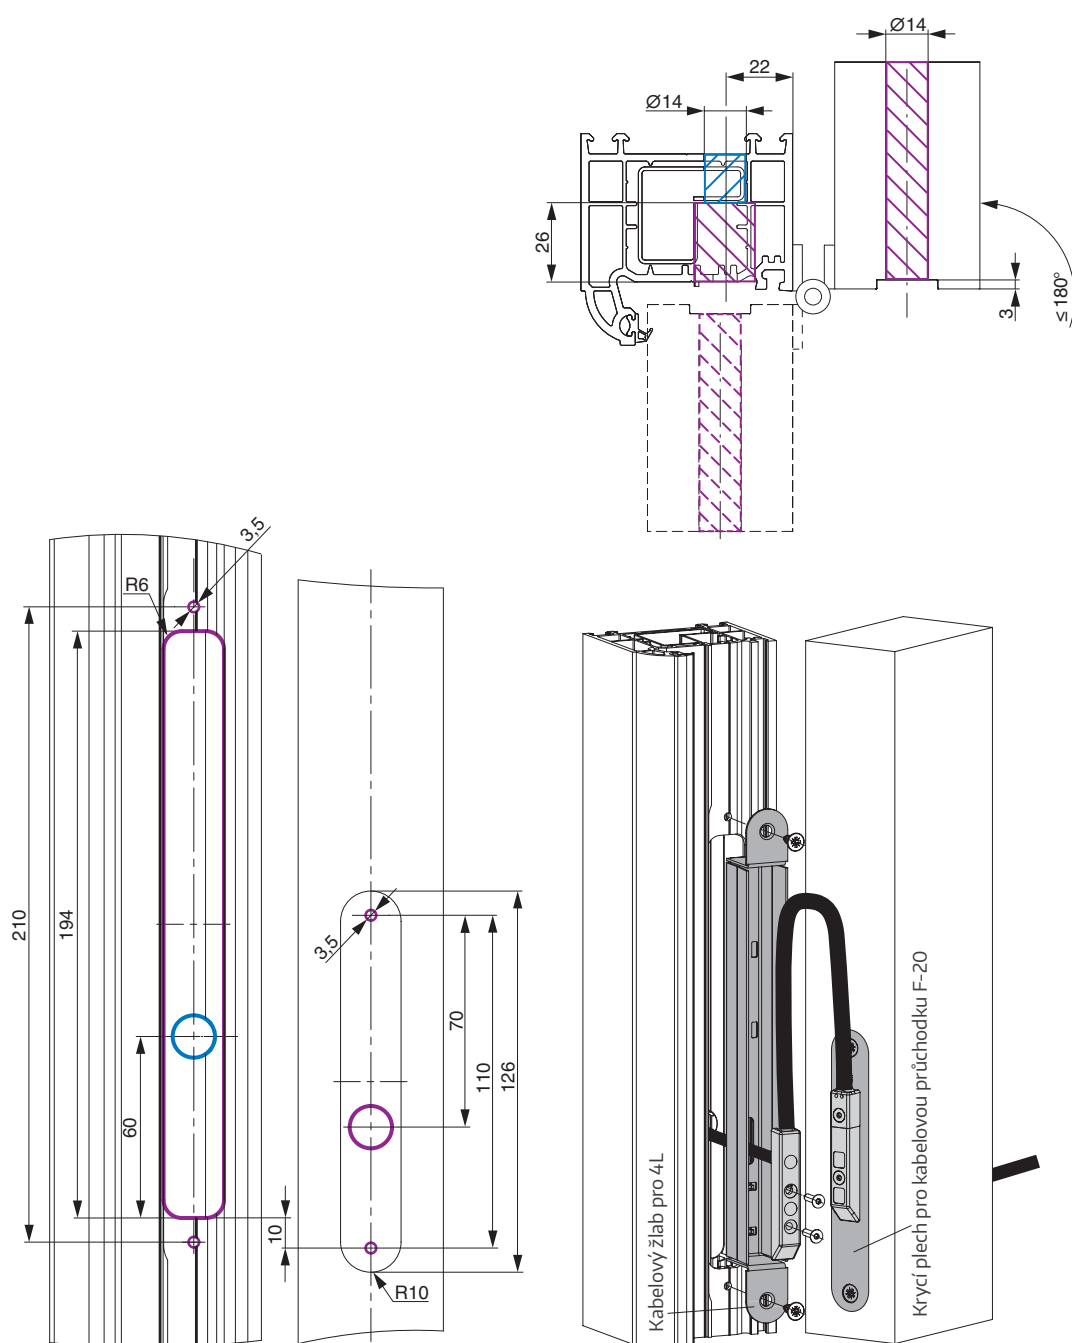

# Obrázek frézování pro kompozity

## 13.5 Dotykové napájení

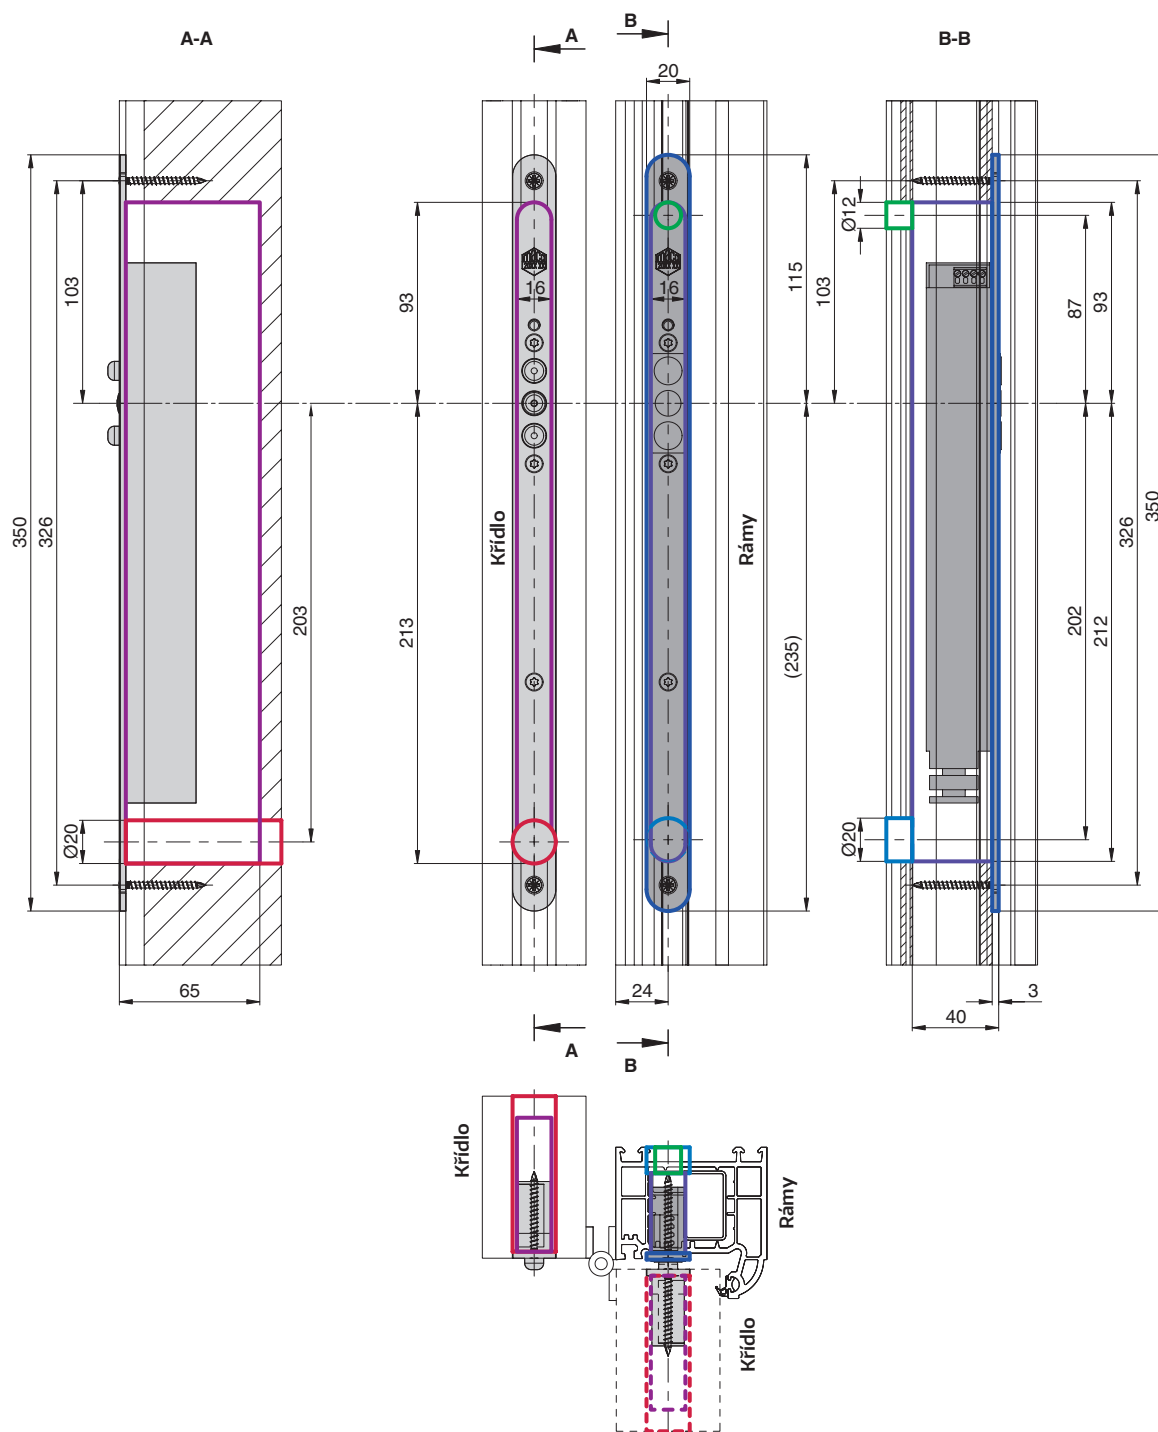




## 14. Likvidace

Likvidace musí proběhnout v souladu s místními předpisy a zákony.

# Chcete mít vše pod jednou střechou?

U nás získáte komplexní řešení pro vaše posuvné systémy, okna a dveře – ze dřeva, PVC a hliníku. Seznamte se s naší pestrou nabídkou systémů, včetně komplexních služeb. Více informací najdete na našich webových stránkách [www.maco.eu](http://www.maco.eu) nebo se obraťte na svého obchodního zástupce společnosti MACO.

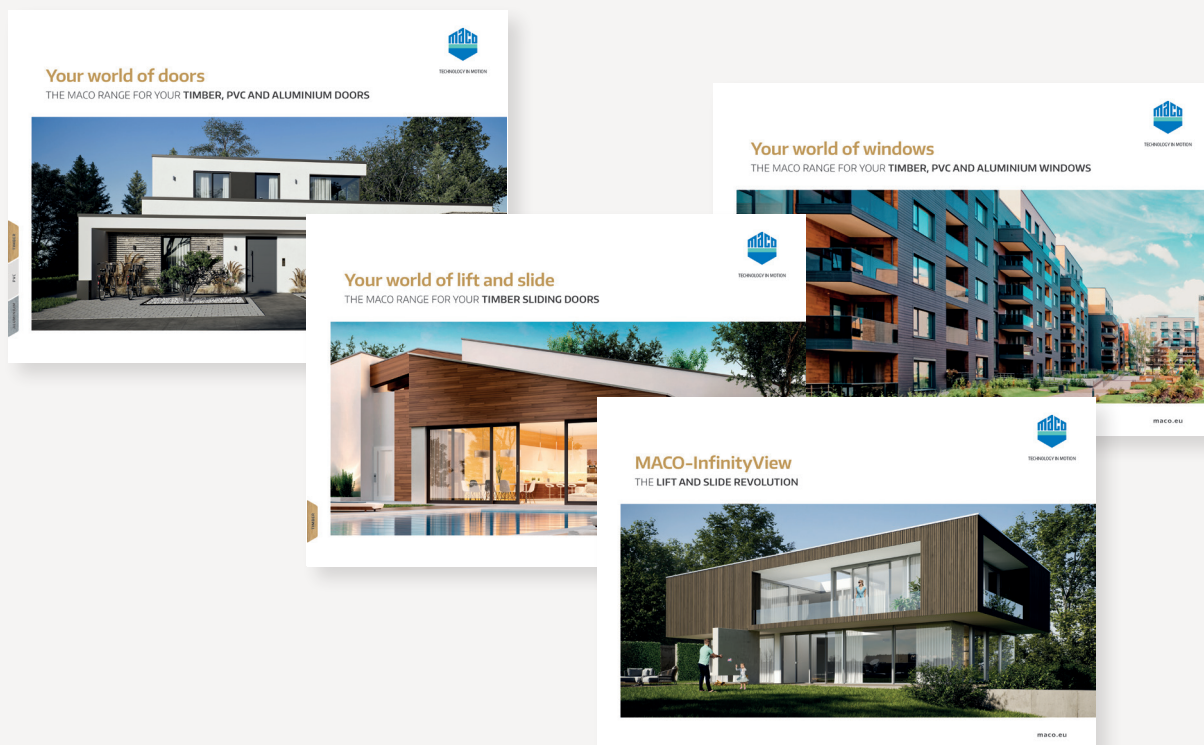

**MACO ve vašem okolí:**  
[www.maco.eu/kontakt](http://www.maco.eu/kontakt)



TECHNIKA V POHYBU



Tento dokument je průběžně aktualizován.  
Aktuální verzi najdete na <https://www.maco.eu/assets/760329>  
nebo naskenujte QR kód.

Vytvořeno: 03/2026 – Změněno: 05/2026  
Objednací č. 760329  
Všechna práva vyhrazena.