



**ACHTUNG!** Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden. Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der MACO-Homepage ([www.maco.at](http://www.maco.at)) herunterladen!

## Montageanleitung Lehre 28603

1. Beide Bohrplatten und den Falzanschlag auf das U-Profil stecken (siehe Abb. 1).

2. Anschlagstange einstecken und mit Klemmschraube fixieren (siehe Abb. 2).

Abb. 1


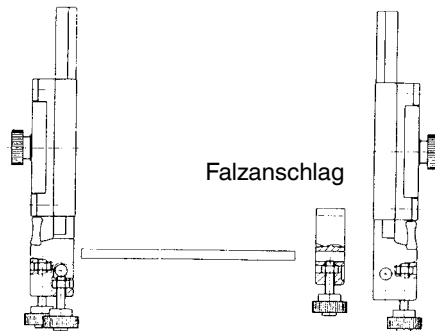




Abb. 2

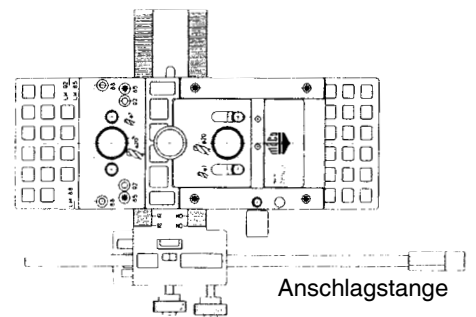

### Einstellen der Lehre:

Der Lochmittelabstand kann durch Lösen der beiden Kreuzschlitzschrauben, dem Umsetzen der Bohrbuchse und durch das Verschrauben bei den dafür vorgesehenen Schraublöchern auf den entsprechenden Lochmittelabstand verstellt werden.

Das Dornmaß muß über die Skala an den Bohrplatten eingestellt werden. Dazu Fixierungsschraube lösen und die Bohrplatten verschieben.

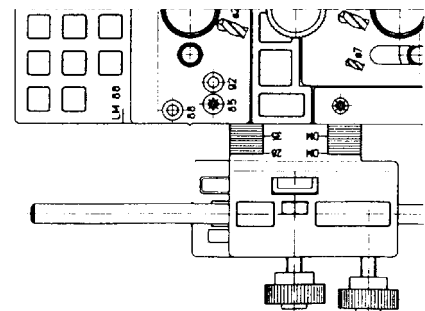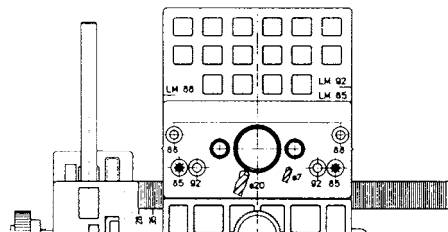



**ATTENZIONE!** In caso di acquisto di pezzi singoli, allegare le istruzioni di montaggio a ciascun pezzo. Se necessario il foglietto illustrativo è disponibile sul sito [www.maco.at](http://www.maco.at)!

## Istruzioni di montaggio dima per Multiblock M28603

1. Infilare le due maschere ed il riscontro battuta sul profilato ad „U“ (vedi fig. 1).
2. Infilare l'asta di riferimento e fissarla con l'apposita vite di fissaggio.

Fig. 1


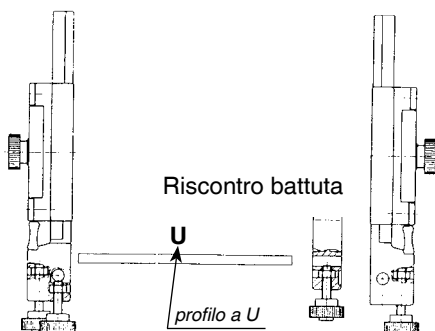



Fig. 2

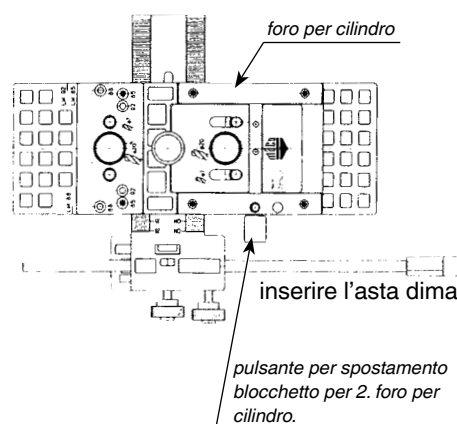


### Regolazione della dima:

L'interasse può essere predisposto svitando le due viti con cava a croce e spostando il bloccetto sull'interasse richiesto (LM 85 = interasse 85), quindi bloccarlo con le stesse viti.

L'entrata maniglia si regola spostando lateralmente la piastra di foratura lungo la scala graduata (DM 40 = entrata 40), allentando prima la vite di fissaggio.

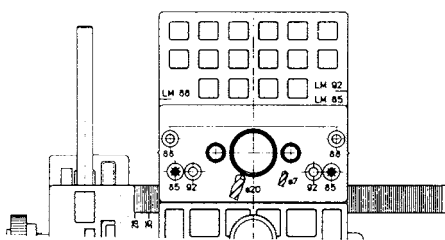

regolazione interasse = LM

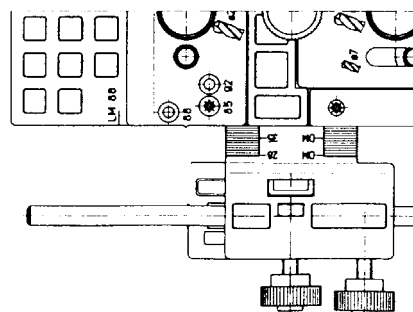

regolazione entrata maniglia = DM