




Do użytku wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy!



Przeczytać uważnie przed użyciem/installacją!
Zachować na przyszłość!

Move PS

Okucia przesuwne

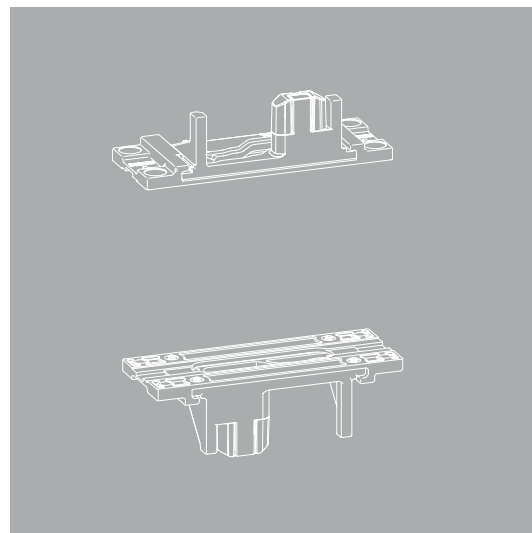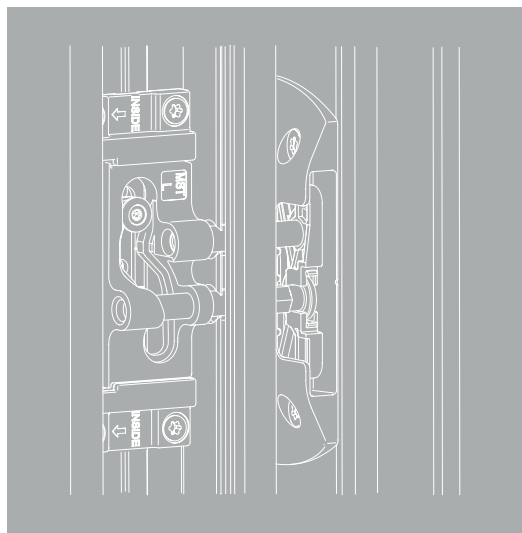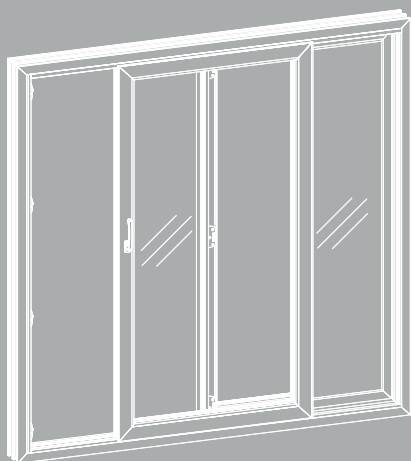

Instrukcja montażu

Rehau Synego Slide

Profile do schematu C nie są jeszcze dostępne.
Zatwierdzenie przez dom systemowy nadal wymaga wyjaśnienia.

Spis treści

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, warunki, informacje dla użytkownika, działanie i bezpieczeństwo	5
Objaśnienie pojęć, skróty/pojęcia, przeliczanie FH/FB na FFH/FFB oraz FFH/FFB na FH/FB Wskazówka dla elementów o podwyższonych wymaganiach	6
Zakresy zastosowania, wkręty mocujące	7
Jednostki opakowaniowe, schemat A / C, skrzydło 1	8
Przegląd elementów okucia oraz potrzebne narzędzia, schemat A / C, skrzydło 1	9
Jednostki opakowaniowe, schemat C, skrzydło 2	10
Przegląd elementów okucia oraz potrzebne narzędzia, schemat C, skrzydło 2	11
Przygotowanie skrzydła	12
Montaż okucia do skrzydła	15
Przycinanie i montaż okucia	15
Klamka, ryglowanie górne/dolne, wózek jezdny, elementy prowadzące	17
Pozycja szablonu wiercenia do rygli MST po stronie bez klamki	20
Przycinanie/montaż profili dodatkowych, schemat A	22
Przycinanie/montaż profili dodatkowych, schemat C	23
Montaż zaczepów pod zasuwnicę i po stronie bez klamki	24

Spis treści (ciąg dalszy)

Instalowanie skrzydła w ramie	26
Korekta położenia zaczepów po stronie klamki, Korekta położenia rygli MST po stronie bez klamki	28
Pozycjonowanie szablonu wiercenia pod zaczepy po stronie klamki	29
Montaż górnego ogranicznika w schemacie C	30
Montaż gumowego odbojnika	31
Montaż odbojnika skrzydła (opcja)	32
Montaż uchwyty muszlowego (opcja)	34
Montaż klamki z wkładką PZ (opcja)	35
Ustawianie i regulacja docisku skrzydła	38
Przekrój pionowy	39
Przekrój poziomy klamki	40
Przekrój poziomy sekcji środkowej (słupki stałe)	41
Przekrój pionowy prowadnicy górnej	42
Przekrój pionowy wózka jeźdźnego	43
Przekrój pionowy ryglowania górnego	44
Przekrój pionowy ryglowania dolnego	45
Przekrój poziomy, schemat C	46

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Okucia przesuwne Move PS są przeznaczone do stosowania w budynkach stałych. Służą one do poziomego otwierania i zamykania okien i drzwi balkonowych. Elementy muszą być zamontowane pionowo, nigdy w pozycji pochylonej.

Warunki



- Niniejsza instrukcja montażu oraz montaż okuć wymagają wiedzy specjalistycznej, odpowiadającej ukończonemu wykształceniu w ramach przynajmniej jednego z następujących zawodów: stolarz budowlany, technik konstrukcji metalowych, konstruktor okien i szklanych fasad.
- W odniesieniu do okuć Move PS obowiązują zakresy zastosowania podane na stronie 7. Obowiązują specyfikacje dotyczące prędkości wkręcania i momentów obrotowych.
- Do **mocowania elementów okuć** należy stosować **wkręty o odpowiedniej długości**, które w przypadku profili z tworzywa sztucznego muszą sięgać **do stalowego wzmocnienia**.
- W kwestiach dotyczących obróbki zawsze należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta profili.**
- Szyn prowadzących i jezdnych oraz profilu aluminiowego ościeżnicy nie można lakierować.
- Elementy przesuwno-odstawne można poddawać **obróbce powierzchniowej** tylko przed montażem elementów okucia. Późniejsza obróbka powierzchni może ograniczyć funkcjonalność elementów okuć. W takim przypadku przepadają wszelkie roszczenia gwarancyjne wobec producenta okuć.
- Stalowe elementy okuć opisane w niniejszej instrukcji montażu poddano pasywacji bezbarwnej wg DIN EN 12329 i lakierowaniu. Nie wolno ich stosować w agresywnej, korozyjnej atmosferze.
- Szyna jezdna i wszystkie wręby powinny być wolne od osadów i zanieczyszczeń, aby zapobiec uszkodzeniu okucia i zapewnić jego optymalne działanie. **Okucia należy chronić w szczególności przed cementem i resztkami tynku.**
- Nie należy stosować uszczelniaczy utwardzanych kwasem, ponieważ mogą one prowadzić do korozji okuć.
- Stosować tylko oleje i smary bez zawartości kwasów i rozpuszczalników.
- Należy unikać wystawiania okuć na bezpośrednie działanie wilgoci i kontakt z kwaśnymi środkami czyszczącymi.
- Producent okuć nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub uszkodzenia okuć oraz wyposażonych w nie okien lub drzwi balkonowych, jeśli wynikają one z zastosowania wraz z nimi elementów okuć innych producentów, nieprzestrzegania instrukcji montażu lub schematów zastosowania.
- Producent stolarki jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymiarów funkcjonalnych określonych w niniejszej instrukcji montażu, jak również za prawidłowy montaż okuć i bezpieczne zamocowanie wszystkich elementów.

Informacje dla użytkownika


- Instrukcję konserwacji i obsługi należy przekazać wraz z produktem użytkownikowi końcowemu.
- Naklejkę ze wskazówkami dot. obsługi należy umieścić (w zależności od kierunku przesuwania DIN w lewo lub w prawo) w widocznym miejscu na zamontowanym skrzydle okiennym. W przypadku okucia MULTI-MATIC: naklejka ze wskazówkami dot. obsługi znajduje się w pudełku podstawowym „Move PS”.
- Należy przestrzegać „Wytycznych i wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH)”. Należy także poinformować użytkownika końcowego o treści dokumentu „Wytyczne i wskazówki dla użytkowników końcowych (VHBE)”.**
- Niniejszą instrukcję montażu należy zachować.

Działanie i bezpieczeństwo

- Aby zapewnić działanie i bezpieczeństwo okna/drzwi, dopuszcza się maksymalne ugięcie dolnej ramy wynoszące 3 mm.
- Próg należy podeprzeć w odstępach co najmniej 300 mm na całej głębokości i szerokości materiałem odpornym na ściskanie.

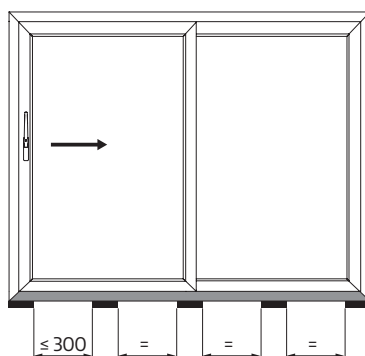
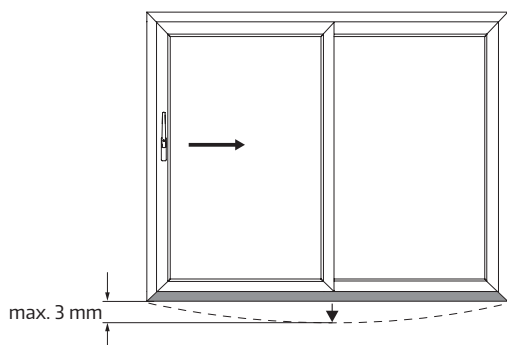


Naklejki ze wskazówkami dot. obsługi

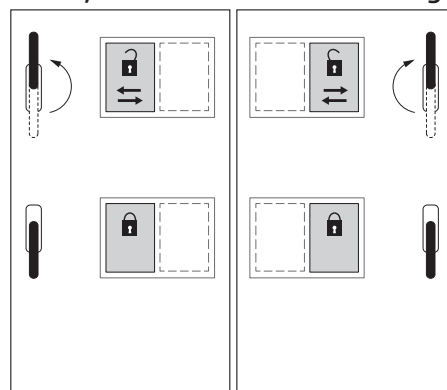


DIN EN 12519 w prawo DIN EN 12519 w lewo

Objaśnienie pojęć

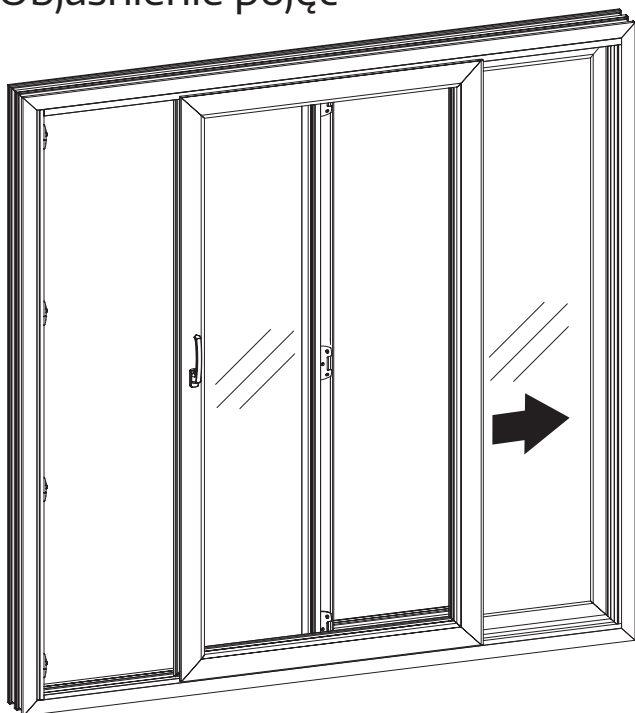

* Wariant lewy
= DIN EN 12519 w prawo
(otwieranie w prawo)



* Wariant prawy
= DIN EN 12519 w lewo
(otwieranie w lewo)

Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu odnoszą się do wariantu lewego (DIN EN 12519 w prawo).

Dla wariantu prawego wymiary należy zastosować w odbiciu lustrzanym (DIN EN 12519 w lewo).

Wszystkie wymiary w niniejszej instrukcji są podane w milimetrach.

INFORMACJE:

- W niniejszej instrukcji opisano montaż z zastosowaniem okucia MULTI-MATIC. Jeśli stosowany jest zamek innego producenta, przycięcia, wymiary montażowe, wiercenia itd. należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta okucia.
- W niniejszej instrukcji opisano wszystkie kroki montażowe konieczne do wykonania konstrukcji Move PS.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji okucie należy nasmarować/naoliwić (patrz instrukcja konserwacji i obsługi).

Skróty/pojęcia

	Gr.	Rozmiar
BRB Szerokość ramy	Klamka EG	Klamka do zasuwicy wpuszczanej
BRH Wysokość ramy	Klamka EG-S	Klamka do zasuwicy wpuszczanej, zamykana
D Dormas	OKFF	Górna krawędź gotowej podłogi
EG Zasuwica wpuszczana	PzA	Cylinder profilowy, zewnętrzny
FB Szerokość skrzydła	PzI	Cylinder profilowy, wewnętrzny
FFB Szerokość skrzydła we wrębie	RC 2	Resistance class 2 (klasa 2 odporności na włamanie)
FFH Wysokość skrzydła we wrębie		
FFK Krawędź wrębu skrzydła		
FG Masa skrzydła		
FH Wysokość skrzydła		

Przeliczanie FH/FB na FFH/FFB

FFH = FH - 58

FFB = FB - 58

Przeliczanie FFH/FFB na FH/FB

FH = FFH + 58

FB = FFB + 58

Wskazówka dla elementów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Podstawą wersji RC 2 jest matryca okuć antywłamaniowych firmy MACO Systemtechnik EH.
W przypadku wersji RC 2 należy skontaktować się z Günther Aichinger Systemtechnik EH.



Zakresy zastosowania

Wartości graniczne wymienionych tu zakresów zastosowania są wiążące i nie można ich przekraczać. Ponadto należy przestrzegać dopuszczalnych zakresów zastosowania, specyfikacji produkcyjnych i wytycznych dotyczących obróbki podanych przez producentów profili.

Move PS

Szerokość skrzydła we wrębie (FFB)	[mm]	od 652 do 1942 (FG ≤ 200 kg) od 1230 do 1942 (FG > 200 ... 250 kg)
Wysokość skrzydła we wrębie (FFH)	[mm]	od 532 do 2442
Masa skrzydła (FG)	[kg]	maks. 200/250

FFH : FFB = maks. 2 : 1

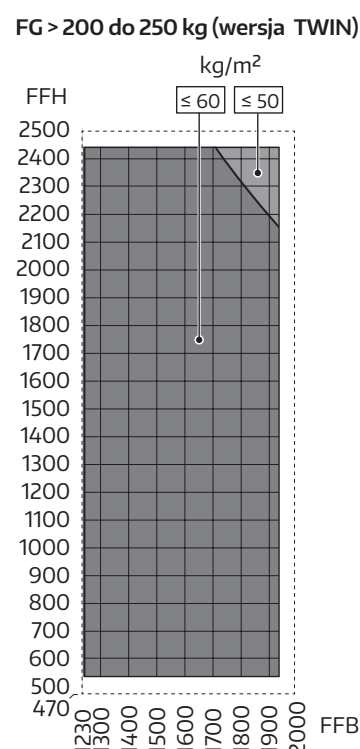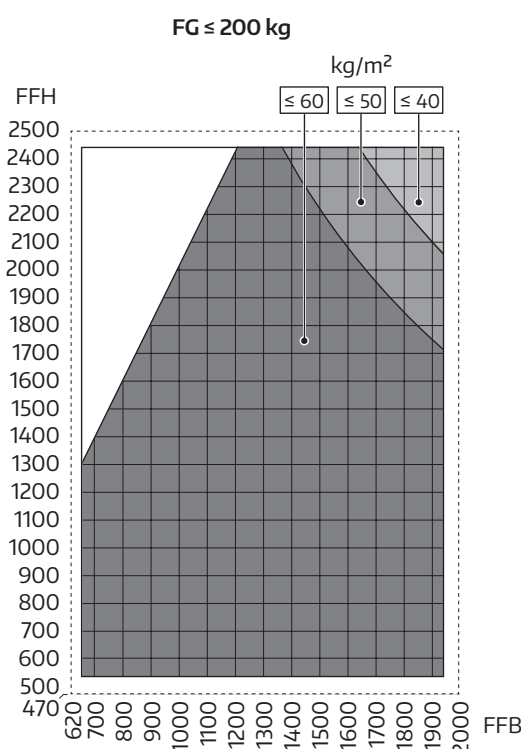

Wkręty mocujące do elementów okucia (nie wchodzą w zakres dostawy)

Element	Liczba	Rozmiar	Średnica do wywiercenia	NAPĘD
Wózek jezdny (10)	8/16	4,0 x 22 ⁴	3,2	do wyboru
Zamek centralny (12, 13, 14, 15, 16)	... ¹	4,0 x ... ²	-	
Ryglowanie górne (3) / ryglowanie dolne (11)	8 ... 24	4,0 x 22 ⁴	3,2	
Rygiel MST (7)	4 ... 12	4,0 x 22 ⁴	3,2	
Zaczep MST (8)	3 ... 9	4,8 x 38 ⁵	4,2	
Prowadnica górna, lewa (1) / prowadnica górna, prawa (2)	8	4,0 x 22 ⁴	3,2	
Dociskacz zasuwicy (26) ⁶	1	4,0 x 22 ⁴	3,2	
Zderzak do schematu C (27)	2	4,0 x ... ²	3,2	
Profil jezdny/prowadzący/profil ościeżnicy (na miejscu, nie wchodzi w zakres dostawy)	... ³	4,0 x 22 ⁴	3,2	
Oparcie osłony dolnej (na miejscu, nie wchodzi w zakres dostawy)	4	4,0 x 40	-	

¹⁾ w zależności od zamka

²⁾ długość należy dobrać odpowiednio do stosowanych profili

³⁾ w zależności od rozmiaru elementu


⁴⁾ alternatywnie można zastosować również wkręty samowierzące z łbem stożkowym 3,9 x 25

⁵⁾ alternatywnie można zastosować również wkręty samowierzące z łbem stożkowym 4,8 x 45


⁶⁾ tylko w przypadku krótkich zasuwnic bez otworów na wkręty

	1x 1x	1x 1x	2x 2x	2x 2x	2x 2x	Instrukcja konserwacji i obsługi Naklejki ze wskazówkami dot. obsługi 										
	8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FFH</th><th>8</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>470 ... 1150 mm</td><td>2x</td></tr> <tr> <td>1151 ... 2360 mm</td><td>3x</td></tr> <tr> <td>2361 ... 2500 mm</td><td>4x</td></tr> </tbody> </table>	FFH	8	470 ... 1150 mm	2x	1151 ... 2360 mm	3x	2361 ... 2500 mm	4x						
FFH	8															
470 ... 1150 mm	2x															
1151 ... 2360 mm	3x															
2361 ... 2500 mm	4x															
	2x															
	6 7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FFH</th><th>6</th><th>7</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1151 ... 2360 mm</td><td>1x</td><td></td></tr> <tr> <td>2361 ... 2500 mm</td><td>2x</td><td></td></tr> </tbody> </table>	FFH	6	7	1151 ... 2360 mm	1x		2361 ... 2500 mm	2x						
FFH	6	7														
1151 ... 2360 mm	1x															
2361 ... 2500 mm	2x															
	4 5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FFH</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>901 ... 1700 mm</td><td>1x</td><td></td></tr> <tr> <td>1701 ... 2500 mm</td><td>2x</td><td></td></tr> </tbody> </table>	FFH	4	5	901 ... 1700 mm	1x		1701 ... 2500 mm	2x						
FFH	4	5														
901 ... 1700 mm	1x															
1701 ... 2500 mm	2x															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FFB</th><th>3</th><th>11</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1151 ... 1870 mm</td><td>1x</td><td></td></tr> <tr> <td>1871 ... 2000 mm</td><td>2x</td><td></td></tr> </tbody> </table>	FFB	3	11	1151 ... 1870 mm	1x		1871 ... 2000 mm	2x		3 11					
FFB	3	11														
1151 ... 1870 mm	1x															
1871 ... 2000 mm	2x															
	4x	2x 2x FFB > 1400 mm														
	17 18															


Schemat A




Schemat C: skrzydło 1




Zestawienie elementów okucia, schemat A / C, skrzydło 1

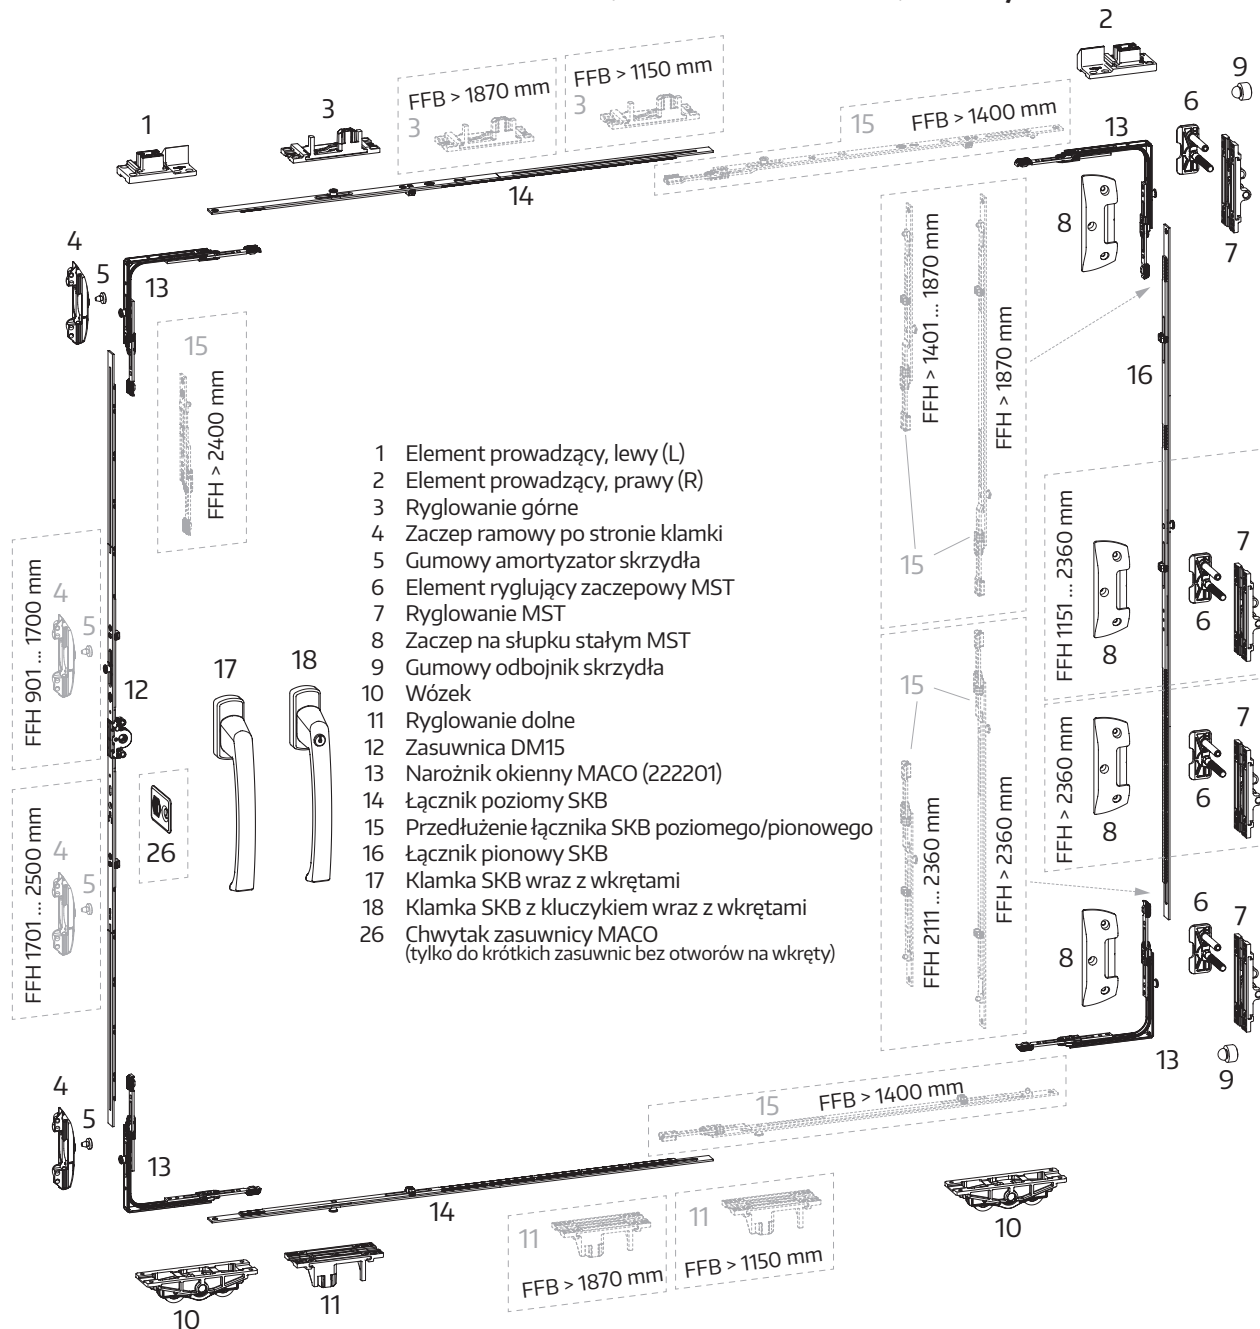






Potrzebne narzędzia

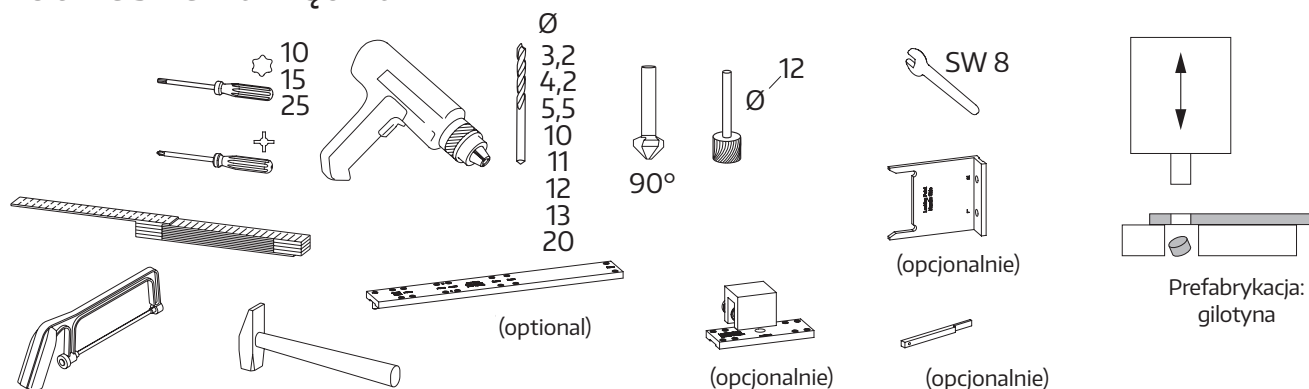

Schemat C: Skrzydło 2



Jednostki opakowaniowe, schemat C, skrzydło 2

	1 1x 2 1x	3 2x 11 2x	6 2x 7 2x	9 2x 10 2x	Instrukcja konserwacji i obsługi  Naklejki dot. obsługi 									
	8 <table><tr><th>FFH</th><th>8</th></tr><tr><td>470 ... 1150 mm</td><td>2x</td></tr><tr><td>1151 ... 2360 mm</td><td>3x</td></tr><tr><td>2361 ... 2500 mm</td><td>4x</td></tr></table>	FFH	8	470 ... 1150 mm	2x	1151 ... 2360 mm	3x	2361 ... 2500 mm	4x					
FFH	8													
470 ... 1150 mm	2x													
1151 ... 2360 mm	3x													
2361 ... 2500 mm	4x													
 FG > 200 kg	10 2x													
	6 7 <table><tr><th>FFH</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>1151 ... 2360 mm</td><td>1x</td><td></td></tr><tr><td>2361 ... 2500 mm</td><td></td><td>2x</td></tr></table>	FFH	6	7	1151 ... 2360 mm	1x		2361 ... 2500 mm		2x				
FFH	6	7												
1151 ... 2360 mm	1x													
2361 ... 2500 mm		2x												
	5 1x 19 1x		27 1x	15 FFH > 2400 mm	12 16									
	<table><tr><th>FFB</th><th>3</th><th>11</th></tr><tr><td>1401 ... 1870 mm</td><td>1x</td><td></td></tr><tr><td>1871 ... 2000 mm</td><td></td><td>2x</td></tr></table> 3 11	FFB	3	11	1401 ... 1870 mm	1x		1871 ... 2000 mm		2x				
FFB	3	11												
1401 ... 1870 mm	1x													
1871 ... 2000 mm		2x												
	13 4x 14 2x 15 2x 26 1x													
	161 EG 17 161 EG-S 18													

15

FFH 1401 ... 1870 mm: 1x


FFH 2111 ... 2360 mm: 1x

15


FFH 1871 ... 2360 mm: 1x

FFH > 2360 mm: 2x


Schemat C: Skrzydło 2



Zestawienie elementów okucia, schemat C, skrzydło 2

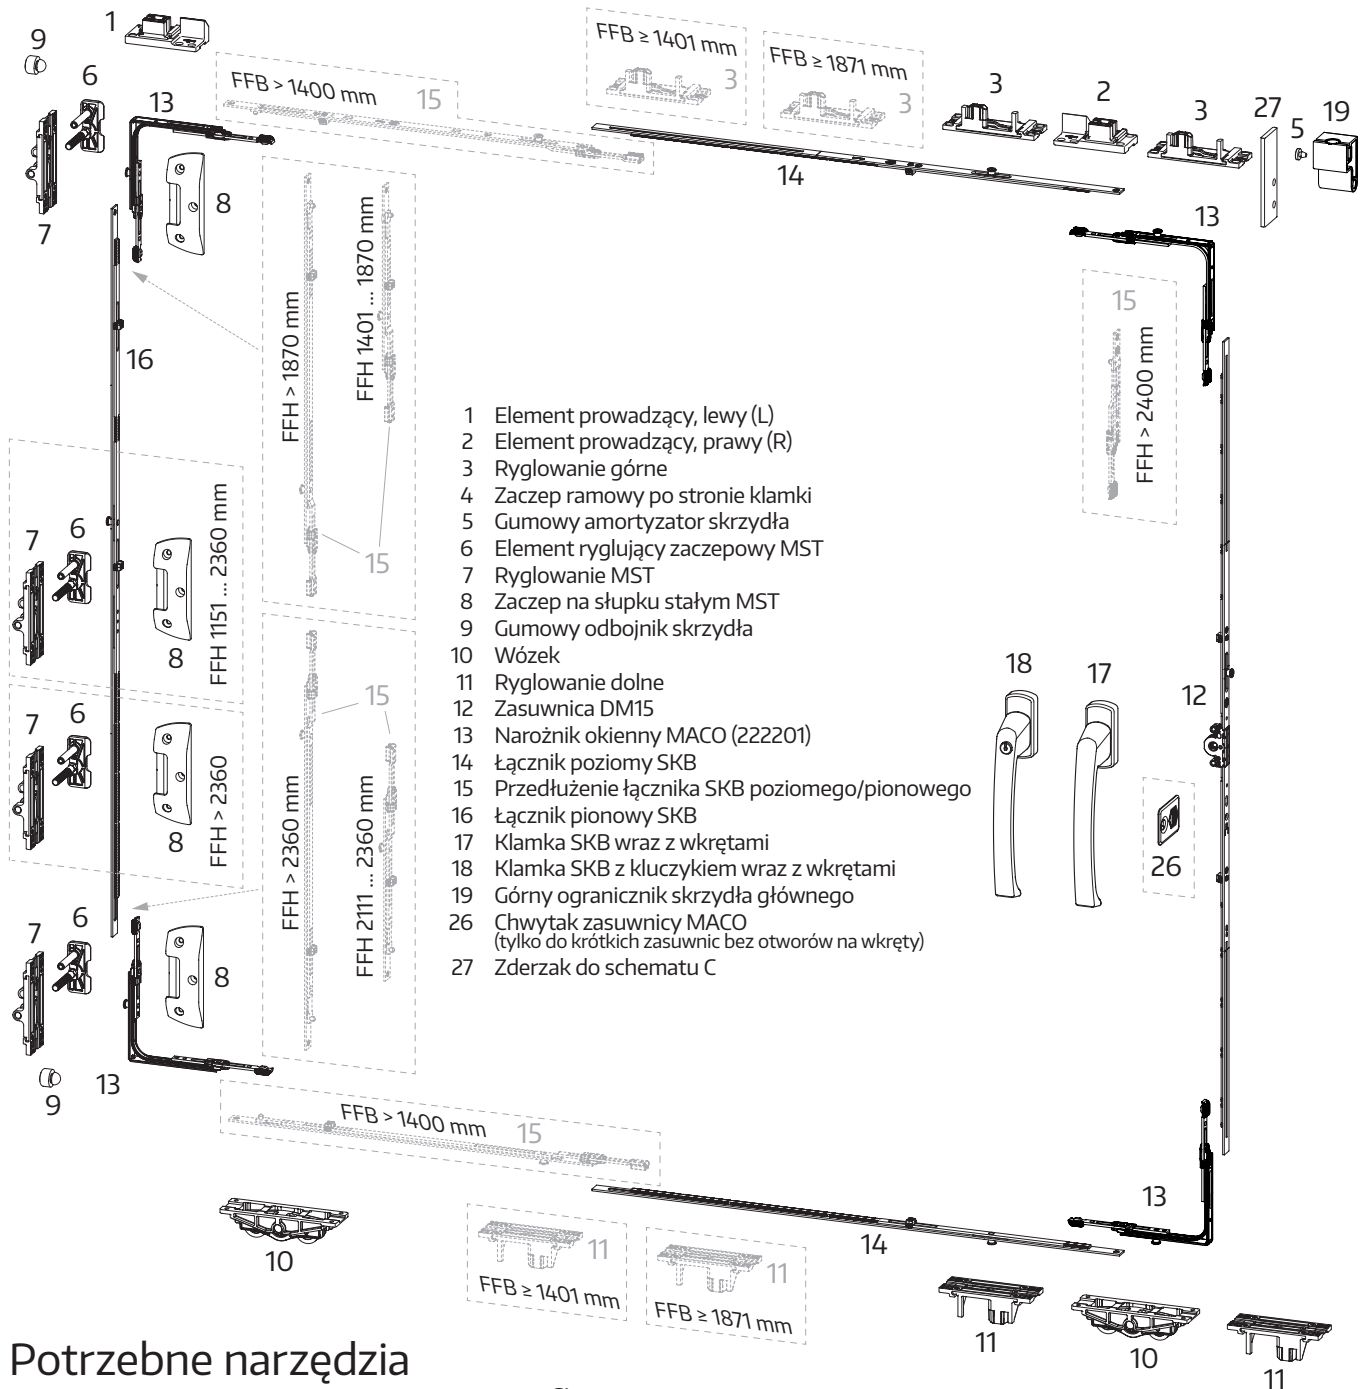

Potrzebne narzędzia

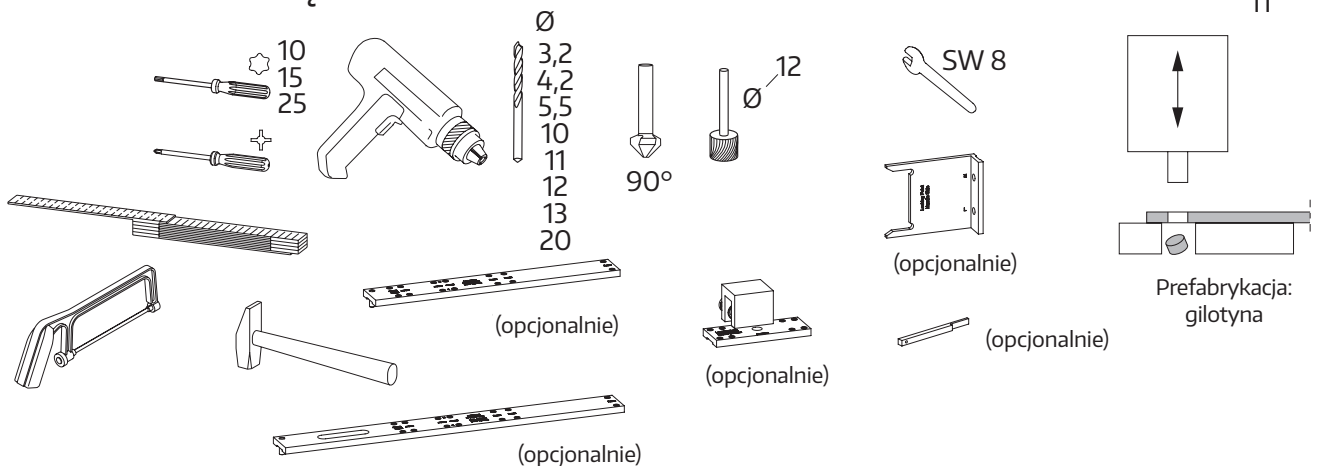


Przygotowanie skrzydła

Otwory pod klamkę i frezowanie pod zasuwnicę (klamka/pochwyt)*


- (1) Zaznaczyć i wywiercić otwory $\varnothing 12$.
- (2) Wykonać frezowanie pod kasetę zasuwnicy (patrz detal).

*) w przypadku opcji klamki z PZ lub uchwyty wpuszczanego patrz osobne instrukcje

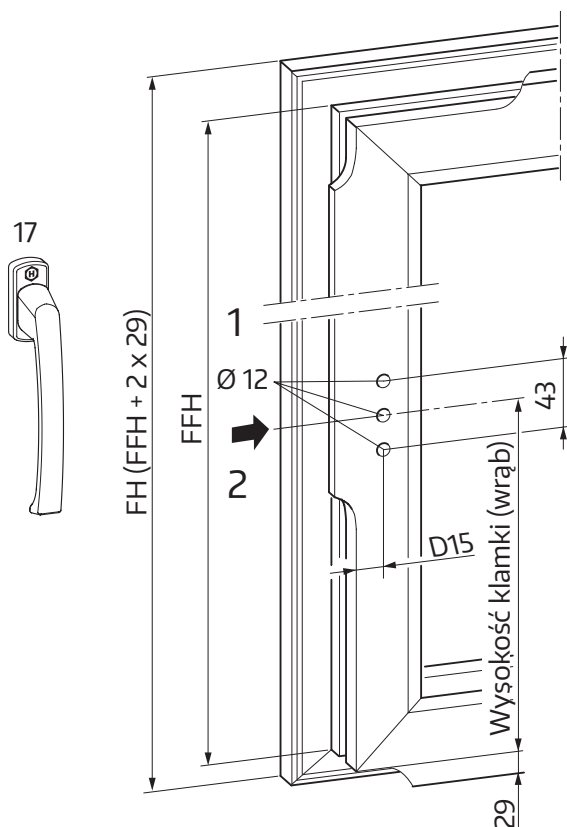


FFH	Wysokość klamki (wręb)
470 ... 800	1/2 FFH
801 ... 1250	1/2 FFH
1251 ... 1350	1/2 FFH
1351 ... 1540	544,5
1541 ... 1650	644,5
1651 ... 1900	994,5
1901 ... 2150	994,5
2151 ... 2400	994,5
2401 ... 2500	994,5

Krawędź wrębu skrzydła

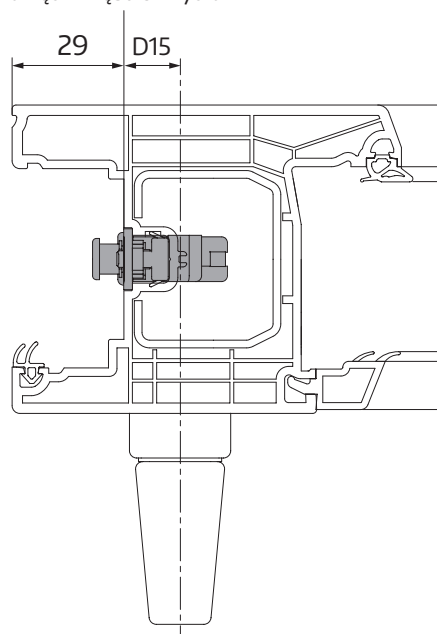


Detal


D = 15

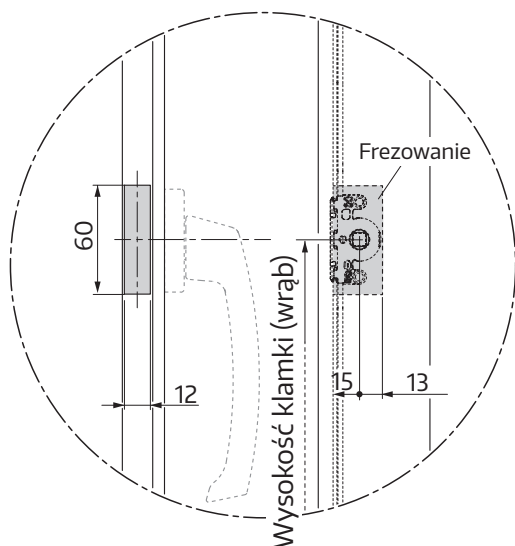

Schemat A



Schemat C: Skrzydło 1




Otwory pod elementy prowadzące/wózki

Schemat A / Schemat C skrzydło 1


- (1) Przy użyciu szablonu wiercenia wywiercić otwory $\varnothing 3,2$ do zamocowania elementów prowadzących (1 i 2). Wkręty samowiercące wkręcać tylko do tworzywa sztucznego.
- (2) Przy użyciu szablonu wiercenia wywiercić otwory $\varnothing 3,2$ do zamocowania wózków jezdnych (10). Wkręty samowiercące wkręcać tylko do tworzywa sztucznego.

- wiercić
- nie wiercić

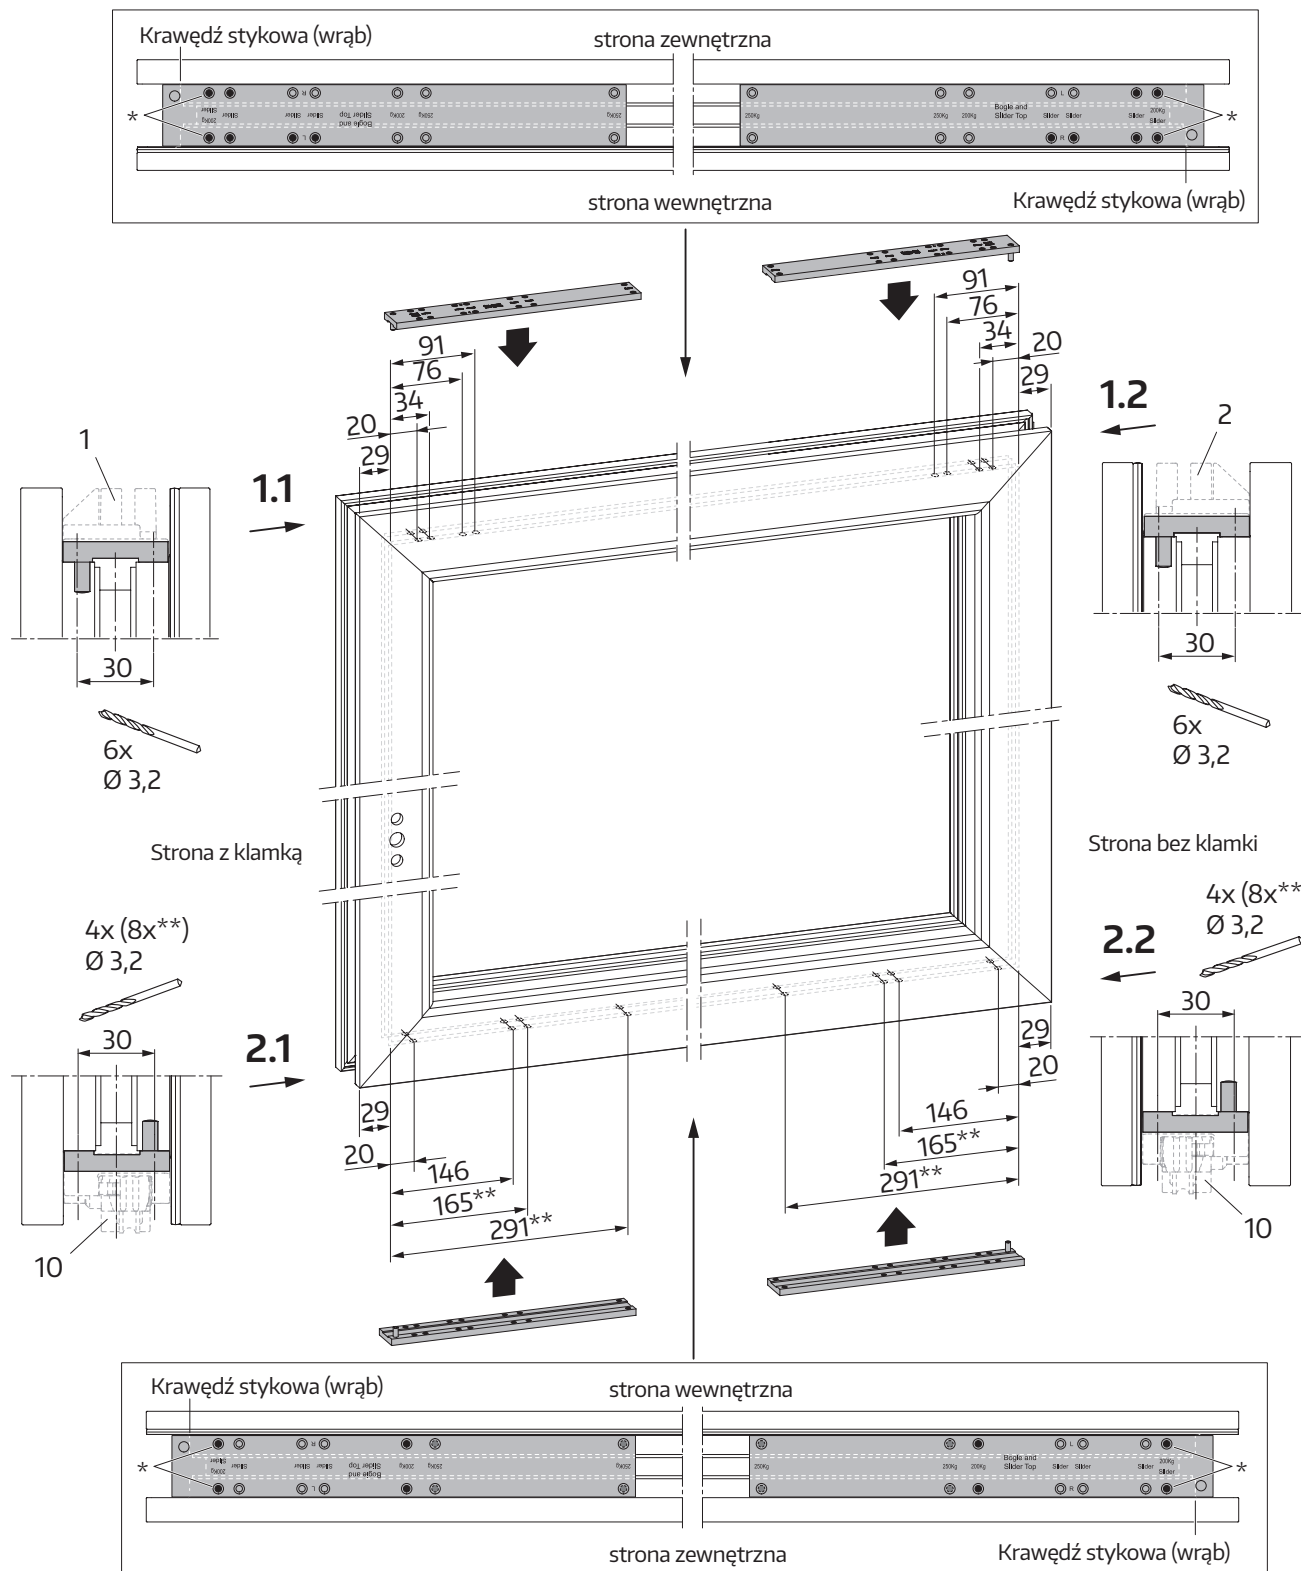

*) nawiercić, tylko jeśli stalowe wzmocnienie sięga do obszaru narożnika
 **) tylko przy FG > 200 kg


Schemat C: Skrzydło 2



Otwory pod elementy prowadzące/wózki w schemacie C: skrzydło 2

- (1) Strona z klamką: Przy użyciu szablonu wiercenia wywiercić otwory $\varnothing 3,2$ do zamocowania elementów prowadzących po stronie klamki (1).
Wkręty samowierzące wkręcać tylko do tworzywa sztucznego.
- (2) Strona z klamką: Przy użyciu szablonu wiercenia wywiercić otwory $\varnothing 3,2$ do zamocowania wózka jezdnego po stronie klamki (10).
Wkręty samowierzące wkręcać tylko do tworzywa sztucznego.
- (3) Strona bez klamki: Przy użyciu szablonu wiercenia wywiercić otwory $\varnothing 3,2$ do zamocowania elementów prowadzących po stronie bez klamki (2). Wkręty samowierzące wkręcać tylko do tworzywa sztucznego.
- (4) Strona bez klamki: Przy użyciu szablonu wiercenia wywiercić otwory $\varnothing 3,2$ do zamocowania wózka jezdnego po stronie bez klamki (10).
Wkręty samowierzące wkręcać tylko do tworzywa sztucznego.

● wiercić ○ nie wiercić


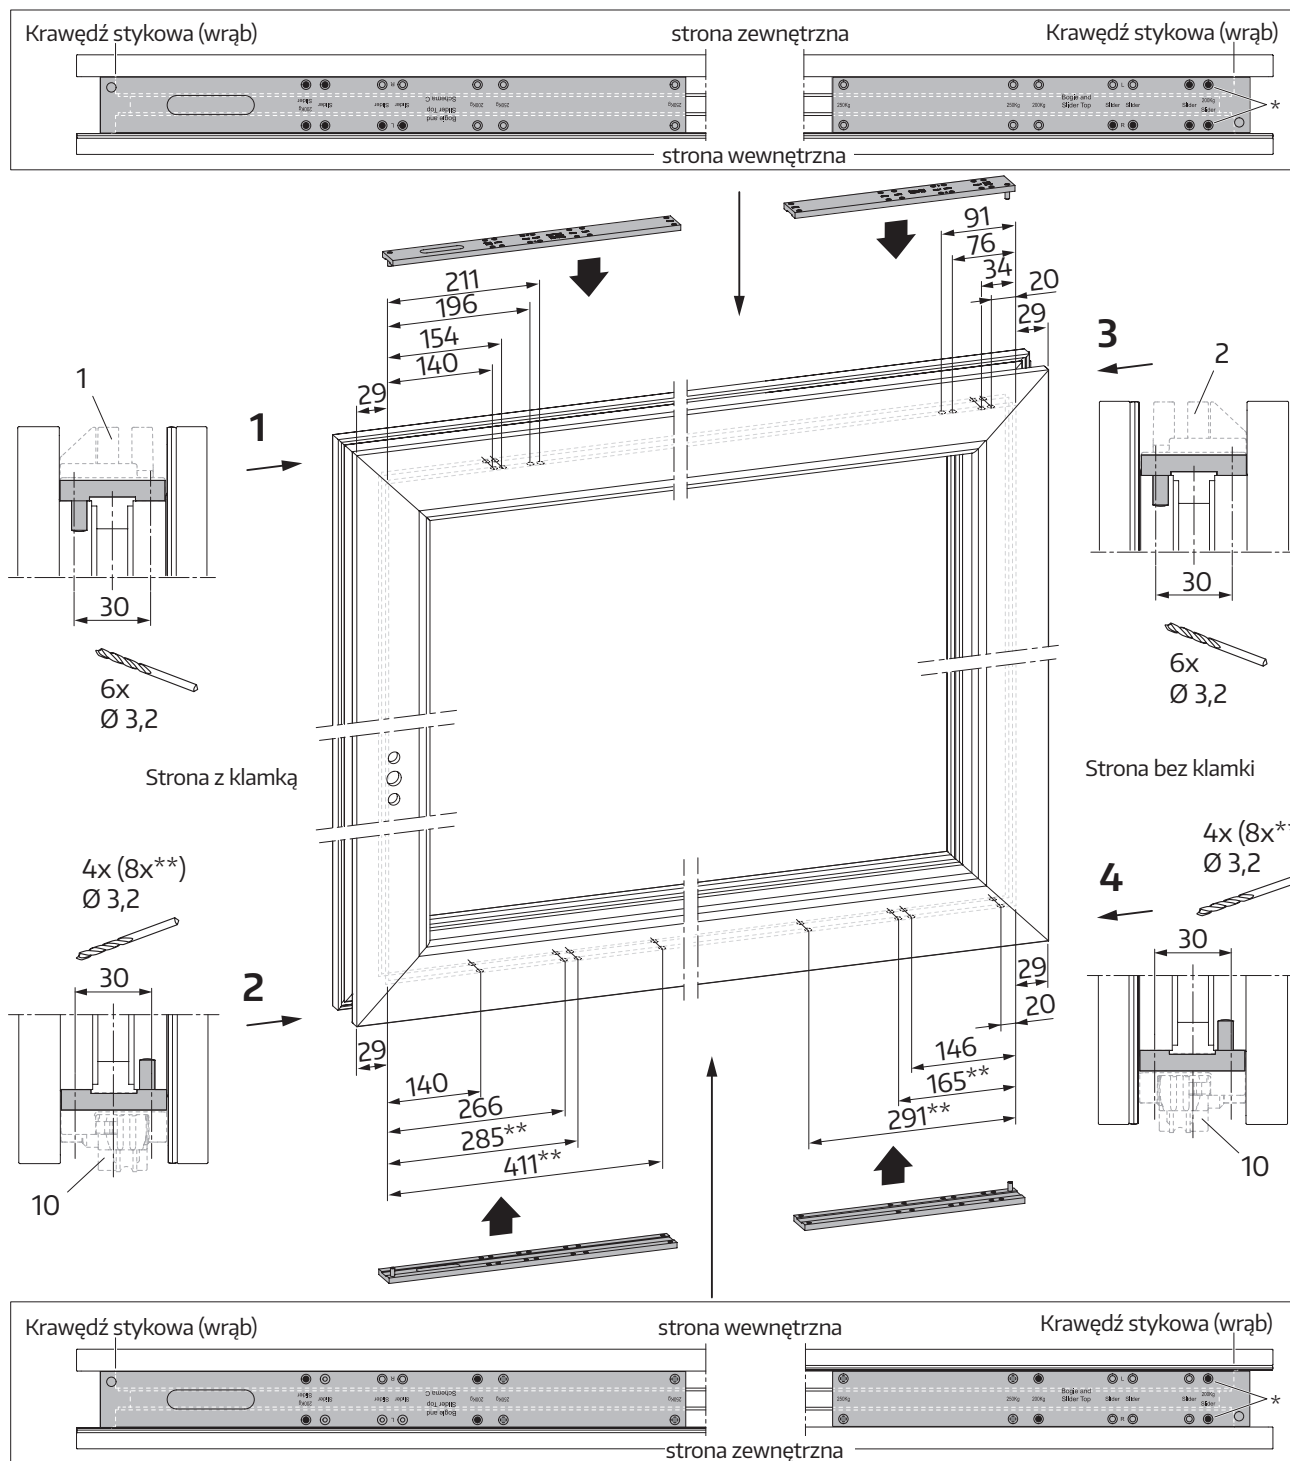


*) nawiercić, tylko jeśli stalowe wzmocnienie sięga do obszaru narożnika
**) tylko przy FG > 200 kg

Przycinanie i montaż okucia schemat A i C - skrzydło główne


-
- FFB ≤ 1400: FFB - 229
FFB > 1400: FFB - 700
- FFH ≤ 1350
FFH > 1350 ... 2400
- FFH > 2400
- FFB
- FFH
- FFH < 1401: FFB - 229
FFH 1401 ... 1870: FFB - 465
FFH 1871 ... 2110: FFB - 700
FFH 2111 ... 2360: FFB - 936
FFH 2361 ... 2500: FFB - 1171
- FFH > 1400 ... 1870
FFH > 1870 ... 2500
- FFH > 2110 ... 2360
FFH > 2360 ... 2500
- FFB > 1400
- FFB ≤ 1400: FFB - 229
FFB > 1400: FFB - 700
- FFB > 1400
- FFH < 1401: FFB - 229
FFH 1401 ... 1870: FFB - 465
FFH 1871 ... 2110: FFB - 700
FFH 2111 ... 2360: FFB - 936
FFH 2361 ... 2500: FFB - 1171

tylko w przypadku krótkich
zasuwnic bez otworów na wkrety:

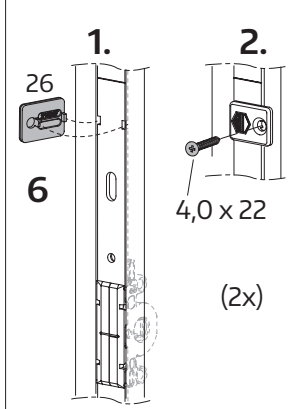


Przeliczenie FFH/FFB na FH/FB
 $FH = FFH + 58$
 $FB = FFB + 58$

Schemat C: Skrzydło 2



Przycinanie i montaż okucia schemat C - skrzydło bierne

- (1) Przykręcić górne i dolne narożniki (13).
- (2) $FFB > 1400$ mm: przykręcić przedłużenia łącznika poziomego SKB (15) do narożników po stronie bez klamki.
- (3) Łączniki poziome SKB (14) przyciąć na długość, wysztancować i przykręcić. **UWAGA: W przypadku $FFB \leq 900$ mm łącznik poziomy SKB musi być zamontowany przycięciem zwróconym do strony z klamką!**
- (4) $FFH > 1400$ mm: przykręcić przedłużenie łącznika pionowego SKB (15) do górnego narożnika po stronie bez klamki.
 $FFH > 2110$ mm: dodatkowo przykręcić przedłużenie łącznika pionowego (15) do dolnego narożnika.
 $FFH > 2400$ mm: przykręcić przedłużenie zasuwicy (15) do górnego narożnika po stronie z klamką.
- (5) Łączniki pionowe SKB (16) oraz zasuwnicę (12) skrócić, wysztancować i przykręcić.
- (6) Tylko w przypadku krótkich zasuwnic bez otworów na wkręty: przykręcić chwytak zasuwicy (26) do skrzydła, jak przedstawiono na rysunku.

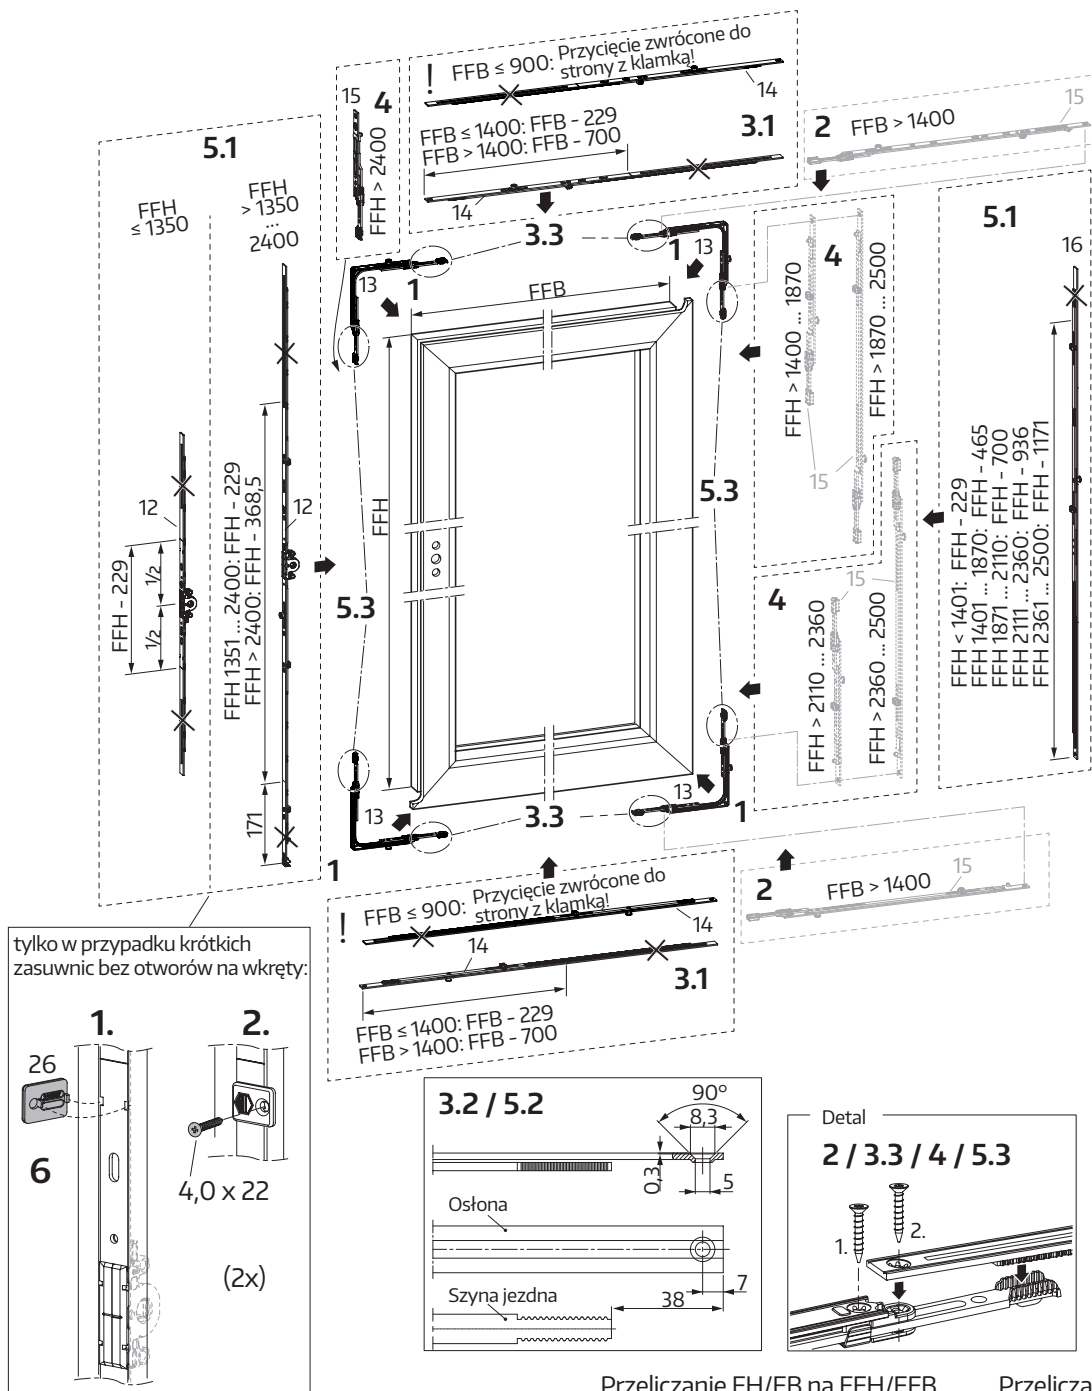

Przeliczenie FH/FB na FFH/FFB
 $FFH = FH - 58$
 $FFB = FB - 58$

Przeliczenie FFH/FFB na FH/FB
 $FH = FFH + 58$
 $FB = FFB + 58$

Montaż klamki, ryglowania górnego/dolnego, wózków jezdnych i elementów prowadzących

- (1) Ustawić okucie w położeniu środkowym na zasuwnicy i zamontować pośrodku klamkę.
- (2) Przyłożyć szablon wiercenia pod ryglowanie górne/dolne/MST od góry i od dołu do odpowiednich czopów ryglujących pręta poprzecznego (patrz następna strona) i wywiercić odpowiednie otwory ¹⁾. Wkręty samowierzące wkręcić tylko do tworzywa sztucznego (1). Usunąć szablon wiercenia (2). Ustawić prawidłowo ryglowanie górne i dolne: TOP = „góra” (3)/BOTTOM = „dół” (11) (patrz strzałka i napis INSIDE = „strona wewnętrzna”) i każdy przykręcić do skrzydła (3) 4 wkrętami 4,0 x 22 (alternatywnie wkręty samowierzące 3,9 x 25).
- (3) Przyłożyć szablon wiercenia po stronie bez klamki do czopów ryglujących pręta pionowego (16), przedłużeń (15) i narożników (13/13a) (patrz sekcja „Pozycjonowanie szablonu wiercenia pod rygle MST po stronie bez klamki”) i wywiercić odpowiednie otwory ¹⁾. Wkręty samowierzące wkręcić tylko do tworzywa sztucznego (1) (tutaj: na każdy punkt ryglowania dodatkowo 2 otwory Ø 12 pod elementy ryglujące MST (2), montaż patrz sekcja „Elementy ryglujące MST”). Usunąć szablon wiercenia (3). Ustawić prawidłowo rygle MST (7) (patrz strzałka i napis INSIDE = „strona wewnętrzna”) i każdy przykręcić do skrzydła (4) 4 wkrętami 4,0 x 22 (alternatywnie wkręty samowierzące 3,9 x 25).
- (4) Ustawić prawidłowo wózek jezdny (10) (patrz strzałka i napis INSIDE = „strona wewnętrzna”) i przykręcić do skrzydła (każdy wózek 4 wkrętami 4,0 x 22, alternatywnie wkręty samowierzące 3,9 x 25).
- (5) Nasmarować powierzchnie ślizgowe elementów prowadzących (1 i 2). Ustawić prawidłowo elementy prowadzące (patrz strzałka i napis INSIDE = „strona wewnętrzna”) i każdą przykręcić 4 wkrętami 4,0 x 22 (alternatywnie wkręty samowierzące 3,9 x 25) w przewidzianych na nie miejscach.

⚠ Ostrzeżenie: Nie należy nadmiernie dokręcać wkrętów (od 1,5 do 2 Nm)! W przeciwnym razie skrzydło okienne nie jest dostatecznie zabezpieczone. Może dojść do poważnych obrażeń ciała.


¹⁾ Otwory wywiercić tylko wtedy, gdy w danym obszarze znajduje się stalowe wzmocnienie. Otwory do elementów ryglujących MST muszą być wywiercone w każdym przypadku (wystarczy otwory w tworzywie sztucznym)

²⁾ Liczba punktów ryglowania w zależności od FFB; przegląd ryglowania z oznaczeniem odpowiednich czopów ryglujących patrz następna strona


³⁾ Liczba punktów ryglowania w zależności od FFH; Oznaczenie odpowiednich czopów ryglujących patrz sekcja „Pozycjonowanie szablonu wiercenia pod rygle MST po stronie bez klamki”

⁴⁾ tylko przy FG > 200 kg


W zależności od wersji rozmieszczenie otworów może wyglądać inaczej.

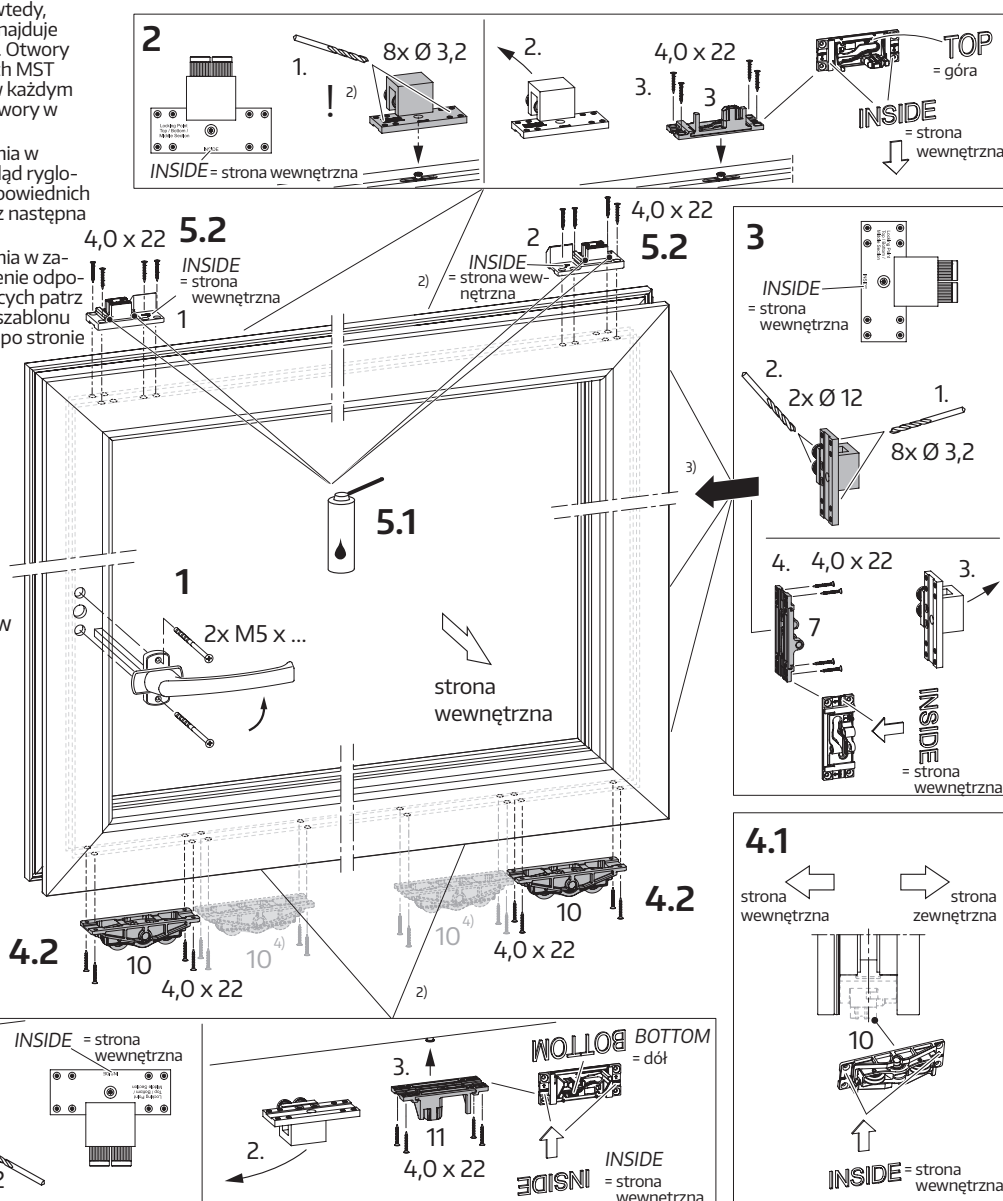

Schemat A




Schemat C: Skrzydło 1




Ułożenie szablonu wiercenia pod ryglowanie górne/dolne


Schemat A / schemat C, skrzydło 1

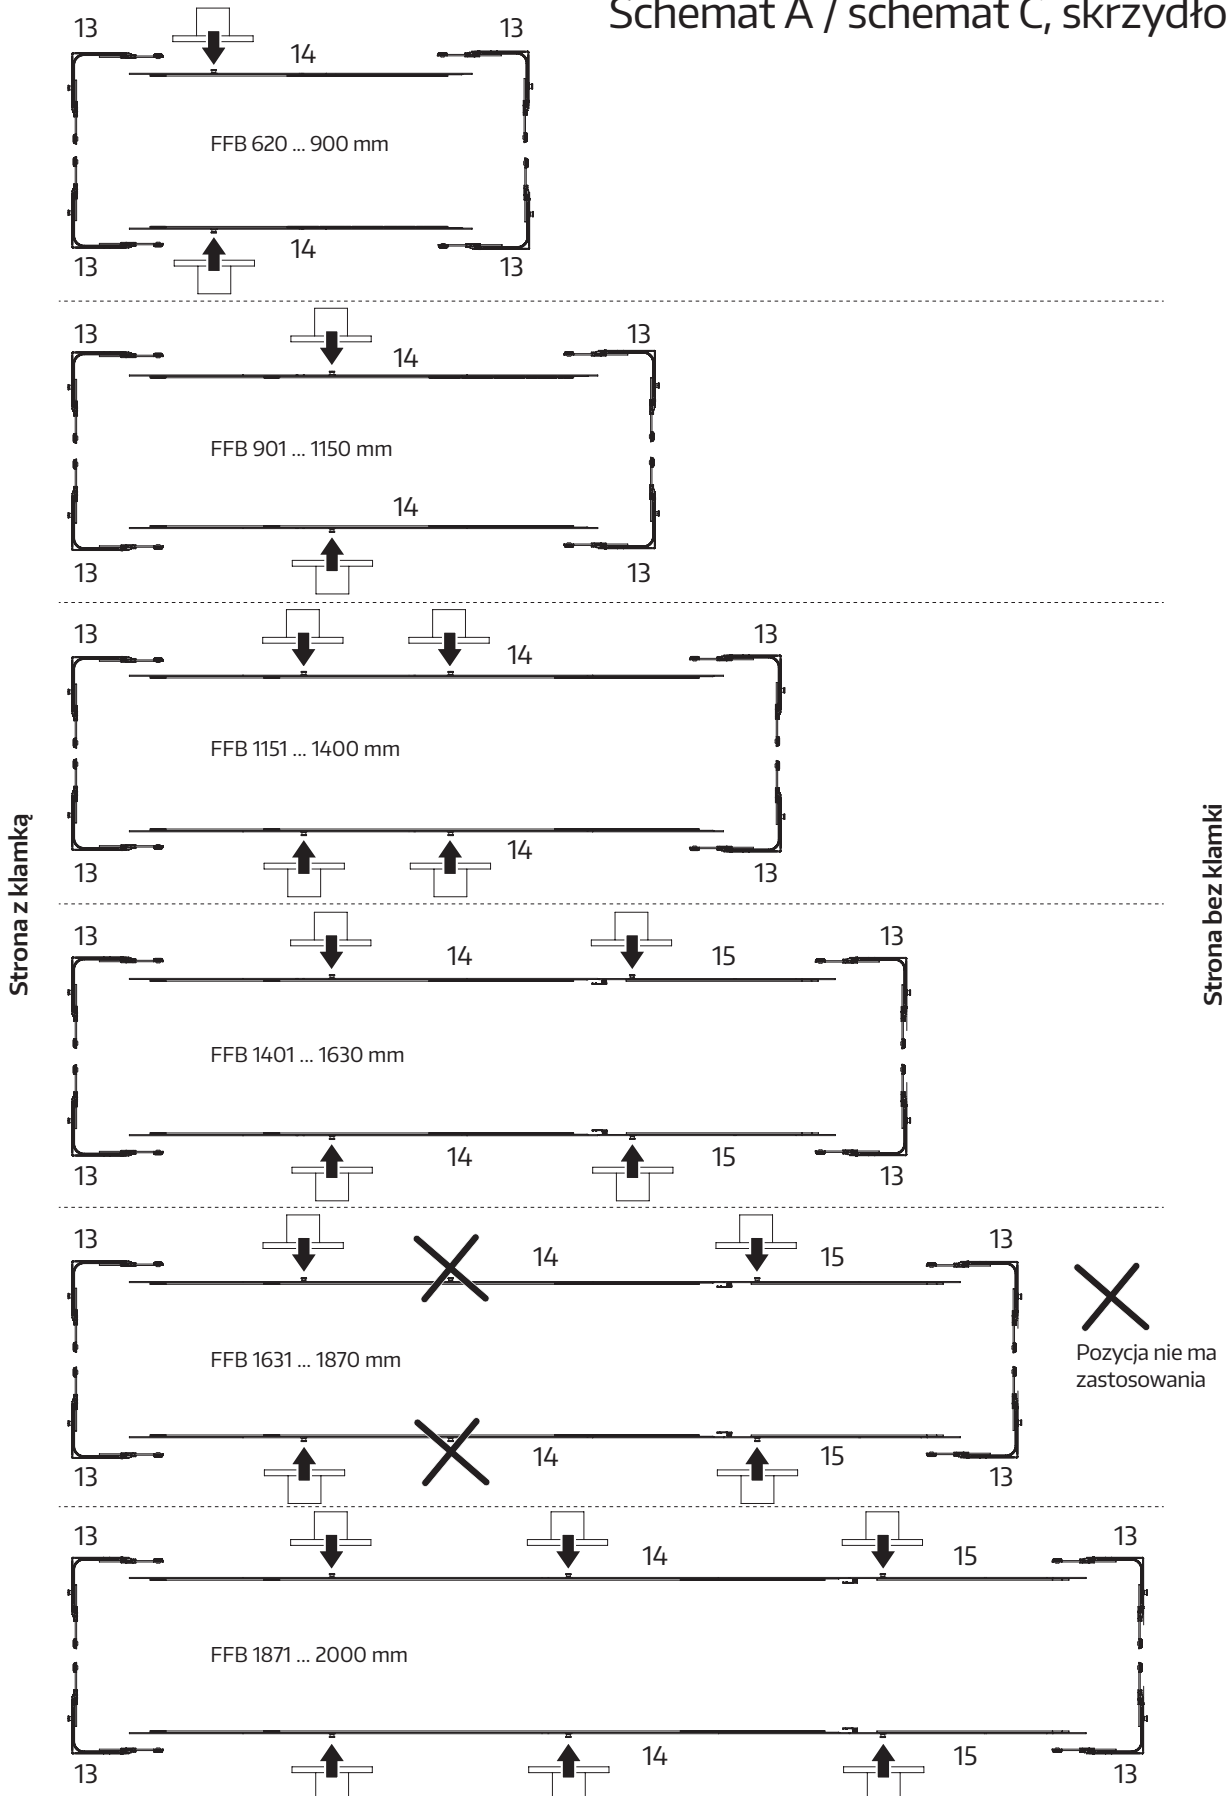


Schemat C: Skrzydło 2




Ułożenie szablonu wiercenia pod ryglowanie górne/dolne Schemat C, skrzydło 2

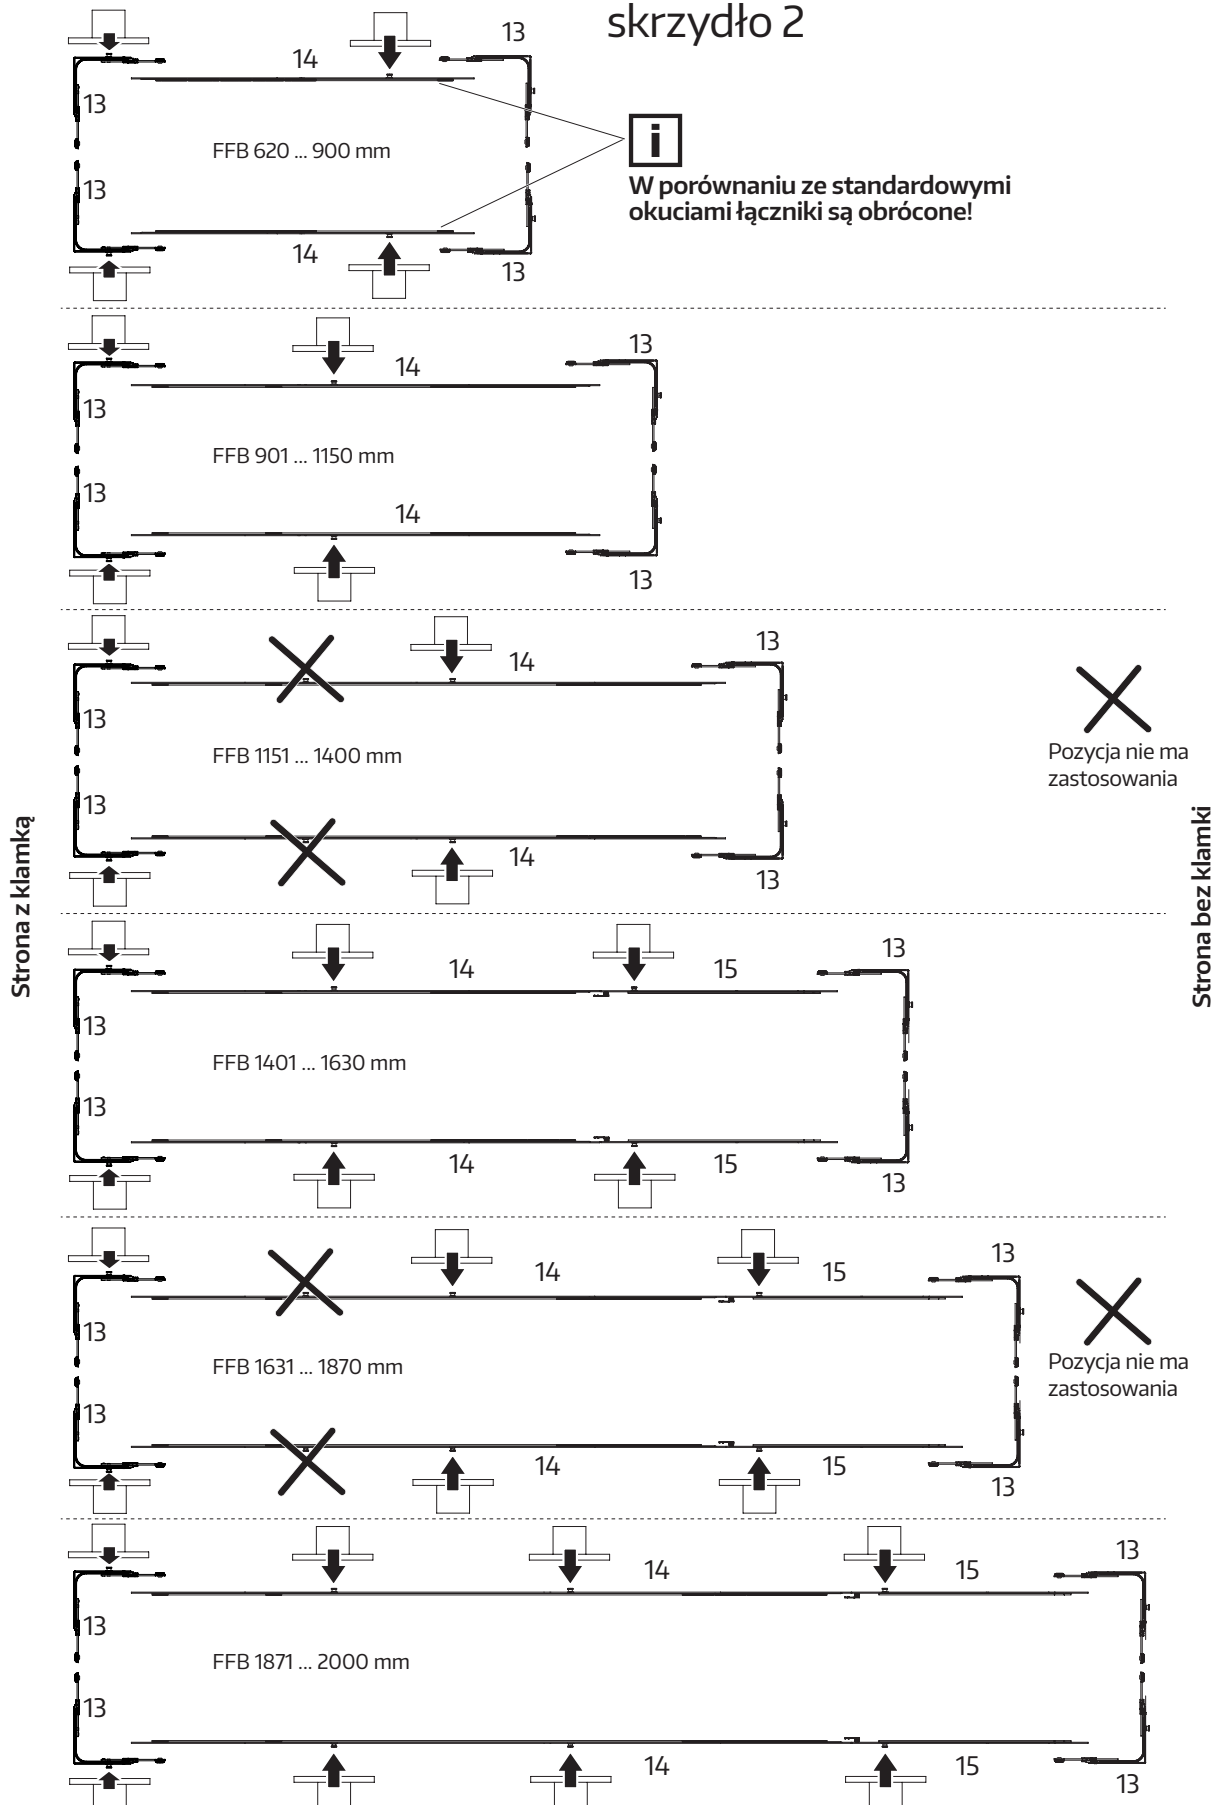

Schemat A




Schemat C: Skrzydło 1 i 2



Ułożenie szablonu wiercenia pod elementy ryglujące MST po stronie bez klamki Schemat A / schemat C, skrzydło 1 lub 2




Pozycja nie ma
zastosowania


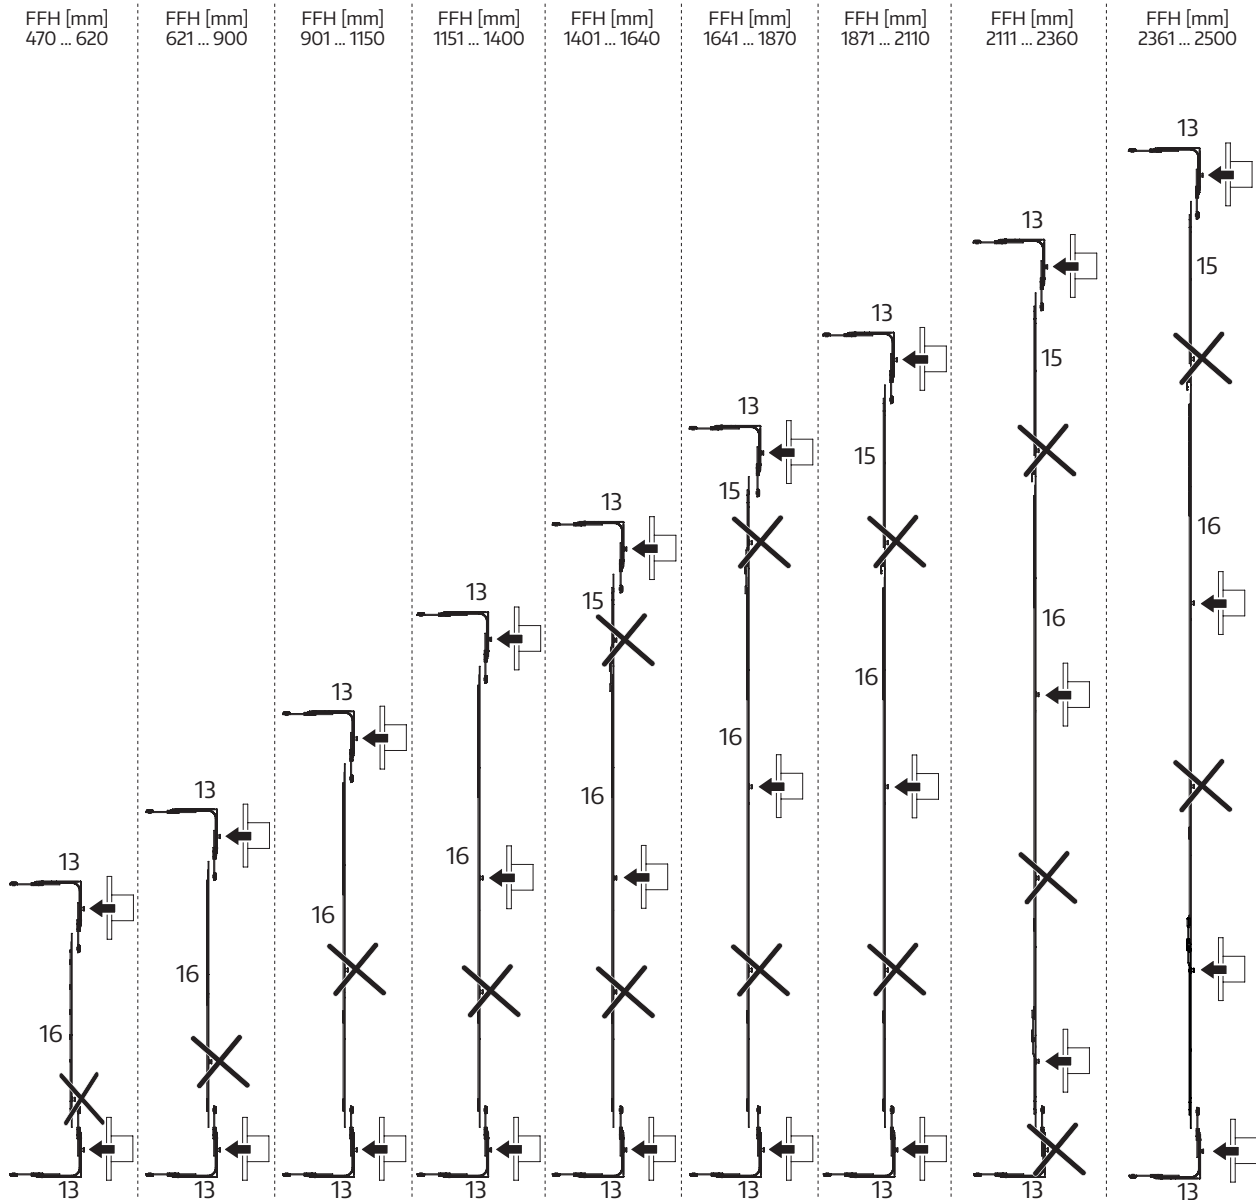


Montaż elementów ryglujących MST


- (1) Ustawić klamkę w pozycji zamknięcia.
- (2) Włożyć elementy ryglujące zaczepowe MST (6) przez wywiercone otwory, jak przedstawiono na rysunku.
- (3) Wkręcić trzpienie stopniowane elementów ryglujących zaczepowych MST (6) do elementów ryglujących MST (7) za pomocą wkrętaka ☆ T 25, aż wszystkie będą przylegać do szablonu, jak przedstawiono na rysunku (podstawowe ustawienie ryglowania).

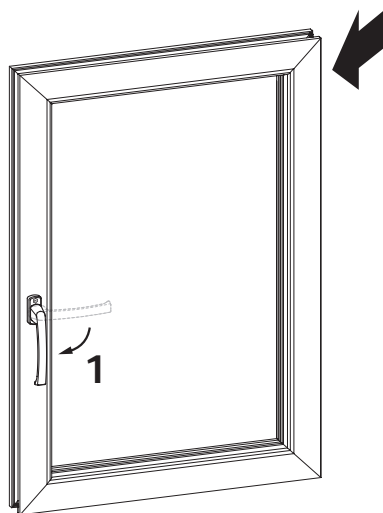

Ilustracja:
Rygiel MST górny; pozostałe
rygle MST odpowiednio

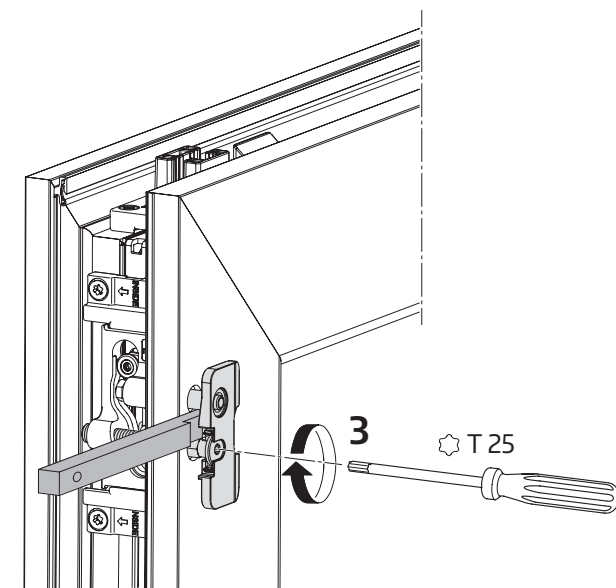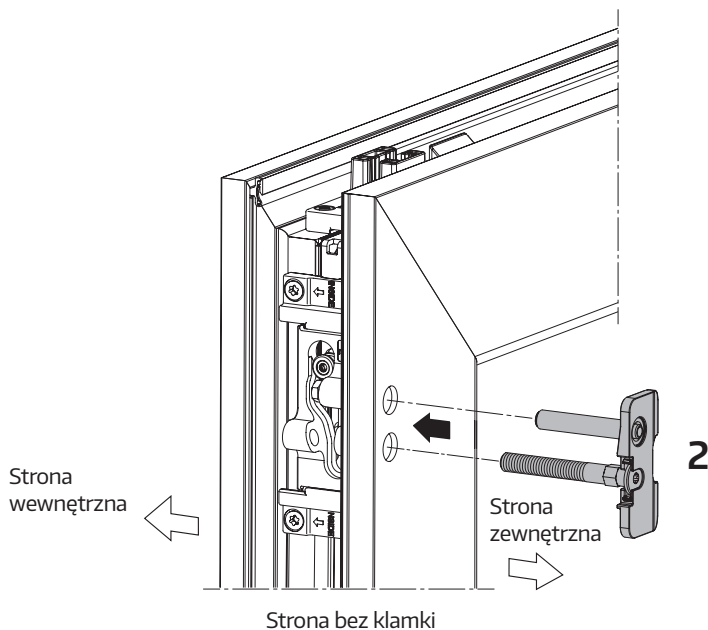

Schemat A








Przycinanie/montaż profili dodatkowych, schemat A

- (1) Szyna jezdna ¹⁾: $L_1 = \text{BRB} - 71 \text{ mm}$ przyciąć i przykręcić*. Szynę jezdnią na całej długości uszczelnić silikonem.
- (2) Szyna prowadząca ²⁾: $L_2 = \text{BRB} - 71 \text{ mm}$ przyciąć; **Szynę prowadzącą górną przykręca się dopiero podczas montażu skrzydła przesuwnego do ramy. W przeciwnym razie nie jest możliwe umieszczenie skrzydła przesuwnego w ramie.**
- (3) Profil do ościeżnicy ³⁾: $L_3 = \text{BRH} - 123 \text{ mm}$ przyciąć i przykręcić*.


*) zastosować:

 Wywiercić
4,0 x 22 otwory $\varnothing 3,2$.

alternatywnie:
wkręt samowierzący 3,9 x 25

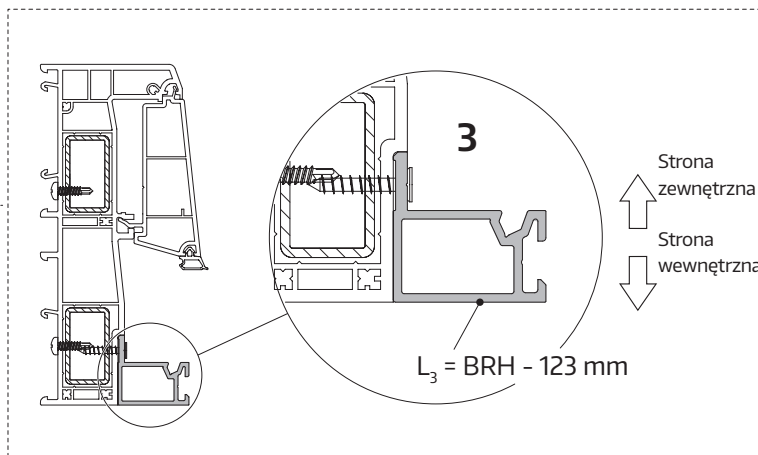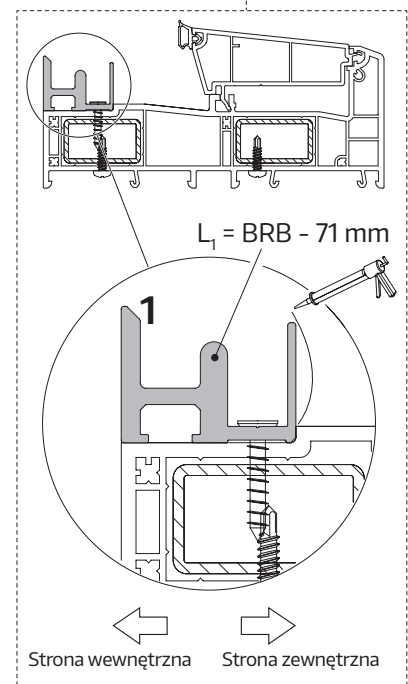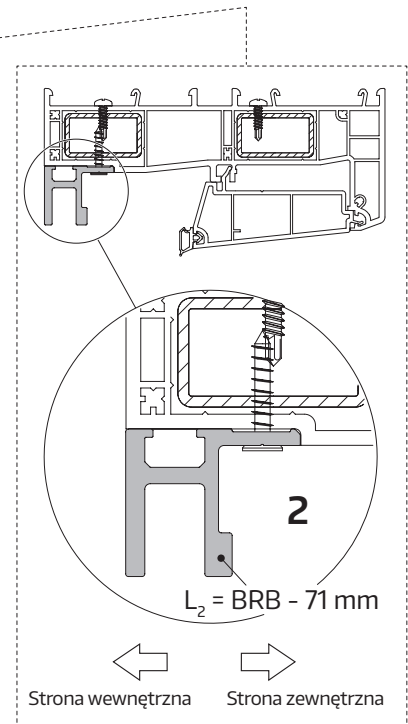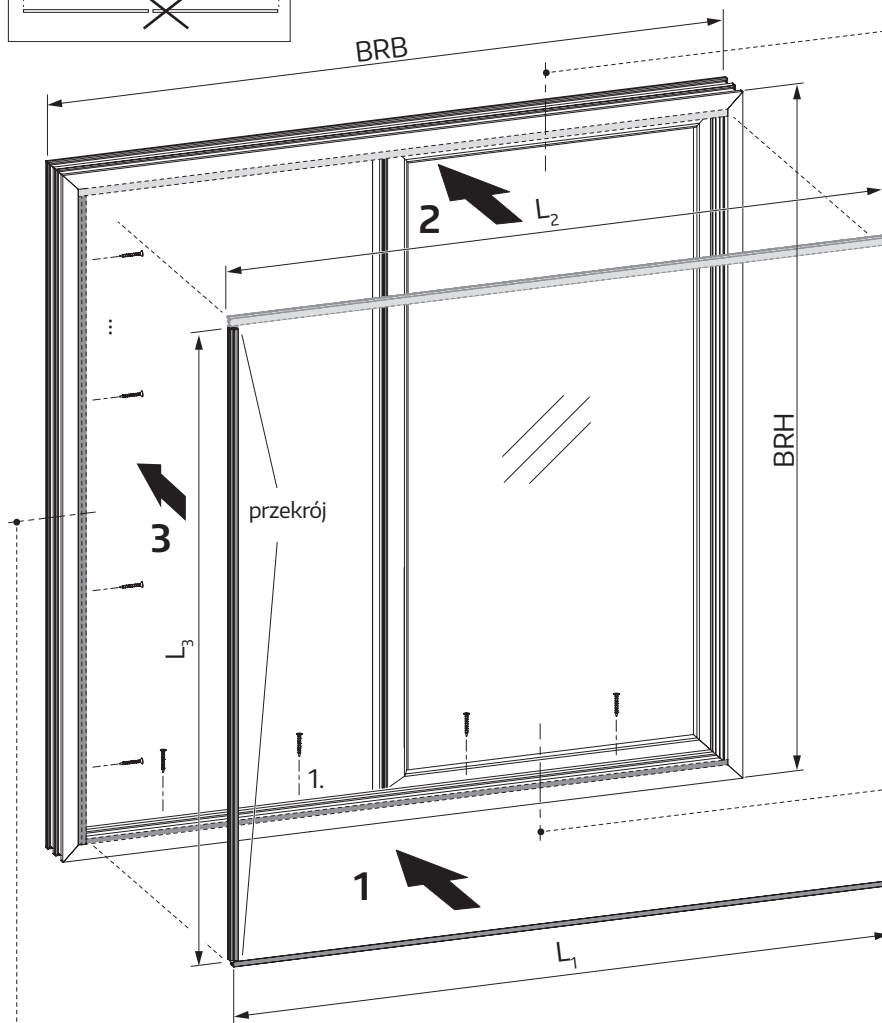

Schemat C



Przycinanie/montaż profili dodatkowych, schemat C


- (1) Profil aluminiowy do skrzydła biernego ⁱ⁾: $L_1 = \text{FFH}$ przyciąć i przykręcić do skrzydła 2/biernego *.
- (2) Szyna jezdna ⁱ⁾: $L_2 = \text{BRB} - 71 \text{ mm}$ przyciąć i przykręcić **.
- (3) Szyna prowadząca ⁱ⁾: $L_3 = (\text{BRB} - 71) / 2 \text{ mm}$ przyciąć (długość na każdą stronę);

*) zastosować wkręty podane przez producenta systemu




**) zastosować:

4,0 x 22 Wywiercić otwory $\varnothing 3,2$




alternatywnie: wkręt samowierzący 3,9 x 25



Szynę prowadzącą górną przykręca się dopiero podczas montażu skrzydła przesuwne do ramy. W przeciwnym razie nie jest możliwe umieszczenie skrzydła przesuwne w ramie.

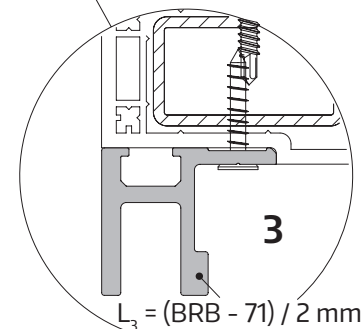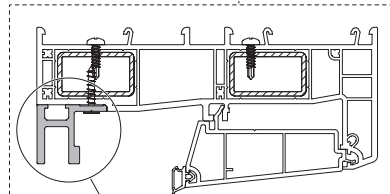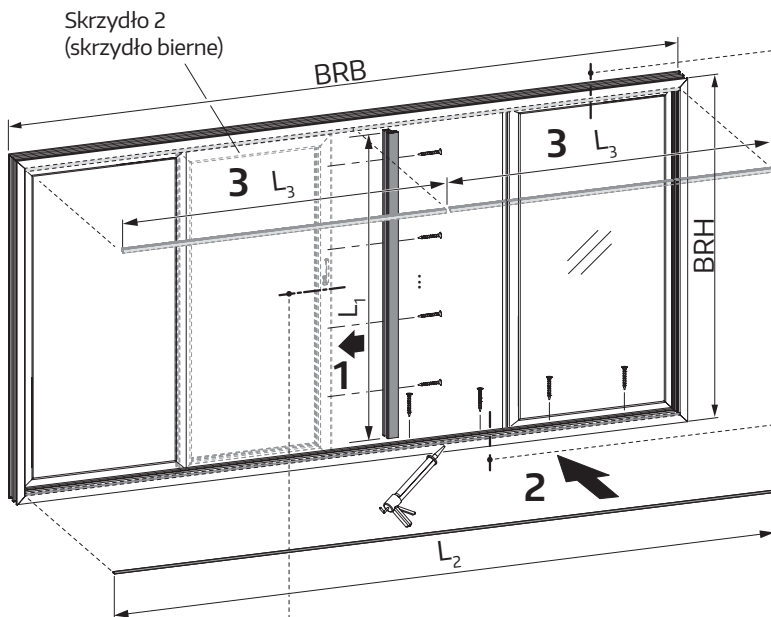


Strona wewnętrzna Strona zewnętrzna

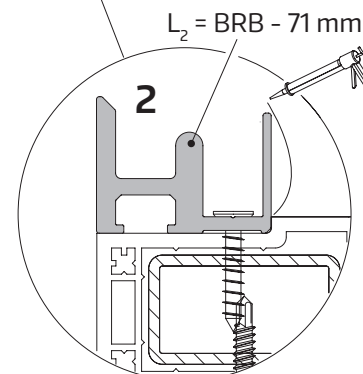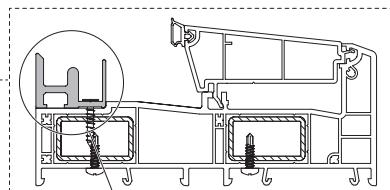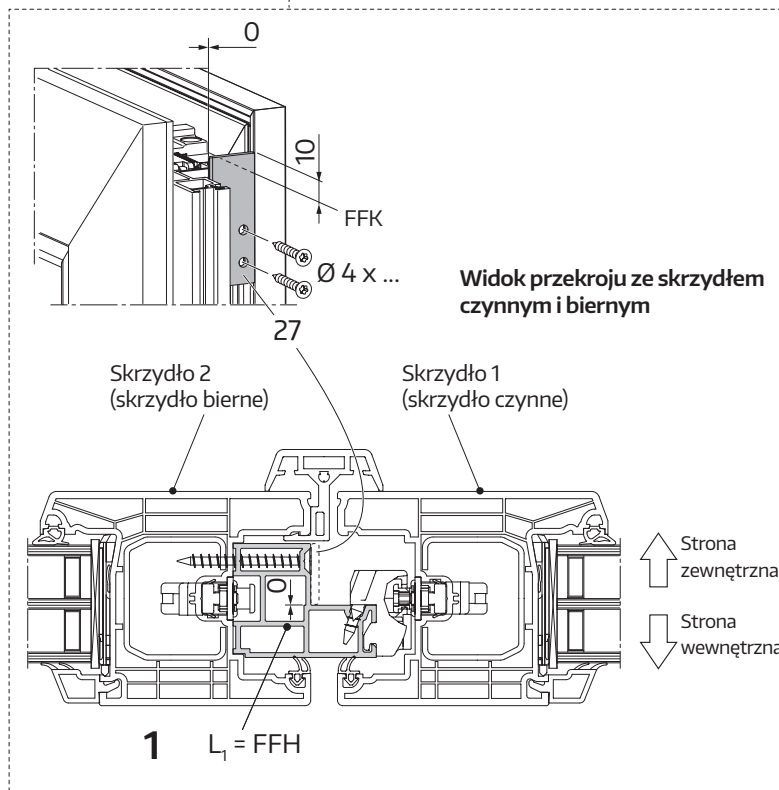

Strona wewnętrzna Strona zewnętrzna



Schemat A



Montaż zaczepów po stronie klamki oraz zaczepów MST w schemacie A


- (1) Gumowy odbojnik ościeżnicy wcisnąć w zaczepy po stronie klamki (4). Wstępnie ułożyć je tak jak przedstawiono na rysunku, a następnie dokręcić lekko wkrętem bez łba przy użyciu wkrętaka $\star$ T 10. Po zawieszeniu skrzydła przesuwne zaczepy po stronie klamki można ułożyć przy użyciu szablonu (patrz sekcja „Korekta położenia zaczepów po stronie klamki”).
- (2) Zaczepy MST (8) zamontować na słupku stałym, wyrównując je względem boku, jak to przedstawiono na rysunku, za pomocą 3 wkrętów 4,8 x 38 (alternatywnie wkrętów samowiercących 4,8 x 45). W razie potrzeby użyć wypełniacza celem wykonania lepszego pomiaru w obszarze szyny jezdnej.

*) w celu ułatwienia montażu gumowego odbojnika ościeżnicy w razie potrzeby użyć narzędzia (np. wybijaka)

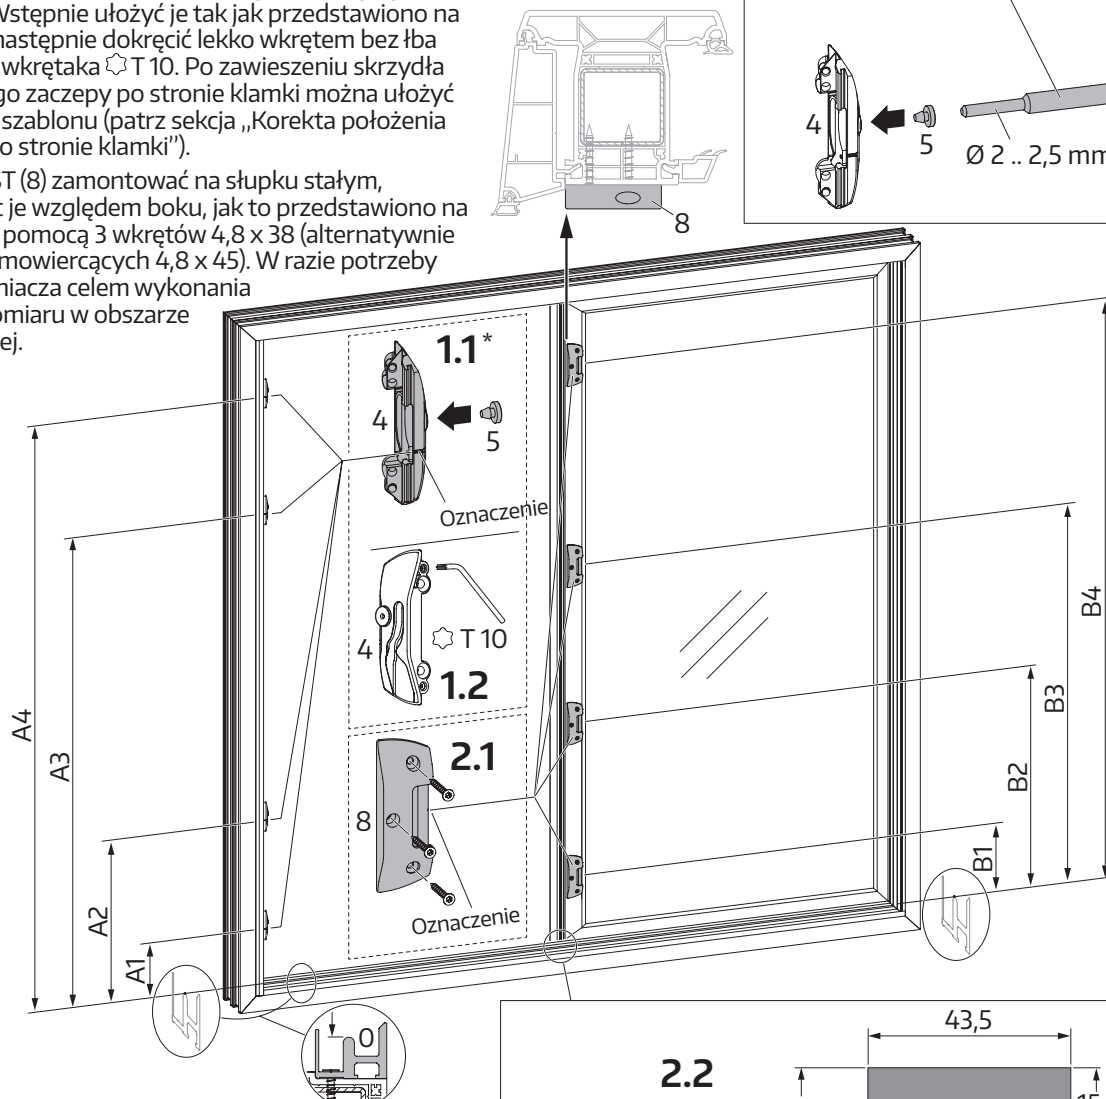


w przypadku klamki 161 EG-Pzl / 160 EG-PzA patrz sekcja „Montaż opcjonalnej klamki 161 EG-Pzl / 160 EG-PzA”

(do wstępnego ustalenia pozycji)				
FFH	A1	A2	A3	A4
470 .. 800	100	-	-	FFH - 40
801 .. 900	100	-	-	FFH - 40
901 .. 1250	100	FFH/2 + 124,5	-	FFH - 40
1251 .. 1350	100	FFH/2 + 124,5	-	FFH - 40
1351 .. 1540	100	849	-	FFH - 40
1541 .. 1650	100	949	-	FFH - 40
1651 .. 1700	100	724	-	FFH - 40
1701 .. 1900	100	724	1394	FFH - 40
1901 .. 2150	100	724	1394	FFH - 40
2151 .. 2400	100	724	1394	FFH - 40
2401 .. 2500	100	724	1394	FFH - 40

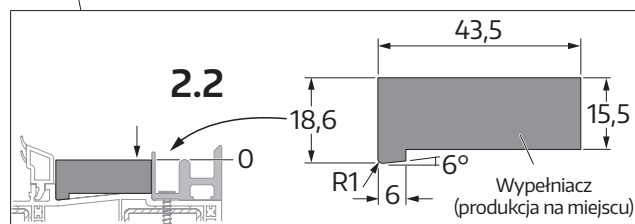

FFH	B1	B2	B3	B4
470 .. 620	93	-	-	FFH - 47
621 .. 900	93	-	-	FFH - 47
901 .. 1150	93	-	-	FFH - 47
1151 .. 1400	93	-	776,5	FFH - 47
1401 .. 1640	93	-	776,5	FFH - 47
1641 .. 1870	93	-	1010,5	FFH - 47
1871 .. 2110	93	-	1010,5	FFH - 47
2111 .. 2360	306,5	-	1246,5	FFH - 47
2361 .. 2500	93	541,5	1481,5	FFH - 47



Schemat C




Montaż zaczepów po stronie klamki oraz zaczepy MST w schemacie C

- (1) Gumowy odbojnik ościeżnicy wcisnąć w zaczepy po stronie klamki (4). Wstępnie ułożyć je tak jak przedstawiono na rysunku, a następnie dokręcić lekko wkrętem bez łba przy użyciu wkrętaka $\star$ T 10. Po zawieszeniu skrzydła przesuwającego zaczepy po stronie klamki można ułożyć przy użyciu szablonu (patrz sekcja „Korekta położenia zaczepów po stronie klamki”).
- (2) Zaczepy MST (8) zamontować na słupku stałym, wyrównując je względem boku, jak to przedstawiono na rysunku, za pomocą 3 wkrętów 4,8 x 38 (alternatywnie wkrętów samowiercących 4,8 x 45) W razie potrzeby użyć wypełniacza celem wykonania lepszego pomiaru w obszarze szyny jezdnej.

*) w celu ułatwienia montażu gumowego odbojnika ościeżnicy w razie potrzeby użyć narzędzia (np. wybijaka)

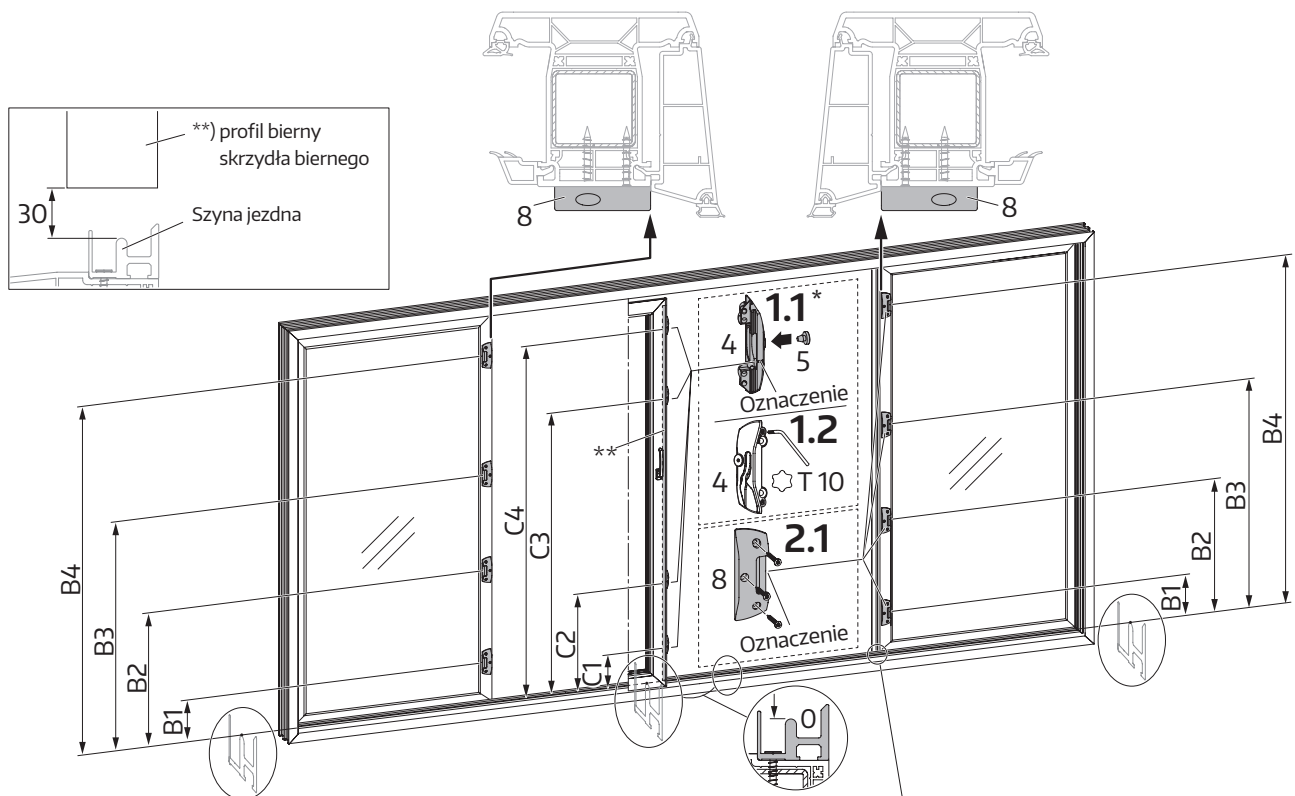


FFH	(do wstępnego ustalenia pozycji)			
	C1	C2	C3	C4
470 .. 800	100	-	-	FFH - 40
801 .. 900	100	-	-	FFH - 40
901 .. 1250	100	FFH/2 + 124,5	-	FFH - 40
1251 .. 1350	100	FFH/2 + 124,5	-	FFH - 40
1351 .. 1540	100	849	-	FFH - 40
1541 .. 1650	100	949	-	FFH - 40
1651 .. 1700	100	724	-	FFH - 40
1701 .. 1900	100	724	1394	FFH - 40
1901 .. 2150	100	724	1394	FFH - 40
2151 .. 2400	100	724	1394	FFH - 40
2401 .. 2500	100	724	1394	FFH - 40

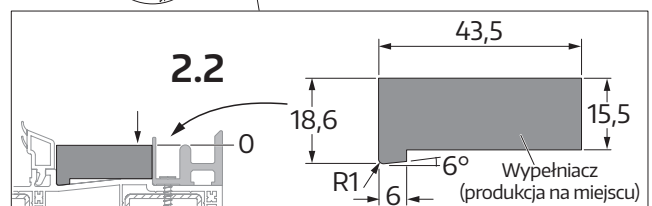

FFH	B1	B2	B3	B4
470 .. 620	93	-	-	FFH - 47
621 .. 900	93	-	-	FFH - 47
901 .. 1150	93	-	-	FFH - 47
1151 .. 1400	93	-	776,5	FFH - 47
1401 .. 1640	93	-	776,5	FFH - 47
1641 .. 1870	93	-	1010,5	FFH - 47
1871 .. 2110	93	-	1010,5	FFH - 47
2111 .. 2360	306,5	-	1246,5	FFH - 47
2361 .. 2500	93	541,5	1481,5	FFH - 47


Schemat A




Instalowanie skrzydła w schemacie A

! Ostrzeżenie: Poniższych kroków nie może wykonywać jeden pracownik. Konieczna jest pomoc drugiej osoby. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń materiału i obrażeń ciała.

- (1) Skierować kłamkę (17/18) do góry.
- (2) Wózki jezdne ustawić pozycji odstawionej.
- (3) Przy montażu opcjonalnych ograniczników skrzydła: nasunąć górną część ogranicznika na szynę prowadzącą (położenie końcowe patrz str. 33).
- (4) Skrzydło ustawić w obszarze przejścia na szynie jezdnej i wsunąć je wraz z szyną prowadzącą do ramy.
- (5) Przykręcić szynę prowadzącą do ramy wkrętami 4,0 x 22 (alternatywnie wkrętami samowiercącymi 3,9 x 25). W celu montażu w obszarze przejścia skrzydło przesuwne całkowicie otworzyć, podpierając przy tym szynę prowadzącą (brak ilustracji).

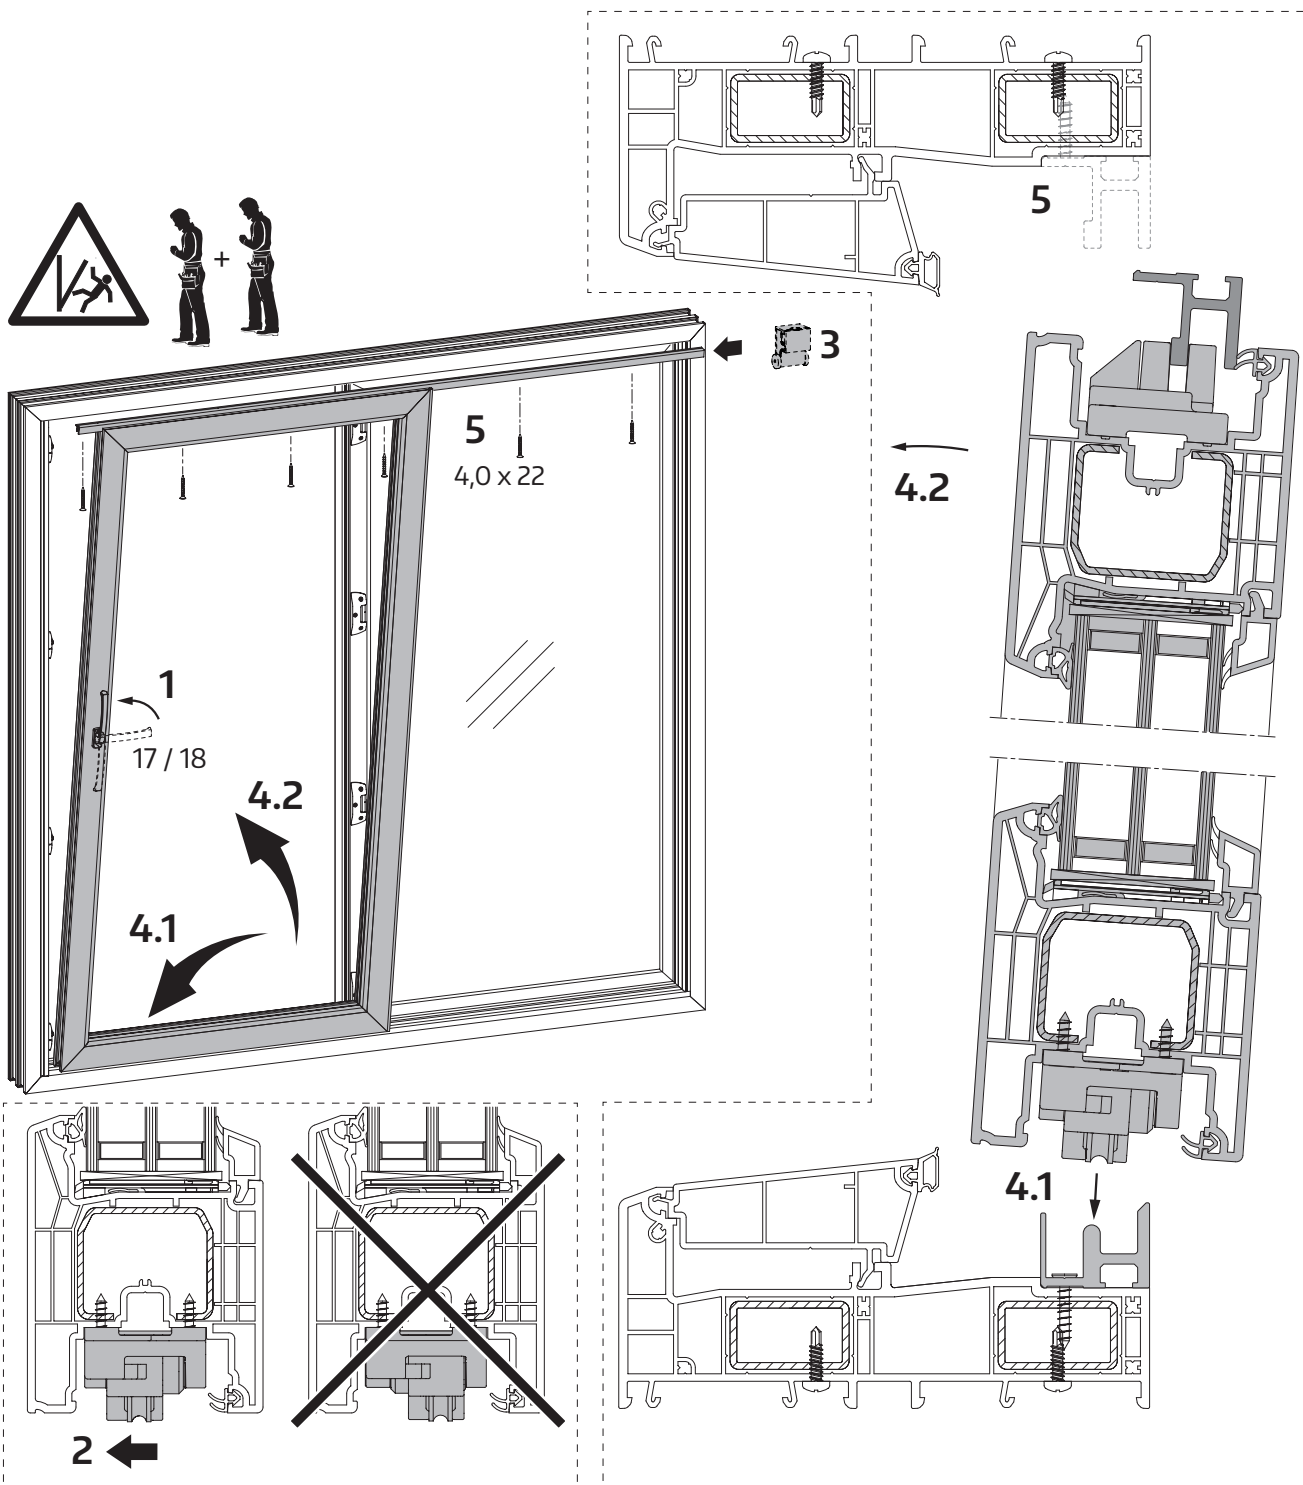

Schemat C



Instalowanie skrzydła w schemacie C



Ostrzeżenie: Poniższych kroków nie może wykonywać jeden pracownik. Konieczna jest pomoc drugiej osoby. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń materiału i obrażeń ciała.

Zawieszanie **skrzydła czynnego** (skrzydło 1):



- (1) Skierować klamkę (17/18) do góry.
- (2) Wózki jezdne ustawić w pozycji odstawionej.
- (3.1) Przy montażu opcjonalnych ograniczników skrzydła: nasunąć górne części ograniczników na szynę prowadzącą (położenie końcowe patrz str. 33).
- (3.2) Wsunąć górny ogranicznik skrzydła głównego na szynę prowadzącą (ostateczna pozycja patrz str. 30). Ostateczne ustawienie możliwe jest dopiero po zamontowaniu skrzydła biernego!

- (4) Skrzydło ustawić w obszarze przejścia na szynie jezdnej i wsunąć wraz z szyną prowadzącą do ramy.
- (5) Przykręcić szynę prowadzącą do ramy wkrętami 4,0 x 22 (alternatywnie wkrętami samowiercącymi 3,9 x 25).


W celu montażu w obszarze przejścia skrzydło przesuwne całkowicie otworzyć, podpierając przy tym szynę prowadzącą (brak ilustracji).

Zawieszenie **skrzydła biernego** (skrzydło 2):


Sposób postępowania patrz skrzydło czynne (skrzydło 1)

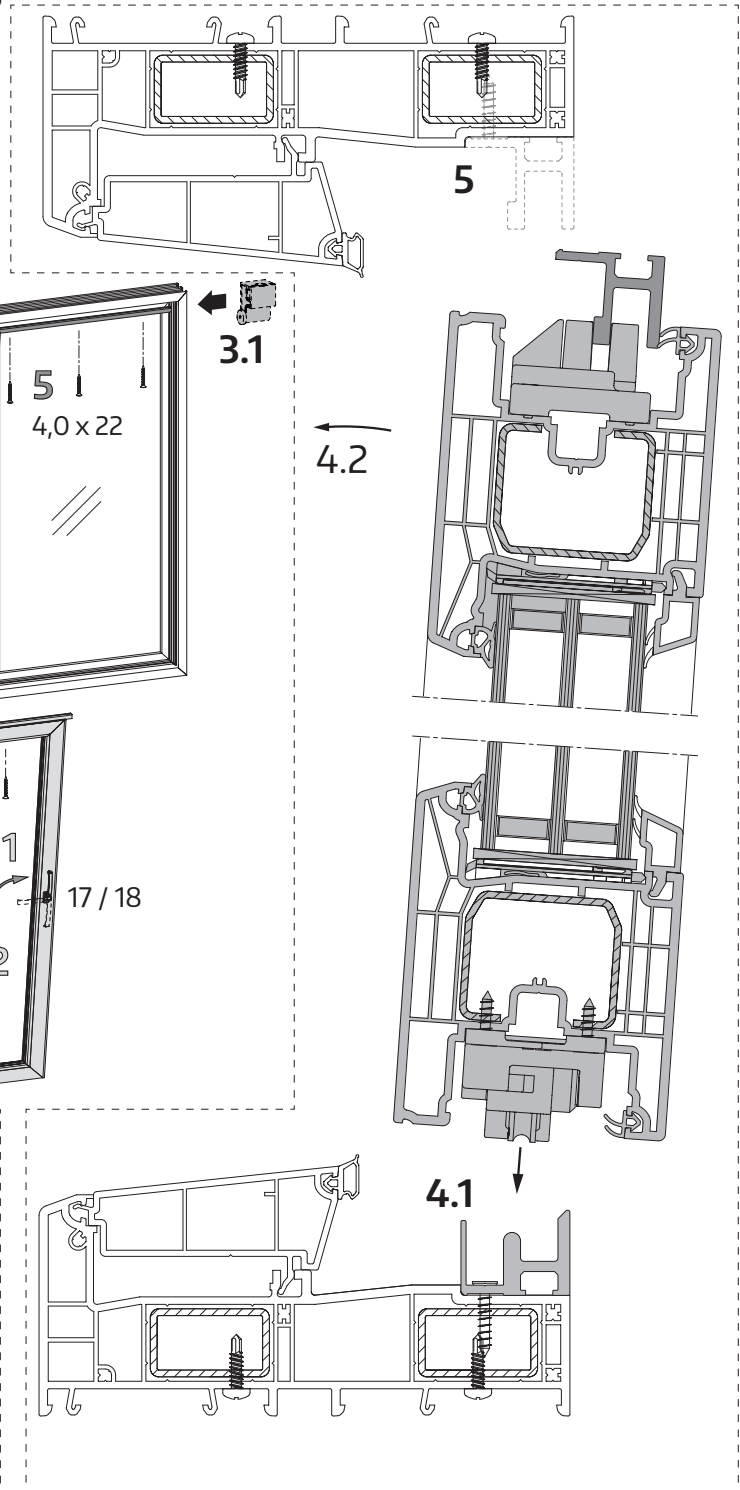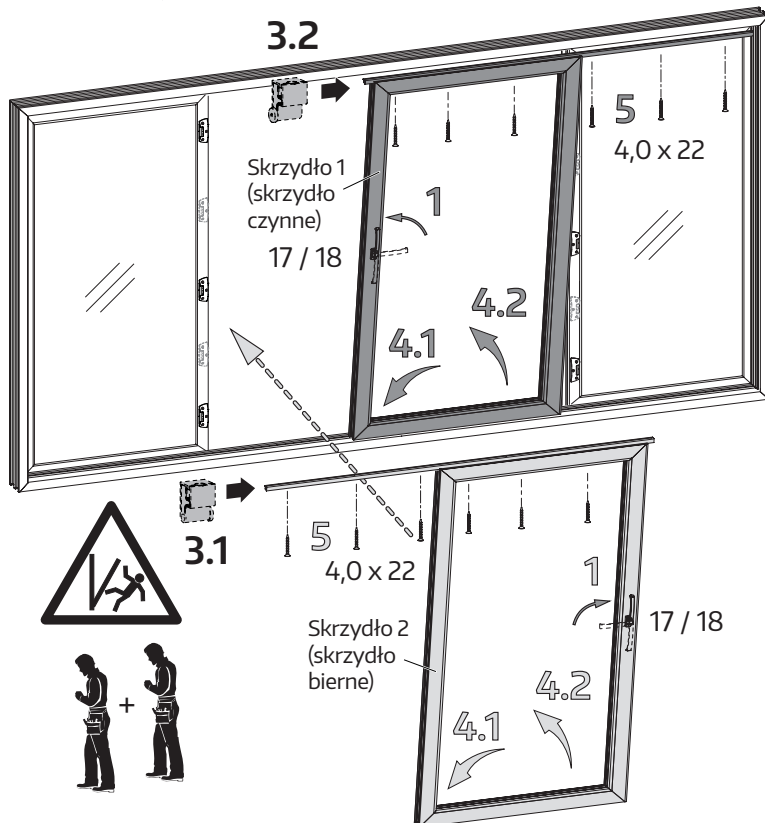

Schemat A



Schemat C: Skrzydło 1 i 2




Korekta położenia zaczepów po stronie klamki *

(Kroki od 2 do 5 powtarzać kolejno dla wszystkich płytek zaczepowych po stronie klamki)

- (1) Skierować klamkę do góry.
- (2) Szablon przyłożyć do czopów ryglujących zasuwicy, jak przedstawiono na rysunku (patrz następna strona).
- (3) Schemat A: Przesunąć skrzydło do ościeżnicy aż do zetknięcia się szablonu.
Schemat C: Skrzydło 1 (skrzydło czynne) przesunąć przy zamkniętym skrzydle 2 (skrzydło bierne) aż do zetknięcia się szablonu.
- (4) Sprawdzić pozycję płytki zaczepowej (4) względem szablonu i w razie potrzeby skorygować.
- (5) Dokręcić oba wkręty bez łba wkrętakiem T 10 (od 1,5 do 2 Nm).

*) w przypadku klamki 161 EG-PzI / 160 EG-PzA: patrz osobna sekcja

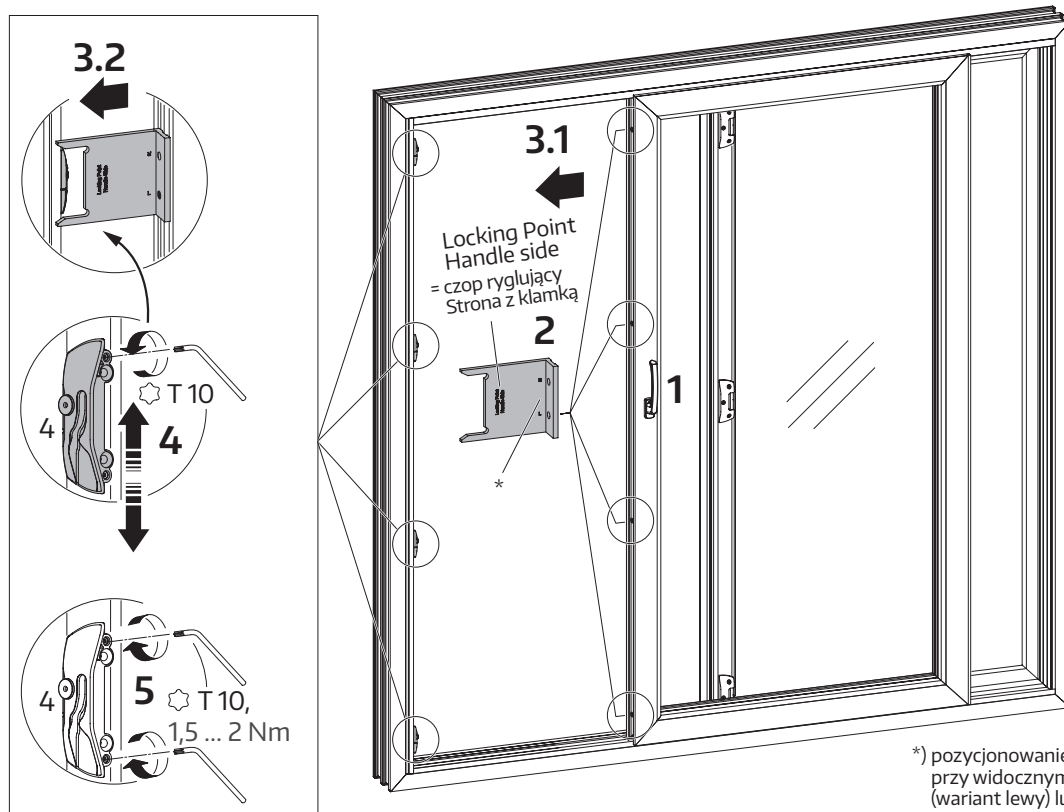


Ilustracja: Schemat A; w schemacie C płytki zaczepowe znajdują się na skrzydle biernym

*) pozycjonowanie czopu ryglującego w otworze przy widocznym oznaczeniu L w pionie (wariant lewy) lub R (wariant prawy)


Kontrola wejścia rygla MST

(wszystkich zaczepów MST)

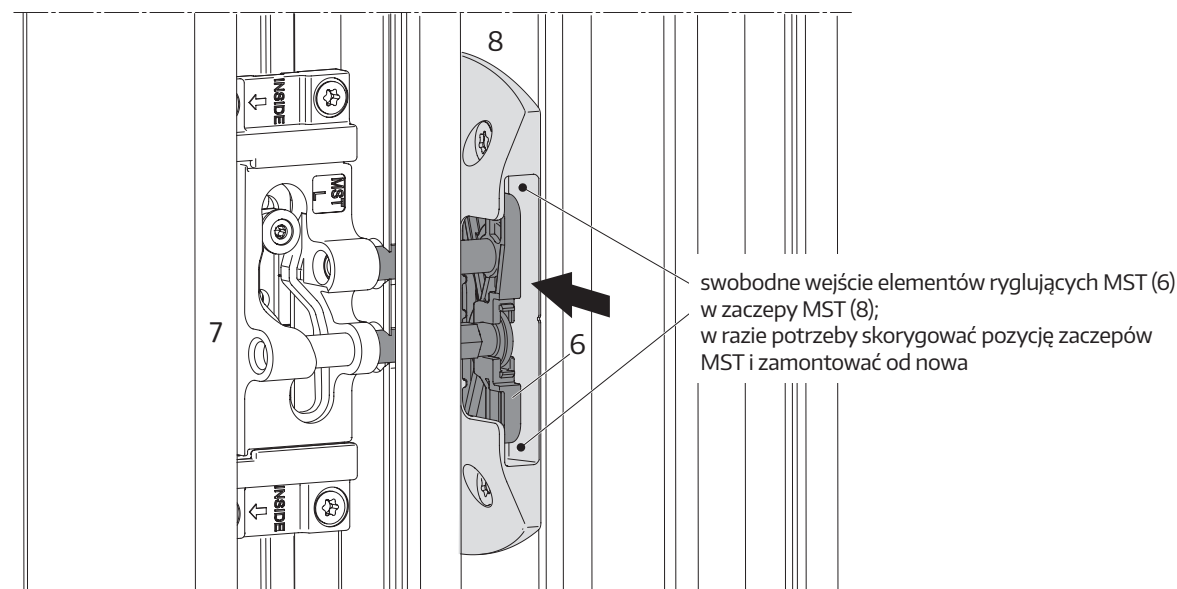


swobodne wejście elementów ryglujących MST (6) w zaczepy MST (8); w razie potrzeby skorygować pozycję zaczepów MST i zamontować od nowa

Schemat A



Schemat C: Skrzydło 1



Pozycjonowanie szablonu pod zaczepy po stronie klamki




w przypadku klamki 161 EG-Pzl / 160 EG-PzA:
patrz osobna sekcja



Pozycja nie ma zastosowania



Schemat C: Skrzydło 1

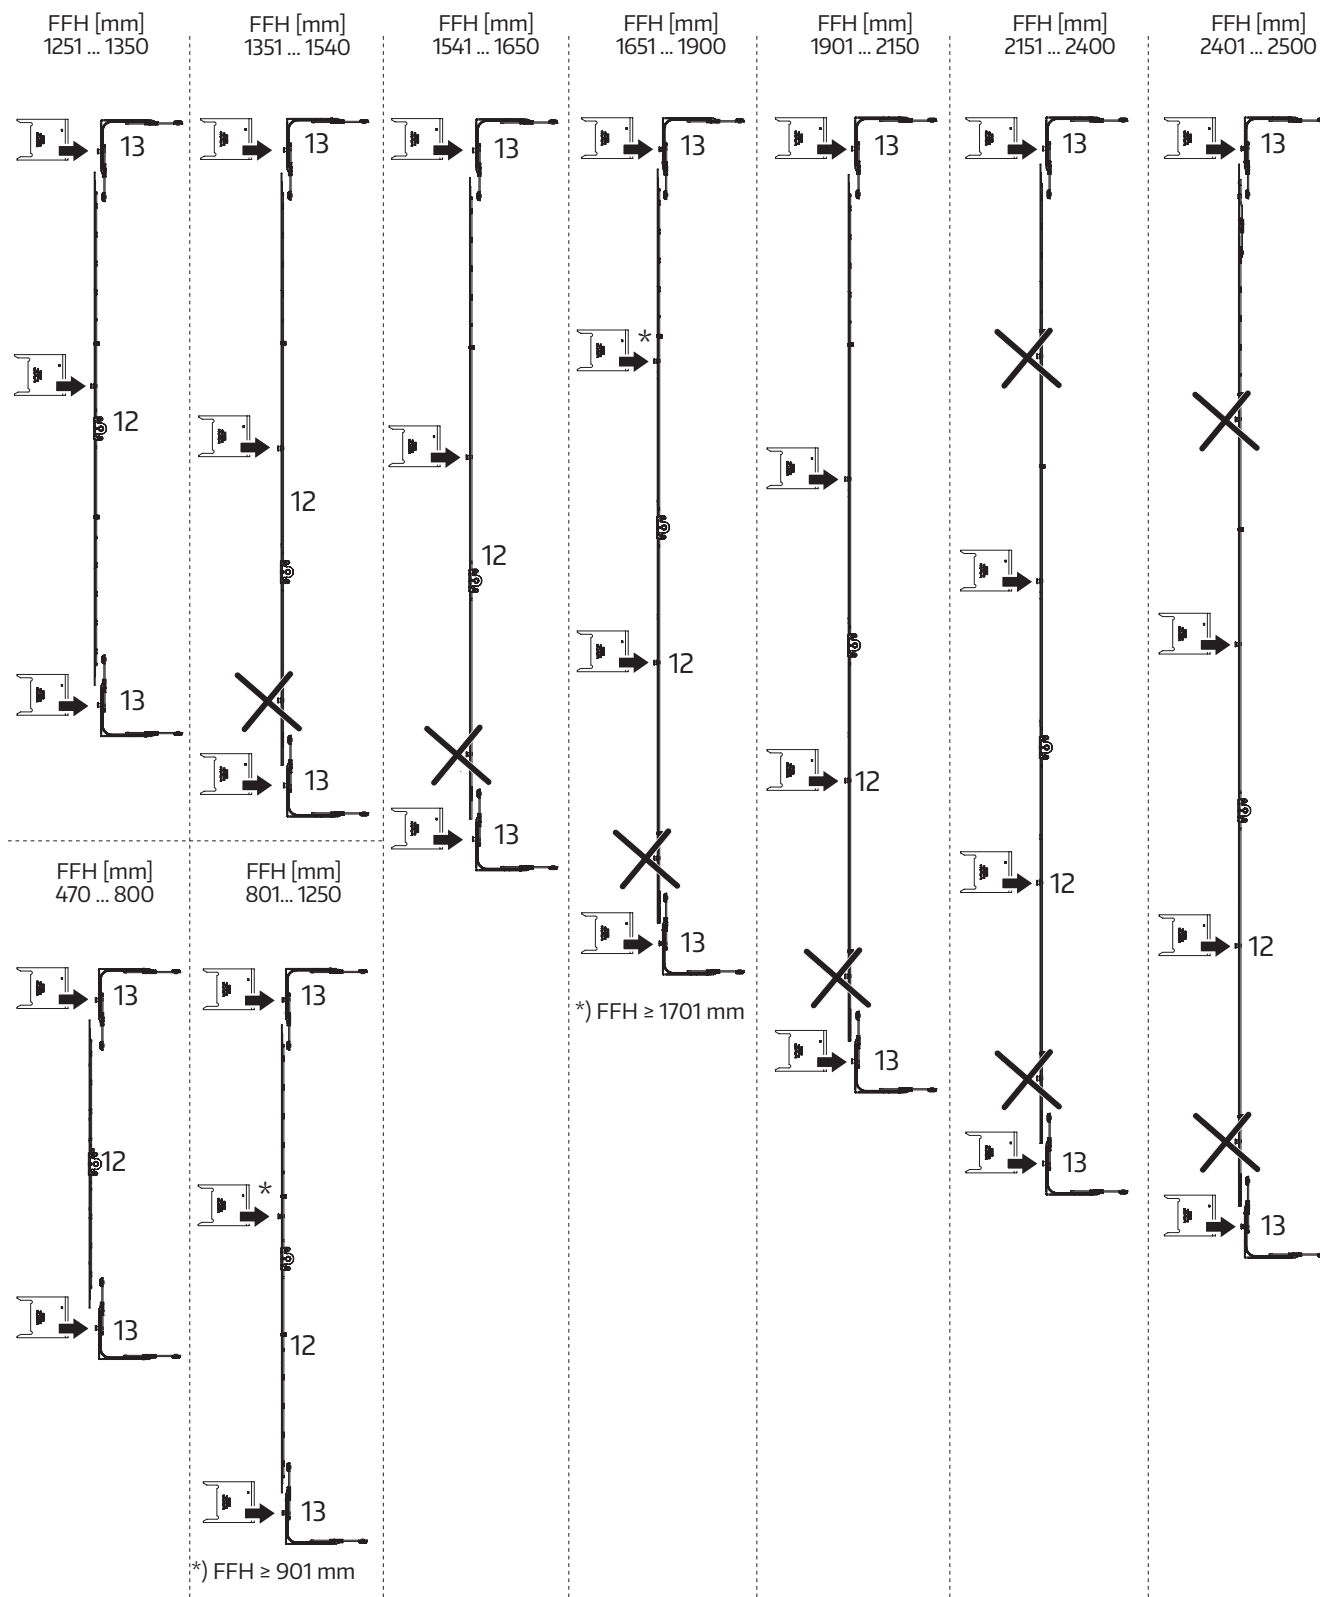

A diagram showing a 2x2 grid of squares. The top-left square is empty. The top-right square contains a left-pointing arrow and the number 2 below it. The bottom-left square contains a right-pointing arrow and the number 1 below it. The bottom-right square is empty. The entire grid is enclosed in a larger rectangular frame.

Poniższych kroków nie może wykonywać jeden pracownik. Konieczna jest pomoc drugiej osoby. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń materiału i obrażeń ciała.



- (1) Skierować klamki do góry.
- (2) Odkręcić szynę prowadzącą od ramy w obszarze skrzydła czynnego.
- (3) Skrzydło 1 (skrzydło czynne) wyjąć z ramy.
- (4) Gumowy odbojnik ościeżnicy (5) zamontować w górnym ograniczniku (19), jak przedstawiono na rysunku (wyrównując względem boku skrzydła biernego).
- (5) Wsunąć górny ogranicznik (19) na szynę prowadzącą.
- (6) Skrzydło 1 (skrzydło czynne) wsunąć wraz z szyną prowadzącą.
- (7) Ponownie przykręcić szynę prowadzącą do ramy wkrętami 4,0 x 22 (alternatywnie wkrętami samowiercącymi 3,9 x 25).
- (8) Górny ogranicznik (19) ułożyć, tak jak przedstawiono na rysunku, i dokręcić (wkrętak  T 25, od 4 do 5 Nm).




Montaż gumowego odbojnika

- (1) Oslonę dolną należy podeprzeć przy obu narożnikach po stronie bez klamki materiałem odpornym na ściskanie. Zwracać uwagę na możliwość swobodnego poruszania się elementów okucia.
- (2) Wywiercić 2 otwory $\varnothing 11$ w osłonie dolnej skrzydła przesuwnego i wykonać wgłębienia według rysunku w osłonie dolnej.
- (3) Zamontować osłonę dolną.
- (4) Włożyć gumowe odbojniki w otwory osłony dolnej.


Ilustracja: Schemat A;
w przypadku schematu C odpowiednio na
obu skrzydłach przesuwnych

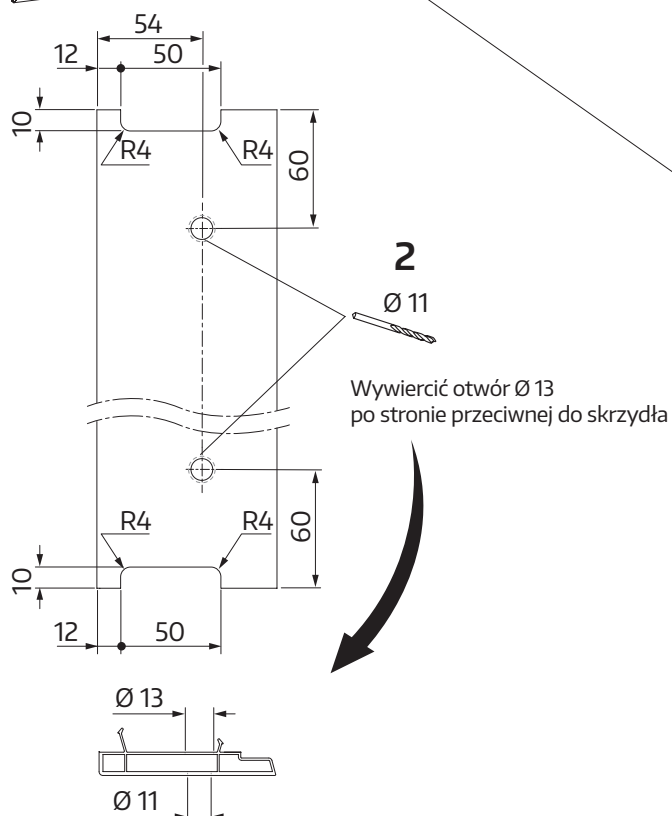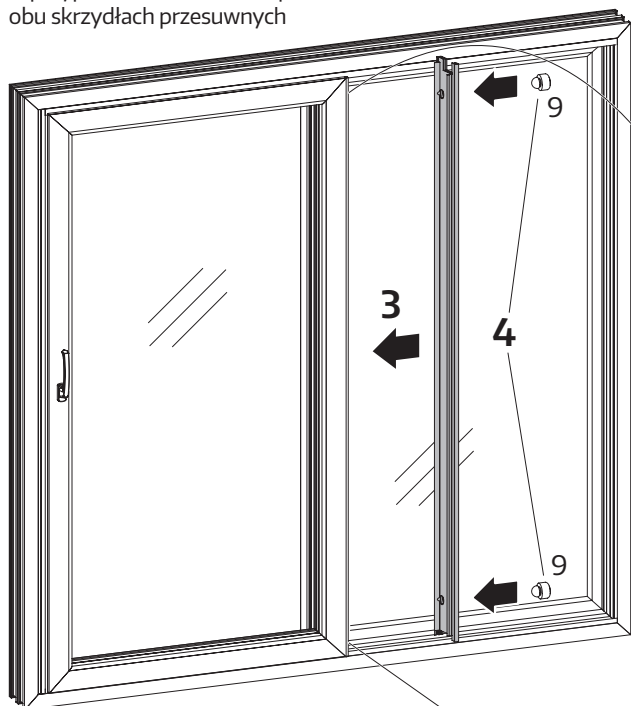


1.1 Propozycja oparcia (do wykonania na miejscu)

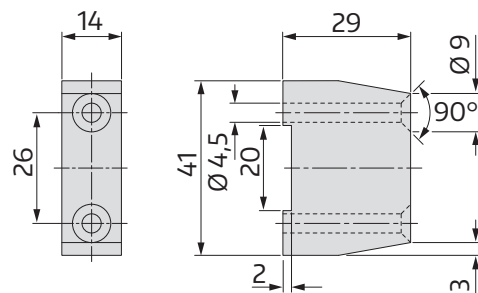



1.2

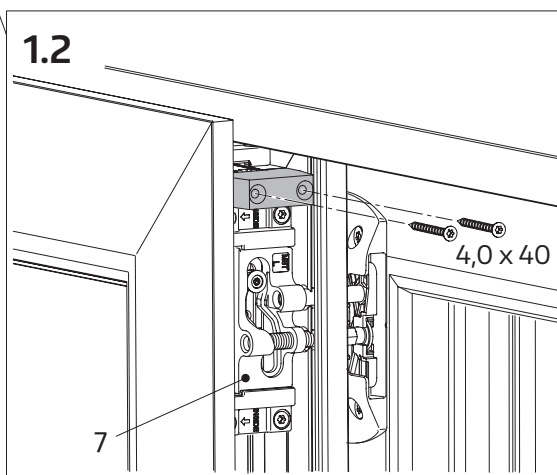


1.3

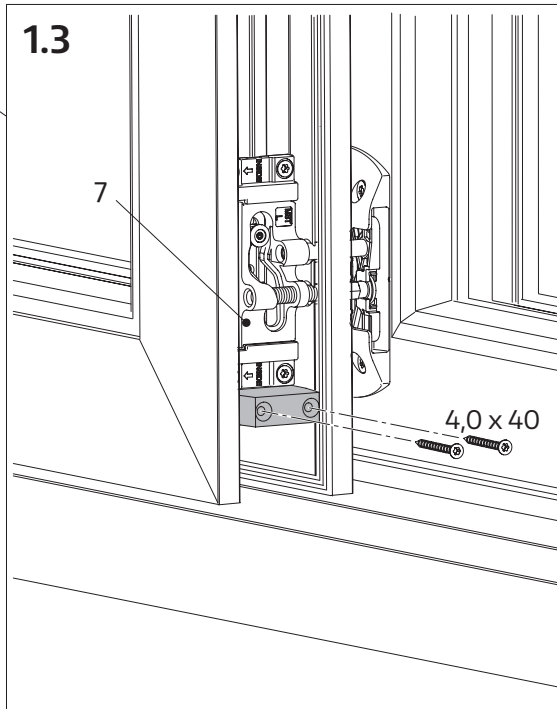

Montaż ogranicznika skrzydła (opcja)

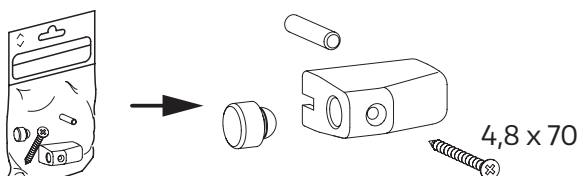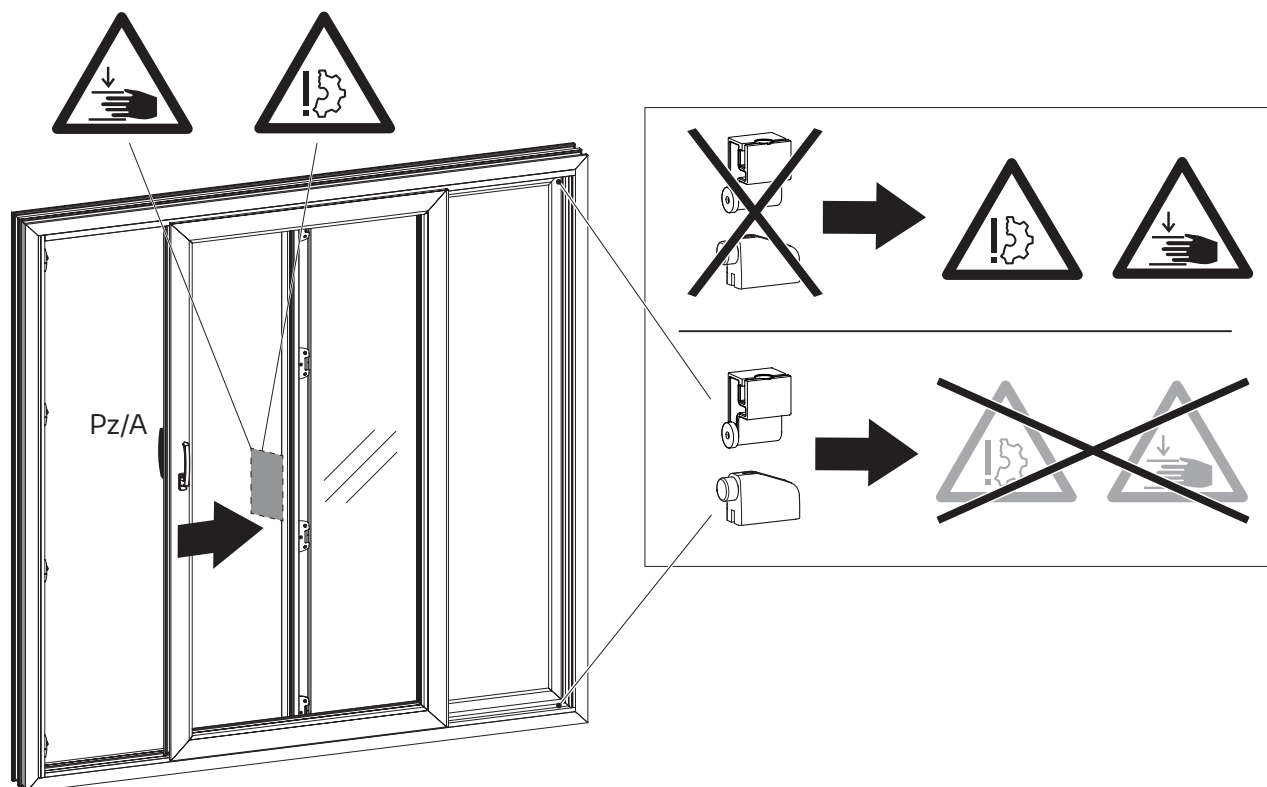

Ogranicznik skrzydła BZ		
czarny	biały	szary
306522	306521	306523

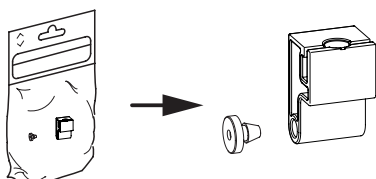

Odbojnik górny BZ
306505


Montaż ogranicznika skrzydła (opcja) - ciąg dalszy

Dla każdego skrzydła stałego montuje się dwa ograniczniki.


i Ważna uwaga:
Ogranicznik górny wymaga zastosowania innej podkładki niż ogranicznik dolny.

- (1) Skrzydło przesuwne nasunąć, tak jak to przedstawiono na rysunku.
 - (2) Bolec $\varnothing 8,0 \times 50$ i odbojnik gumowy włożyć do odpowiednich ograniczników.
 - (3) Wywiercić otwory odpowiednio $\varnothing 8$ na bolec (w razie potrzeby $\varnothing 8,2$) i $\varnothing 4,2$ na wkręt (patrz także widok Z).
- Przy użyciu szablonu wiercenia: podkładkę z szablonem dosunąć szablonem do listwy osłonowej skrzydła przesuwnego i wywiercić otwory na bolce i wkręty.
- (4) Przykręcić elementy ograniczników i podkładki za pomocą wkrętów $4,8 \times 70$.
 - (5) Docisnąć skrzydło do dolnego ogranicznika.
 - (6) Górny ogranicznik (19) ułożyć, tak jak przedstawiono na rysunku, i dokręcić (wkrętak $\star T 25$, od 4 do 5 Nm).



6 (Ogranicznik górny)

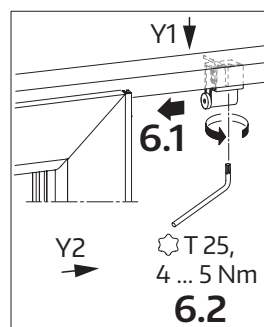




Widok Y2 (Zamontowany ogranicznik skrzydła)

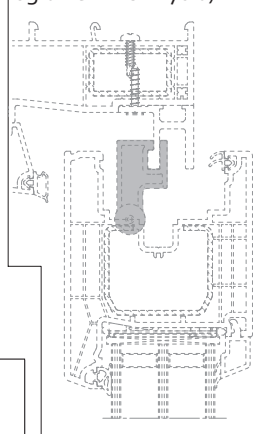


Widok Y1 (bez szyny prowadzącej)

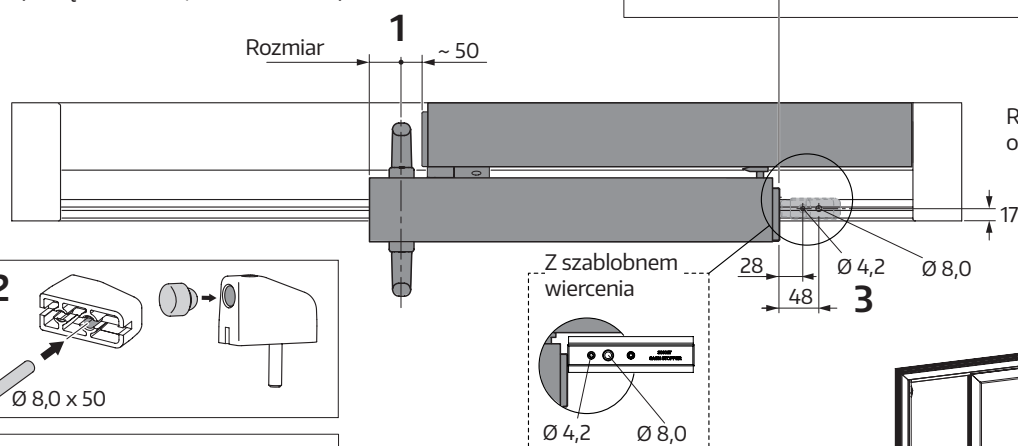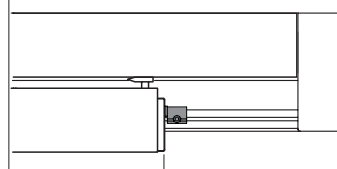


Rys. tylko z dolnym ogranicznikiem

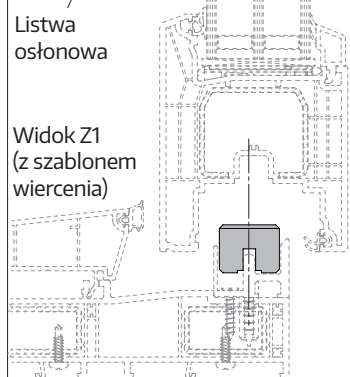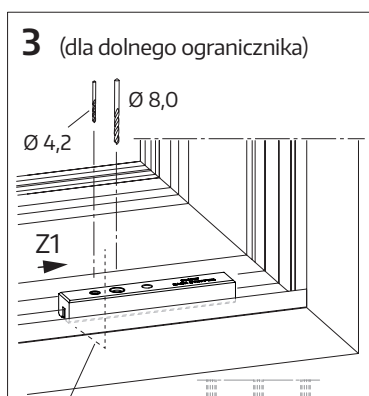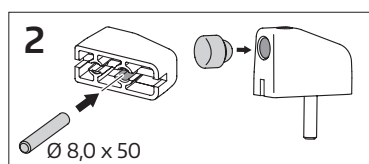

4 (ogranicznik dolny)

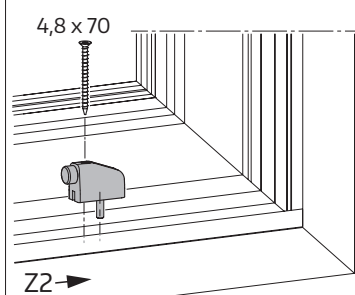



Widok Z2 (zamontowany ogranicznik skrzydła)

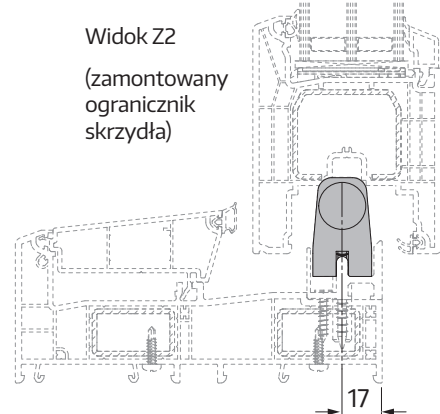


Montaż uchwyty muszlowego (opcja)




Schemat A: 1x
Schemat C: 2x




Widok Z

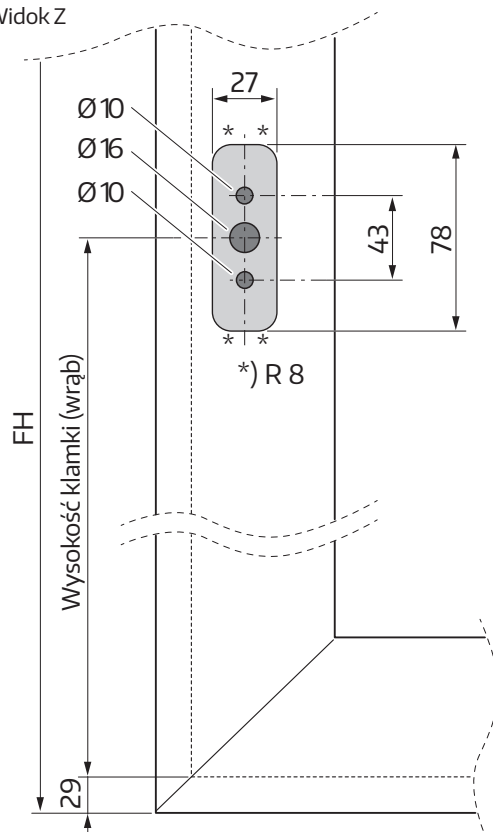

FFH	Wysokość klamki (wręb)
470 ... 800	1/2 FFH
801 ... 1250	1/2 FFH
1251 ... 1350	1/2 FFH
1351 ... 1540	544,5
1541 ... 1650	644,5
1651 ... 1900	994,5
1901 ... 2150	994,5
2151 ... 2400	994,5
2401 ... 2500	994,5

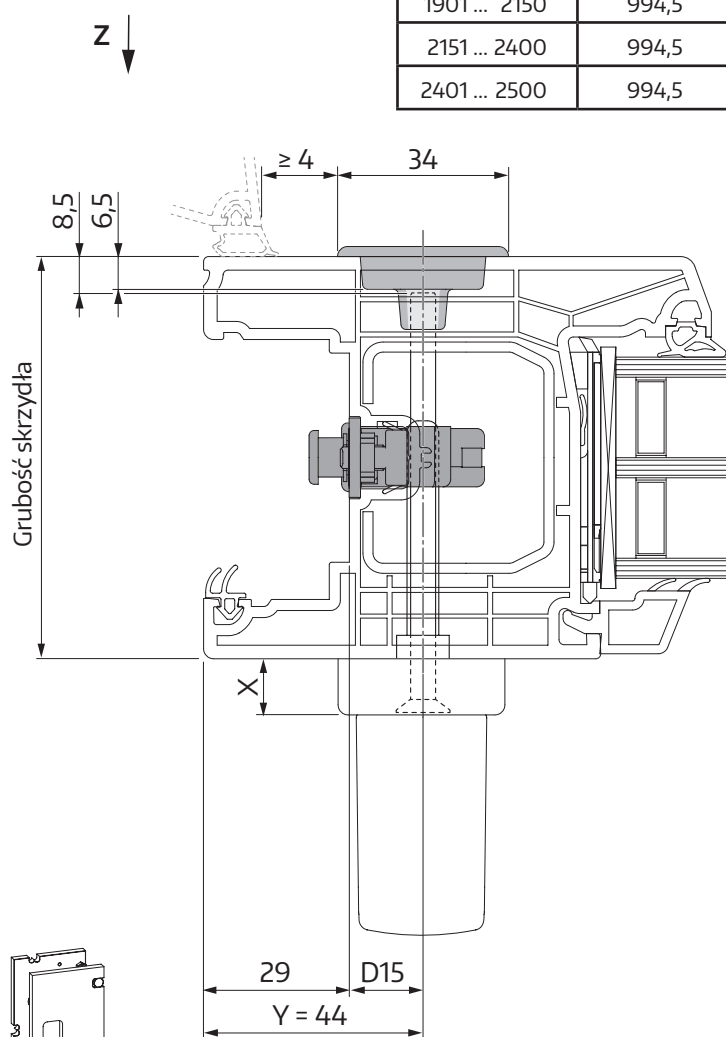


Zastosowanie szablonu wiercenia (nr artykułu: 250443)




dostosować wymiar Y

Zastosowanie z...
wariantem prawym
= DIN EN 12519 w lewo
(otwieranie w lewo)



zastosować:



pierścień wylotowy Ø 27
Ø 16

Wysokość klamki (wręb)

Zastosowanie z...
wariantem lewym
= DIN EN 12519 w prawo
(otwieranie w prawo)


Montaż klamki SKB z PZ (opcja)

(zalecana w połączeniu z ogranicznikami skrzydeł)



Ważna uwaga: Do profili o maksymalnej głębokości konstrukcyjnej wynoszącej 90 mm.

Należy odpowiednio ustawić dodatkowe (opcjonalne) górne i dolne ograniczniki skrzydeł, tak aby klamka zewnętrzna nie uderzała o profil z PVC. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń materiału.

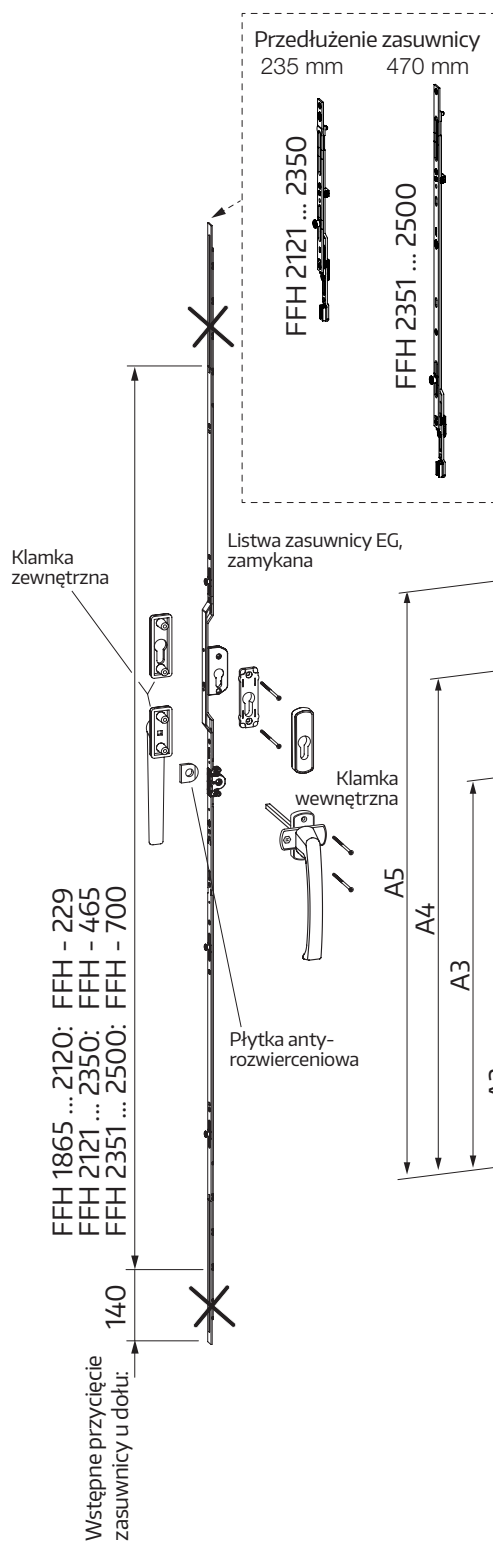


Pozycja zaczepów po stronie klamki









Sposób postępowania przy montażu patrz sekcja „Montaż zaczepów”

FFH	(do wstępnego ustalenia pozycji)				
	A1	A2	A3	A4	A5
1865 .. 2120	100	725	1389,5	-	FFH - 40
2121 .. 2350	100	725	1389,5	-	FFH - 40
2351 .. 2500	100	725	1389,5	FFH - 253,5	FFH - 40

Montaż klamki SKB z PZ

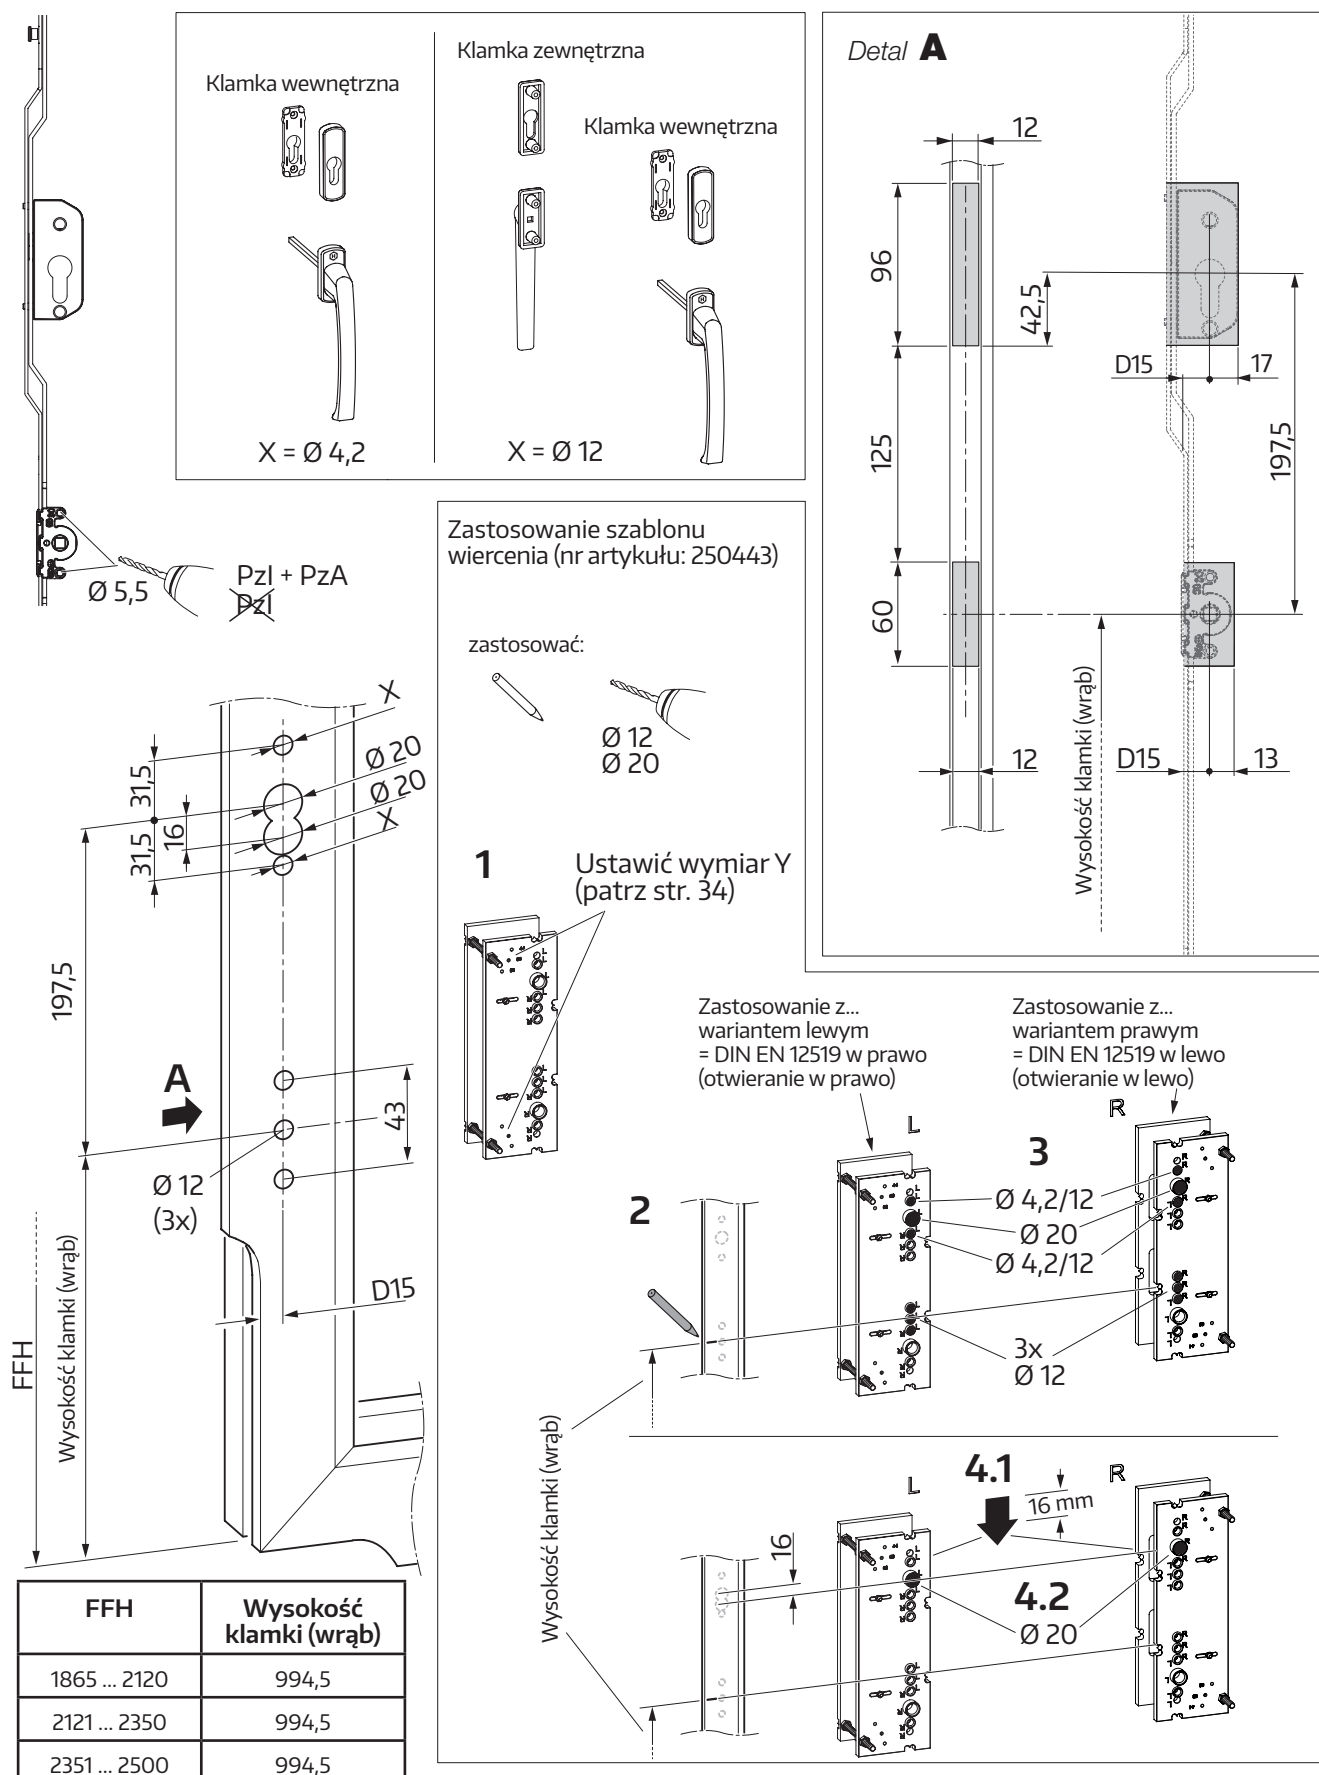


Montaż klamki SKB z PZ

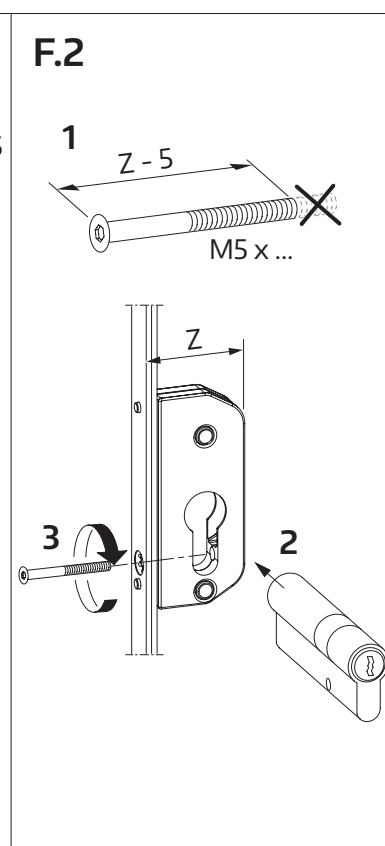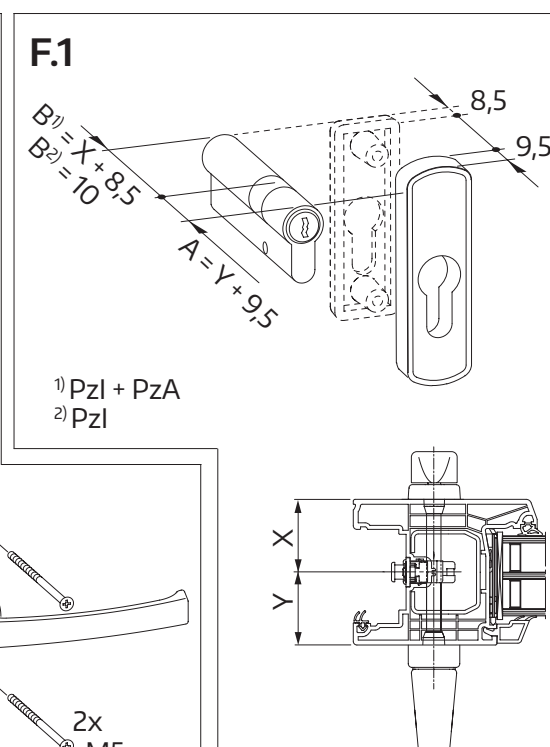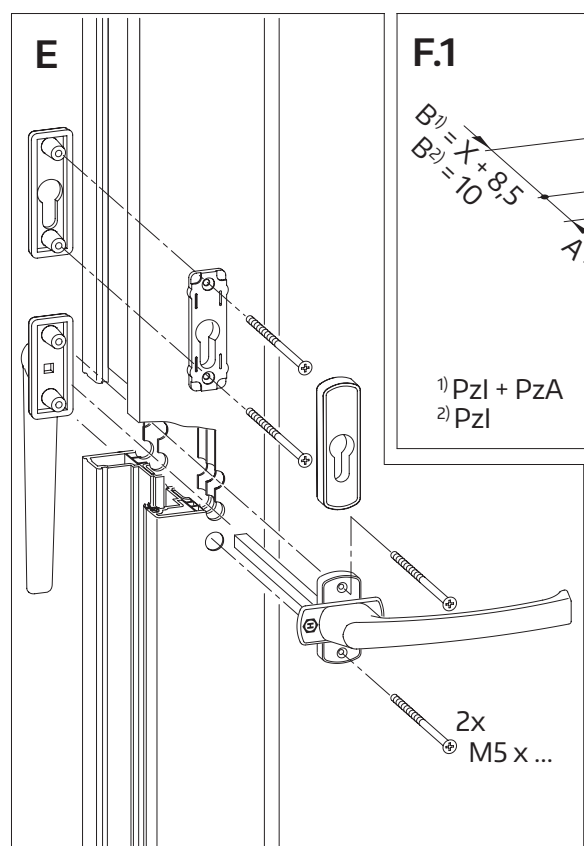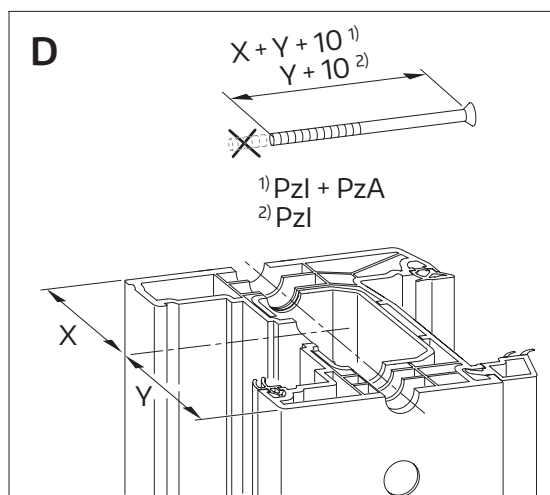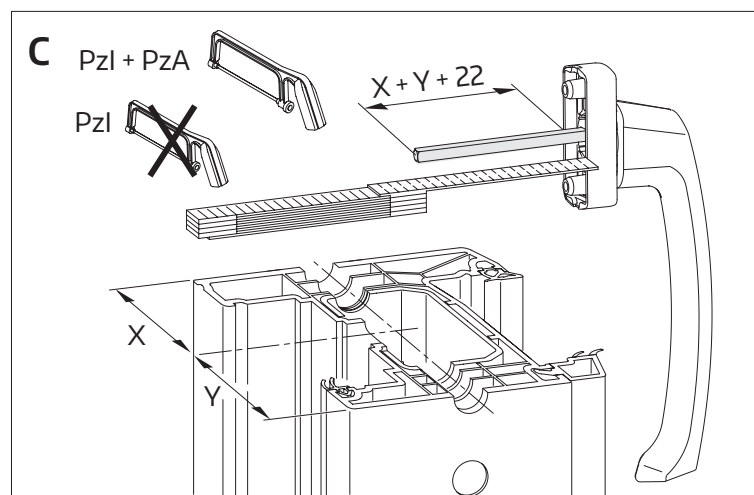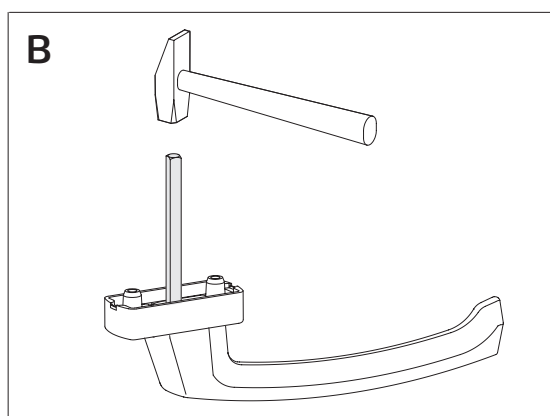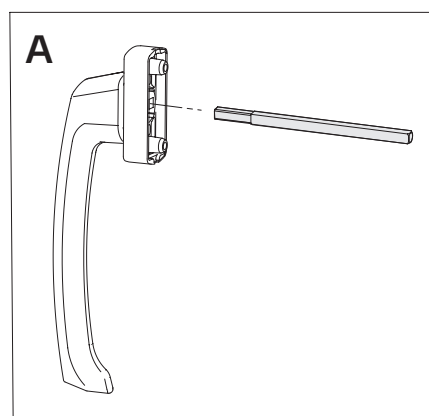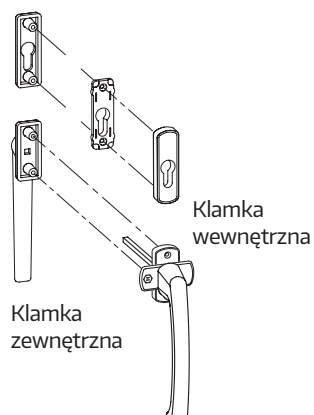

Ustawianie i regulacja docisku skrzydła


- (1) Strona z klamką:
Sprawdzić zachowanie skrzydła podczas zamykania. Regulacja docisku skrzydła poprzez ustawienie wysokości przyłgi (14 mm) za pomocą wkrętaka  T 15 na wszystkich czopach ryglujących zasuwnicę i narożnikach po stronie z klamką.
- (2) Słupek stały: sprawdzić zachowanie skrzydła podczas zamykania. Regulacja docisku skrzydła poprzez ustawienie wymiaru 14 mm za pomocą klucza w rozm. 8 na wszystkich elementach ryglujących zaczepowych MST (klamka przestawiona do pozycji przesuwania).

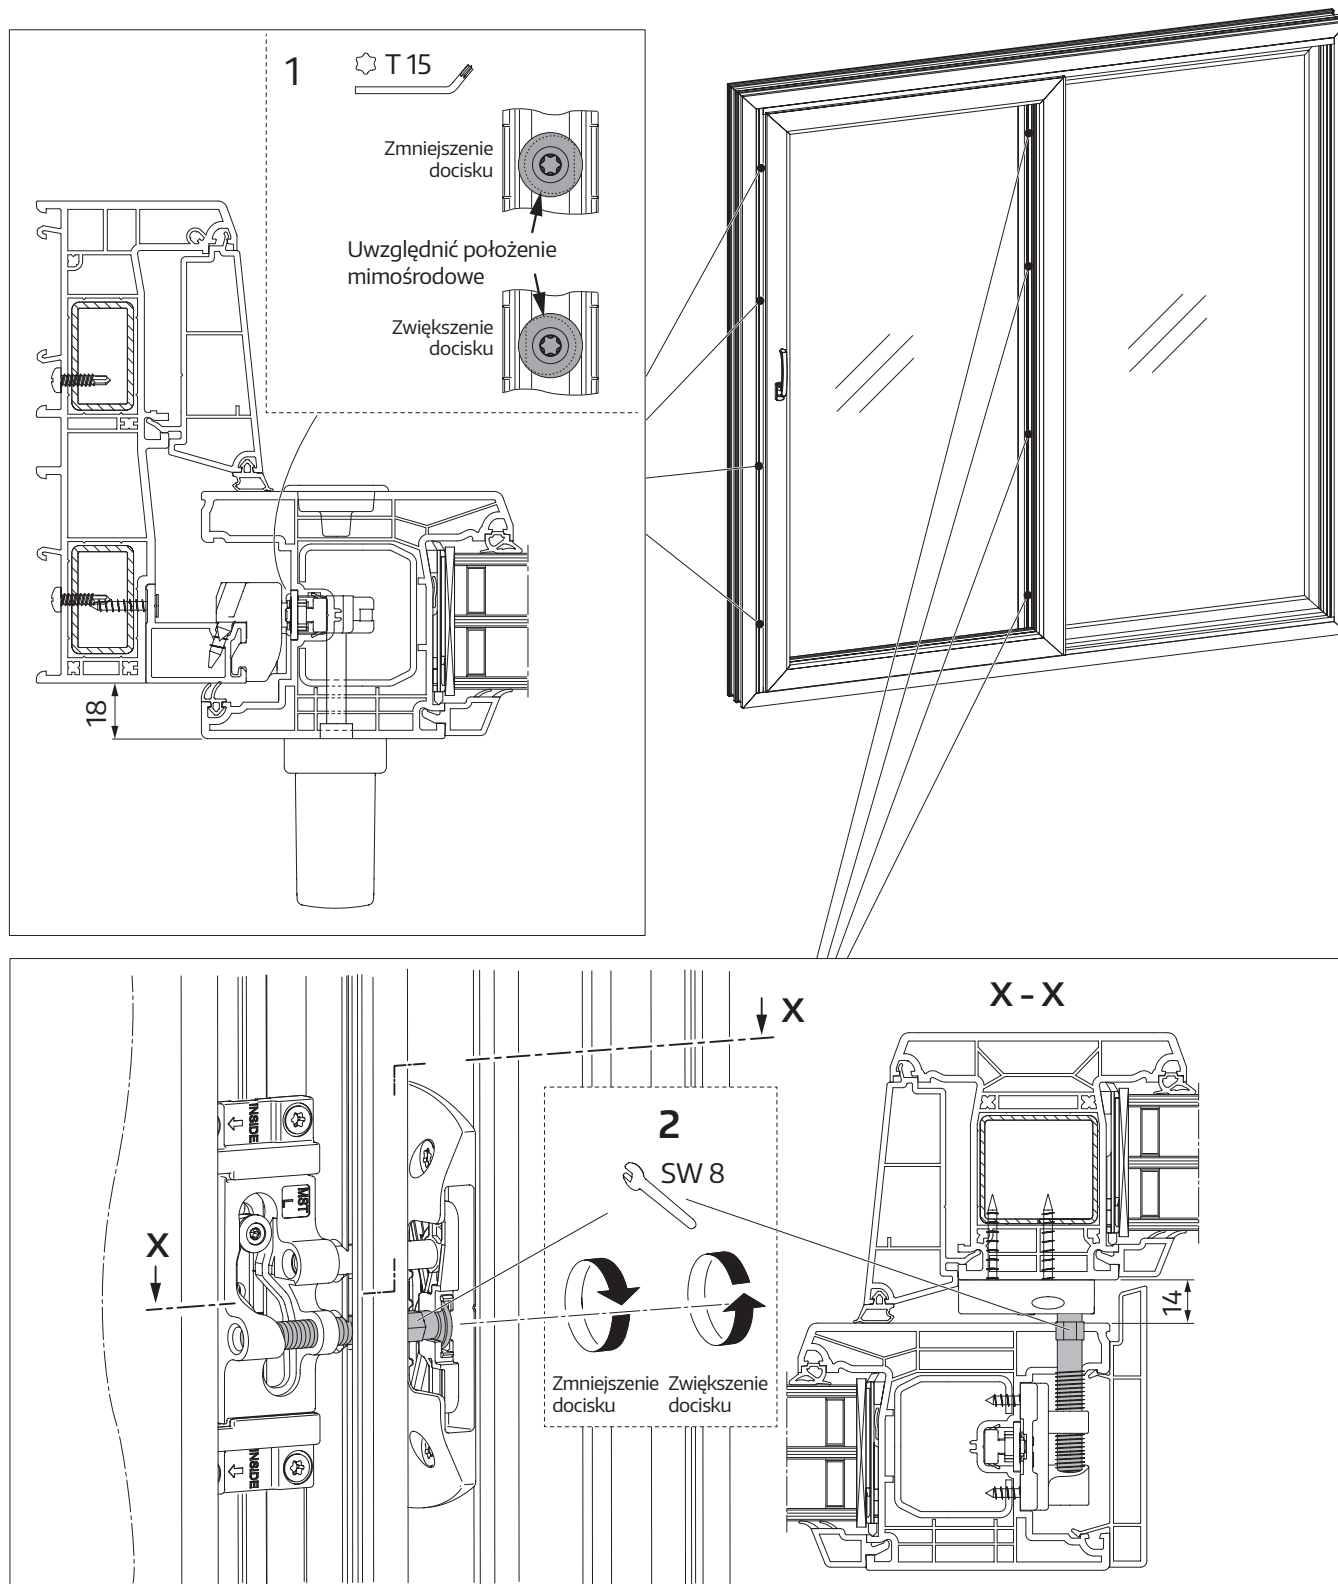


Przekrój pionowy

Bez uwzględnienia skali

Skrzydło zamknięte

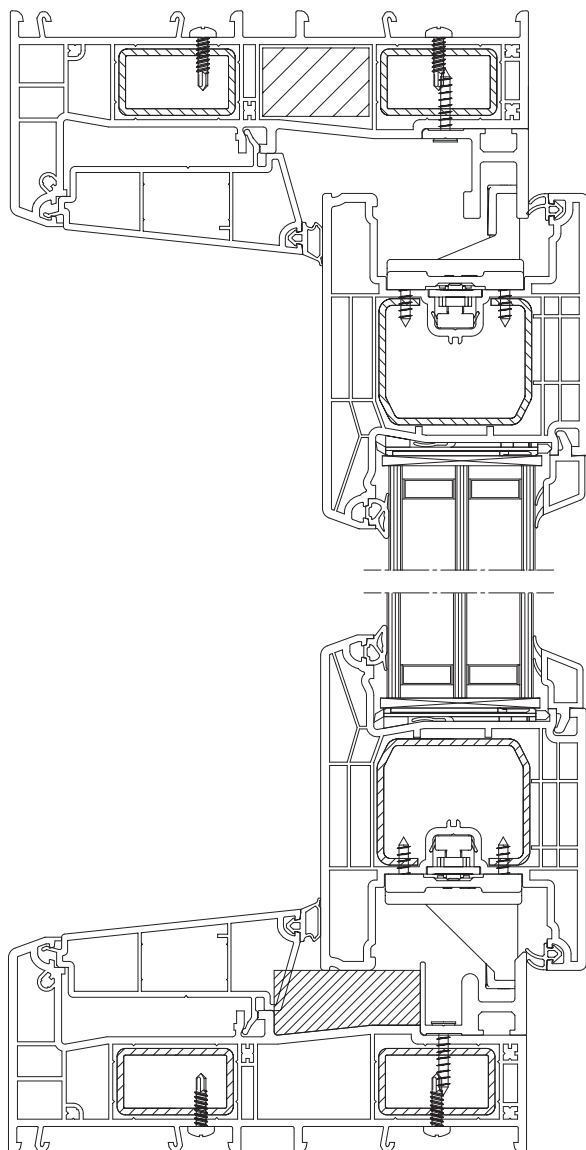


Skrzydło odstawione (≈ 6 mm)

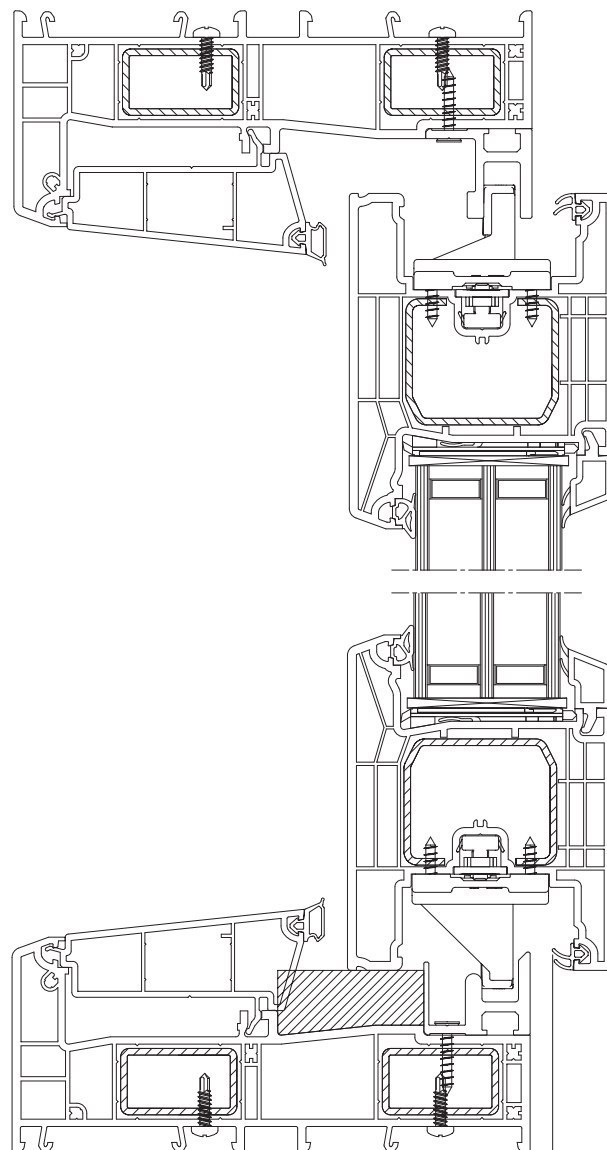

Szerokość odstawienia ≈ 6


Przekrój poziomy klamki

Skala 1:1

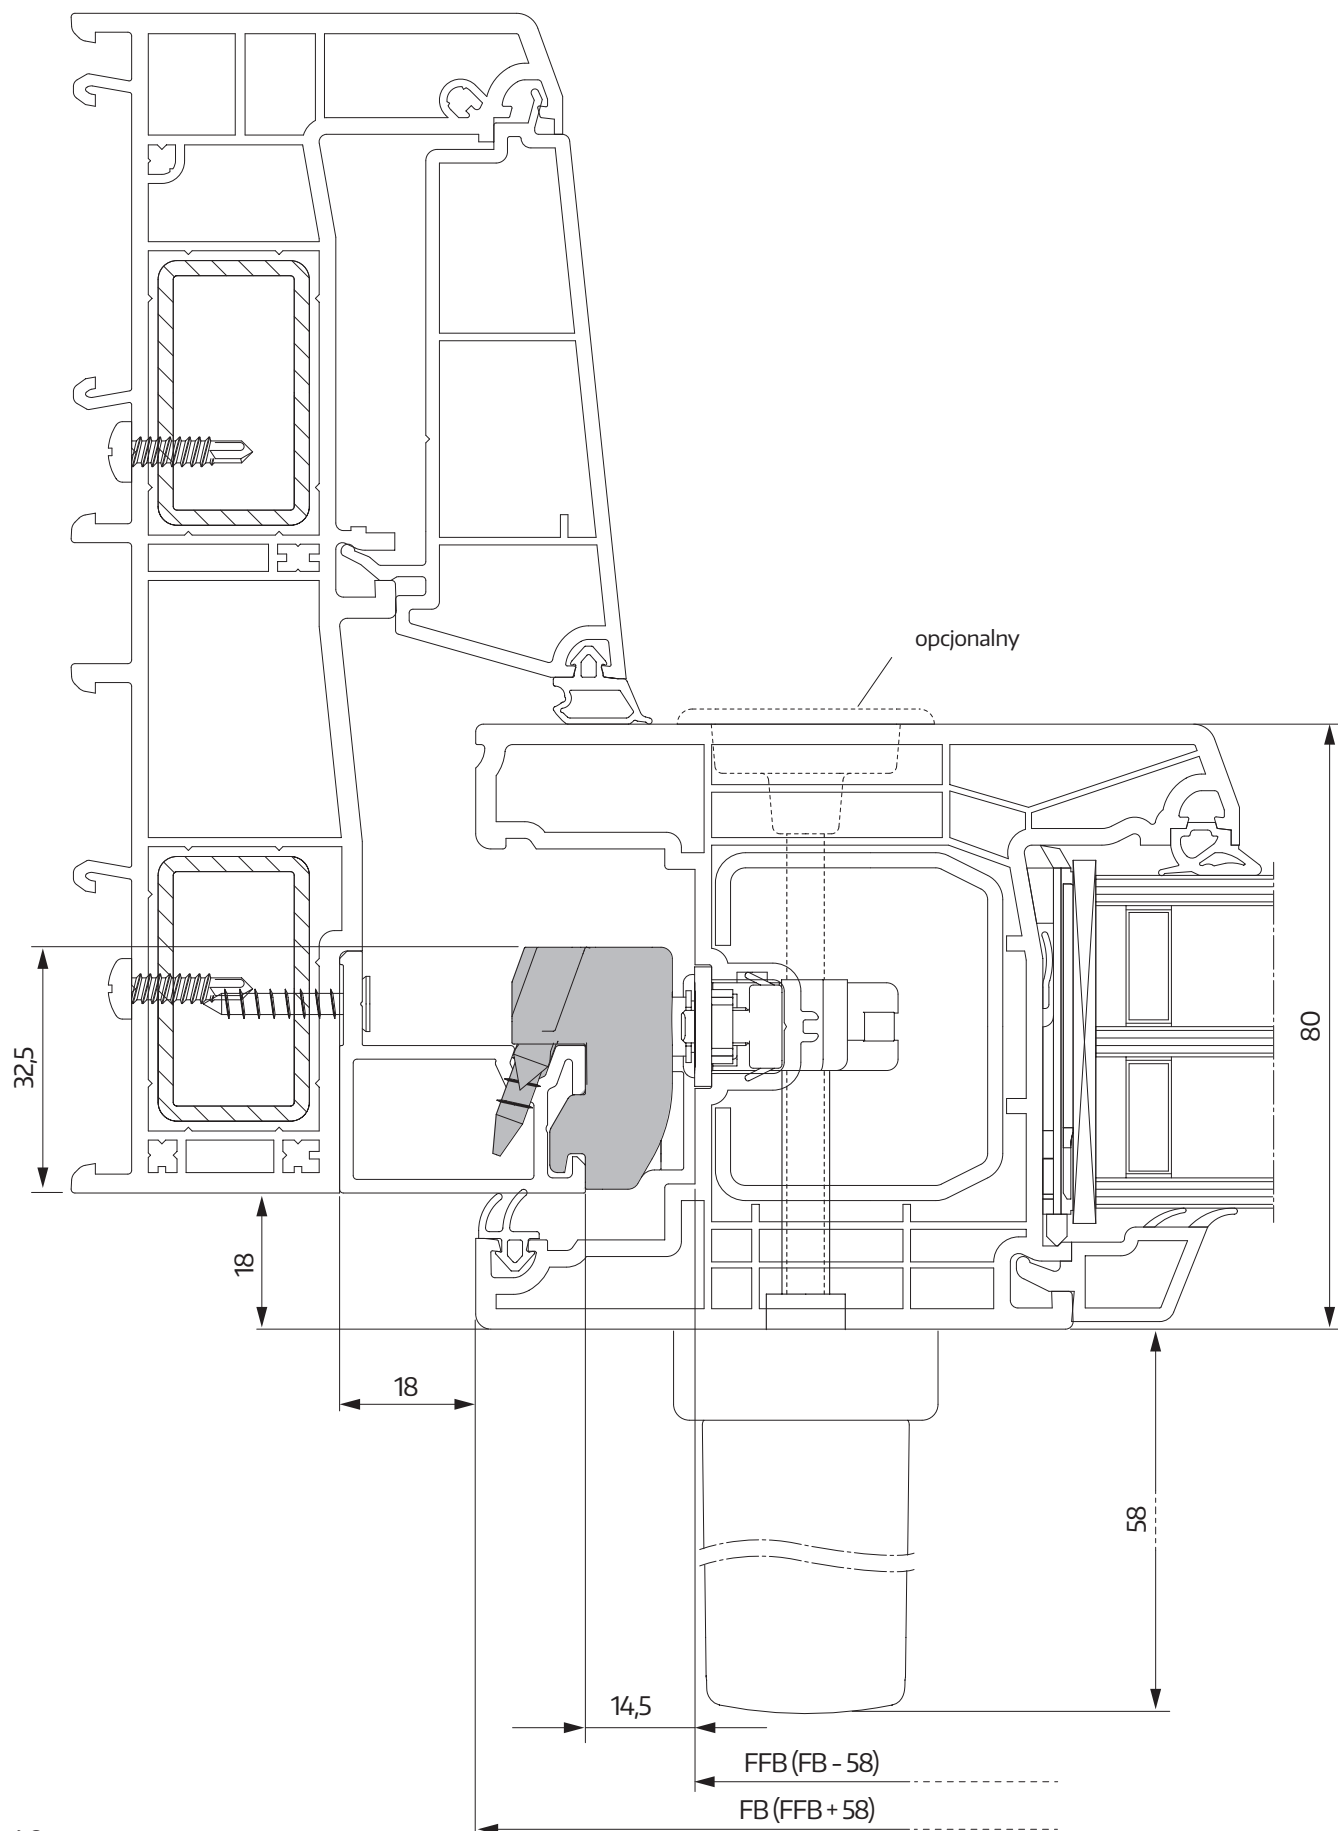


Przekrój poziomy sekcji środkowej (słupek stały)

Skala 1:1

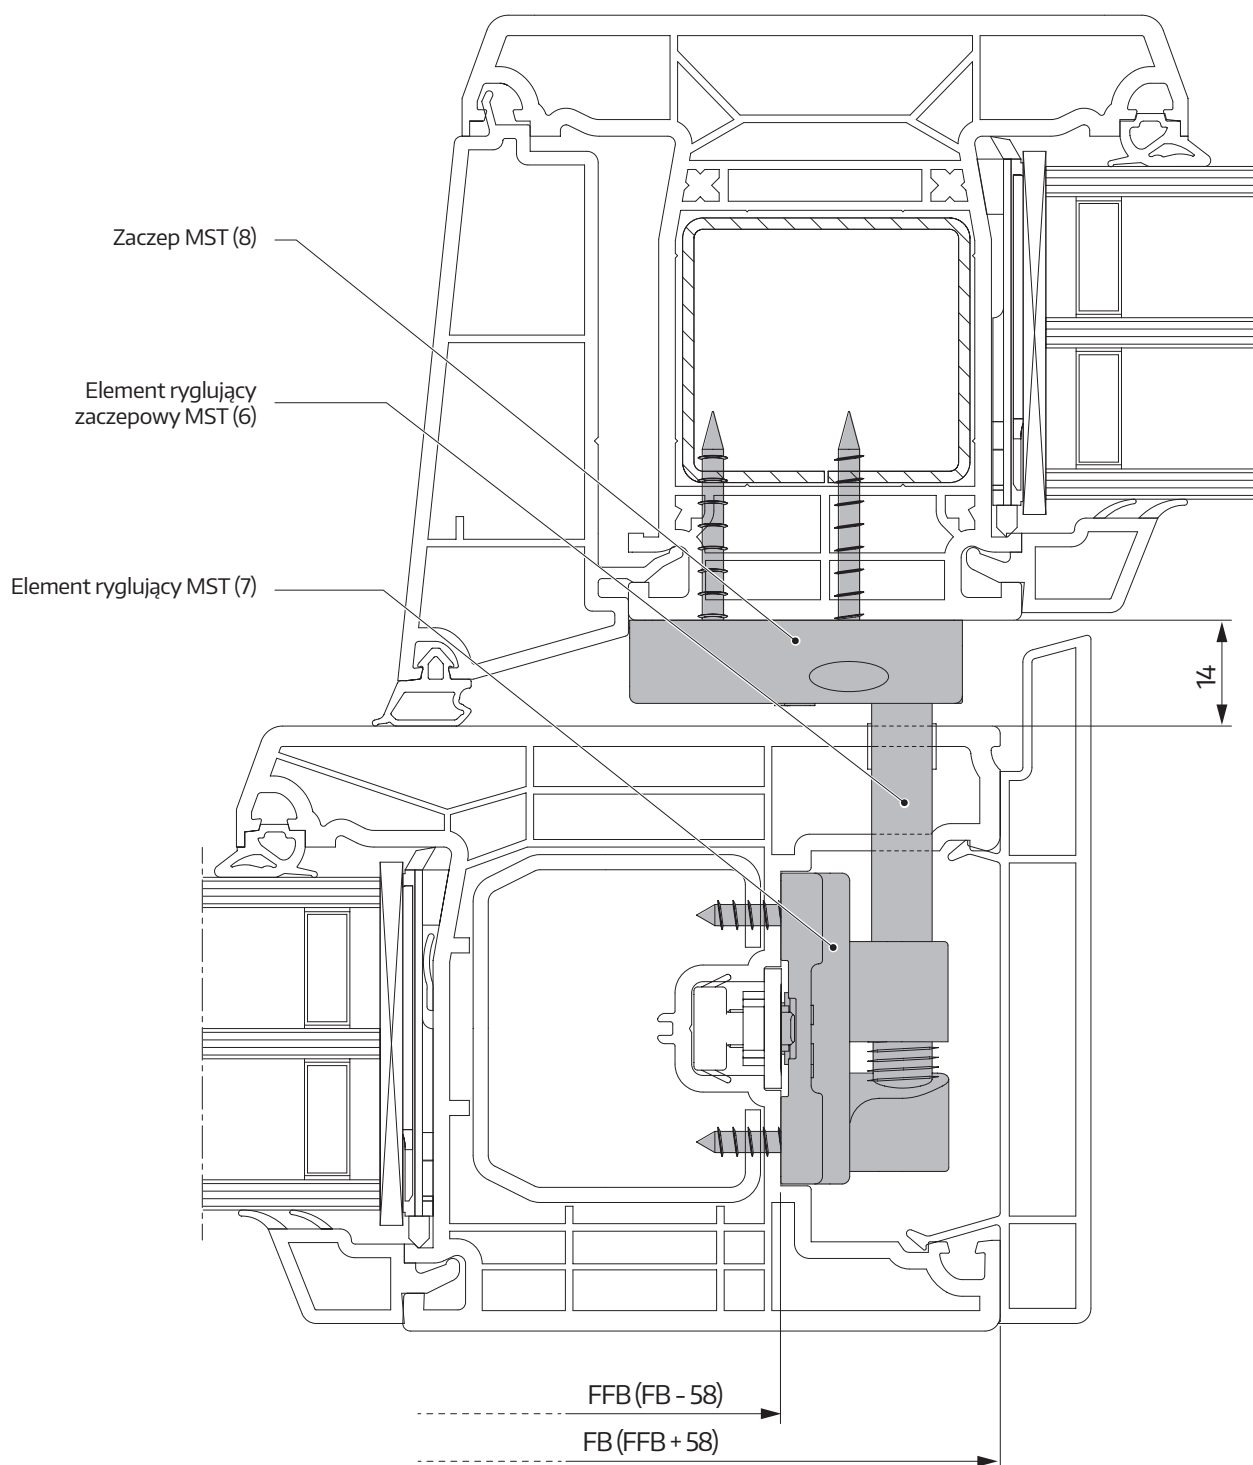


Przekrój pionowy prowadnicy górnej

Skala 1:1

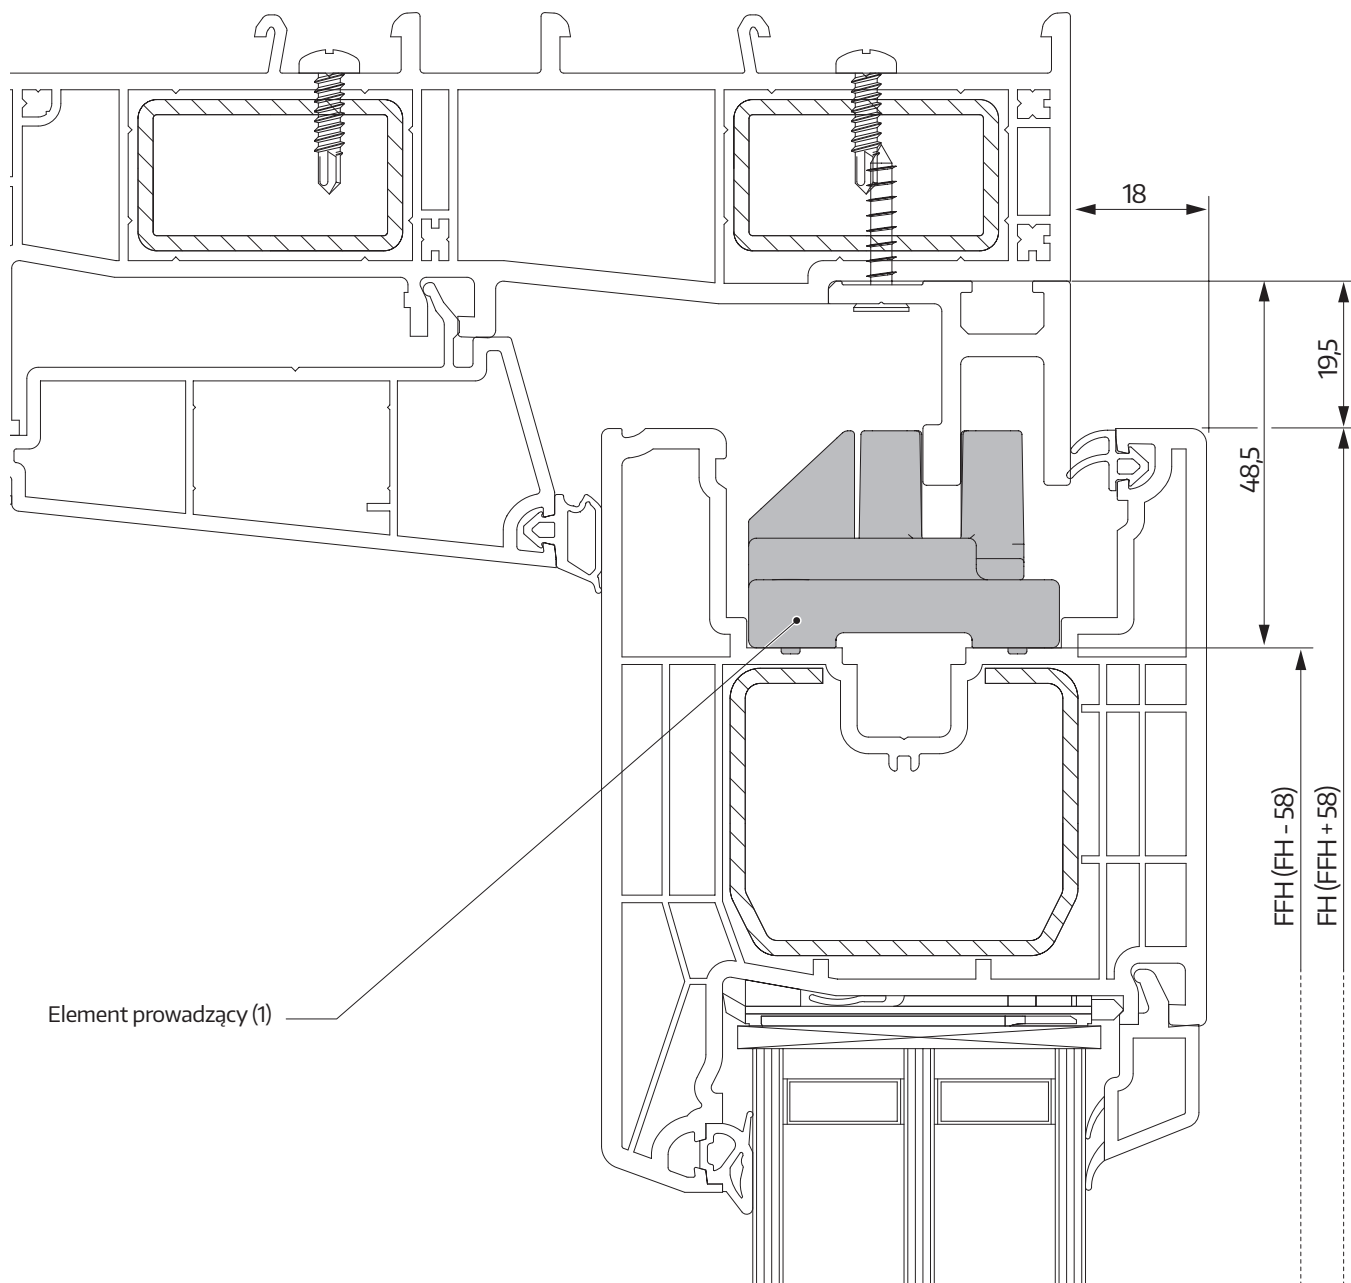


Przekrój pionowy wózka jezdnyego

Skala 1:1

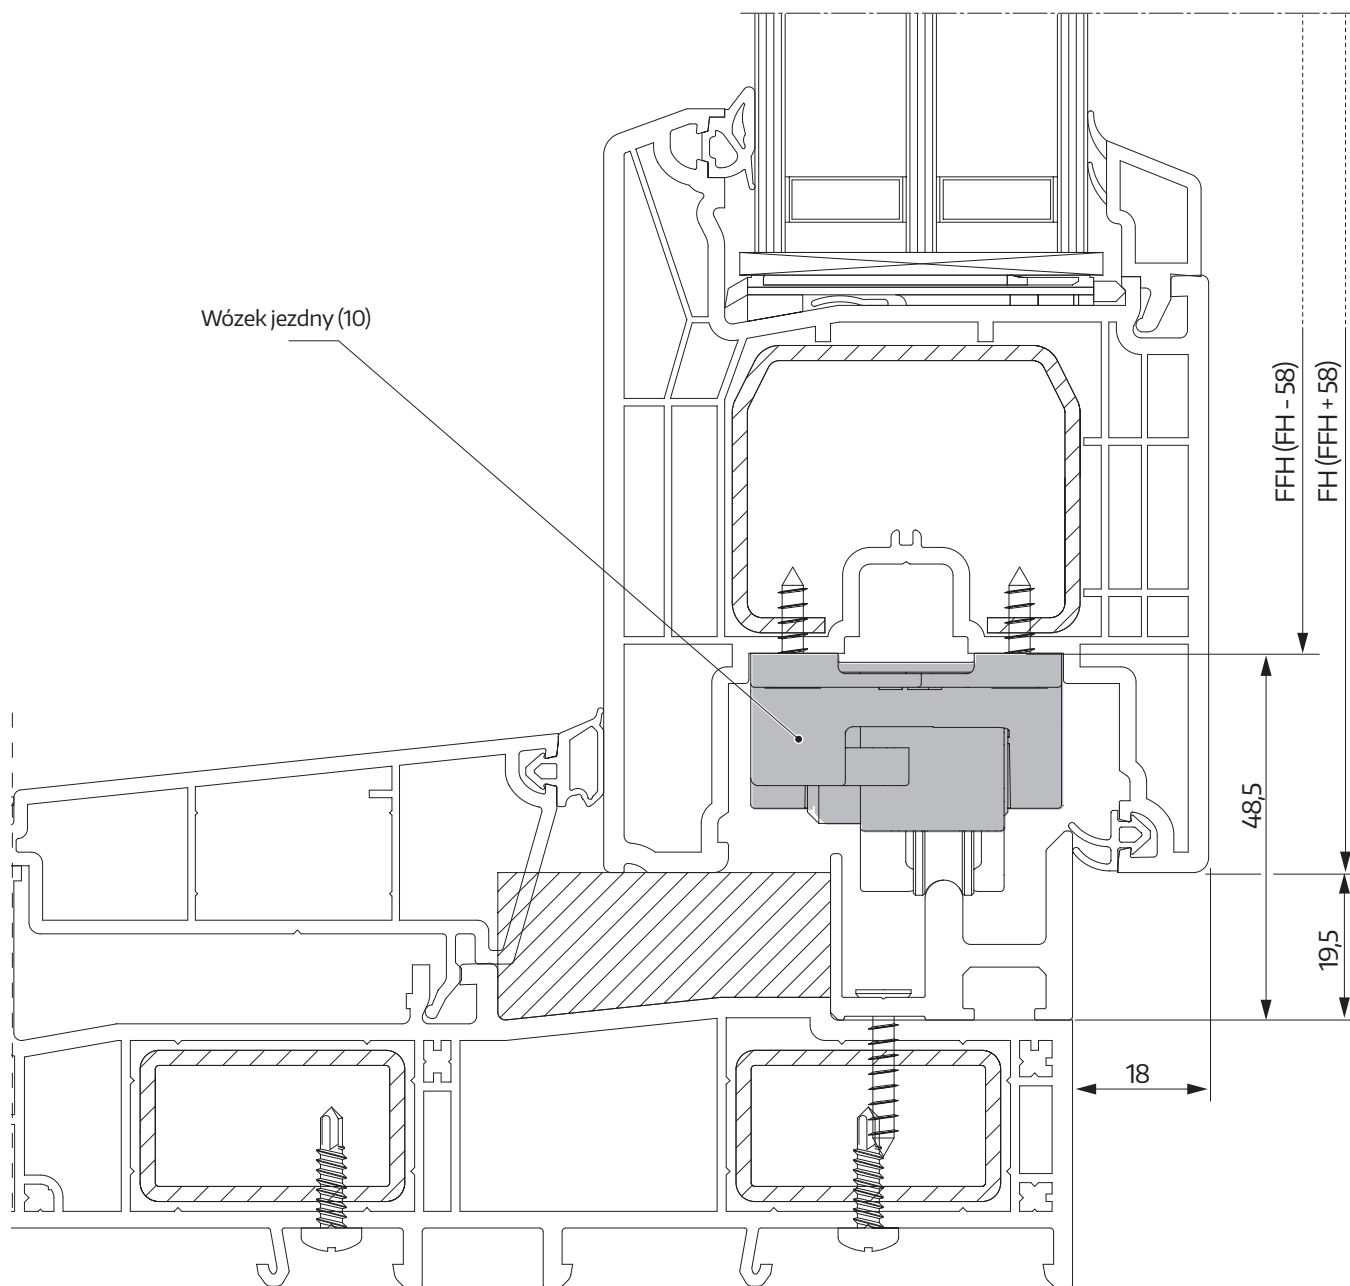


Przekrój pionowy ryglowania górnego

Skala 1:1

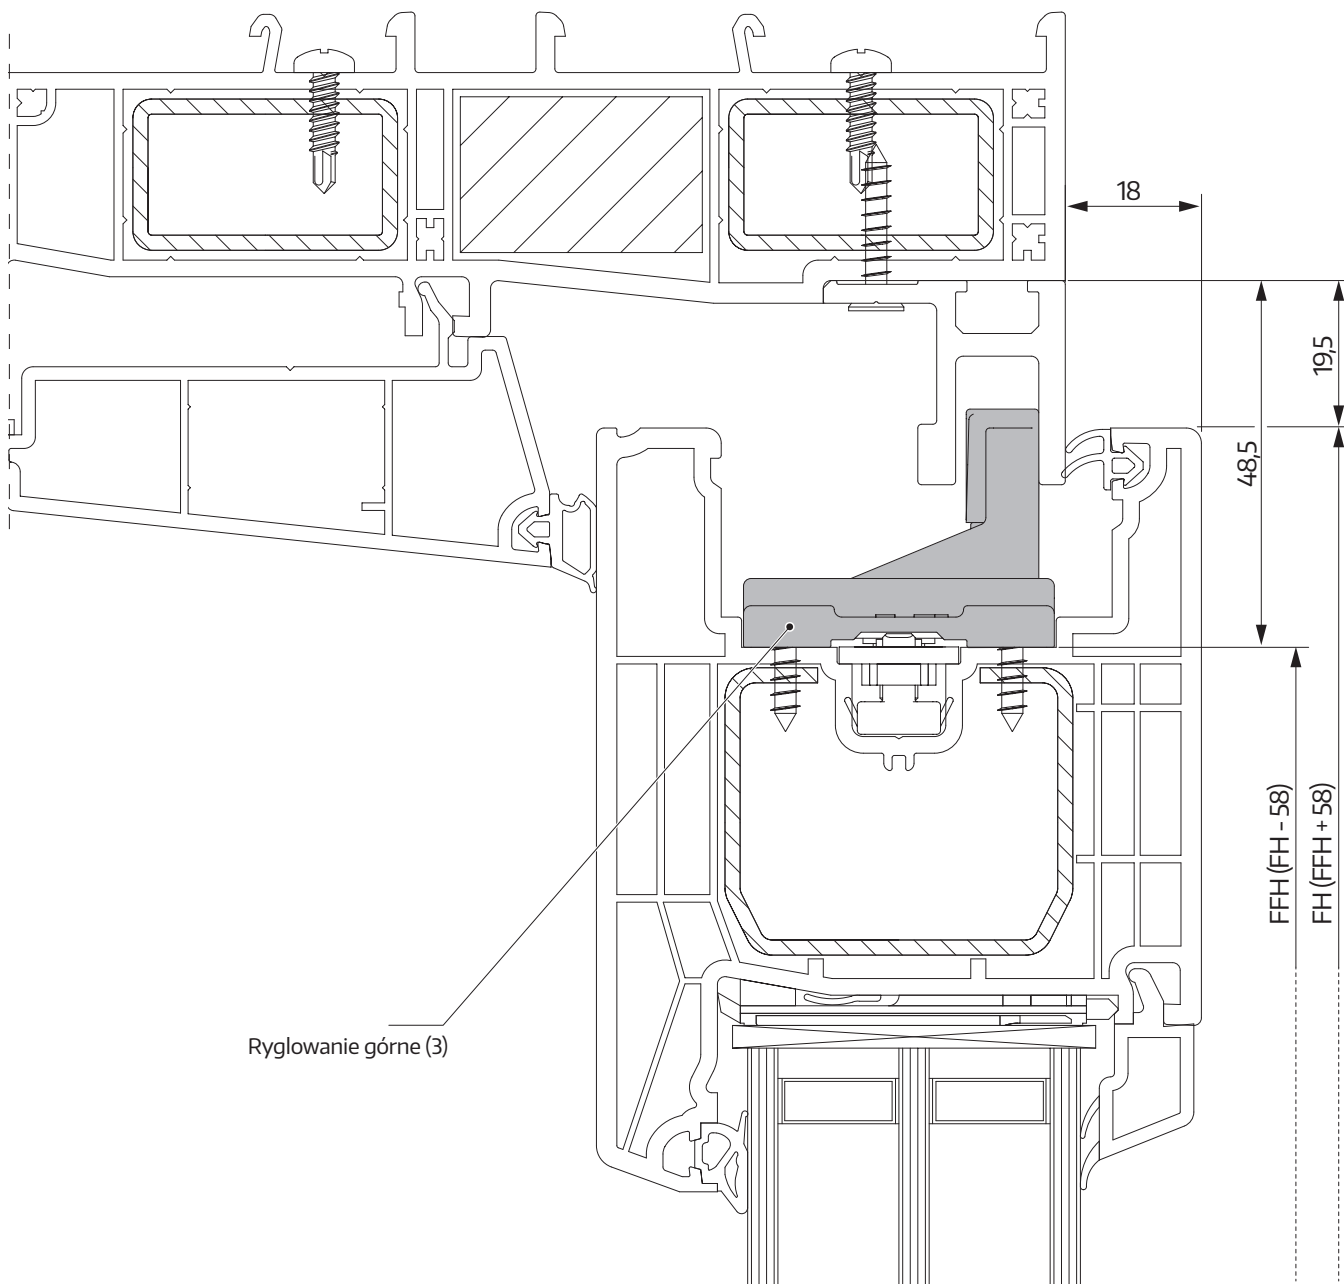


Przekrój pionowy ryglowania dolnego

Skala 1:1

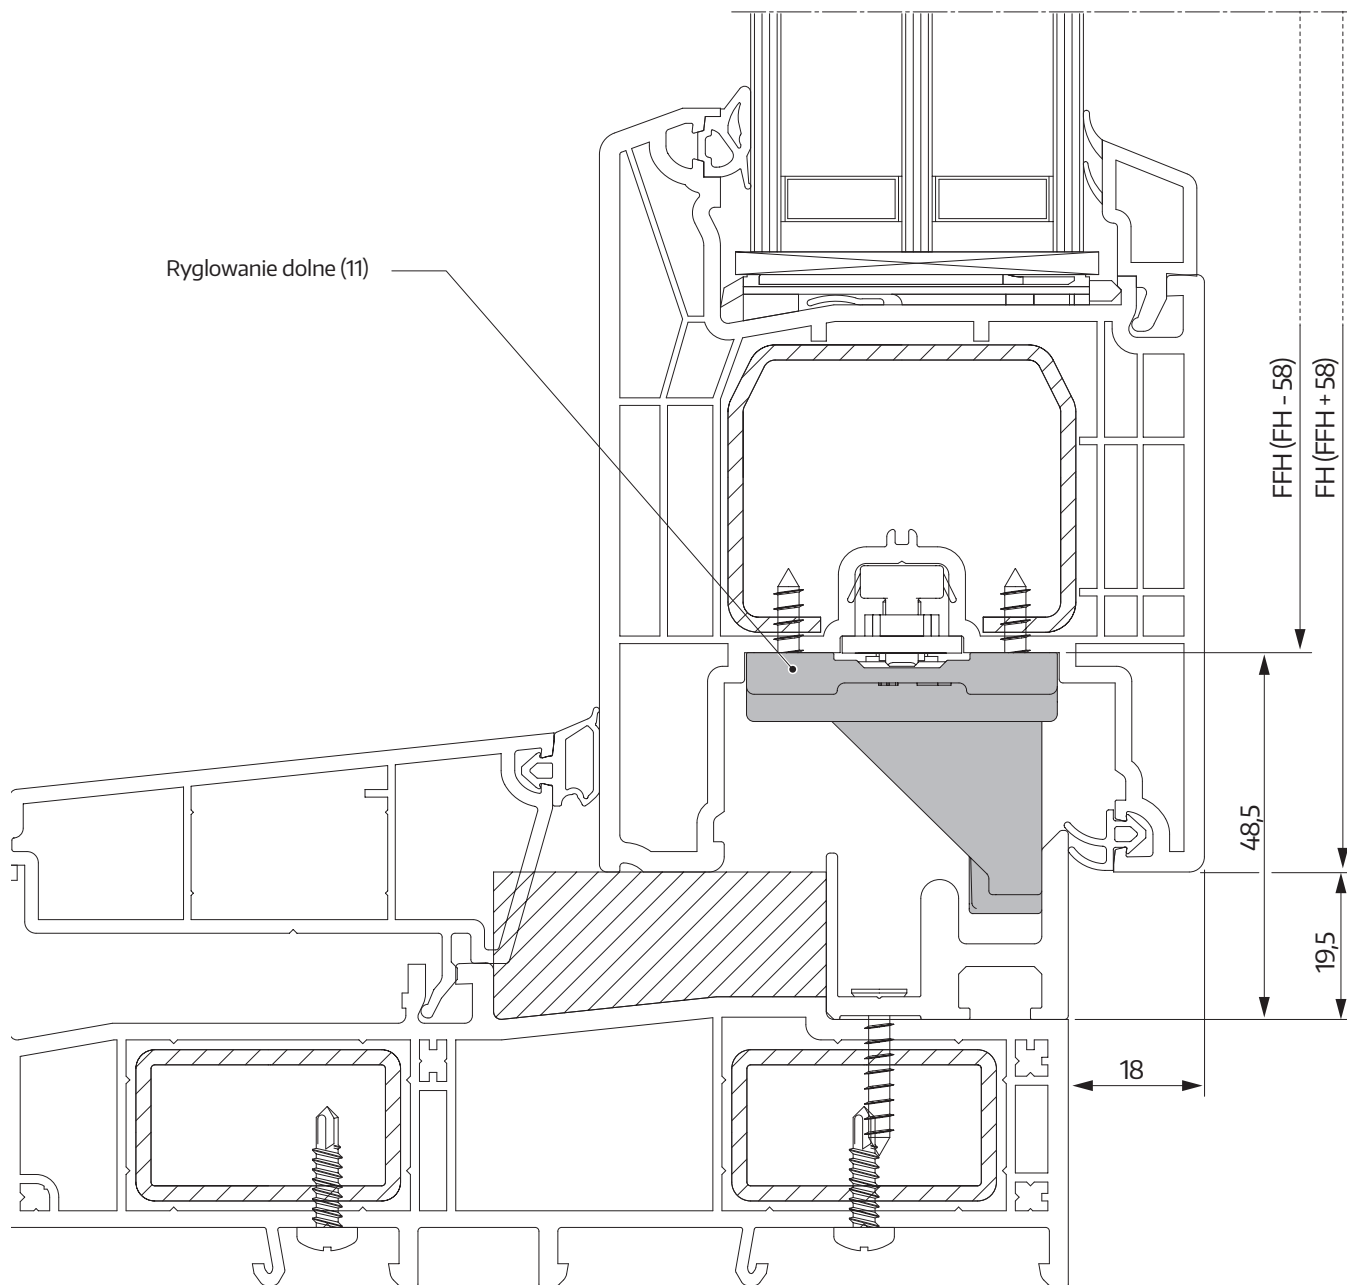

Przekrój poziomy, schemat C

Skala 1:1

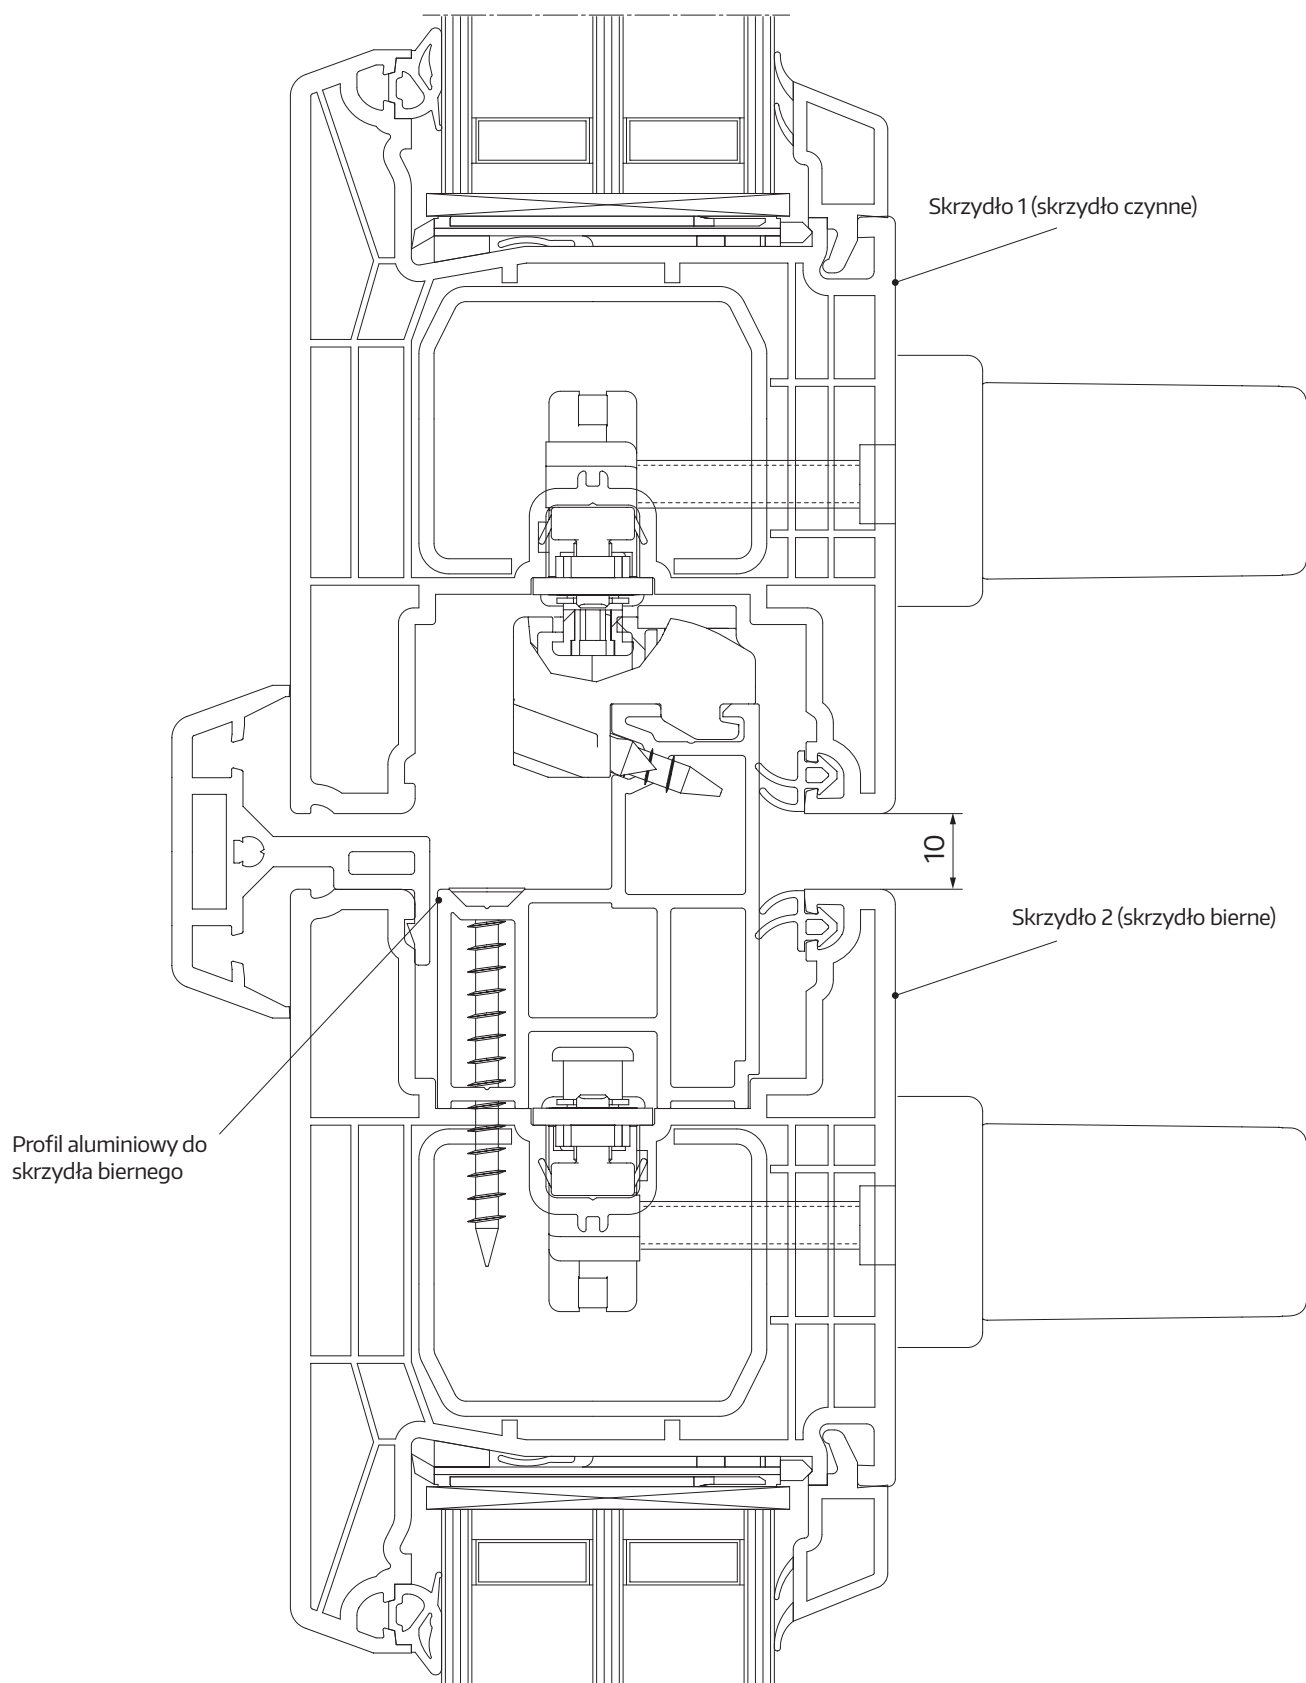

HAUTAU blisko Ciebie:

<https://www.hautau.de/kontakt>

HAUTAU GmbH
Wilhelm-Hautau-Straße 2
D-31691 Helpsen
Tel.: +49 5724 393-0
E-Mail: info@hautau.de
www.hautau.de



HAUTAU
A MACO Group Company



Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany.
Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej <https://webdoc.hautau.de/download/78112>
lub po zeskanowaniu kodu QR.

Data: 02/2022 - Zmieniony: 03/2025
Nr 510032C
Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.