



Guida all'integrazione – Gateway Eltako




- › La versione utilizzata di Eltako TF-IP-ConIV Gateway deve essere la 2.12 o superiore. Come prova, avviare il browser e digitare l'indirizzo IP del Gateway nell'apposito spazio. Dopodiché cliccare la voce **"Gestione / Verifica gli aggiornamenti"**.

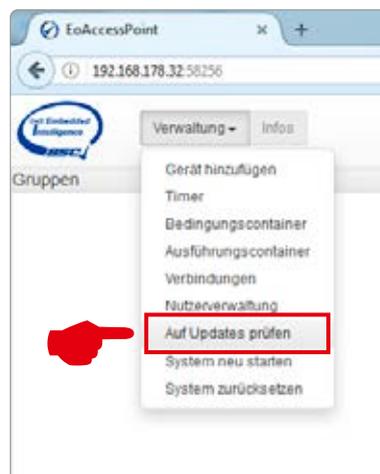

- › Cliccare sulla funzione **"Gestione / Aggiungi dispositivo"**.

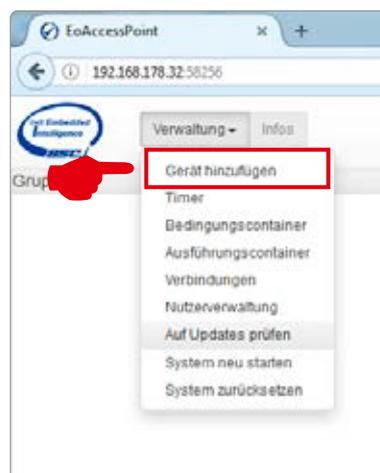


- › Selezionare nell'elenco la voce "**Multisensore MACO mTronic**" o "**Sensore finestra MACO eTronic**". Il sensore viene aggiunto alla lista.

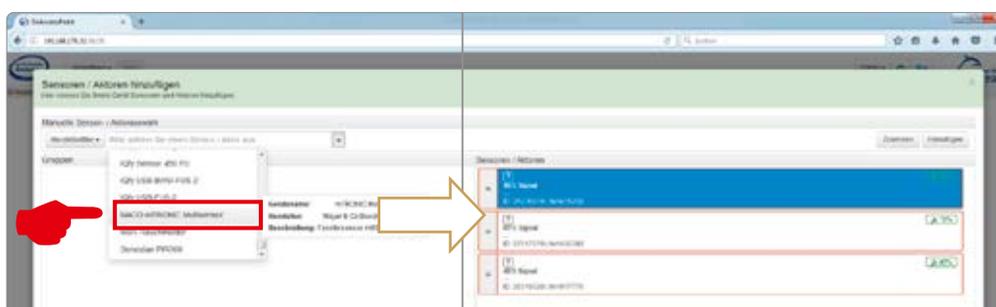

- › Configurare il sensore (secondo le istruzioni = accostare il magnete al multisensore, oppure, per il sensore finestra, premere 3 volte), il segnale viene riconosciuto come segnale 4BS. Cliccando su "**assegnare**" il segnale ricevuto viene assegnato al multisensore MACO mTronic o al sensore finestra MACO eTronic.



- › Per trascinare il multisensore MACO mTronic cioè il sensore finestra MACO eTronic nel campo "**Gruppi**", cliccare e trascinare il simbolo .

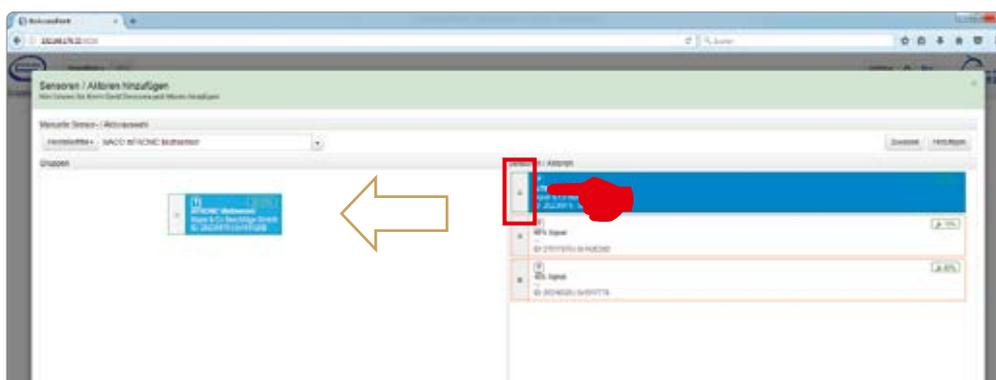

- › Testare il sensore movimentando la finestra. Se l'indicatore di stato è errato, verificare la modalità e la posizione del sensore.



MAICO SRL
Via dei Legnai 15 · I-39015 S. Leonardo (BZ) · Tel +39 0473 65 12 00 · info@maico.com

VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO