



Integrationsanleitung - Eltako Gateway




› Die verwendete Version des Eltako TF-IP-ConIV Gateway muss 2.12 oder höher sein. Zum Überprüfen Browser starten und in Adresszeile die IP-Adresse der Gateway eingeben.


Danach den Punkt „**Verwaltung / Auf Updates prüfen**“ anklicken.

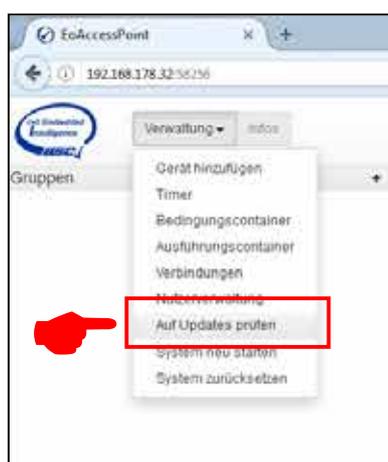

› Auf die Funktion „**Verwaltung / Gerät hinzufügen**“ klicken.

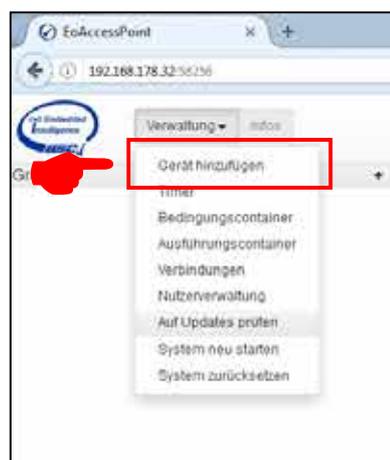


- › Im Listenfeld „MACO mTronic Multisensor“ oder „MACO eTronic Fenstersensor“ auswählen. Sensor wird zur Liste hinzugefügt.

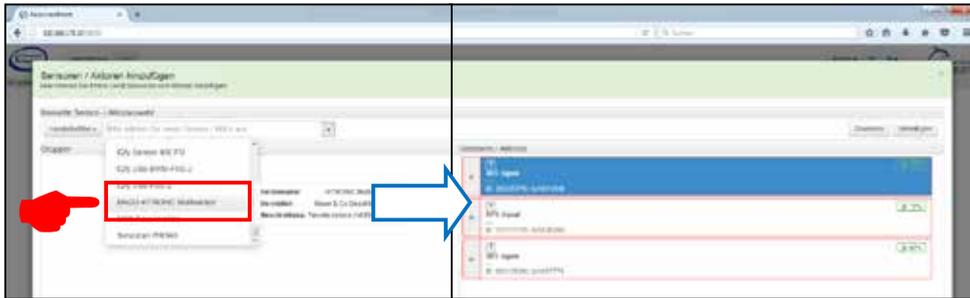

- › Sensor anlernen (lt. Anleitung = Magnet über Reedkontakt bzw. 3mal kurz drücken), das Signal wird als 4BS Signal erkannt. Durch Klicken auf den Button „Zuweisen“ wird das empfangene Signal dem mTronic Multisensor oder dem MACO eTronic Fenstersensor zugeordnet.



- › Um den MACO mTronic Multisensor bzw. den MACO eTronic Fenstersensor in das Feld „Gruppen“ zu ziehen, muss auf das Feld  geklickt und gezogen werden.

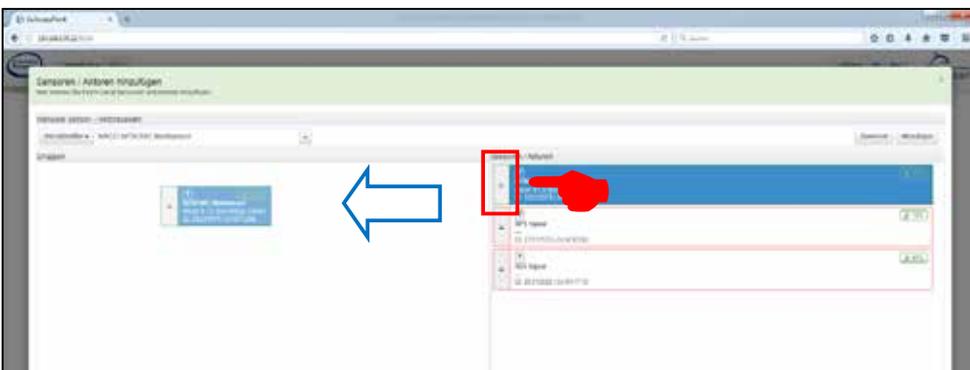

- › Sensor mittels Fensterbetätigung prüfen. Falls Statusmeldungen nicht korrekt, eingestellten Modus bzw. die Einbaulage des Sensors überprüfen.



TECHNIK DIE BEWEGT

MACO in Ihrer Nähe:
www.maco.eu/kontakt



Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/759289>
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellungsdatum: 02/2018 - Geändert: 02.04.2021
Best.-Nr. 759289
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.