

TECHNIEK IN BEWEGING



MACO RAIL-SYSTEMS SCHUIFDEURBESLAG



Ontdek nieuwe horizonten

HEFSCHUIF



Soepele en geruisloze verplaatsing



De standaard loopwagen voor hefschuif kan gebruikt worden voor vleugelgewichten tot 150 kg, de zware loopwagen kan toegepast worden tot een maximum gewicht van 300 kg. Vleugels met een gewicht

tot 400 kg bedienen en verplaatsen zich soepel door het inbouwen van de nieuwe bijkomende loopwagen. Door het gebrevetteerd systeem met veerondersteuning, vermindert de nodige

bedieningskracht aanzienlijk, daar dit systeem een kracht van circa 80kg helpt heffen. Deze kan ingebouwd worden bij vleugelgewichten vanaf 200kg.



Loopwagen hefschuif MACO 150 kg



Loopwagen hefschuif MACO 300 kg




Loopwagen hefschuif MACO 400 kg

Loopwagen hefschuif standaard		
Vleugelgewicht HS	Loopwagen hefschuif MACO	Bijkomende loopwagen
150 kg	2	-
300 kg	2	-
400 kg	2	2




Nieuwe loopwagen hefschuif met borstels

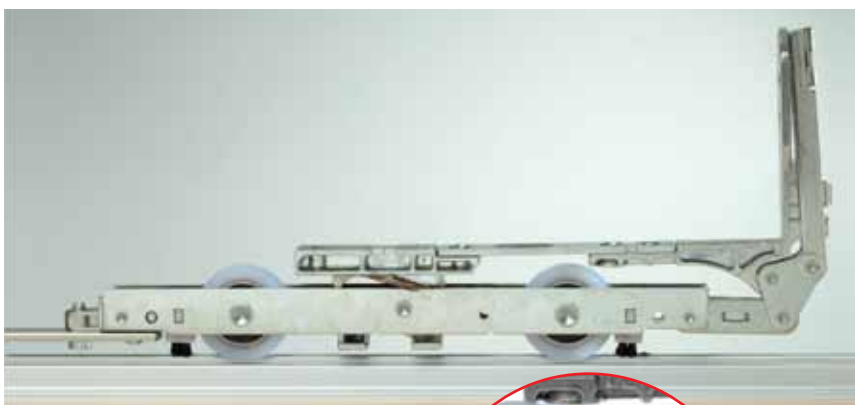

Altijd proper in beweging

Stof, zand, haren van huisdieren,... Vuil is er altijd en overal, zowel in de bouwfase als in het dagdagelijkse leven. Vuil hecht zich beetje bij beetje vast aan de wielen van de loopwagens. Daarom hebben wij borstels bevestigd aan elke loopwagen.

Bij elke schuifbeweging wordt het vuil van de rail weggeveegd. Hierdoor garanderen wij een soepele en stille beweging door de jaren heen en een langere levensduur van de loopwagens.

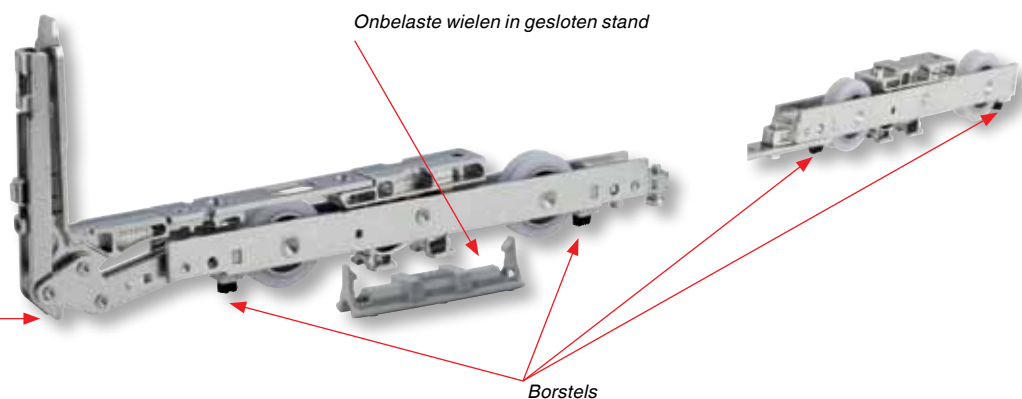

Nieuwe overbrenging:
Door het toepassen van dit nieuwe concept wordt de krachtoverbrenging naar de sluitstang met 15% gereduceerd.



Gebrevetteerd systeem met veren van de bijkomende loopwagen hefschuif MACO. De veren heffen de vleugel en ondersteunen op deze manier actief het gewicht. Een bijkomende loopwagen absorbeert ongeveer 80 kg.



De verbinding van de MACO hefschuif loopwagens gebeurt door middel van een geperforeerde verbindingstang. De vaste pen vangt de trekkracht bij het heffen op. De voorgepositioneerde schroef houdt de verbindingstang op haar plaats.




De nieuwe sluitstang

De nieuwe sluitstang hef-
schuif biedt de mogelijkheid
om op vier punten te sluiten.
Standaard zijn twee sluitpun-
ten voorzien; de twee bijko-
mende sluitpunten zijn voor-
geponst. Met de 4 sluitpunten


kan men de veiligheidsklasse
verhogen tot WKII.
Door de nieuwe vorm van de
sluitnokken wordt er voor een
betere inloop van de vleugel
gezorgd.

- Vleugelhoogtes van 730 tot
3860 mm – doornmaat 27,5
of 37,5 mm

Dichtingsplaatje achteraan
Bescherming tegen stof en vuil, kan
verwijderd worden indien nodig.

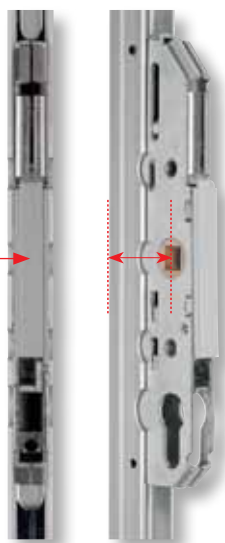

Doornmaat
27,5
37,5

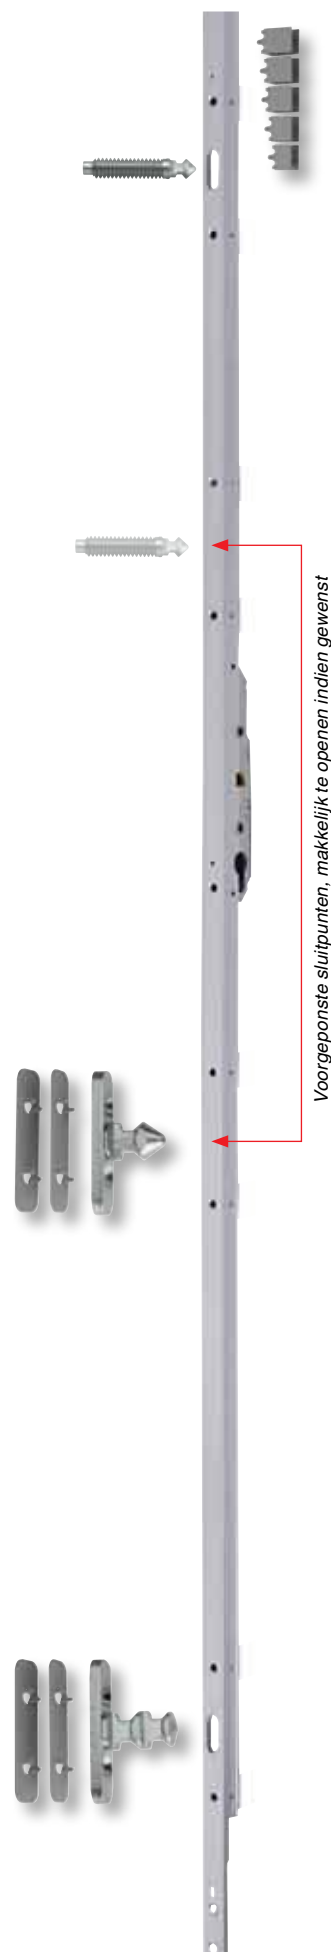

Voorgeponste sluitpunten, makkelijk te openen indien gewenst



Verschillende inbouwschema's mogelijk




Voorbeeld schema D



Voorbeeld schema A

DIN links of DIN rechts

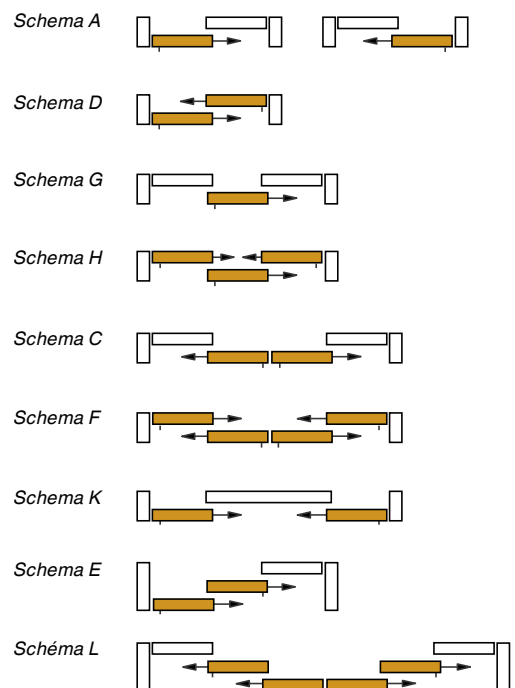

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

SOBINCO
Waregemstraat 5
B-9870 Zulte
TEL : +32 (0)9 388 88 81
FAX : +32 (0)9 388 88 21
Commercial@sobinco.com
www.sobinco.com