



ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter www.maco.eu herunterladen!


ATTENTION! When supplied singly ensure that a copy of this note is include within the package.
Additional copies of this sheet can be ordered from enquiry@macouk.net!

Datenblatt - Anschlusskabel mit JST Stecker

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Anschlusskabel mit dem JST-Stecker wird als steckbares Verbindungskabel zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt. Er darf nur zu diesem Zweck eingebaut und verwendet werden!

Einbau und Anschluss des Anschlusskabels darf nur durch Fachpersonal erfolgen!

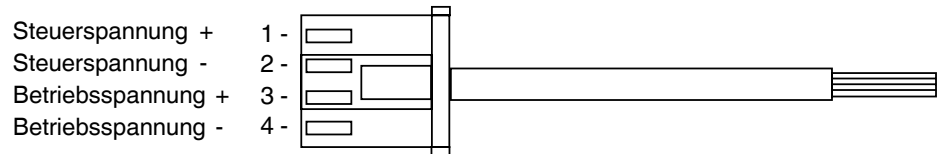


Technische Daten	Stecker	JST (PAP-04V-S)
	Leitung	LiF9Y11Y 6 x 0,34 mm ²
	Leitungslängen	0,15 m oder 10 m (offenes Ende abgemantelt 27 mm, Adern 5 mm abisoliert)
	Kabelbelegung gelb (1)	Steuerspannung +
	grün (2)	Steuerspannung -
	weiß (3)	+12 V - 24 VDC / +12 V - 18 VAC
	braun (4)	-12 V - 24 VDC / -12 V - 18 VAC
	Leiterwiderstand	Max. 57 Ohm/km
Strom	Max. 3,0 A	
Temperatur	-20 °C bis +70 °C	

Data sheet - connection cable with JST plug

Intended purpose:

The connecting cable with JST plug is deployed as a pluggable connection cable between window frame and window casement. It is only permitted to be installed and used for this purpose!

Assembly / installation of the connection cable is only permitted to be carried out by skilled personnel!

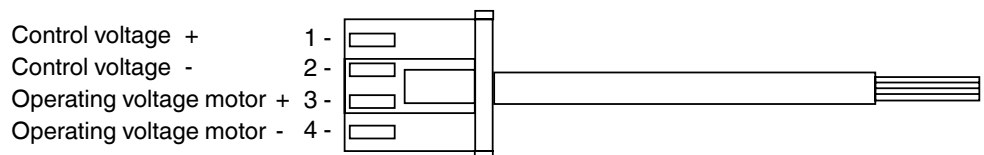

Technical specifications	Plug	JST (PAP-04V-S)
	Cable	LiF9Y11Y 6 x 0.34 mm ²
	Cable length Socket	0.15 m or 10 m open end stripped 27 mm, 5 mm wires stripped
	Cable assignment yellow (1)	Control voltage +
	green (2)	Control voltage -
	white (3)	+12 V to 24 VDC / +12 V to 18 VAC
	brown (4)	-12 V to 24 VDC / -12 V to 18 VAC
	Conductor resistance	Max. 57 Ohm/km
Current	Max. 3.0 A	
Temperature	-20 °C to +70 °C	