

VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO




## HS-PERFORMANCE ALZANTI SCORREVOLI LEGNO-ALLUMINIO

### **MACO RAIL-SYSTEMS**

SISTEMI SCORREVOLI

EUROSTAR 68 | EUROSTAR 74.5

1 BATTENTE SCORREVOLE + 1 FISSO CON LISTELLI DI TENUTA IN ALLUMINIO

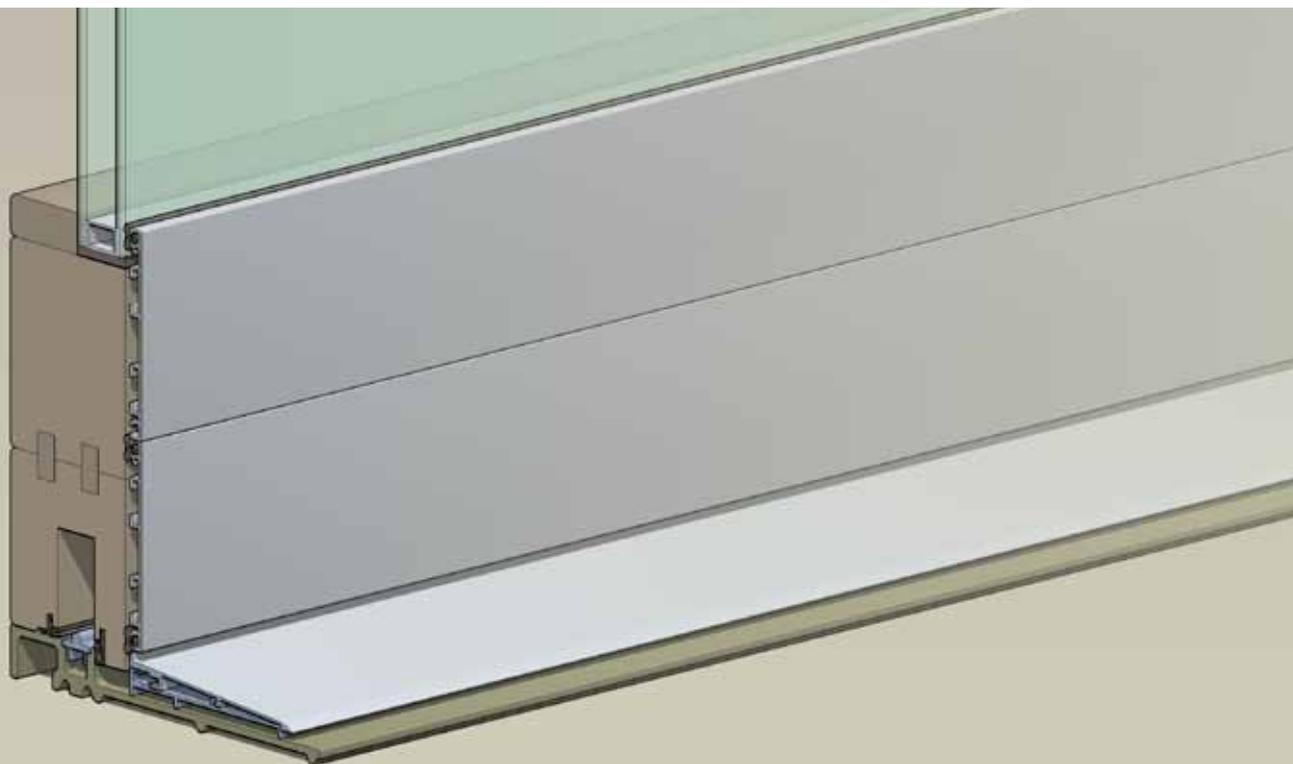

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## Sistemi HS-Standard e HS-Performance Raccomandazioni per il montaggio

Nella realizzazione di serramenti alzanti scorrevoli HS-Standard e HS-Performance, in versione legno alluminio, occorre osservare le seguenti raccomandazioni, al fine di garantire sia la funzionalità, che le prestazioni, meccaniche, termiche e ambientali.


- verificare che i telai metallici siano di dimensioni adeguate e non sbordino dai battenti
- utilizzare le clip di spessore prescritte dal sistema utilizzato
- l'interasse di montaggio fra le clips non deve superare i 200mm
- per il fissaggio delle clip utilizzare viti 3,5 x 30mm minimo
- applicare la guarnizione fermavetro solo dopo aver chiuso le clip girevoli, per evitare di danneggiare la stessa
- la sigillatura esterna del vetrocamera, deve essere effettuata, oltre che con l'apposita guarnizione, anche con un sigillante neutro per vetrocamera.
- Nel caso di montaggio (in verticale) del vetro in cantiere, occorre assicurarsi che lo stesso eserciti la sufficiente pressione sulla battuta esterna.

Per ulteriori indicazioni relative al montaggio, fare riferimento alle relative istruzioni di montaggio per alzanti scorrevoli HS-Standard e HS-Performance in legno.


# Alzante Scorrevole HS-Performance

Eurostar

Profilo 68 mm




Sezione orizzontale  
Scala 1:2

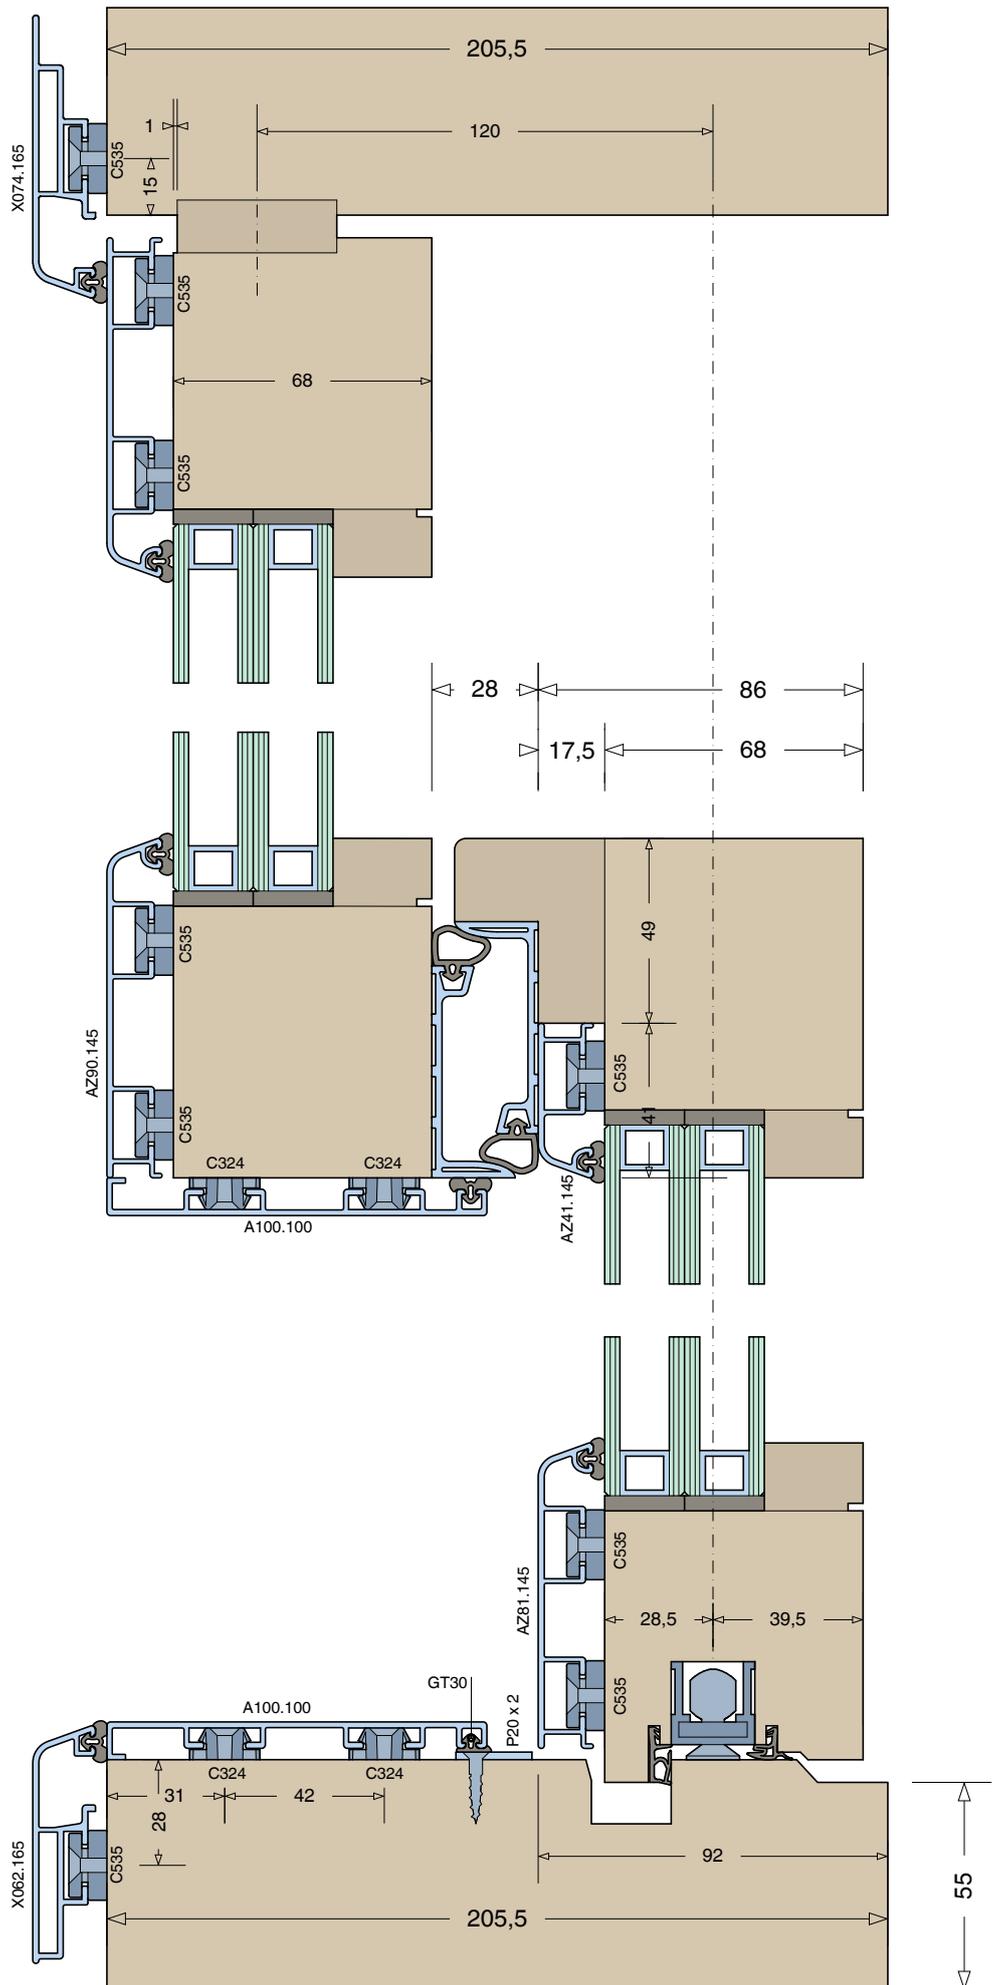



Alzante  
Scorrevole  
HS-Performance

Eurostar

Profilo 68 mm




Sezione verticale  
anta scorrevole  
Scala 1:2

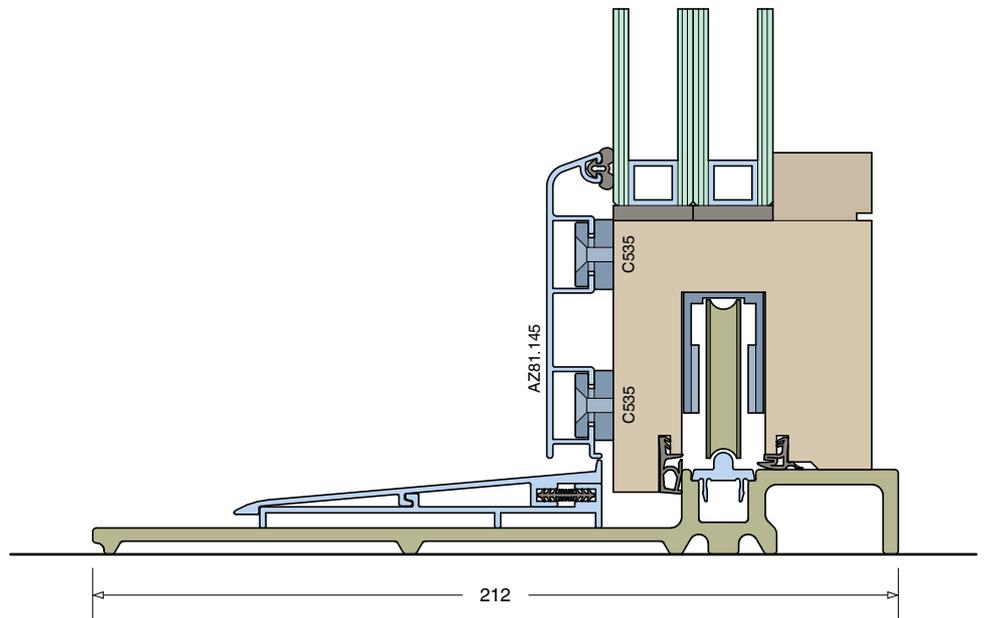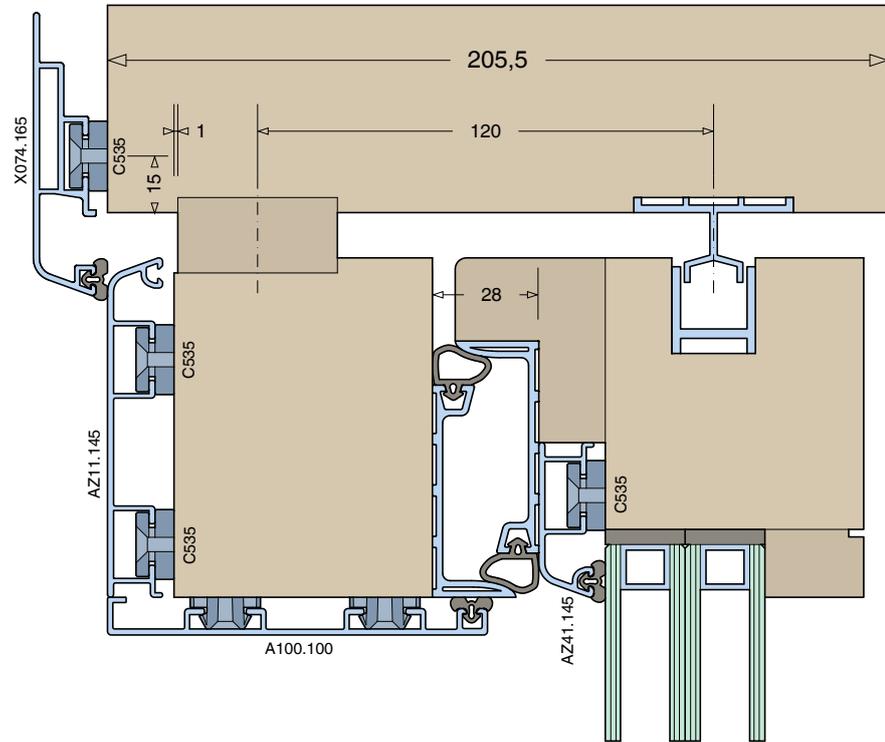



# Alzante Scorrevole HS-Performance

Eurostar

Profilo 68 mm



Sezione verticale  
anta fissa  
Scala 1:2

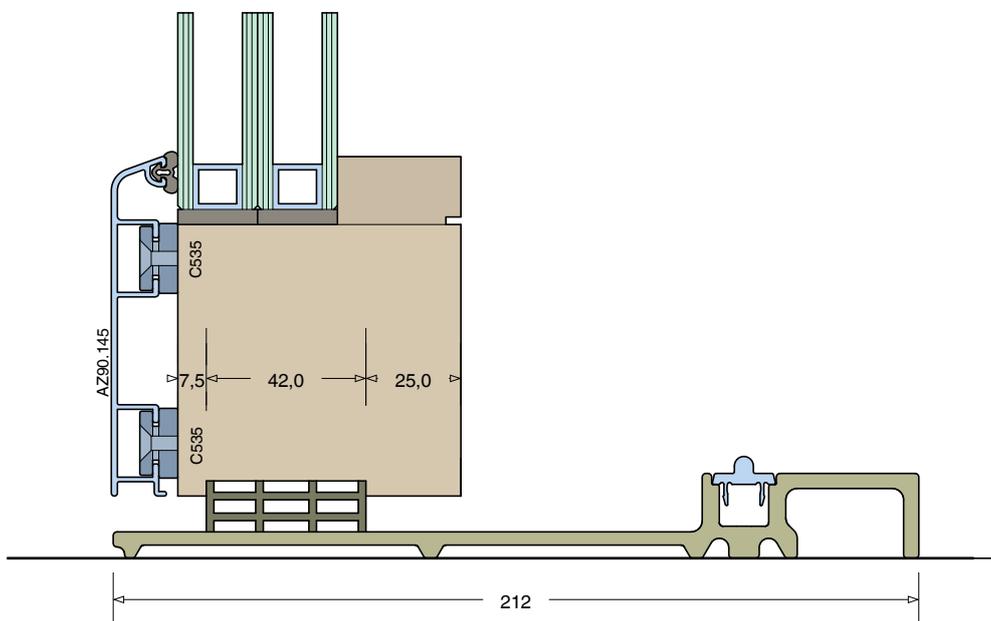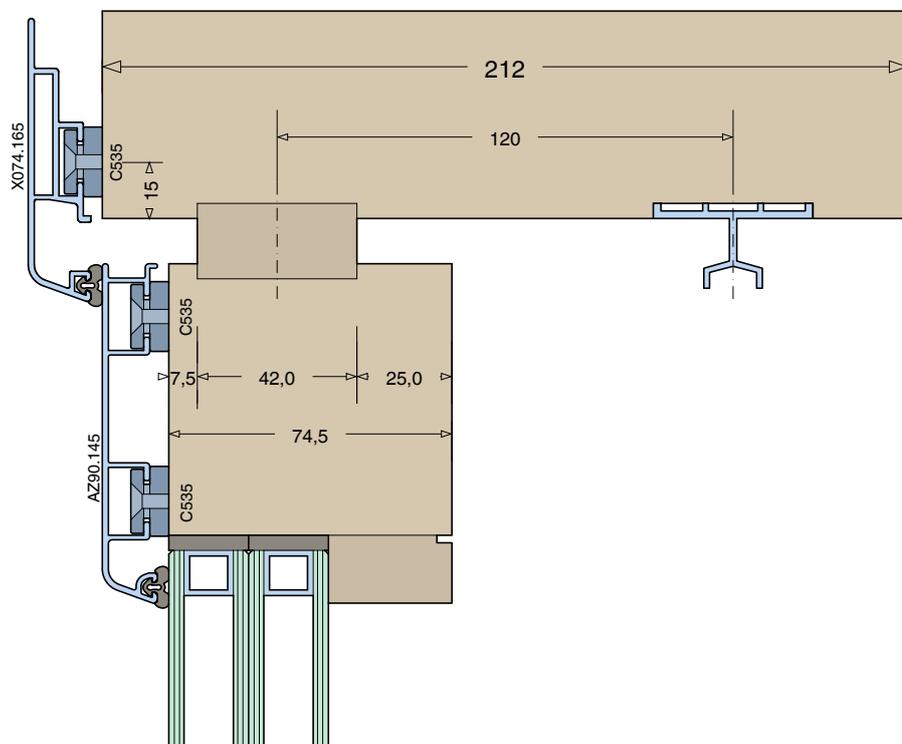





# Alzante Scorrevole HS-Performance

Eurostar

Profilo 74,5 mm




Sezione orizzontale  
Scala 1:2

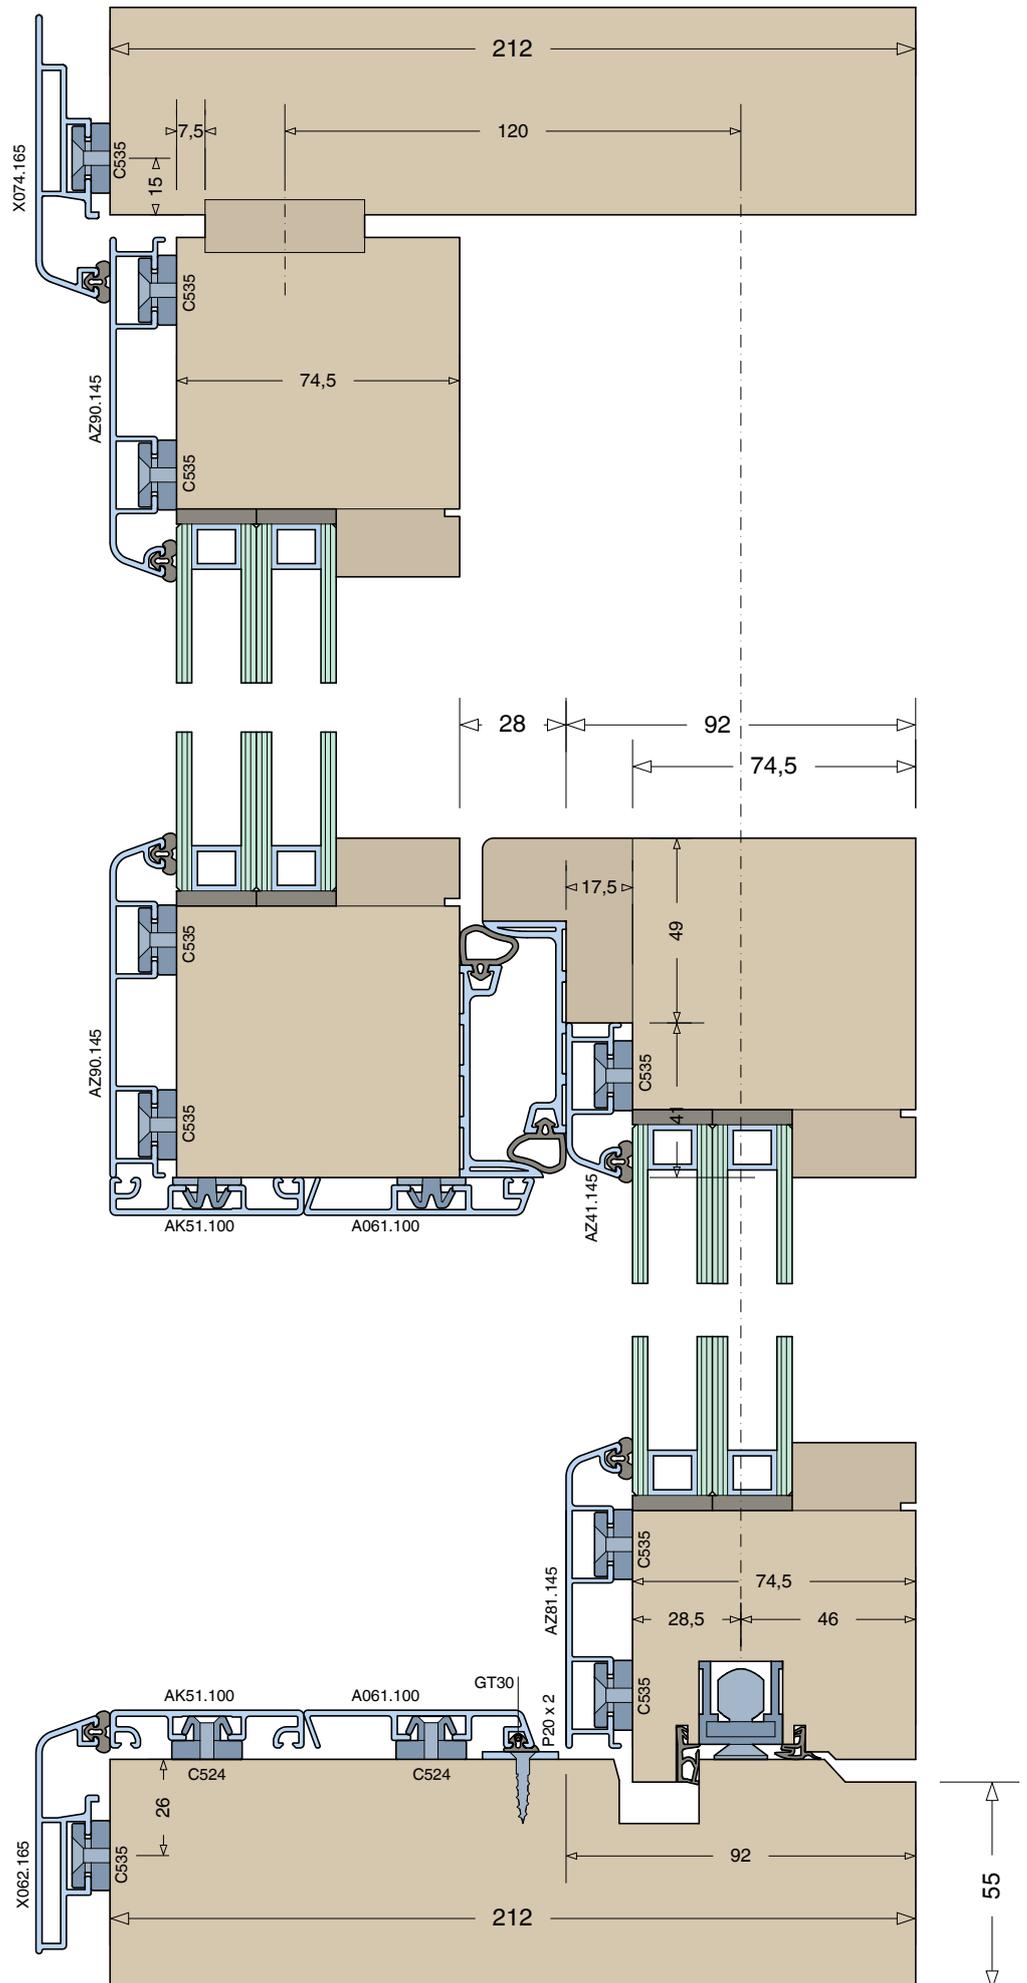



Alzante  
Scorrevole  
HS-Performance

Eurostar

Profilo 74,5 mm




Sezione verticale  
anta scorrevole  
Scala 1:2

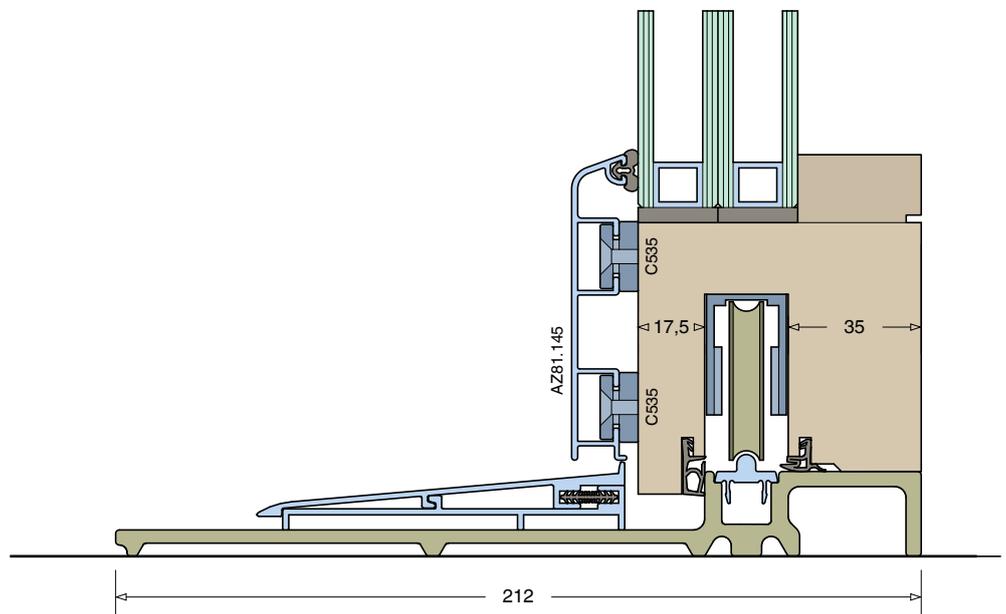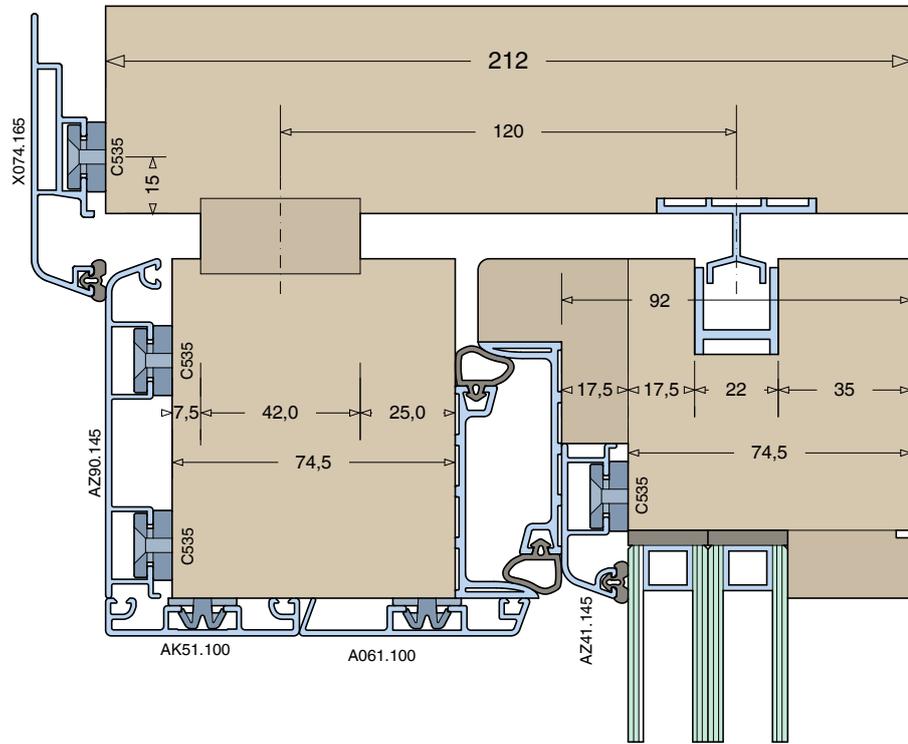



# Alzante Scorrevole HS-Performance

Eurostar

Profilo 74,5 mm



Sezione verticale  
anta fissa  
Scala 1:2

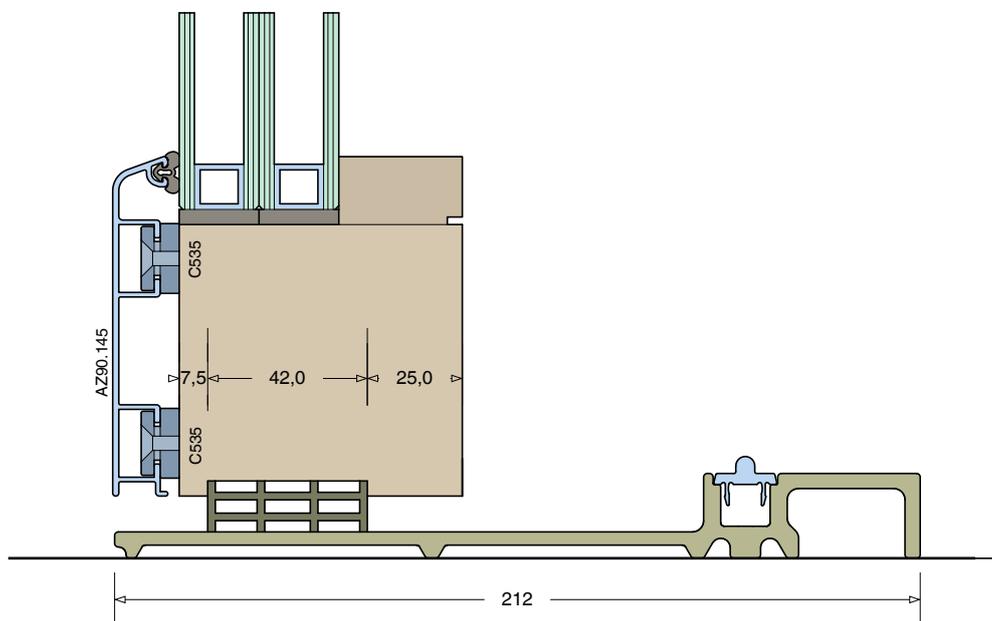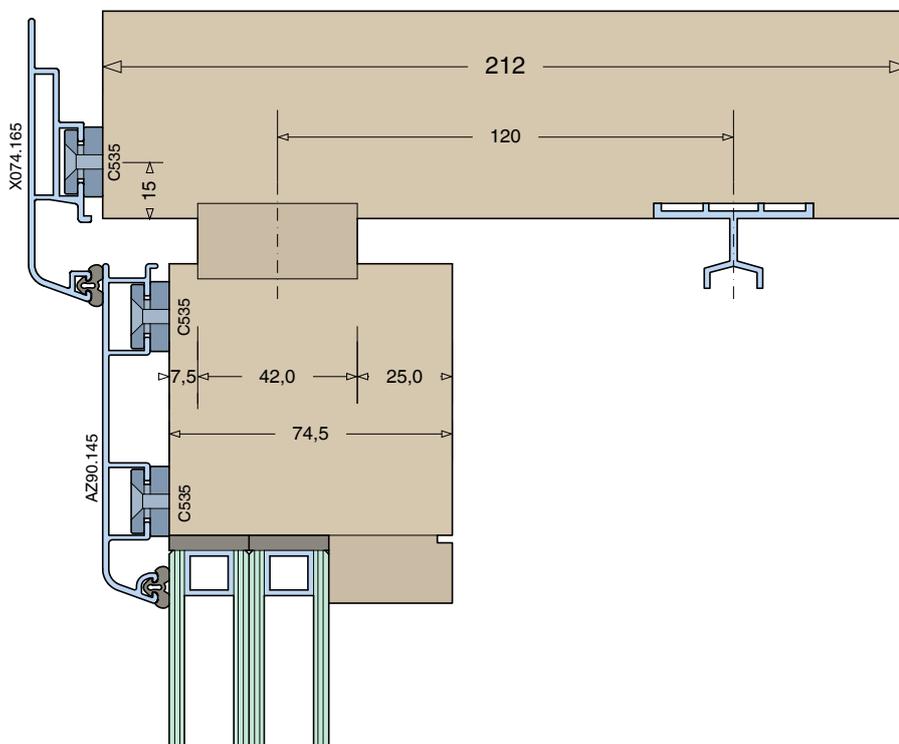



**Questo documento rappresenta lo stato dell'arte dal punto di vista tecnico alla data di pubblicazione (vedi numero della versione sul retro). Vi preghiamo di prestare attenzione agli aggiornamenti costanti sul sito [www.maico.com](http://www.maico.com), sezione "Download".**

<b>Edizione</b>	<b>Nota</b>	<b>Pagine</b>
05/2013		

**MAICO SRL**  
ZONA ARTIGIANALE, 15  
I-39015 S. LEONARDO (BZ)  
TEL +39 0473 65 12 00  
FAX +39 0473 65 13 00  
info@maico.com  
www.maico.com



**UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO**  
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH  
Alpenstraße 173  
5020 Salzburg - Austria  
TEL +43 (0)662 6196-0  
FAX +43 (0)662 6196-1449  
maco@maco.at  
www.maco.at

