


MACO MULTI SECUAIR

Gesicherte Lüftungsstellung

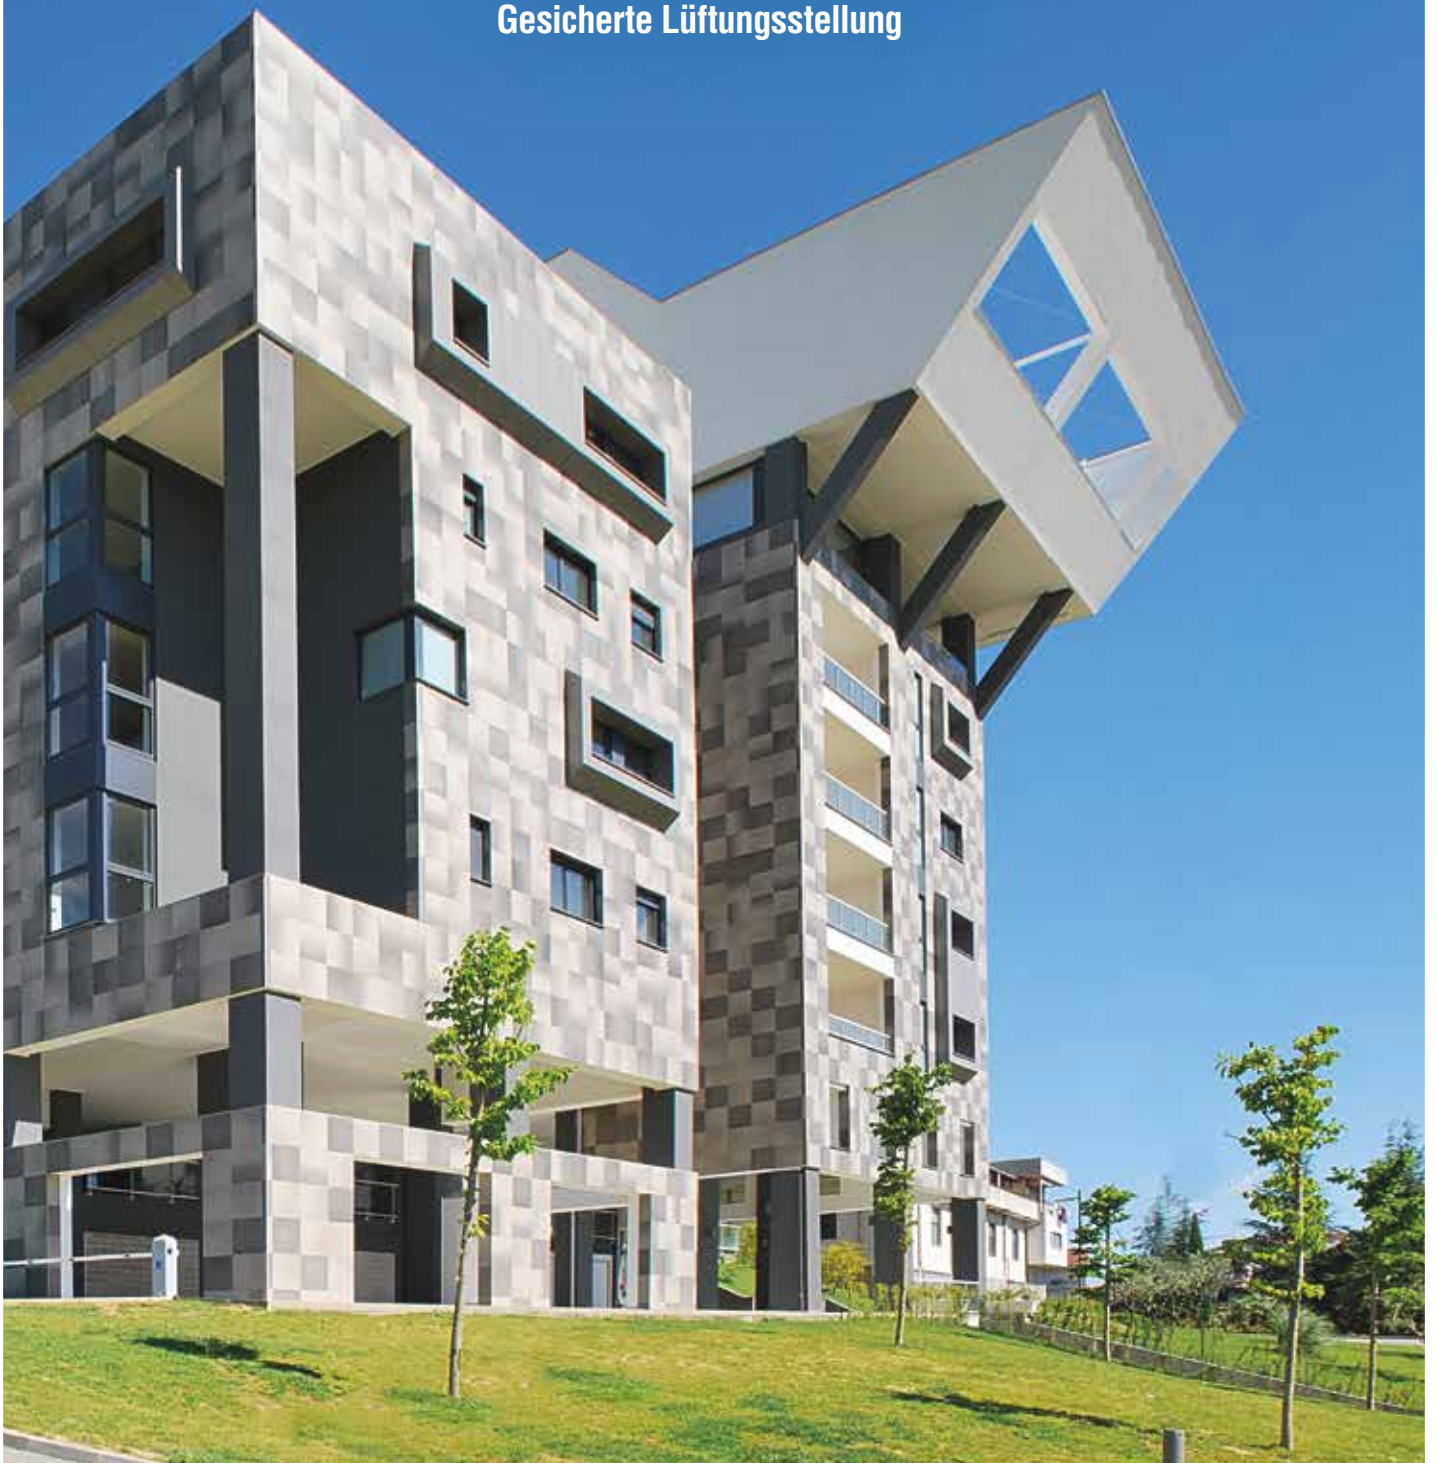

A man with grey hair and a beard, wearing a white shirt, is embracing a woman with blonde hair wearing a blue denim shirt. They are standing outdoors in front of a house with a red roof. The man is leaning his head against the woman's head, and she is smiling. The background is a blurred green lawn and a house.

KIPPEN MIT SICHERHEIT

Das Haus mit sicherem Gefühl bei gekippten Fenstern verlassen. Keine Angst vor ungebetenen Gästen oder einem überraschenden Regenschauer. Die gesicherte Lüftungsstellung sorgt durch ihre verminderte Kippweite für Sicherheit und ermöglicht energieeffizientes Lüften. Sie wird modernen Lebensgewohnheiten gerecht, in dem sie bei langen Abwesenheiten oder der zunehmenden Luftdichtheit von Gebäudehüllen für kontinuierliche Belüftung und ein konstantes Raumklima sorgt. Lüften in Abwesenheit und trotzdem die Sicherheit der einbruchhemmenden Klasse RC 2 genießen: MACO MULTI SECUIR



GESCHLOSSEN



GEÖFFNET

GESICHERTES LÜFTEN FÜR MEHR BEHAGLICHKEIT

MACO MULTI SECUAIR erweitert mit nur einem zusätzlichen Artikel die Kippmöglichkeiten und ermöglicht gesichertes Lüften. Zum gewohnten Kippen in voller Kippweite in der zusätzlichen Griffposition von 135° kommt nun die reduzierte Kippöffnung über die gewohnte 180°-Position. Dabei wird der Fensterflügel oben maximal 10 mm vom Rahmen geneigt, unten bleibt er im Rahmen verankert und verhindert den Eintritt von Regenwasser. Das geringere Volumen sorgt für ausreichende Frischluftzufuhr bei geringem Energieverlust. Die reduzierte Lüftungsstellung ermöglicht das Lüften in Abwesenheit bei voller Sicherheit.



GESICHERTES LÜFTEN



KIPPEN IN VOLLER KIPPWEITE




VORTEILE FÜR SIE ALS FENSTERHERSTELLER

- Erweiterung Ihres Produktportfolios
- Kein eigenes Beschlagprogramm notwendig
- Eindeutige Beschlagzusammensetzung für alle Größen
- Einfache Verarbeitung dank detaillierter Montagehinweise
- Profilanpassung auf Anfrage
- Keine Einstellarbeiten an GL-Schließteilen nötig
- Qualitativ hochwertiges Schließteil aus Zamak
- Möglichkeiten für Kundenlogo auf Abdeckkappen
- Geringe Lagerhaltungskosten, da die Funktion mit nur einem zusätzlichen Artikel umsetzbar ist



LÜFTEN BEI RC 2
 DER FLÜGEL STEHT OBEN 10 MM
 AB: LUFT STRÖMT EIN, REGEN-
 WASSER BLEIBT DRAUSSEN.

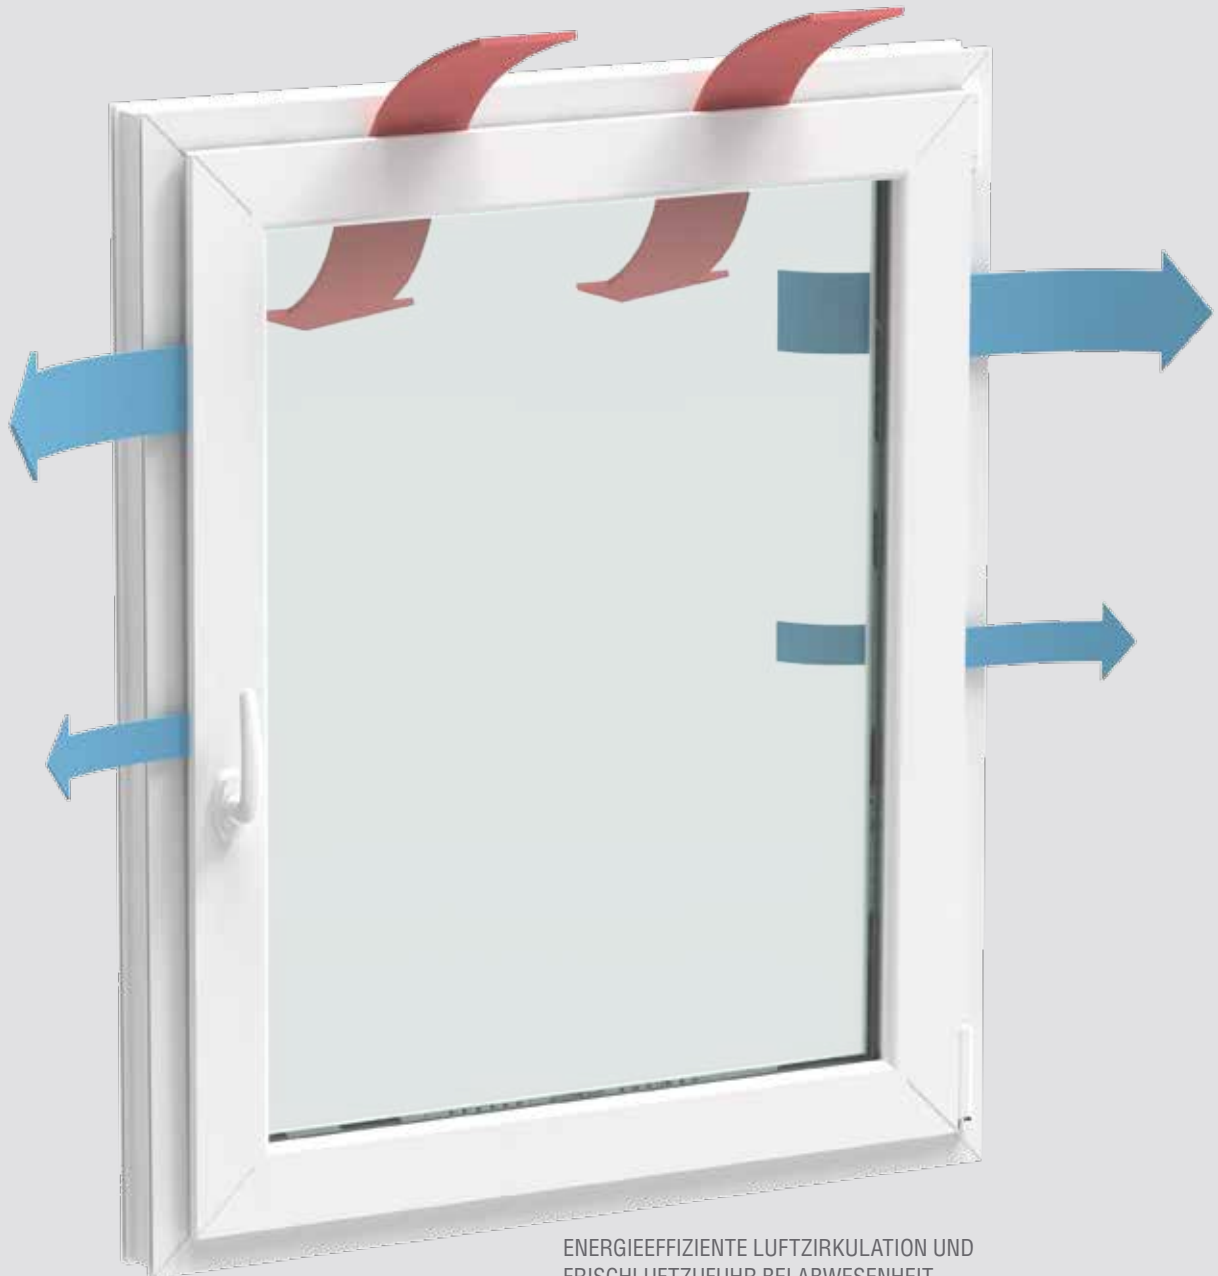


ENERGIEEFFIZIENTE LUFTZIRKULATION UND FRISCHLUFTZUFUHR BEI ABWESENHEIT

NUTZEN FÜR DEN ENDANWENDER

Schutz und Komfort

- Einzigartige, zusätzliche Fensterfunktion für gesichertes Lüften
- Gewohnte Bedienung des Fensters mit zusätzlicher Griffposition
- Gesicherte Lüftungsstellung schützt vor Wassereintritt in Abwesenheit
- Energieeffiziente Luftzirkulation und Frischluftzufuhr bei Abwesenheit
- Eintretende Luft wird in reduzierter Lüftungsstellung vorerwärmt
- Keine Zugluft (bei reduzierter Lüftungsstellung), da Flügel nicht rundum absteht
- Zuschlagssicherung für beide Lüftungsstellungen
- Sicherheitsklasse RC 2 nach EN 1627 möglich
- Optional mit extrem korrosionshemmendem TRICOAT-PLUS-Oberflächenfinish erhältlich (auf Anfrage)



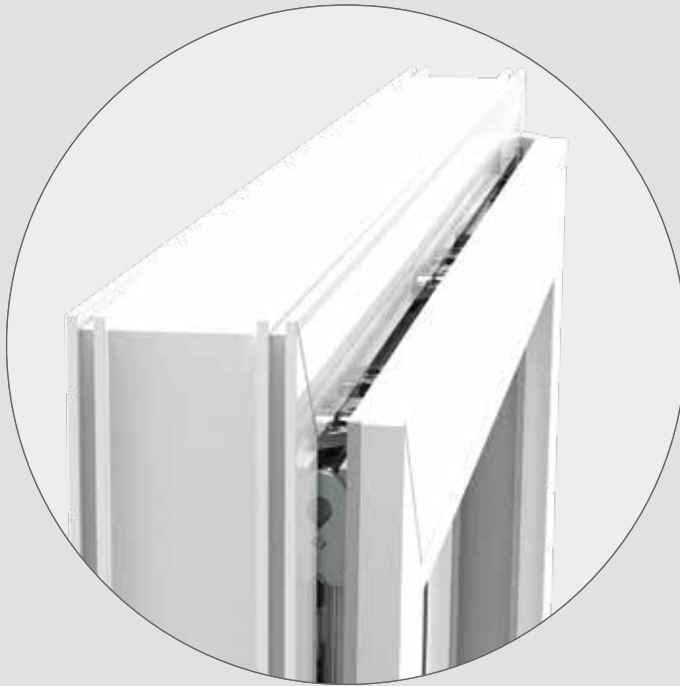

PRODUKTBESCHREIBUNG

Technischer Anwendungsbereich

- Max. Flügelgewicht 120 kg (abhängig von der Bandseite)
- Für Beschlagprogramm MULTI-MATIC (nicht mit Kippschwinge kombinierbar)
- Für 1-flügelige Fenster/-türen
- Für rechteckige Dreh-Kipp-Elemente
- Für Fenstertüren mit umlaufenden Rahmenprofilen
- Für Holz- und Kunststoff
- Anwendungsbereiche
FFB 601-1.300 mm
FFH 661-2.600 mm
- Kippweite in herkömmlicher Lüftungsstellung ca. 120 – 128 mm, abhängig von verwendeter Bandseite
- Kippweite in gesicherter Lüftungsstellung ca. 10 mm
- Sicherheitsgriff mit 135°-Position für RC-Sicherheit erforderlich
- Für alle sichtbaren Bandseiten
- Für Profilsysteme mit 12 mm Falzluft
- Für Systeme mit 13 mm Versatz der Beschlagachse
- Mindestfalztiefe 30 mm
- Einstellbereiche für Höhen-, Seiten- und Anpressdruck nach verwendeter Bandseite
- Praxiswert für Luftaustausch für Format 1.000 x 2.250 mm: 86m³/h bei 2 Pascal



TECHNIK DIE BEWEGT



MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



Zufrieden?

Wir freuen uns über ihr
feedback@maco.eu

Best.-Nr. 757307DE – Datum: Juni 2016
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Bildquelle: MACO, fotolia.com

Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757307/757307de.pdf>
oder scannen Sie den QR-Code.

