Riegelschaltkontakt
VDS C

Montageanleitung

Beschreibung

Riegelschaltkontakt zur Verschlussüberwachung, z. B. zur Einbindung in eine Alarmanlage oder ein Gebäudemanagementsystem.

- Verwendbar bei nahezu allen MACO Fallen-/Riegelschließteilen und Schließteilleisten
- Mit Mikroschalter – staub- und spritzwassergeschützt
- Kompatibel mit allen MACO-PROTECT-Türschlössern mit Sperrriegel

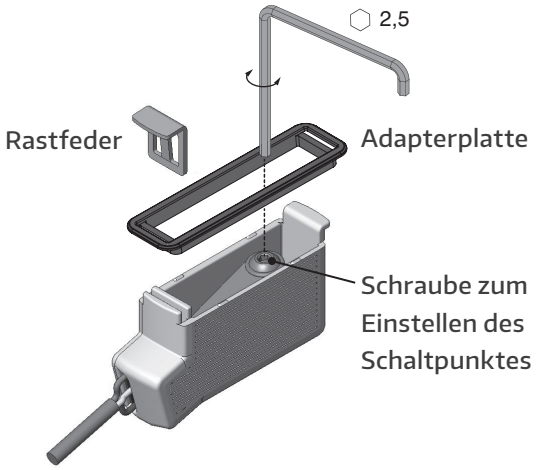

Technische Daten

- Riegelschaltkontakt mit Mikroschalter IP67
- VdS Klasse C
- Arbeitstemperatur von –40°C bis +85°C
- Anschlusskabel 3-adrig, Kabellänge 6 Meter
- Schaltstrom 1A bei 30V DC
- Farbbelegung:
  COM schwarz
  NO rot
  NC weiß



Montageanleitung

Fräsmaße

Für den Einsatz des Riegelschaltkontaktes sind keine weiteren, vom Standard abweichenden Fräsungen erforderlich.

Montageschritte

1. Fräsabdeckung entfernen

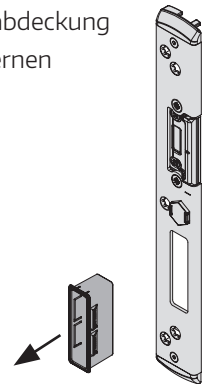

2. Adapterplatte ins Schließteil setzen

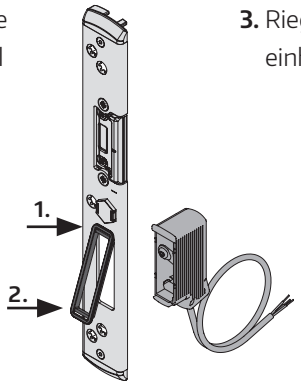

3. Riegelschaltkontakt einhängen

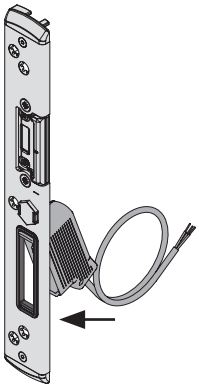

4. Rastfeder einklipsen

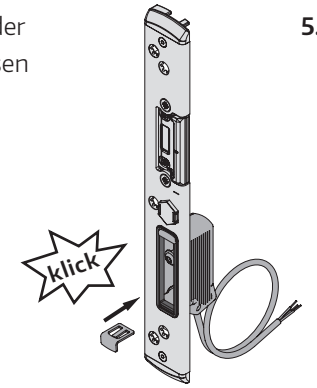

5. Fertig montiertes Schließteil

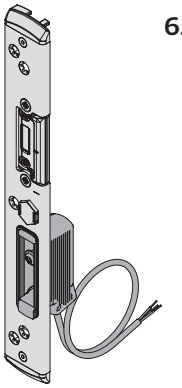

6. Schließteil ins Profil montieren

7. Schraube zum Einstellen des Schaltpunktes je nach Bedarf teilweise herausdrehen oder ganz entfernen.

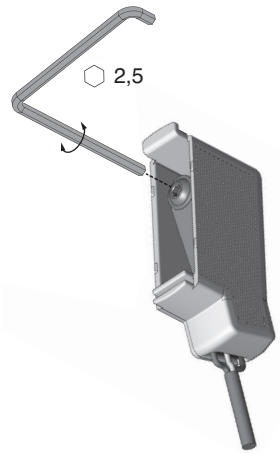

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 · 5020 Salzburg · Tel +43 662 6196-0 · maco@maco.eu

TECHNIK DIE BEWEGT

Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet. Die aktuelle Version finden Sie unter http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757857/757857.pdf oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellungsdatum: 05/2019 - Geändert: 07/2025
Best.-Nr. 757857
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Bildquellen: MACO