
Contactor de paletón
VDS C

Instrucciones de montaje

Descripción

Contactor de paletón para el control del cierre así como para conexión a sistemas de alarma o sistemas domóticos.

- Compatible con casi todos los cerraderos de picaporte-paletón y listones de MACO.
- Con microinterruptor, protegido frente a polvo y salpicaduras.
- Compatible con todas las cerraduras MACO-PROTECT con paletón.

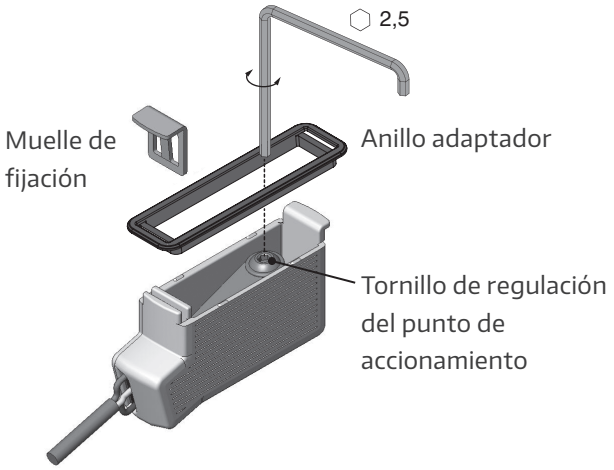




Datos técnicos

- Contactor de paletón con microinterruptor IP67.
- VdS Clase C.
- Temperatura de trabajo entre –40°C y +85°C.
- Cable de conexión de 3 polos y una longitud de 6 m.
- Intensidad de conmutación de 1A con 30V DC.
- Asignación de colores:

COM	negro
NO	rojo
NC	blanco




Instrucciones de montaje

Medidas de fresado


Para la instalación del contactor de paletón se realizará el fresado habitual para el paletón.
No es necesario ni un fresado mayor ni fresados adicionales.

Pasos de montaje


1. Retire el cubrefresados.

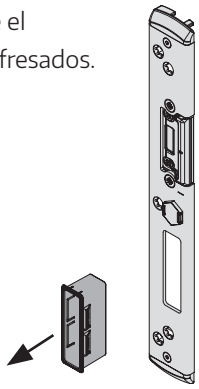

2. Coloque el anillo adaptador en el cerradero.

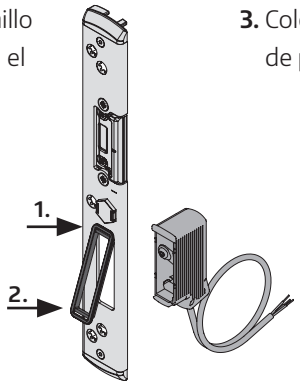


3. Coloque el contactor de paletón.

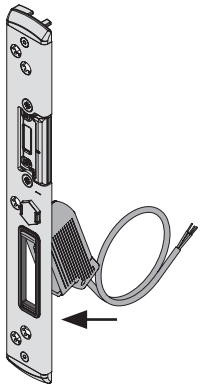

4. Clipe el muelle de fijación.




5. Así estaría el cerradero ya terminado.

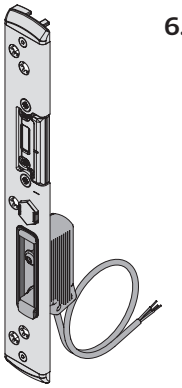

6. Monte el cerradero en el perfil.



7. Si fuera necesario, afloje el tornillo para regular el punto de accionamiento o incluso puede darse el caso de que lo tenga que retirar completamente.

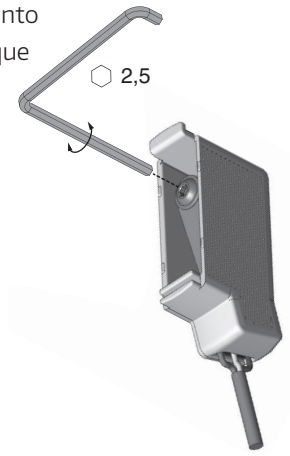

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 · 5020 Salzburg · Tel +43 662 6196-0 · maco@maco.eu

DAMOS VALOR
A LA VENTANA

Este documento se actualiza constantemente.
Puede consultar la versión más reciente en https://www.maco.eu/assets/759936
o escaneando este código QR.

Creado: 05/2019 - Modificado: 07/2025
Ref. 759936
Todos los derechos y cambios reservados.
Imágenes: MACO