




TECHNIK DIE BEWEGT

MACO Move HS

Hebe-Schiebe-Beschläge

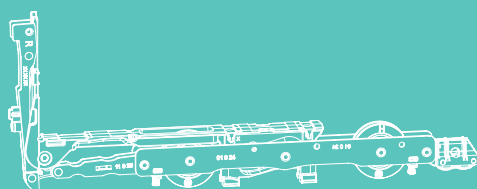

Profilbestellliste

Alusystem ASP 75 HS

Flügelprofil T-75, HSS0

Rahmenprofil T_75_HF00_X

Schwellenprofil T_75_HF00_X

Verwendung ausschließlich für Fachbetriebe!

Inhaltsverzeichnis


Allgemeine Informationen	3
Griffstellungen	3
Flügelanordnung	3
Montageanleitungen und Anwendungsdiagramm	4
Anwendungsbereich	4
Beschlagsübersicht Getriebe für Bolzenverschluss	5
Beschlagsübersicht Getriebe für Hakenverschluss	6
Horizontalschnitt Getriebe	10
Horizontalschnitt Hakengetriebe	11
Horizontalschnitt Getriebe - Schema C	12
Horizontalschnitt Hakengetriebe - Schema C	13
Vertikalschnitt Laufwagen	14

Allgemeine Informationen

Griffstellungen



Ausführung Links



Ausführung Links
(DIN EN 12519 nach rechts öffnend)



Ausführung Rechts
(DIN EN 12519 nach links öffnend)

Flügelanordnung


Schema A




Schema D



Schema C



Schema F



Schema G2



Montageanleitungen und Anwendungsdiagramm

Das Anwendungsdiagramm für das Hebeschiebesystem Move HS ist unbedingt zu beachten. Anwendungsdiagramme erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter und der MACO Homepage (<https://www.maco.eu> / <https://www.hautau.de>) im Download der Montageanleitung Move HS.










Anwendungsbereich

Für MACO Move HS gelten die genannten Anwendungsbereiche.


Verhältnis Flügelhöhe (FH) / Flügelbreite (FB) < 2,5 : 1

Die Maximalgrößen sind abhängig von der Statik und der Ausführung der Profile.


Es gelten die max. Anwendungsbereiche und Gewichte aus den Vorgaben des Profilherstellers, diese müssen eingehalten werden.

		
FB 	3.335 mm	3.385 mm
FH 	3.300 mm	
FG 	350 kg	500 kg
DM 	37,5	
FDM 	54	
GH 	Gr. 1 - 3: 408 mm Gr. 4 - 5: 1008 mm	
	Ausfräsung Hakenschließeteil: Typ 2 (PVC/Alu)	

Beschlagsübersicht Getriebe für Bolzenverschluss

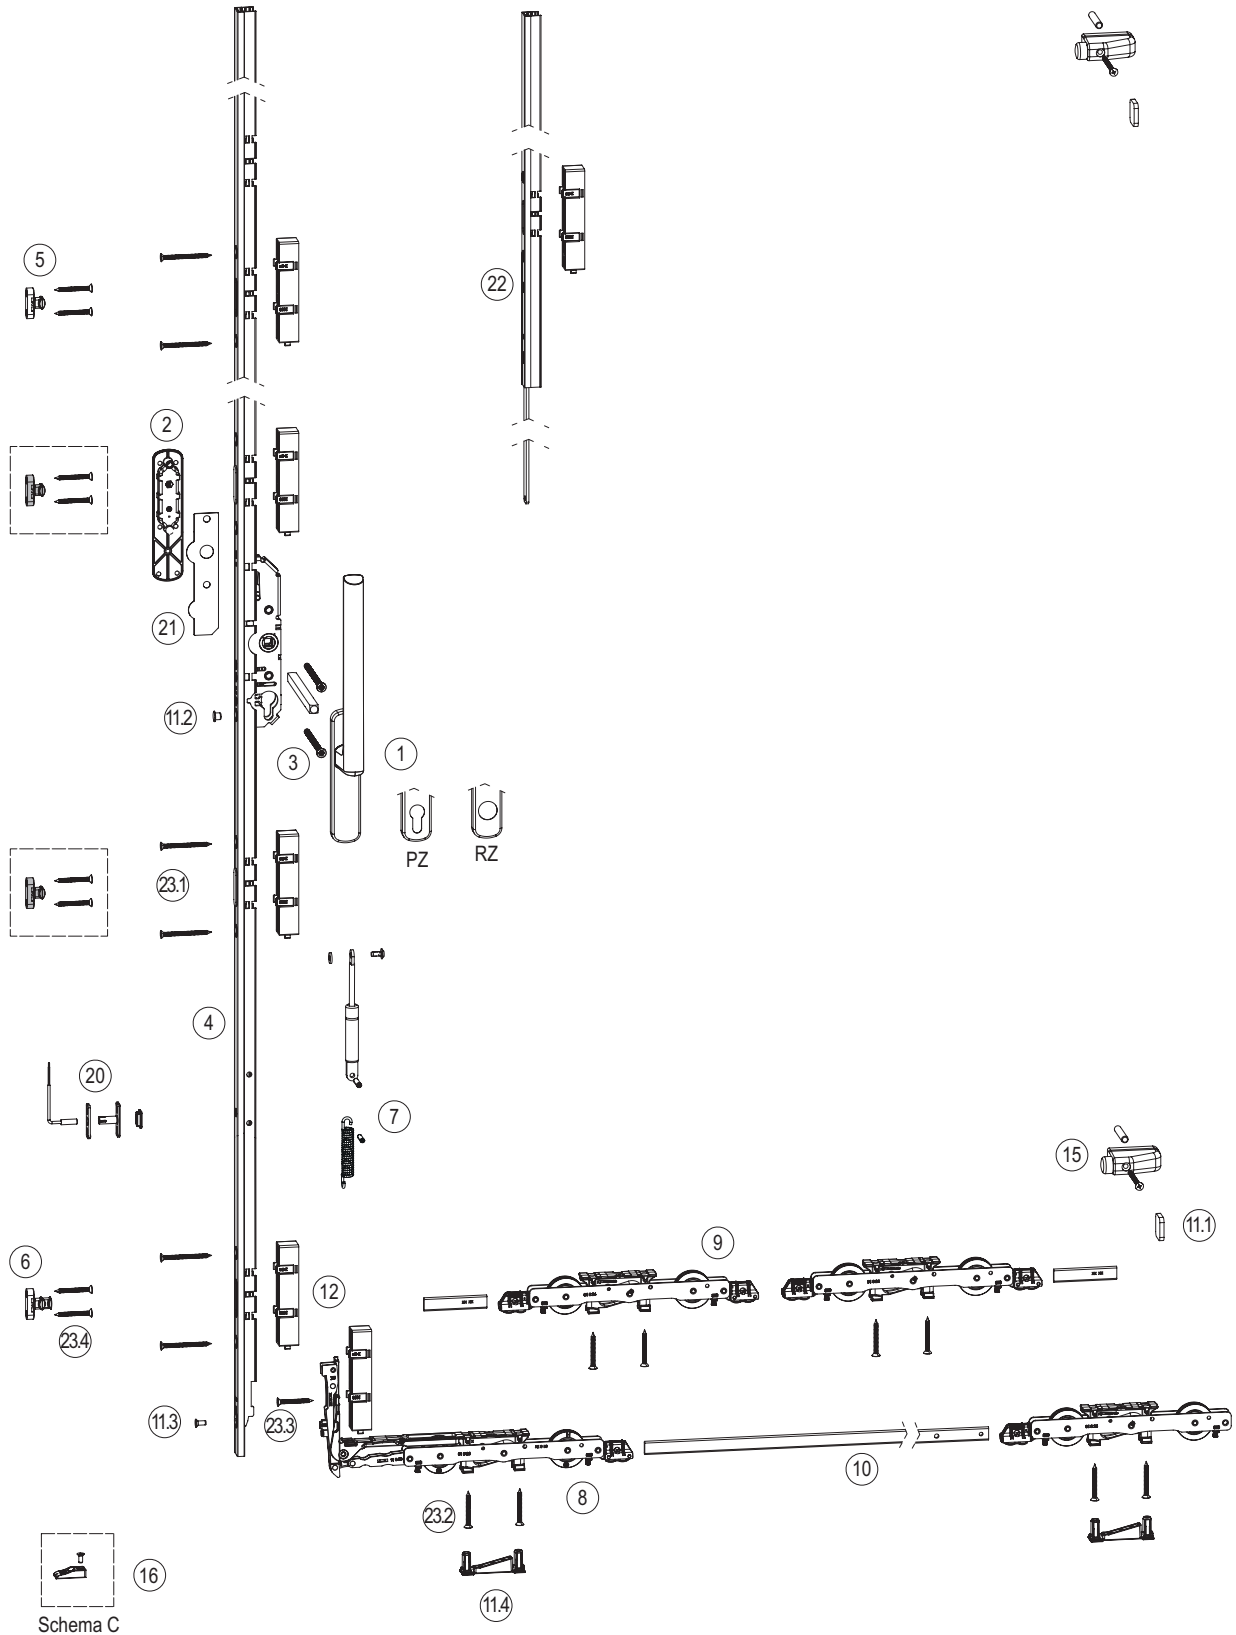

Beschlagsübersicht Getriebe für Hakenverschluss

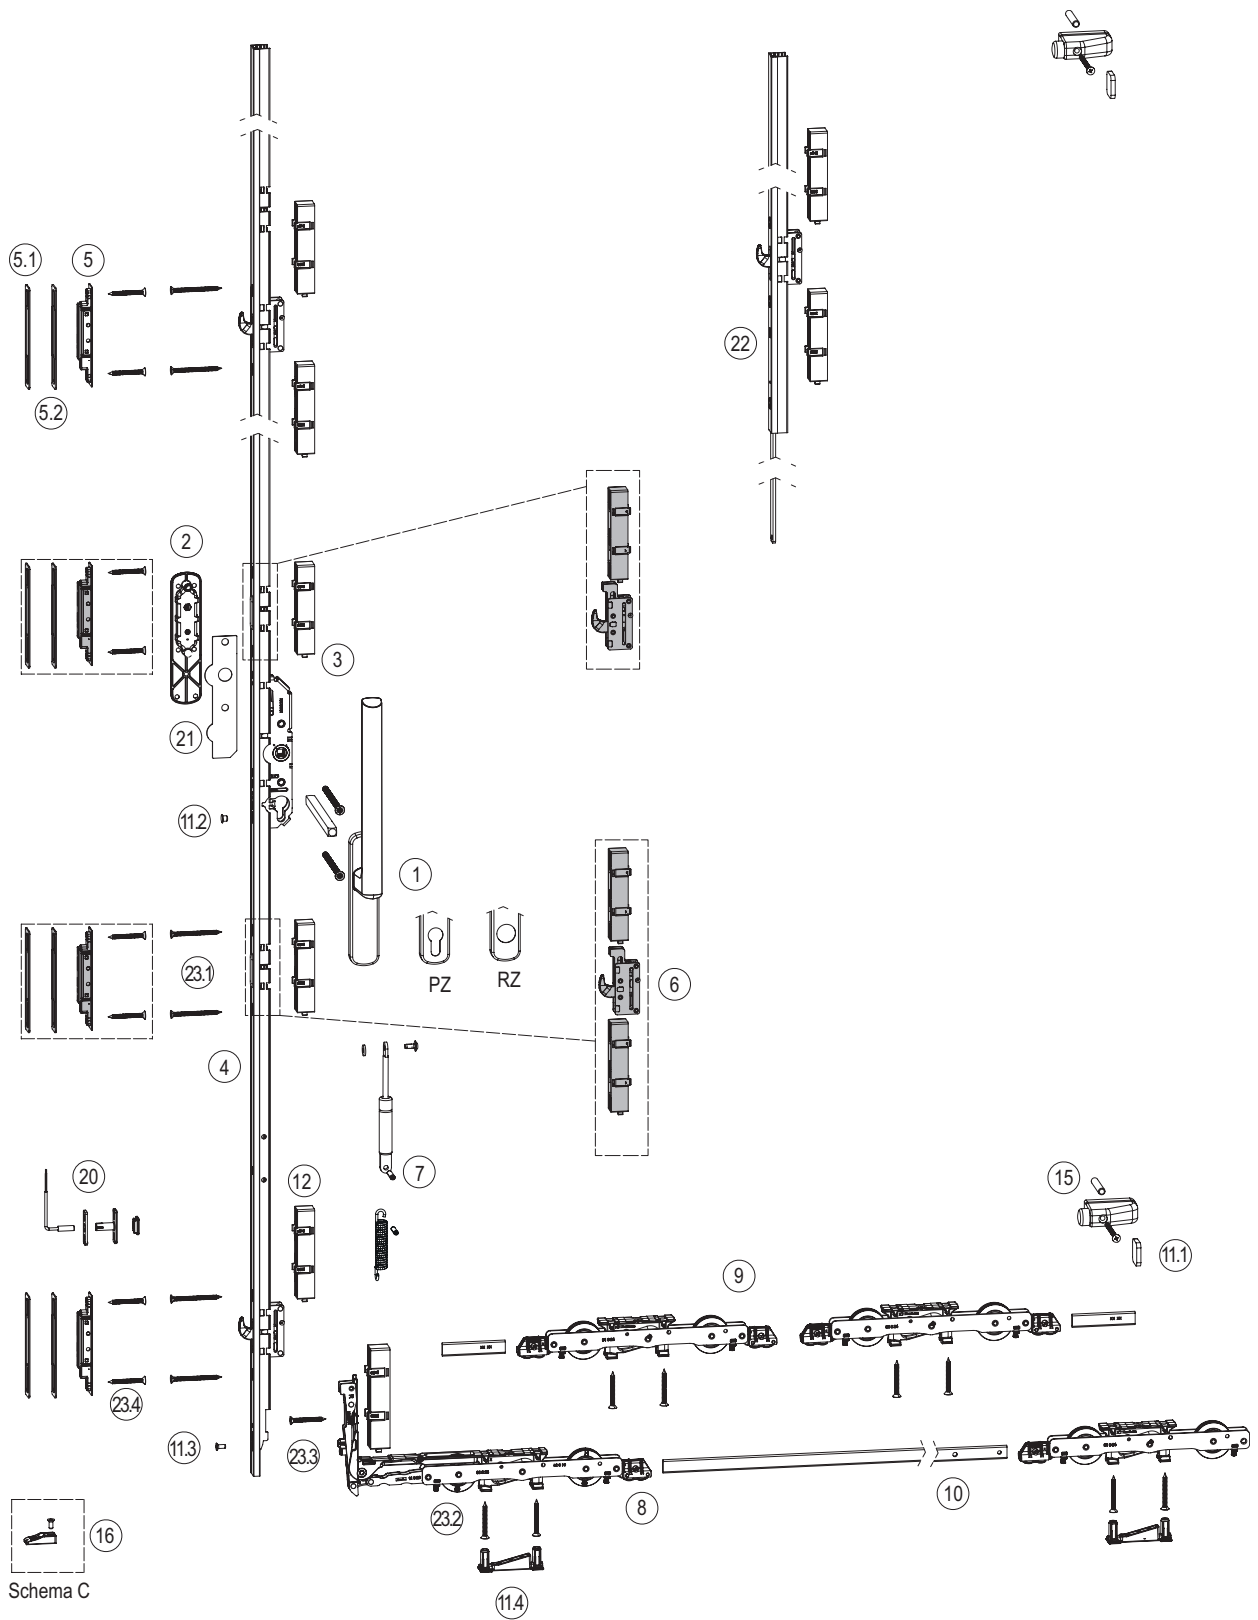



Pos.	Anzahl bei Schema												
	A	C	D	F	G-2								

Griffe

1	1	2	2	4	1	Griffe innen	Edelstahl	Blank	Titan	Weiss	Schwarz	Silber	
1	1	2	2	4	1	HS-Griff 12 innen Nocke 10 ohne Stift	-	103696 + 366005 ¹⁾	218398	218399	226148	218397	1
						HS-Griff 12 innen PZ Nocke 10 ohne Stift	-	103696 + 365618 ¹⁾	218404	218405	226239	218403	1
						HS-Griff Unity innen Nocke 10 ohne Stift	477499						1
						HS-Griff Unity innen PZ Nocke 10 ohne Stift	477500						1
						HS Griff Atrium innen Nocke 12 ohne Stift	-	246182	300084	246287	246272	246236	1
						HS Griff Atrium innen PZ Nocke 12 ohne Stift	-	246185	300085	246290	246275	246248	1
						HS Griff Atrium innen RZ Nocke 12 ohne Stift	-	246191	300086	246296	246284	246266	1
2	1	2	2	4	1	Griffe außen	Edelstahl	Blank	Titan	Weiss	Schwarz	Silber	
						HS Muschelgriff kurz Einfrästiefe 9 mm	-	369778 ²⁾	369775	369776	370973	369773	10
						HS Muschelgriff lang Einfrästiefe 9 mm	-	371846 ²⁾	371853	371854	371852	371851	10
						HS Muschelgriff Unity kurz Einfrästiefe 9 mm	477503						1
						HS-Griff 12 außen PZ ohne Stift	-	103972 + 365618 ¹⁾	218417	218418	227609	218416	1
						HS-Griff Unity außen PZ Nocke 10 ohne Stift	477501						1
						HS Griff Atrium außen PZ Nocke 12 ohne Stift	-	246188	300087	246293	246278	246254	1
3	1	2	2	4	1	Packung Schrauben und Vierkantstift						Silber	
						HS-Griff 12 und Unity innen - Muschelgriff außen						105542	10
						HS-Griff 12 und Unity innen / aussen						104831	10
						HS-Griff Atrium innen - Muschelgriff außen						482532	10
						HS-Griff Atrium innen / aussen						482536	10

Getriebe für Bolzenverschluss

4	1	2	2	4	1	Getriebe 500 kg Move HS für Bolzen DM	37,5				L	Schwarz	Silber		
4	1	2	2	4	1	L Getriebe = FH - 50	Gr.1	408	835	1325	2	1275	251902	251897	5
							Gr.2	408	1315	1725	2 (3)	1675	251903	251898	5
							Gr.3	1008	1715	2125	2 (4)	2075	251904	251899	5
							Gr.4	1008	2115	2575	2 (4)	2525	251905	251900	5
							Gr.5	1008	2515	2975	2 (4)	2925	251906	251901	5
mit Bedienkraftunterstützung und Griffdämpfung						Gr.4	1008	2115	2575	2 (4)	2525	-	251908	5	
5	1	1	2	3	1	Verriegelungsbolzen PVC/Alu						L	Silber		
						FH > 2200 Anzahl x 2						14,0		482565	20
6	1	1	2	3	1	Verriegelungsbolzen PVC/Alu mit Spaltlüftung						L	Silber		
												14,0		482576	20

Getriebe für Hakenverschluss

4	1	1	2	3	1	Getriebe 500 kg Move HS mit Haken DM	37,5				L	Schwarz	Silber		
4	1	1	2	3	1	L Getriebe = FH - 50	Gr.1	408	835	1325	2	1275	251930	251923	5
							Gr.2	408	1315	1725	2 (3)	1675	251931	251924	5
							Gr.3	1008	1715	2125	2 (4)	2075	251932	251925	5
							Gr.4	1008	2115	2575	2 (4)	2525	251933	251926	5
							Gr.5	1008	2515	2975	2 (4)	2925	251934	251927	5
4.1	0	1	0	1	0	Getriebe 500 kg Move HS für Schema C-F	37,5				L	Schwarz	Silber		
						L Getriebe = FH - 50	Gr.1	408	835	1325	-	1275	-	251897	5
							Gr.2	408	1315	1725	-	1675	-	251898	5
							Gr.3	1008	1715	2125	-	2075	-	251899	5
							Gr.4	1008	2115	2575	-	2525	-	251900	5
Gr.5	1008	2515	2975	-	2925	-	251901	5							
5	2	2	4	6	2	Schließteil für Hakengetriebe						Schwarz	Silber		
						FH > 2200 Anzahl + 1, Schema D u. F Anzahl + 2						252046		251287	10
5.1	2	2	4	6	2	Unterlage für Hakenschließteil						H 1	Silber		
						FH > 2200 Anzahl + 1, Schema D u. F Anzahl + 2						3,0		374114	20
5.2	2	2	4	6	2	Unterlage für Hakenschließteil						H 2	Silber		
						FH > 2200 Anzahl + 1, Schema D u. F Anzahl + 2						1,5		374112	20

Bei FH > 2200

6	1	1	2	3	1	Hakenkasten für Hakengetriebe Move HS						Silber		
7	1	2	2	4	1	Bedienkraftunterstützung für Move HS Getriebe						Flügelgewicht		
						Zusätzlich 1 x Pos. 12 bestellen								252029
7	1	2	2	4	1	Gasfeder für HS-Bedienkraftunterstützung mit Griffdämpfung						> 350 kg	107090	10
						1x Gasdruckfeder 1x Spannstift 1x Schraube M6 x 12 1x Scheibe								
7	1	2	2	4	1	Zugfeder für HS-Bedienkraftunterstützung						> 250 - 350 kg	107091	10
						1x Zugfeder 1x Spannstift								

Pos.	Anzahl bei Schema									
	A	C	D	F	G-2					

Laufwagen und Verbindungsstange

8	1	2	2	4	1									
Packung Laufwagen Nut 22x42 Move HS 350kg mit Bürste							Silber							
1x Laufwagen vorne Move HS mit Bürste							486855		1					
1x Laufwagen hinten Move HS mit Bürste														
ohne Bürste							486858		1					
1x Laufwagen vorne Move HS ohne Bürste														
1x Laufwagen hinten Move HS ohne Bürste														
mit Bürste höhenverstellbar							482515		1					
1x Laufwagen vorne Move HS mit Bürste														
1x Laufwagen hinten Move HS mit Bürste höhenverstellbar														

Zusätzlich bei höherem Flügelgewicht Pos. 9

9	1	2	2	4	1									
Packung Zusatzlaufwagen Nut 22x42 Move HS 500kg mit Bürste							Silber							
2x Laufwagen mitte Move HS mit Bürste							486860		1					
2x Verbindungsstange Move HS 3,32x15,85 L=75mm														
10	1	2	2	4	1									
Verbindungsstange Move HS 3,32x15,85														
L Stange Single = FB - 630							Gr.150	740	1 600	1 380	2 240	939	481859	10
L Stange Tandem = FB - 1295							Gr.200	1 601	2 100	2 246	2 740	1 439	481860	10
							Gr.250	2 101	2 600	2 746	3 240	1 939	481861	10
Korrekturmaß K = -17							Gr.323	2 601	3 335	3 246	3 385	2 674	481862	10

Zubehör Alu HS

11	1	2	2	4	1								
Packung Flügelteile Move HS 350kg für Alu-Systeme Laufschiene Rund													
2x Puffer LM HS 300 schwarz												481853	10
1x Abdeckkappe f. Schraubloch HS Getriebe grau													
1x Schraube M 5 x 12													
2x Move HS Laufwagenabstützung grau													

Unterlegteile

12	3-5	6-10	6-10	12-20	3-5								
Unterlage aufsteckbar für Getriebe und Laufwagen Nut 22x42 senkrecht							H						
bei Hakengetriebe Anzahl + 1							16,0					482583	50

Puffer

15	0	0	2	4	0								
Anschlagpuffer HS Kunststoff mit langem Bolzen							Weiss	Schwarz	Silber				
1x Puffergehäuse Kunststoff							107075	107074	107076				
1x Bolzen 8 x 50													
1x Gummipilzpuffer													
1x Senkblechschraube 4,8x70													

Zusätzlich bei Schema C und F

16	-	1	-	1	-								
Move HS Riegelblock							Silber						
							481865		10				



Pos	Anzahl bei Schema					
	A	C	D	F	G-2	

OPTIONAL

20	1	-	2	2	1	Verschlussüberwachung Reedkontakt MVE Aufbau	Weiss	Schwarz	Silber	
						1 x Magnetkontakt 1 x Magnet mit Halteplatte 5 x Unterlegteil Magnetkontakt	321167	321190	321152	1
21	1	2	2	4	1	Anbohschutz HS Getriebe RC2 37,5				
									374110	10
22						Move HS Getriebeverlängerung		Schwarz	Silber	
						für Bolzengetriebe L = 870 mm	1	251910	251909	5
						für Hakengetriebe L = 870 mm	1	251936	251935	5
23	1	2	2	4	1	Move HS Befestigungsschrauben A2				
						Getriebe	M5 x 50			Pos. 23.1
						Laufwagen waagrecht	M5 x 30			Pos. 23.2
						Laufwagen senkrecht	M5 x 30			Pos. 23.3
						Verriegelungen	4,8 x 32			Pos. 23.4


LEHREN

101	Bohrlehre für Move HS Getriebe Standard Gr. 3-5 Holz/PVC/Alu								252187	1
120	Bohrlehre für Laufwagen Move HS Nut 22 x 42								106303	1
121	Bohrlehre für Verriegelungsblock Move HS								187972	1

¹⁾ VE 10


²⁾ VE 100

Horizontalschnitt Getriebe

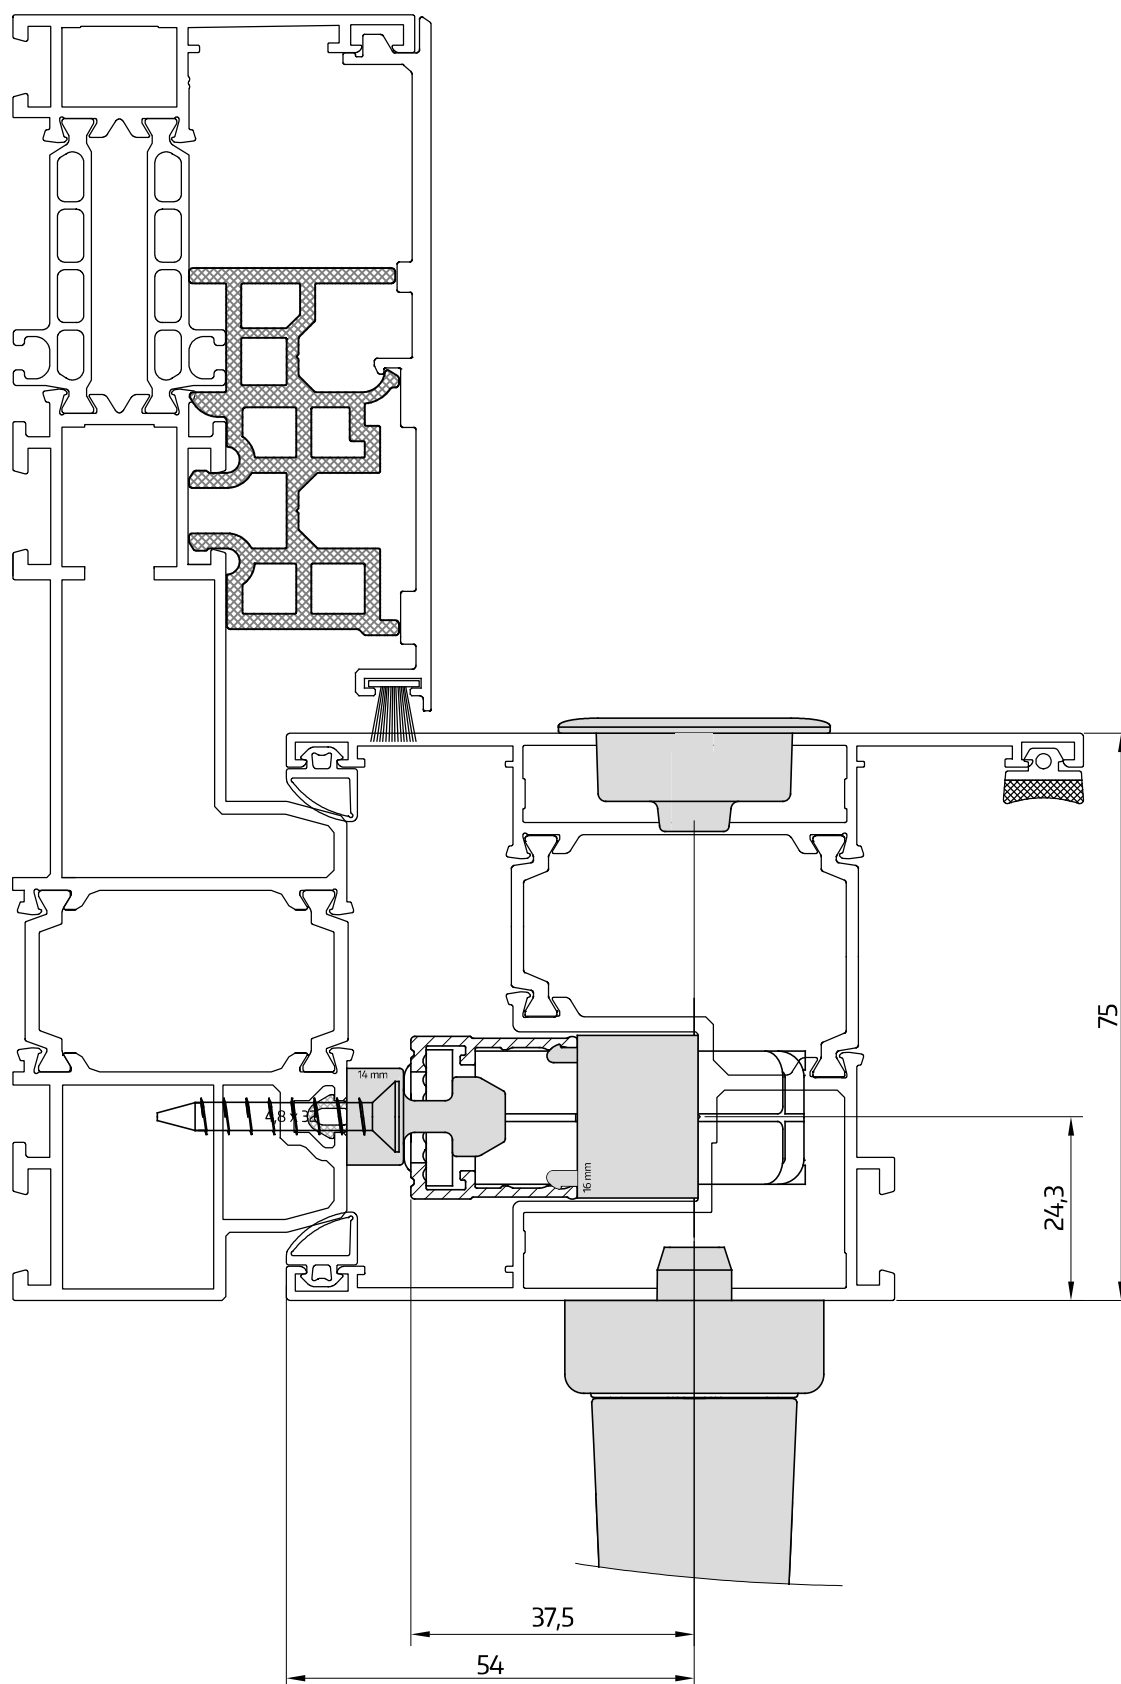


M 1:1

Horizontalschnitt Hakengetriebe

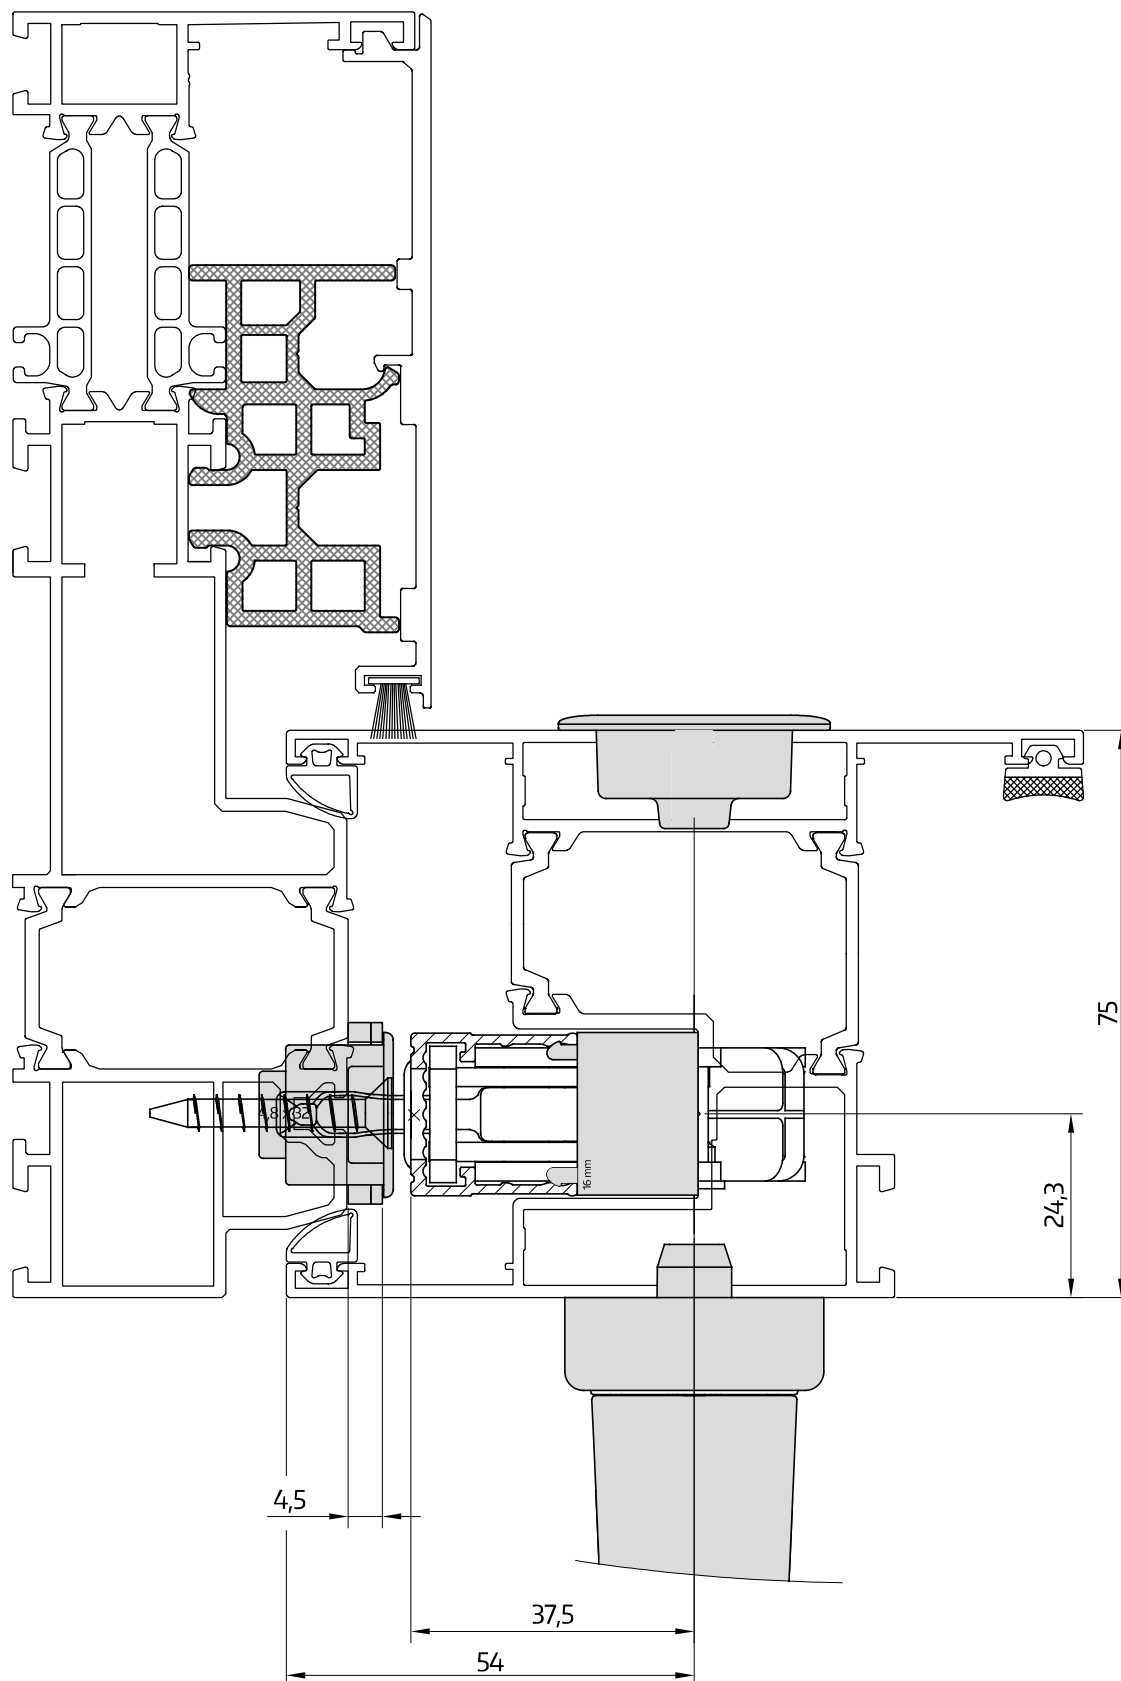


M 1:1

Horizontalschnitt Getriebe - Schema C

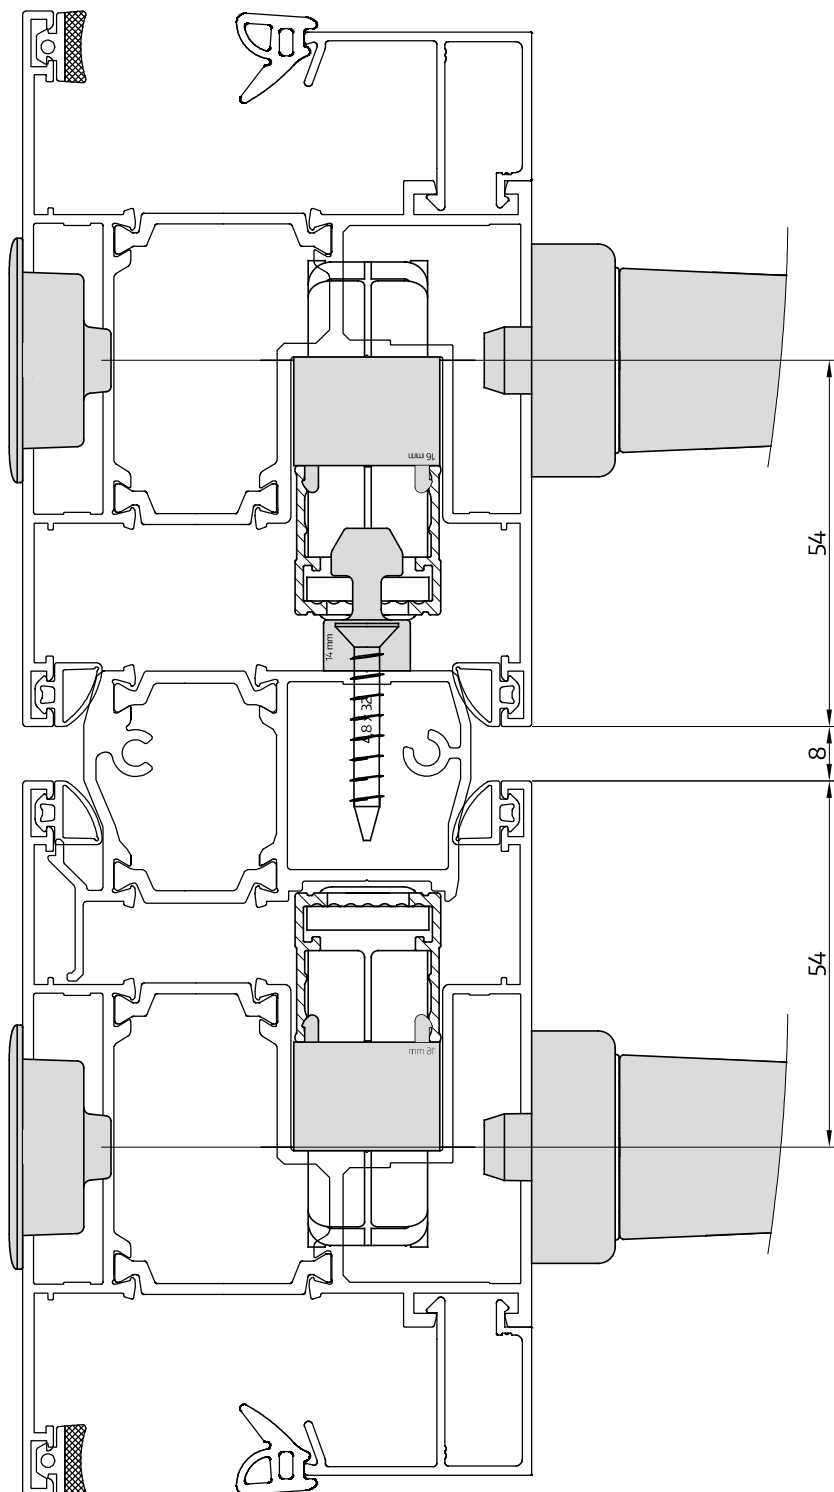


M 1:1

Horizontalschnitt Hakengetriebe - Schema C

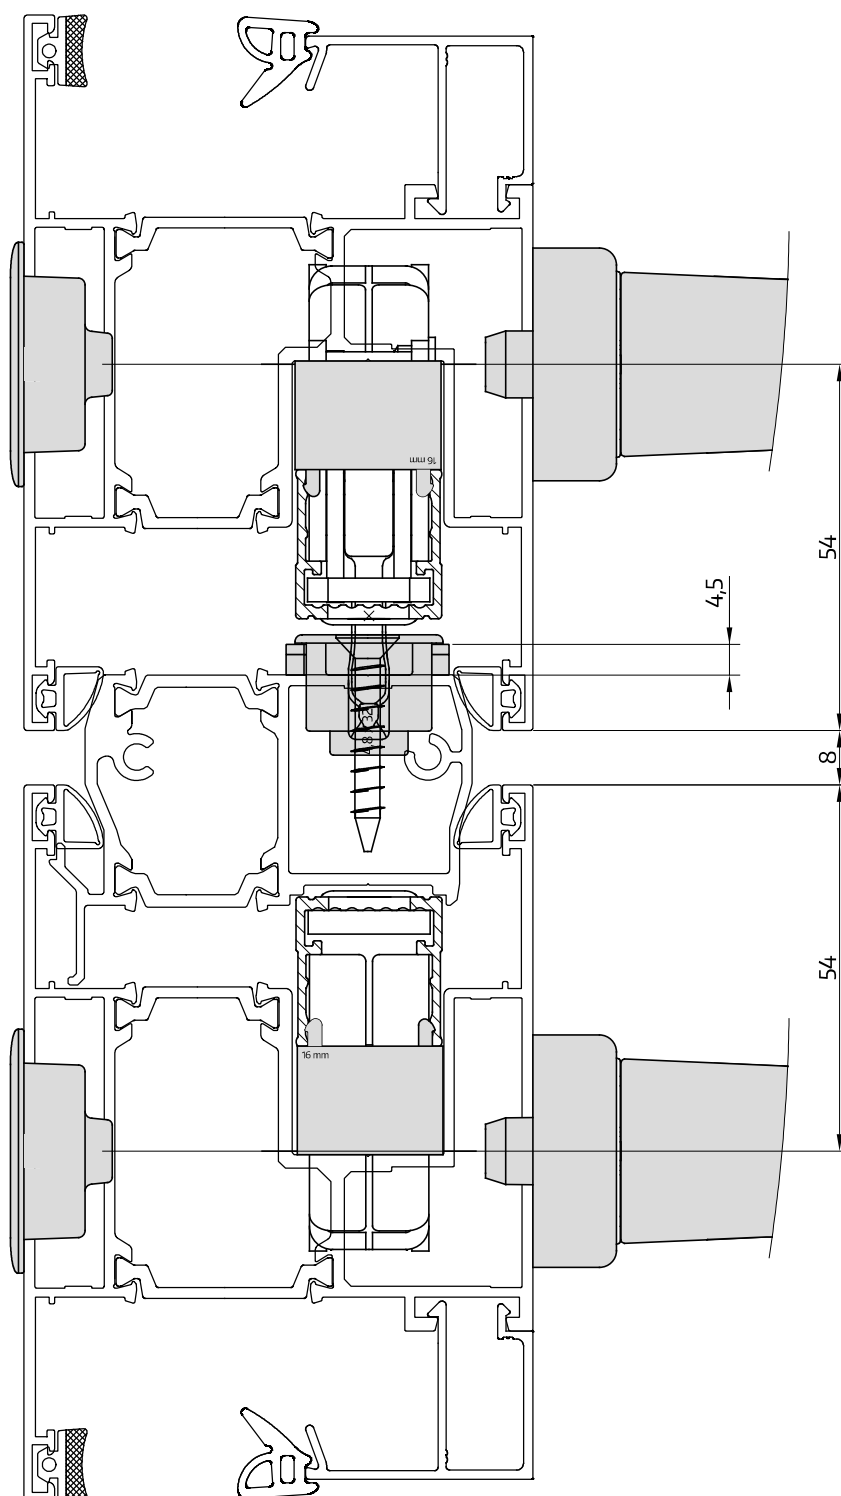

M 1:1


Vertikalschnitt Laufwagen

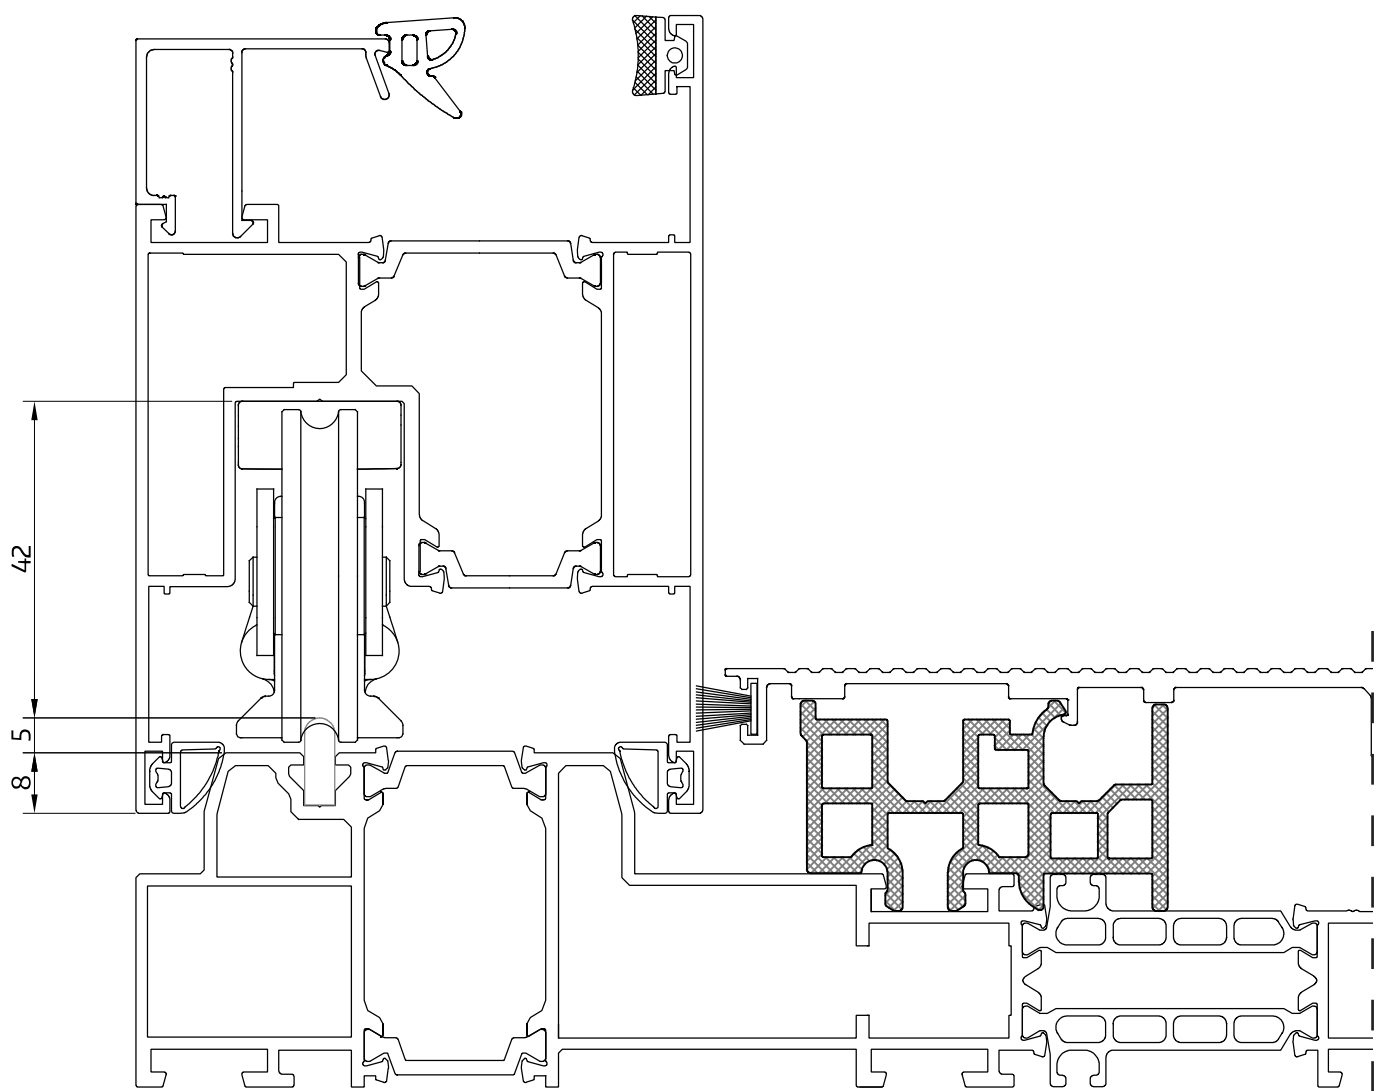

M 1:1



Notizen

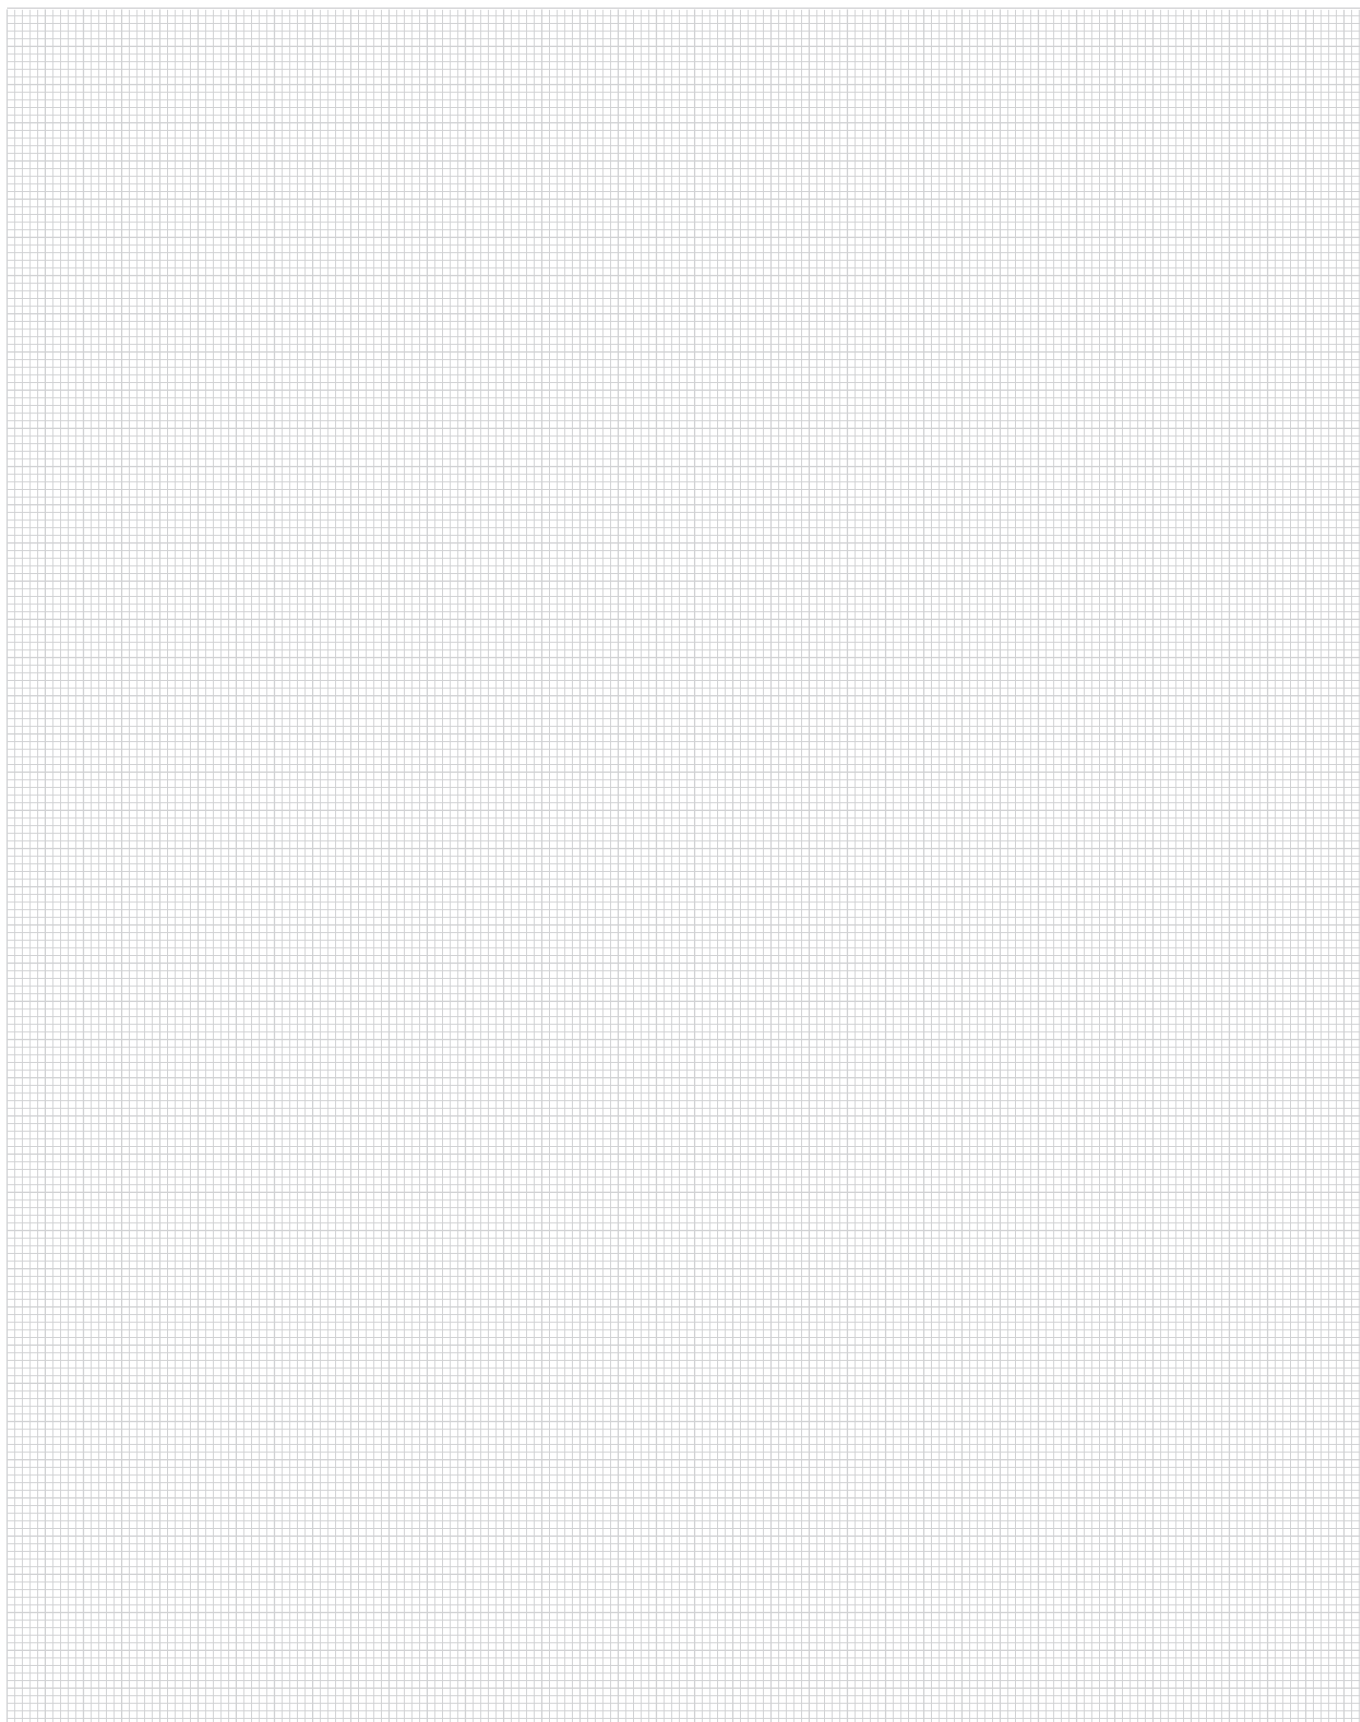

Sie wollen alles aus einer Hand?

Bei uns bekommen Sie Beschlagslösungen für Ihre Großflächen, Fenster und Türen – für Holz, PVC und Aluminium. Erleben Sie unser vielseitiges Systemangebot, umfassender Service inklusive. Entdecken Sie mehr davon auf unserer Website **www.maco.eu** oder kontaktieren Sie Ihren MACO-Kundenberater. Für aktuelle Neuheiten folgen Sie uns auf Social Media.



MACO in Ihrer Nähe:
www.maco.eu/kontakt



TECHNIK DIE BEWEGT



Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/760406>
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 04/2026
Best.-Nr. 760406
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.