


MACO MULTI SECUIR

Zabezpečená mikroventilační poloha

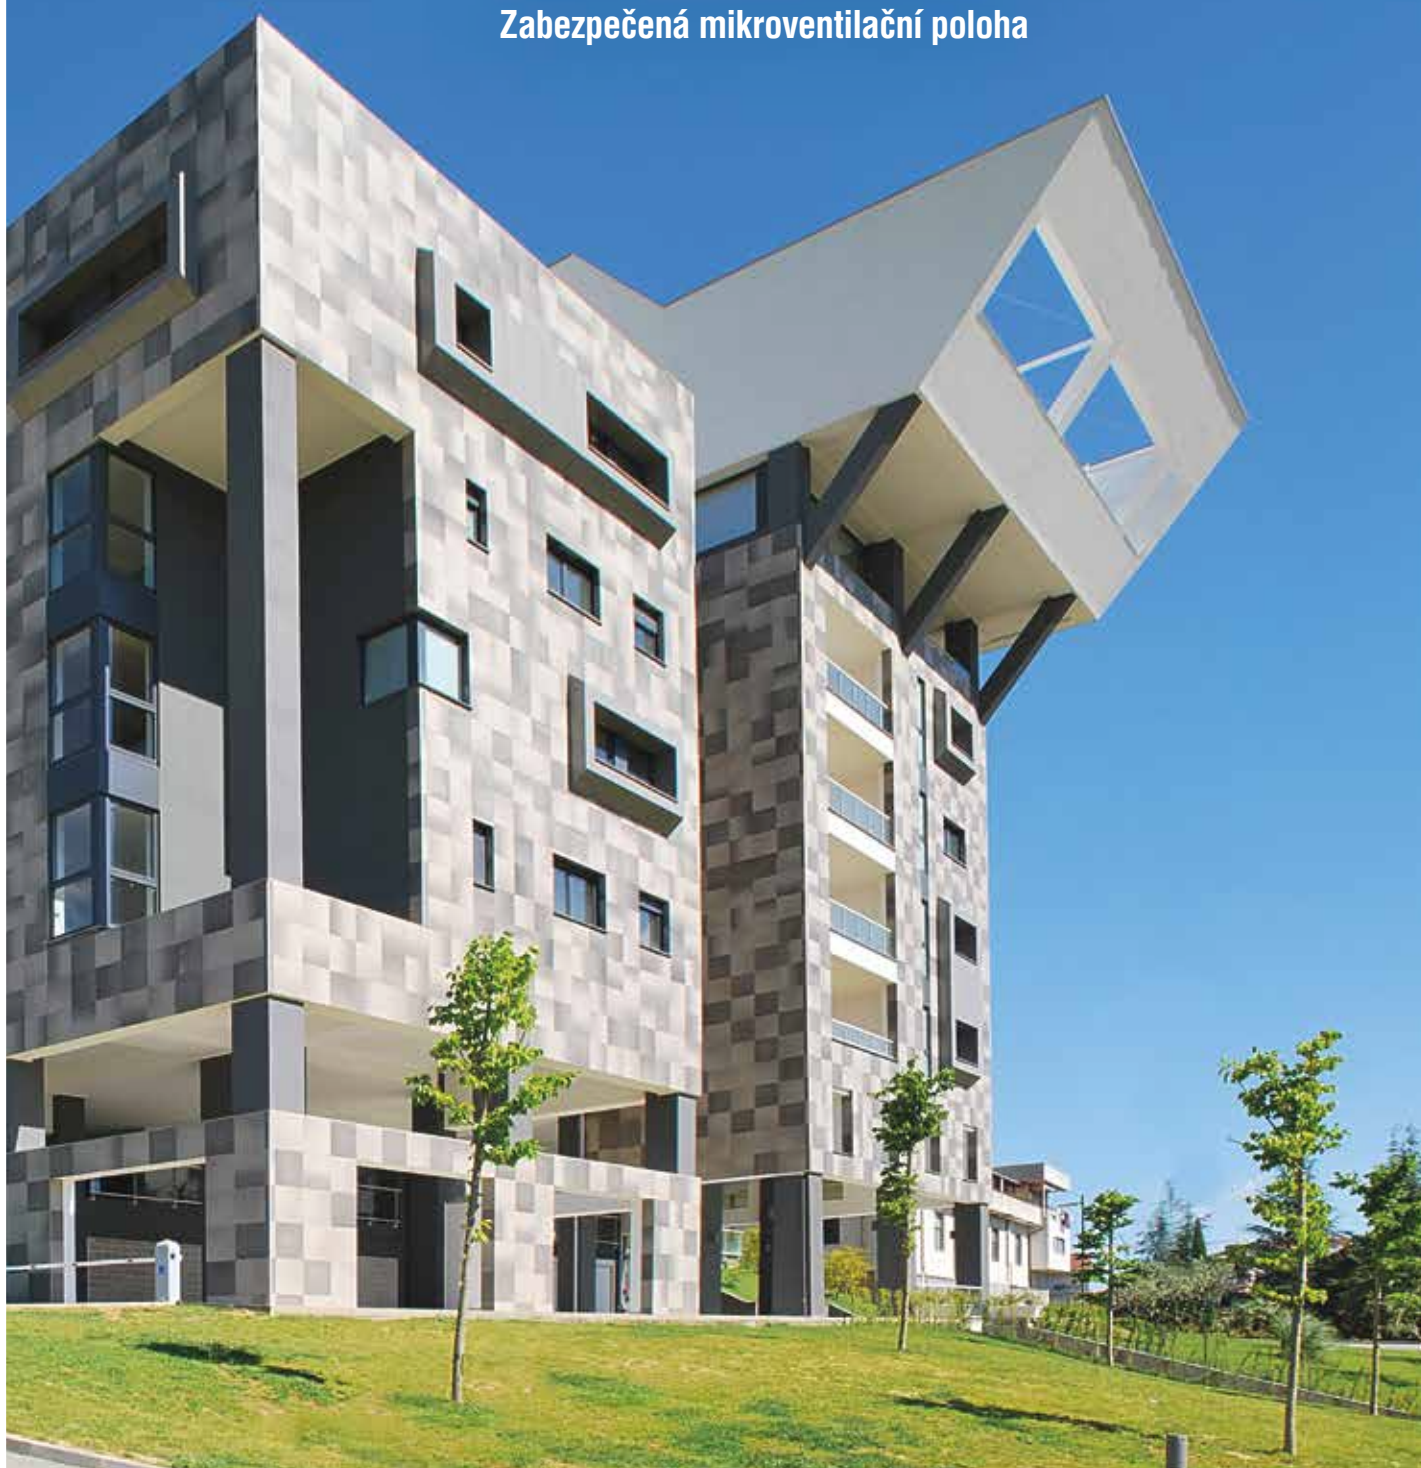

A man with grey hair and a beard, wearing a white shirt, is embracing a woman with blonde hair wearing a blue denim shirt. They are standing outdoors in front of a house with a red roof. The man is looking towards the camera with a slight smile, and the woman is smiling broadly.

BEZPEČNÉ VYKLOPENÍ

Odcházejte z domu s vyklopenými okny s pocitem bezpečí. Nemějte strach z nezvaných hostů nebo nenadálé přeháňky. Zabezpečená ventilační poloha zajistí svým zkráceným rozsahem vyklopení bezpečnost a umožní větrat energeticky efektivním způsobem. Odpovídá modernímu životnímu stylu, kdy za dlouhé nepřítomnosti nebo stále se zvyšující vzduchotěsnosti obvodových plášťů zajišťuje průběžnou ventilaci a konstantní klima v místnostech. Větrání za vaší nepřítomnosti, a přesto s bezpečnostní třídou proti vloupání RC 2:
MACO MULTI SECUIR



ZAVŘENO



OTEVŘENO

ZABEZPEČENÉ VĚTRÁNÍ PRO VYŠŠÍ KOMFORT

MACO MULTI SECUIR jen jedním doplňujícím artiklem rozšiřuje možnosti vyklápění a umožňuje větrat bezpečně. Vedle obvyklého vyklopení v celém rozsahu vyklopení v nově přidané poloze kliky 135° je nyní možné redukované vyklopené otevření v obvyklé poloze 180°. Tehdy se okenní křídlo nahoře odkloní od rámu maximálně o 10 mm, dole zůstane rám zakotven a zamezuje průniku dešťové vody. Snížený objem přívodu vzduchu zajišťuje dostatečný přívod čerstvého vzduchu s nižší energetickou ztrátou. Redukovaná ventilační poloha umožňuje větrat za vaší nepřítomnosti se zachováním plné bezpečnosti.



BEZPEČNÉ VĚTRÁNÍ



VYKLOPENÍ V CELÉM ROZSAHU




VÝHODY PRO VÁS JAKO VÝROBCE OKEN

- Rozšíření portfolia vašich produktů
- Lze využít standardně zpracovávaný sortiment Multi Matic Premium
- Stejně kování křídel jako Multi Matic Premium pro všechny velikosti křídel
- Jednoduché zpracování díky podrobným montážním pokynům
- Profilově závislé díly na přání
- Samoseřiditelné uzavírací díly
- Vyroce kvalitní materiál uzavíracích dílů
- Možnost loga zákazníka
- Nízké náklady na skladování, protože tuto funkci lze realizovat pouze jedním doplňujícím artiklem



VĚTRÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDOU RC 2
KŘÍDLO JE NAHOŘE ODSAZENO O 10 MM:
VZDUCH PROUDÍ DOVNITŘ, VODA PŘI
DEŠTI ZŮSTÁVÁ VENKU.

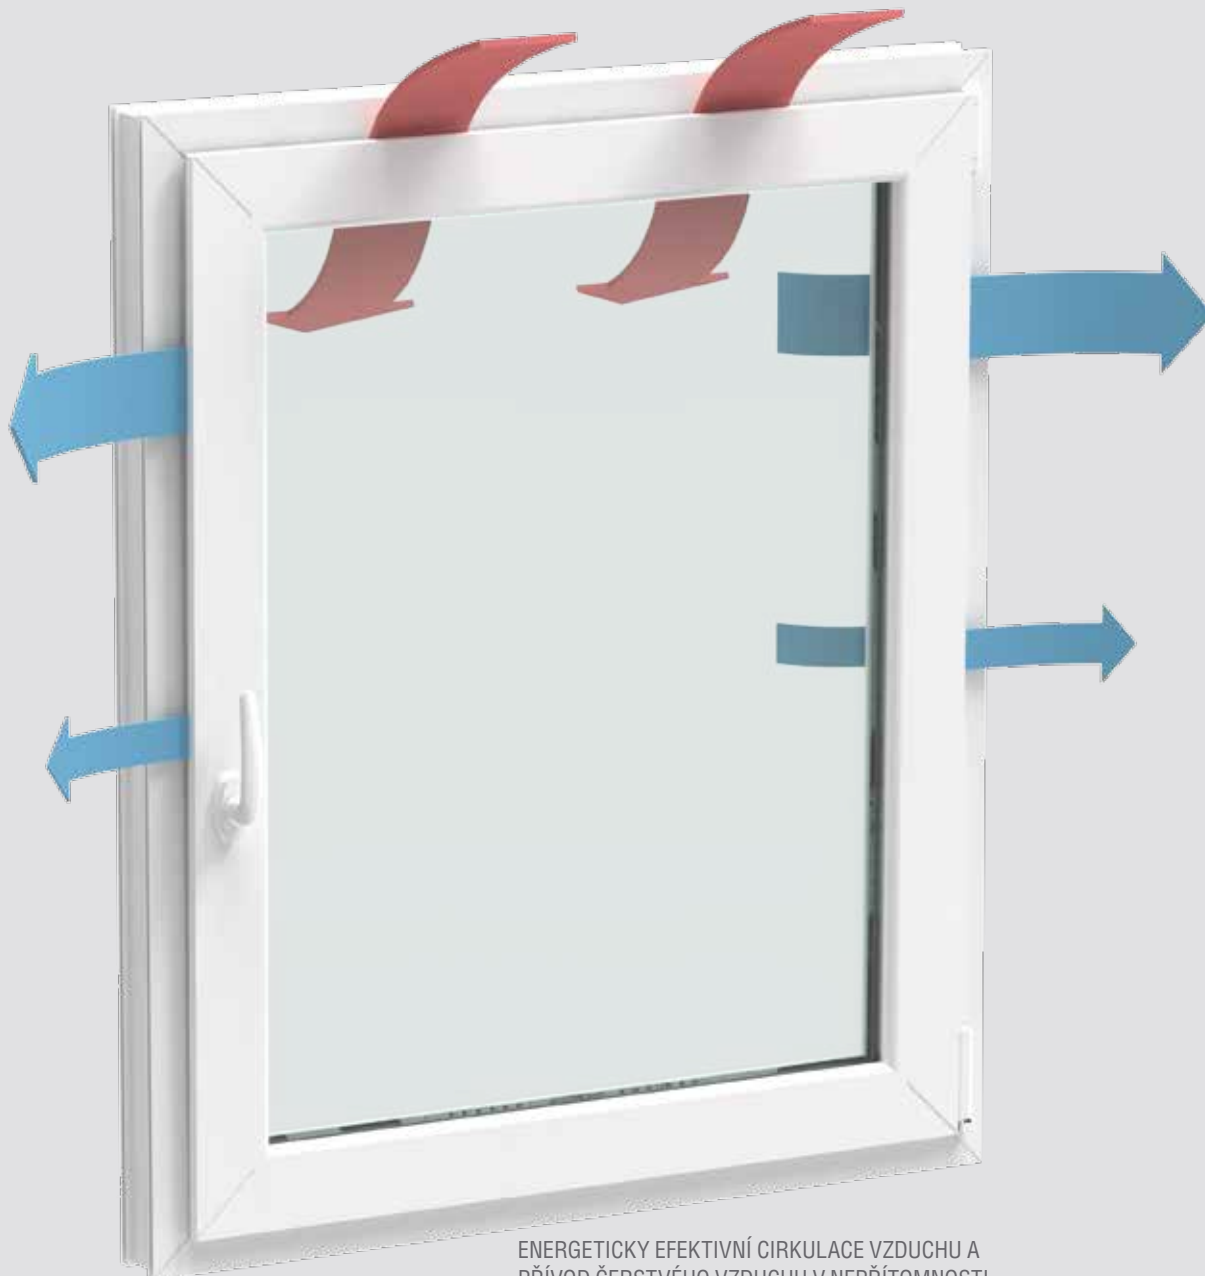

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ CÍRKULACE VZDUCHU A PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU V NEPŘÍTOMNOSTI

UŽITEK PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE

Ochrana a komfort

- Jedinečná, dodatečná funkce okna pro zabezpečené větrání
- Obvyklé ovládání okna s nově přidanou polohou kliky
- Zabezpečená ventilační poloha chrání před průnikem vody v nepřítomnosti
- Energeticky efektivní cirkulace vzduchu a přívod čerstvého vzduchu v nepřítomnosti
- Vstupující vzduch je v redukované ventilační poloze předeříván
- Není průvan (v redukované ventilační poloze), protože křídlo není odsazeno po celém obvodu
- Pojistka proti přibouchnutí pro obě ventilační polohy
- Je možná bezpečnostní třída RC 2 podle EN 1627
- Volitelně nabízeno s extrémně antikorozi povrchovou úpravou TRICOAT-PLUS (na přání)





POPIS VÝROBKU

Technický rozsah použití

- Max. hmotnost křídla 120 kg (závisí na závěsové straně)
- Pro program kování MULTI-MATIC
- Pro jednokřídlová okna/dveře
- Pro pravoúhlé otvíravě-výklopné prvky
- Pro balkonové dveře s profilem rámu po obvodu
- Pro dřevo a plast
- Oblast použití
FFB 601 - 1300 mm
FFH 661 - 2600 mm
- Rozsah vyklopení v běžné ventilační poloze cca 120 – 128 mm, závisí na použité závěsové straně
- Rozsah vyklopení v zabezpečené ventilační poloze cca 10 mm
- Bezpečnostní klika s polohou 135° je pro RC bezpečnost nezbytná
- Pro systémy se závěsy viditelnými na rámu
- Pro systémy profilů s rozměrem mezi drážkou v křídle a rámem 12 mm
- Pro systémy s odsazením osy kování 13 mm
- Minimální hloubka falce 30 mm
- Rozsah nastavení pro výškový, boční a přítlačný tlak podle použité závěsové strany
- Empirická hodnota výměny vzduchu pro formát 1000 x 2250 mm: 86 m³/h při 2 pascálech



TECHNIKA V POHYBU



MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu

Spojokený?

Vážíme si vaší zpětné vazby na
feedback@maco.eu

Obj. č. 757307CZ – Datum: červen 2016
Všechna práva a změny vyhrazeny.
Zdroj obrázku: MACO, fotolia.com

Obsah tiskového dokumentu je průběžně aktualizován.
Aktuální verze je dostupná na
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757307/757307cs.pdf>
příp.naskenujte QR kód.

