

MACO MULTI ZERO

ZAMKNIĘCIE HAKOWE DO SYSTEMU
PROGÓW DLA BUDOWNICTWA BEZ BARIER



BEZ BARIER DLA WSZYSTKICH


Bez barier dla wszystkich w najlepszym tego słowa znaczeniu – to właśnie system progów zerowego MULTI ZERO pokazuje co myślimy o przyszłości. Naszą tolerancją dla budownictwa bez barier nie są już zgodne z normą wysokie na 20 milimetrów progi – nie, dla MACO bariera zostaje zerowa. Technicznie jedyny w swoim rodzaju równy z płaszczyzną podłogi system progów nie stanowi żadnej przeszkody dla wózków dziecięcych, chodzików lub wózków inwalidzkich. Progi nadają się do domów prywatnych jak również do budynków użyteczności publicznej, domów opieki, przedszkoli itp. Zintegrowana opadająca uszczelka zapewnia odpowiednią szczelność, a system podwójnych haków MULTI ZERO zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo przeciw włamaniom (klasa RC 2) oraz wymaganą przez wielu użytkowników funkcję rozwierno - uchylną.



SYSTEM PROGU ZEROWEGO


System progu zerowego jest rozwiązaniem nadzwyczajnym oraz wyzwaniem technicznym któremu nie podołałby sam jeden producent. Dopiero połączenie najlepszych rozwiązań przynosi najlepsze efekty, dlatego stawiamy jako innowacyjny

producent okuć na kompetentnego partnera. Wspólnie opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie które jest unikalne na rynku. Komfortowe, bezpieczne, szczelne – standard jakości MACO.


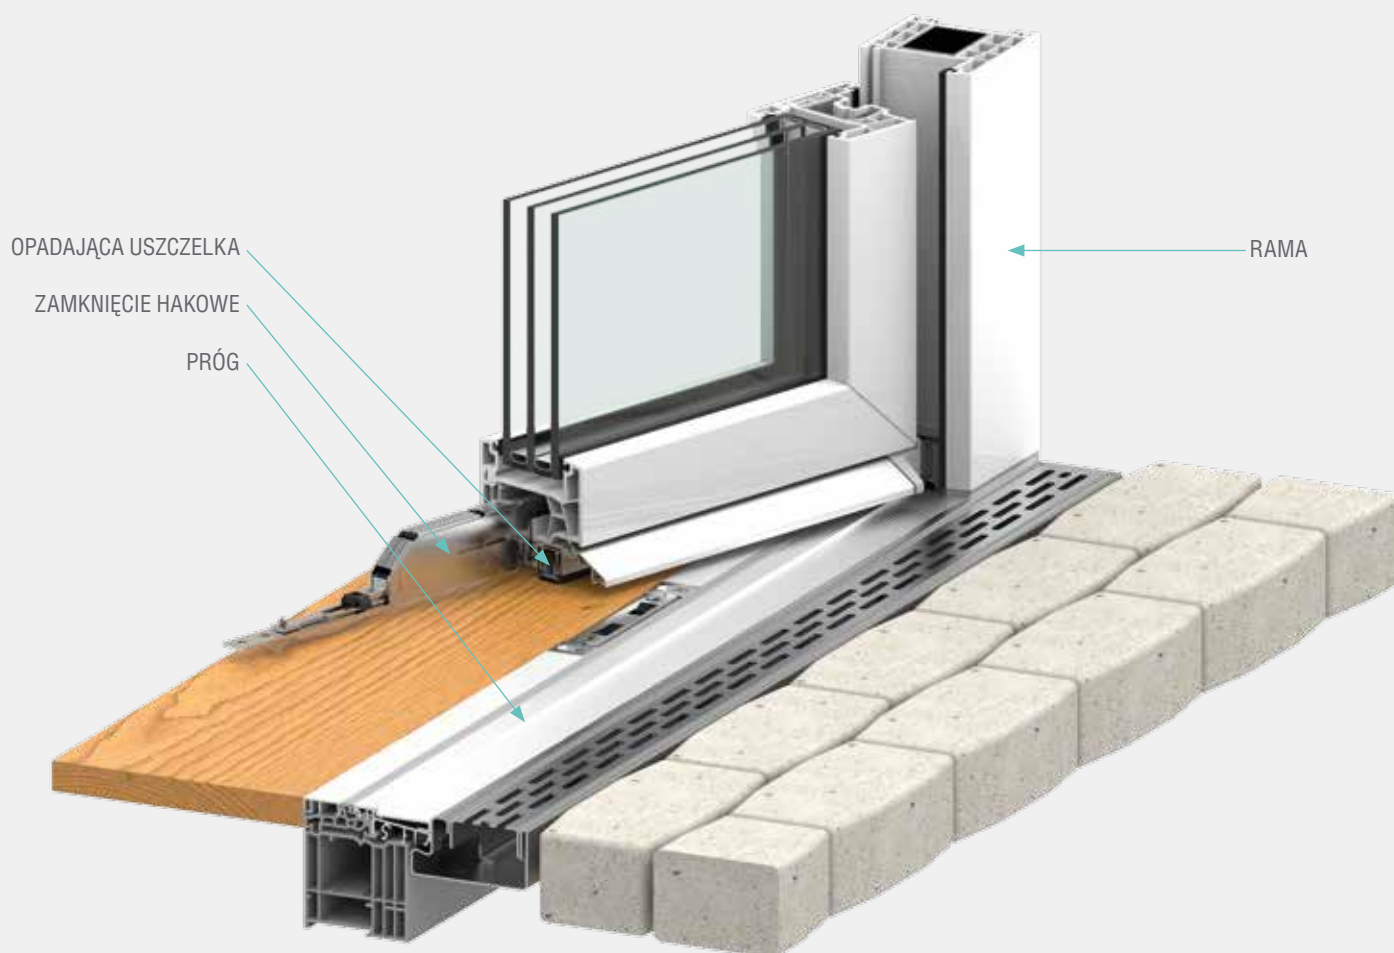


SYSTEM PROGU ZEROWEGO


System podwójnych haków MULTI ZERO:

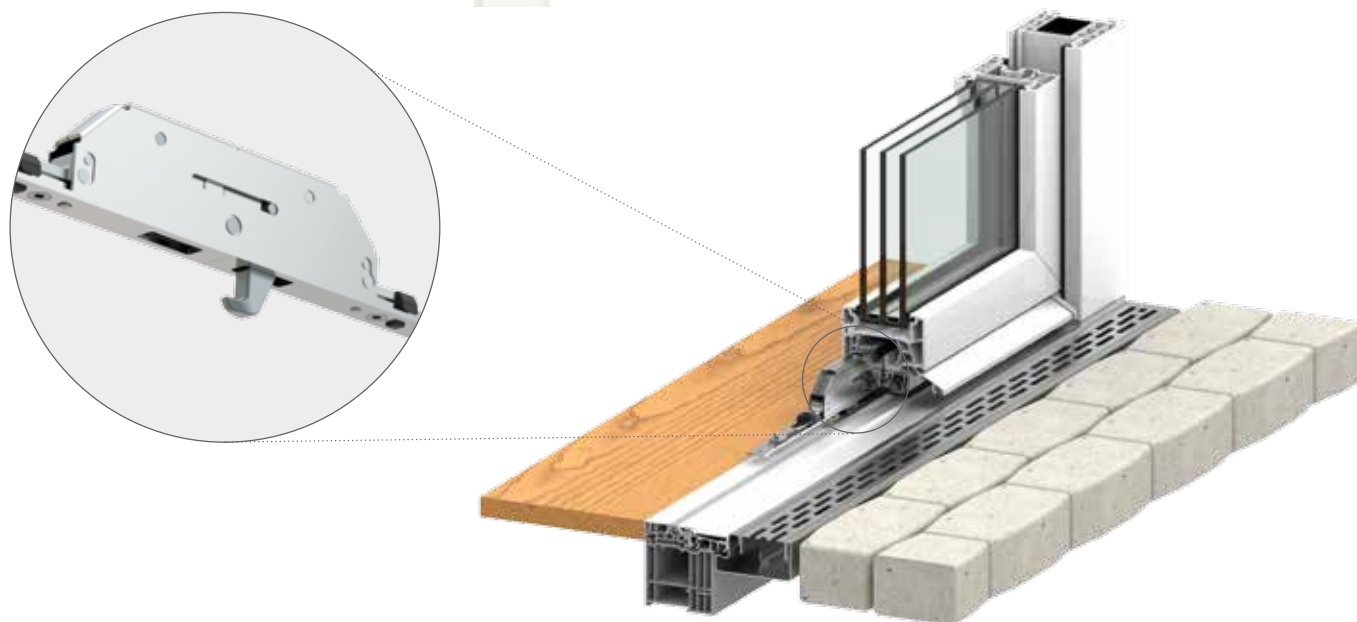


PUNKTY RYGLUJĄCE W PROGU DBAJĄ O
MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

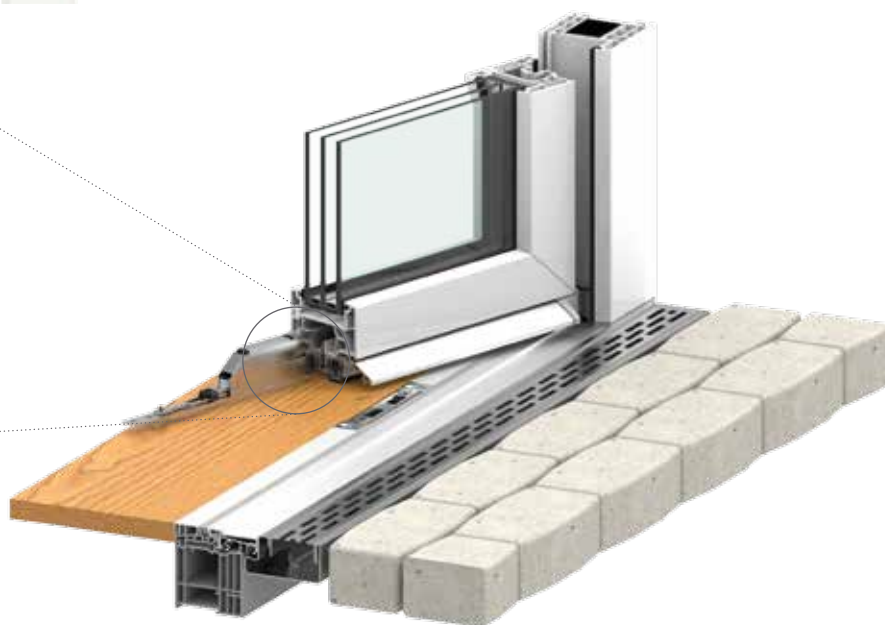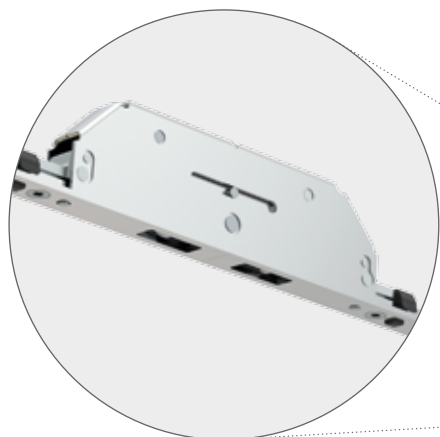

SYSTEM PODWÓJNYCH HAKÓW MULTI ZERO UKRYTY JEST W SKRZYDLE UMOŻLIWIJĄC KOMFORTOWE KORZYSTANIE Z SYSTEMU PROGU ZEROWEGO

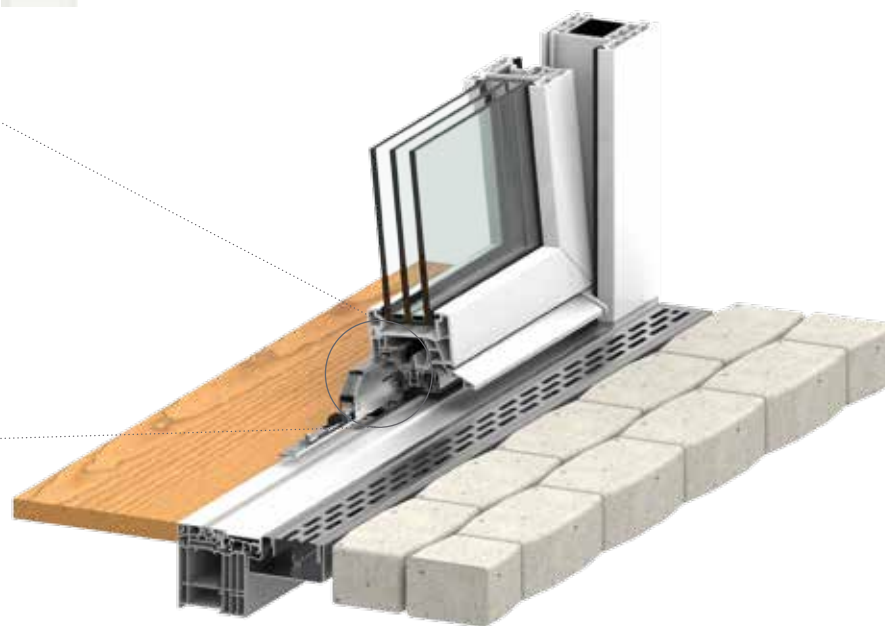

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU PODWÓJNYCH HAKÓW DZIĘKI ZABEZPIECZENIU PRZED PODWAŻENIEM W POZYCJI UCHYLNEJ

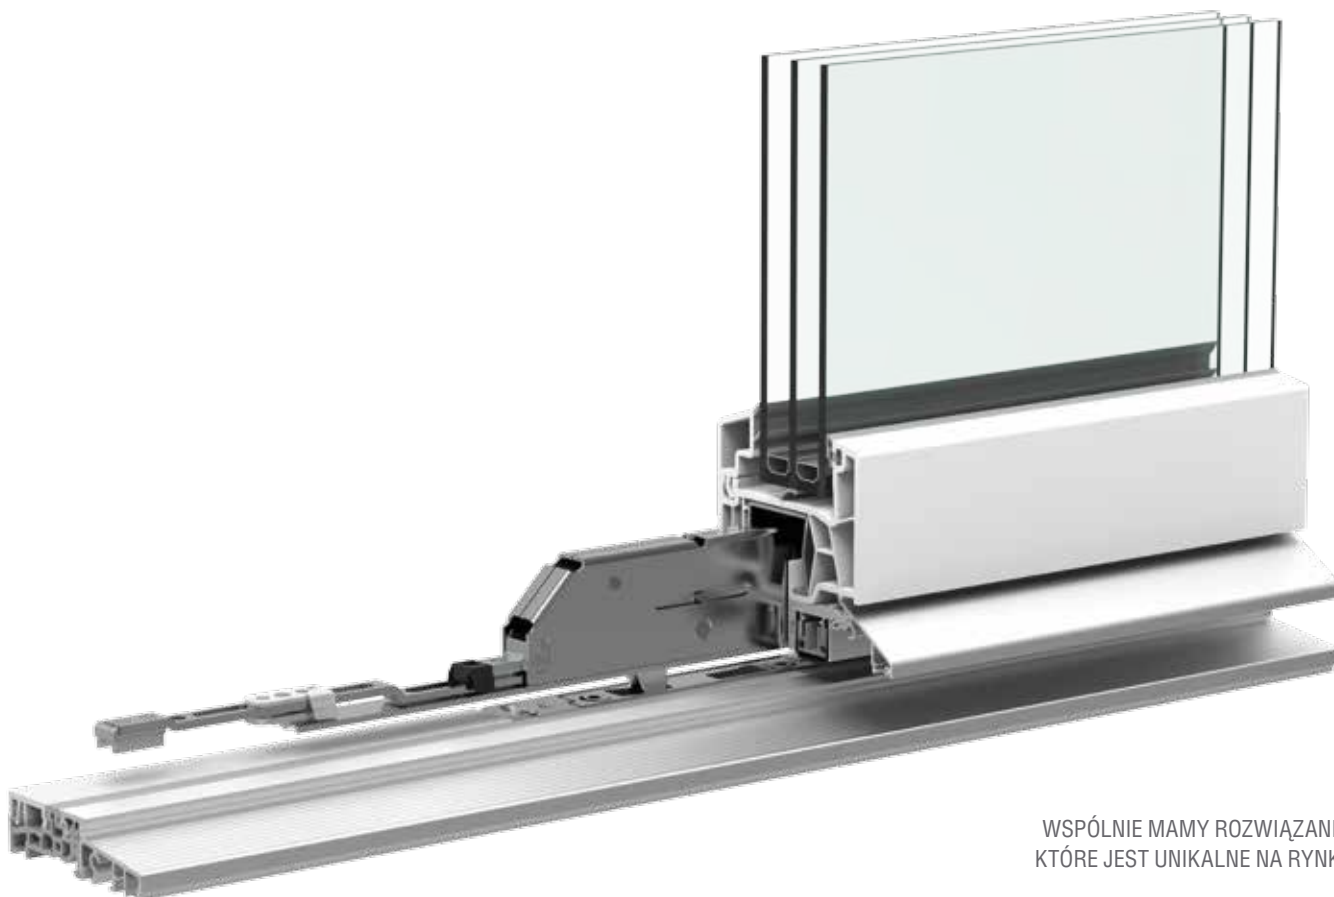

WSPÓLNIE MAMY ROZWIĄZANIE,
KTÓRE JEST UNIKALNE NA RYNKU

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA


- Prosty montaż na płaskich progach z punktem ryglującym – jedyne takie rozwiązanie na rynku
- Niskie koszty logistyczne, niezbędne tylko dwa dodatkowe elementy
- Zamknięcie hakowe łączone, proste dopasowanie do szerokości drzwi
- Prosty montaż, tylko jedno frezowanie w skrzydle
- Brak zaczepu uchylnego
- Standardowe łączenie elementów okuć
- Brak ograniczeń w budowie konstrukcji utrudniających włamanie, możliwe normowane zabezpieczenie do klasy RC 2

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- Wyjątkowy komfort, progi równo z płaszczyzną podłogi
- Zerowa bariera przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej szczelności
- Wykonanie rozwierno - uchylne
- Dzięki zamknięciu hakowemu możliwe konstrukcje utrudniające włamanie do klasy RC 2
- Wyższy komfort niż przewiduje norma, gdzie jako wolne od barier są progi o wysokości do 20 mm
- Konserwacja jak w standardowych okuciach

ZAKRES STOSOWANIA

- Maksymalna waga skrzydła 220 kg (zależne od strony zawiasowej)
- Do programu okuć MULTI-MATIC, nie do rozwiązania ze sworzniem uchyłu
- Do drzwi jednoskrzydłowych
- Do konstrukcji prostokątnych
- Do drewna i do PVC
- Zakresy stosowania:
FFB 540 - 1800 mm,
FFH 360 - 2800 mm
- Do wszystkich widocznych systemów zawiasów
- Regulacja wysokości, boczna i docisku zależna od zastosowanej strony zawiasowej
- Regulacja docisku na zamknięciu hakowym $\pm 1,5$ mm
- Standardowa szerokość uchyłu
- Do systemów progu zerowego z luzem od 4 do 7,5 mm
- Do systemów z osią 13 mm
- Minimalna głębokość zaczepów 22 mm

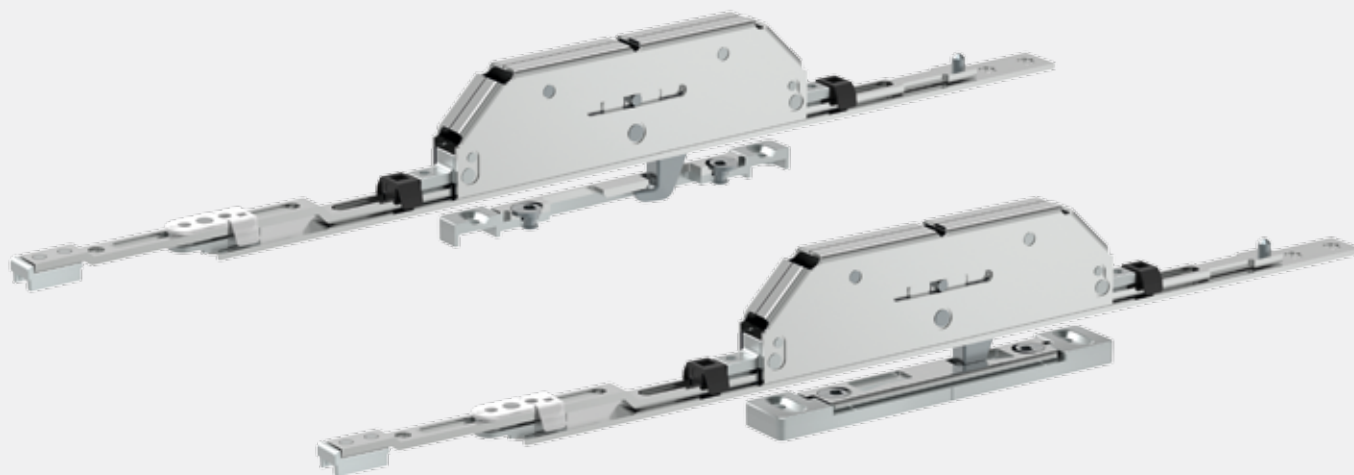



UNSERE SYSTEMPARTNER



**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



Best.-Nr. 758500PL – Data: Czerwiec 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło ilustracji: MACO, fotolia.com

Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana.
Aktualną wersję można znaleźć pod adresem www.maco.eu.