



LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

Verrouiller sans clé

CLAQUER LA PORTE POUR UNE SÉCURITÉ GARANTIE :
A-TS LA SERRURE DE PORTE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



BOIS
PVC
ALUMINIUM

Claquer la porte derrière soi pour un triple verrouillage

A-TS


LA SERRURE DE PORTE À
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

„Ai-je bien fermé la porte ?“


Tout le monde s'est déjà posé cette question.

La serrure de porte A-TS verrouille
automatiquement la porte après l'avoir
claquée derrière soi. En trois points.

Triple sécurité, sans tourner la clé.

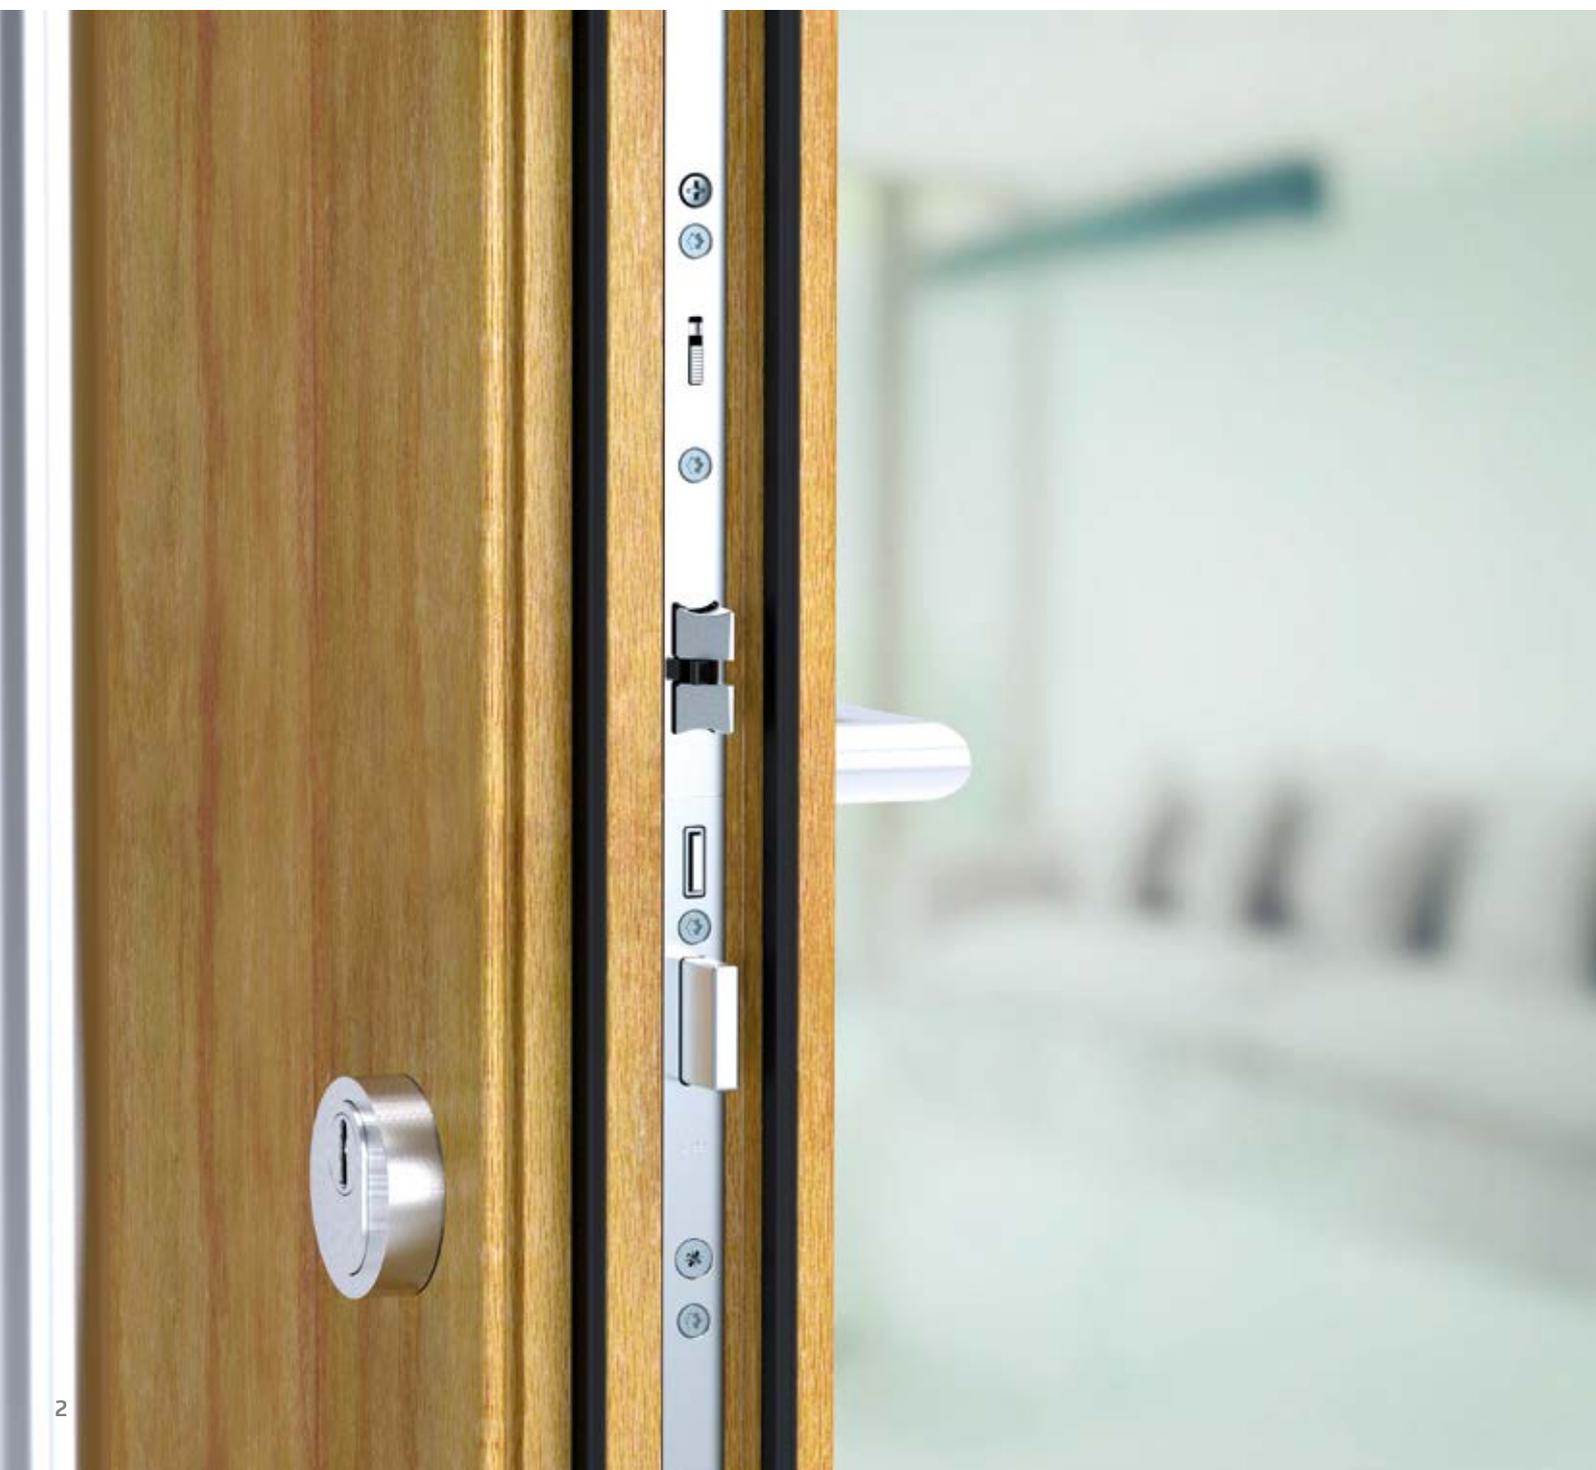

Rien de plus simple !

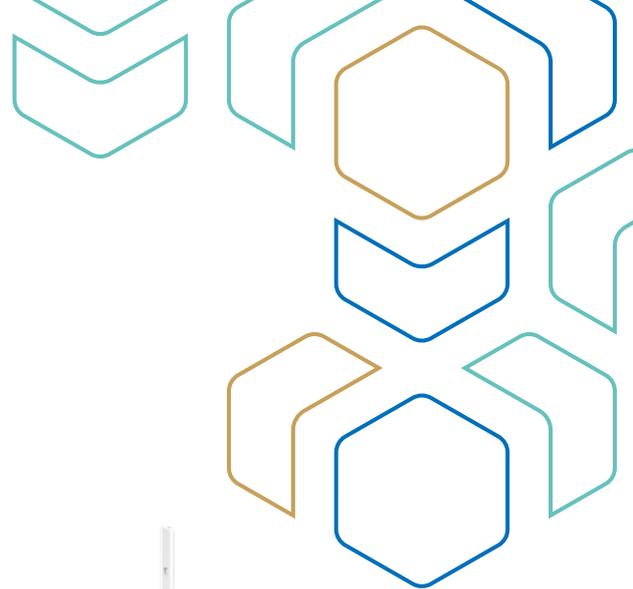

1 **3 PÊNES POUR UNE FERMETURE PARFAITE**



Trois pènes sortent et garantissent immédiatement une forte compression, permanente et homogène. La porte fermée est parfaitement étanche sur toute sa hauteur, empêchant le passage des courants d'air et de l'humidité et en maintenant la chaleur à l'intérieur.



2 **LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE SE DÉCLENCHE**



Le pêne principal déclenche automatiquement le mécanisme de verrouillage dès que la porte claque. De plus, un déclencheur magnétique contrôle la bonne fermeture : deux critères pour un verrouillage sûr. Deux crochets et le verrou de fermeture, unique en son genre, sortent automatiquement. La porte est triplement verrouillée, sans clé. Des points de verrouillage supplémentaires sont possibles.



3 **VERROUILLAGE TROIS FOIS SÛR**



Claquez la porte derrière vous, elle se verrouille automatiquement, sans clé. Personne ne peut entrer, mais tout le monde peut sortir : il suffit de fermer la porte pour empêcher les enfants ou les animaux de sortir. Une rotation de la clé suffit.



Une serrure automatique Des avantages multiples...

3 Pênes demi-tours

pour une fermeture parfaite

Verrouillage automatique

sur trois points de verrouillage, autres points de verrouillage possibles

L'ouverture depuis l'extérieur

exige une seule rotation de la clé

Évolutif :

fonctions supplémentaires,

comme le déverrouillage de jour, le limiteur d'ouverture de porte et l'ouverture motorisée, possibles

Système modulaire

permettant l'adaptation aisée de la hauteur jusqu'à 3.100 mm et l'intégration de fonctions supplémentaires

Grand choix

- › Pour les portes principales et les portes secondaires
- › Pour les portes en PVC, en bois et en aluminium
- › Pour les portes à 1 et 2 vantaux

Traitement de surface

finition Silverlook-Evo standard, Tricoat et acier inoxydable sur demande

Durable

fonction de fermeture durablement sans frottement

Souple

ouverture et fermeture confortables

Solide

protège la porte contre la déformation

Conformité

à QM 342

Sécurité de retard à l'effraction

conforme à DIN EN 1627-30, conforme RC 2 à RC 3, SKG**

Certification supplémentaire

SKG**, VdS Classe A1¹

10 ans

de garantie de fonctionnement

¹ L'agrément VdS se réfère exclusivement à la serrure de la porte

...et services



Efficacité énergétique

protection contre les courants d'air, l'humidité et la perte de chaleur



Souple

ouverture et fermeture confortables



Insonorisée

le bruit reste dehors



Sûr

reconnu par les assurances



Sécurité enfants


blocage de la poignée de porte par un reverrouillage de l'intérieur possible




Flexible

en option, également disponible sans blocage de poignée, par exemple pour les immeubles d'habitation

Types d'ouverture pour les besoins de chacun

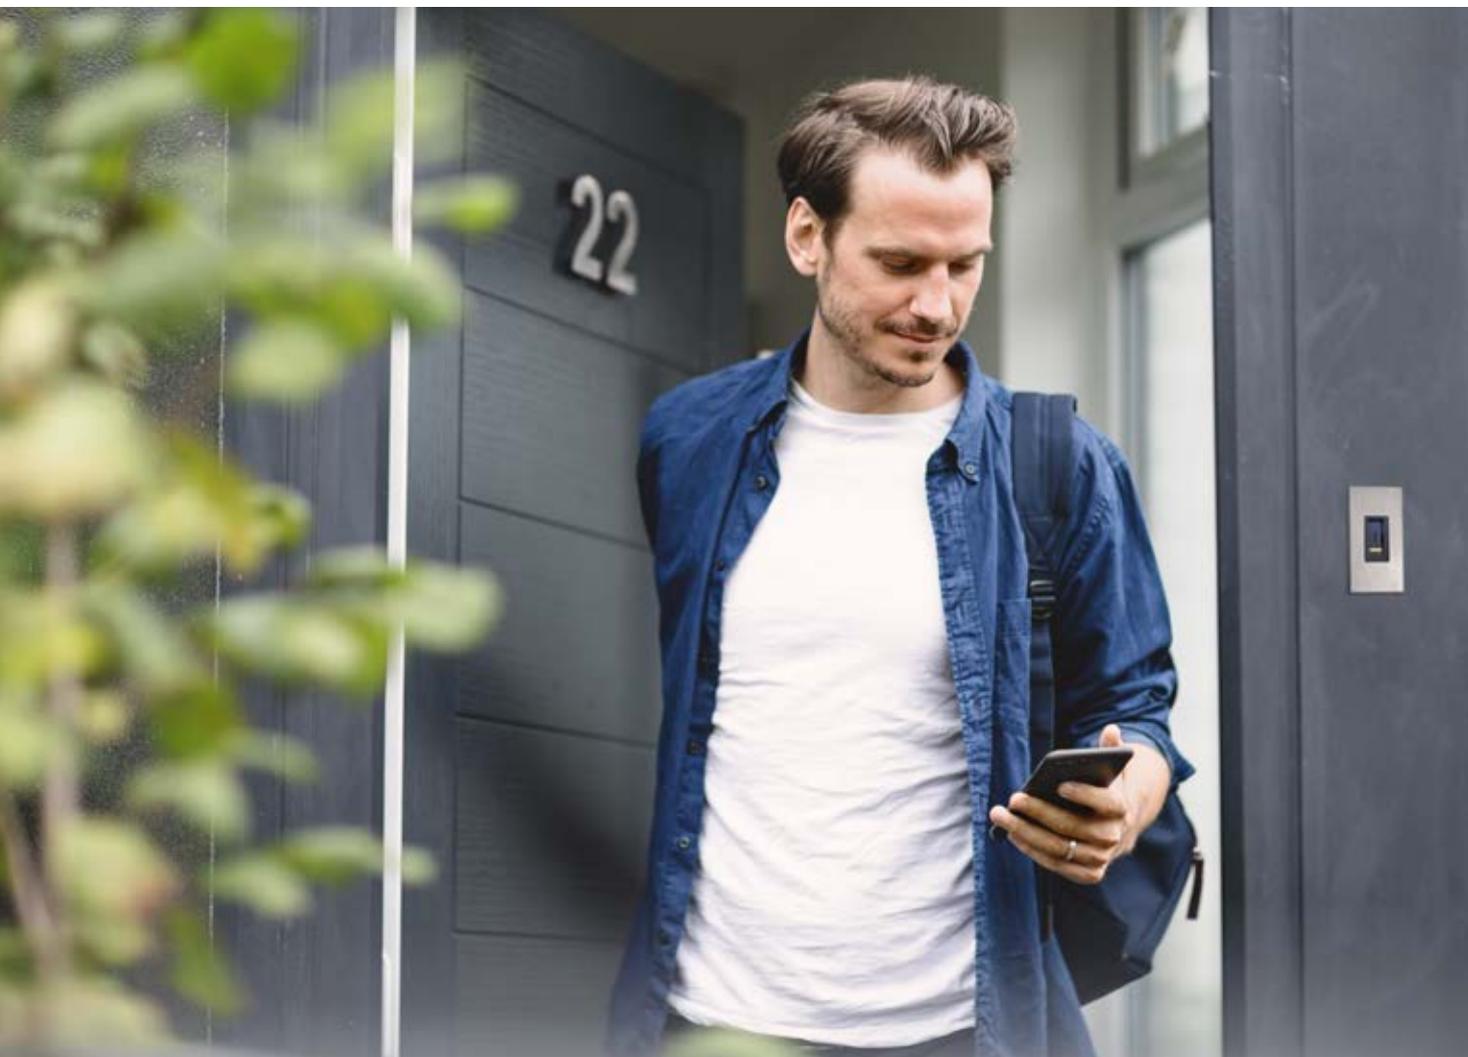


MACO A-TS mécanique-automatique

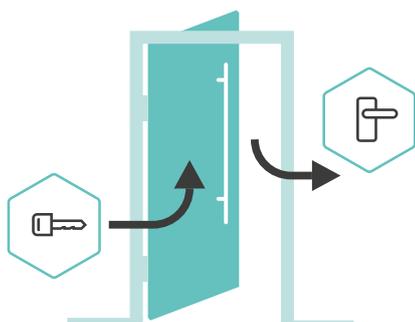

- › Verrouillage sûr : verrouillage automatique sans clé simplement en claquant la porte derrière soi
- › Un verrouillage supplémentaire avec clé est possible dans la version standard, par exemple en tant que sécurité enfant pour bloquer la poignée de porte de l'intérieur
- › Déverrouillage aisé depuis l'extérieur en tournant une seule fois la clé
- › Ouverture confortable depuis l'intérieur avec la poignée de porte possible à tout moment, si la porte n'est pas verrouillée
- › Variante spéciale sans poignée de blocage à ouvrir toujours par l'intérieur


MACO A-TS avec fonction journalière

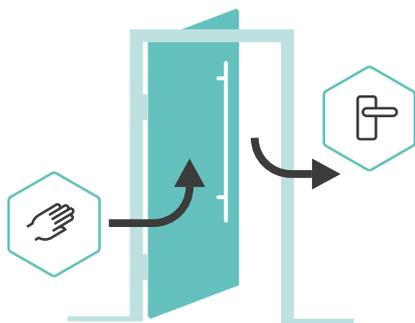

- › Permet l'ouverture sans clé depuis l'extérieur en poussant la porte - Fonction en option à installer ultérieurement
- › Idéal pour les portes qui sont souvent ouvertes et fermées pendant la journée, par ex. lorsque les enfants jouent à l'extérieur
- › Fermeture sûre du vantail avec le pêne principal, même en cas de coup de vent
- › (Dés)activation rapide de la fonction journalière en basculant le curseur dans la tête
- › Gâches électriques adaptées disponibles




MACO A-TS avec limiteur d'ouverture de porte

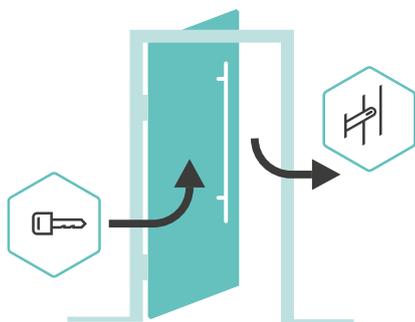


- › Pour plus de sécurité afin d'ouvrir la porte très légèrement et de maintenir à l'extérieur les visiteurs indésirables. Version spéciale
- › Dissimulation : l'alternative esthétique à la chaîne de porte classique qui peut également remplacer le judas
- › Utilisable depuis l'intérieur avec un bouton rotatif
- › Déverrouillage simultanément avec la serrure depuis l'extérieur avec la clé de la porte d'entrée. Pas de clé séparée requise



MACO A-TS avec ouverture motorisée

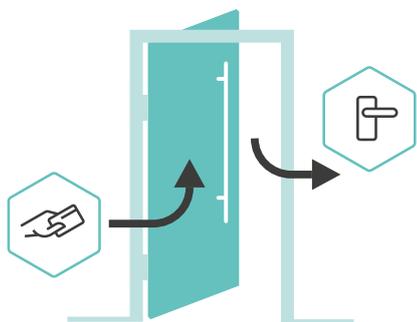

- › Déverrouillage rapide et sans clé à l'aide d'un moteur. Installation ultérieure possible à tout moment
- › Compatible avec l'application smartphone MACO ainsi qu'avec d'autres solutions d'accès MACO openDoor : Empreinte digitale et clavier à code
- › Combinaison possible avec d'autres solutions de contrôle d'accès courantes
- › Intégration possible d'un interphone
- › (Dés)activation aisée de la fonction journalière à l'aide d'un bouton mural
- › Automatisation complète possible à l'aide de ferme-porte électrique
- › Déverrouillage mécanique par clé toujours possible, même en cas de coupure de courant
- › Ouverture confortable depuis l'intérieur avec la poignée de porte possible à tout moment

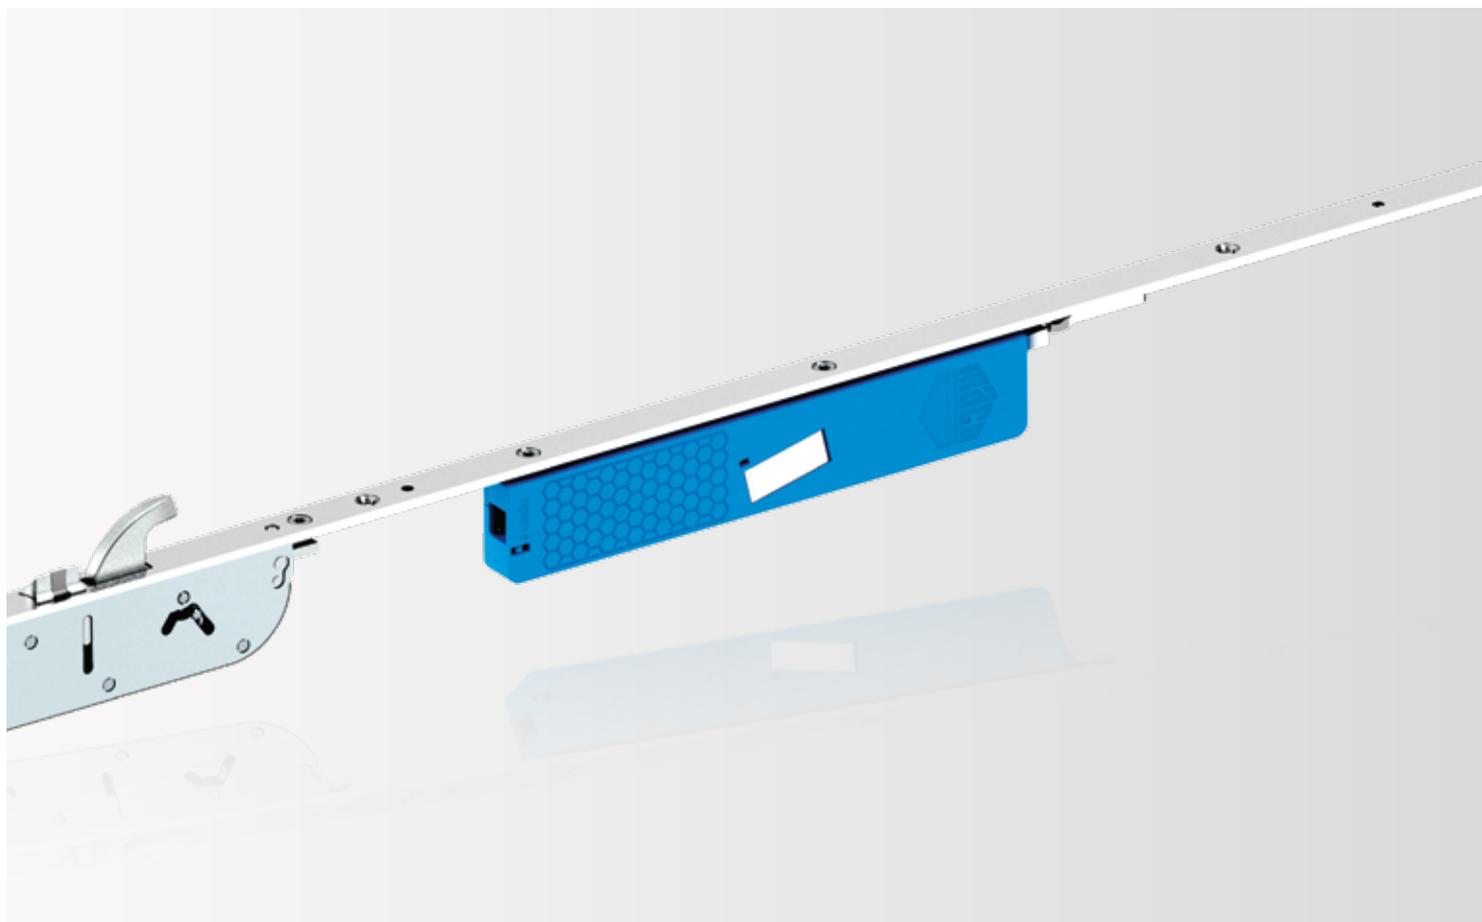

Une serrure Deux ouvrants

L'A-TS convient également aux portes à 2 ouvrants pour les grandes entrées. Pour les ouvrants fixes à ouvrir, des crémones sont disponibles et peuvent être actionnées aisément à l'aide du levier de déverrouillage.

Des verrous de semi-fixe peuvent également être utilisés avec des pièces de fermeture individuelles.



Peu d'effort grand effet

1

SERRURE DE PORTE À 3 PÊNES À MOTEUR D'OUVERTURE

Sécurité renforcée par le verrouillage automatique des crochets en acier et du pêne dormant

2

PROTECTION CONTRE LA NEUTRALISATION FRAUDULEUSE

Module de contrôle protégé contre l'accès non autorisé

3

DÉVERROUILLAGE MOTORISÉ

Confort maximum grâce au

4

EMPREINTE DIGITALE / CLAVIER À CODE

Simplement intégré dans le panneau de porte

5

PLUG & PLAY

Connexion simple impossible à confondre


6

ACCROCHAGE ET DÉCROCHAGE AISÉS

De la porte par le passage de câbles enfichable ou l'émetteur de courant avec contacts pousoirs



Moins de composants Plus de variété

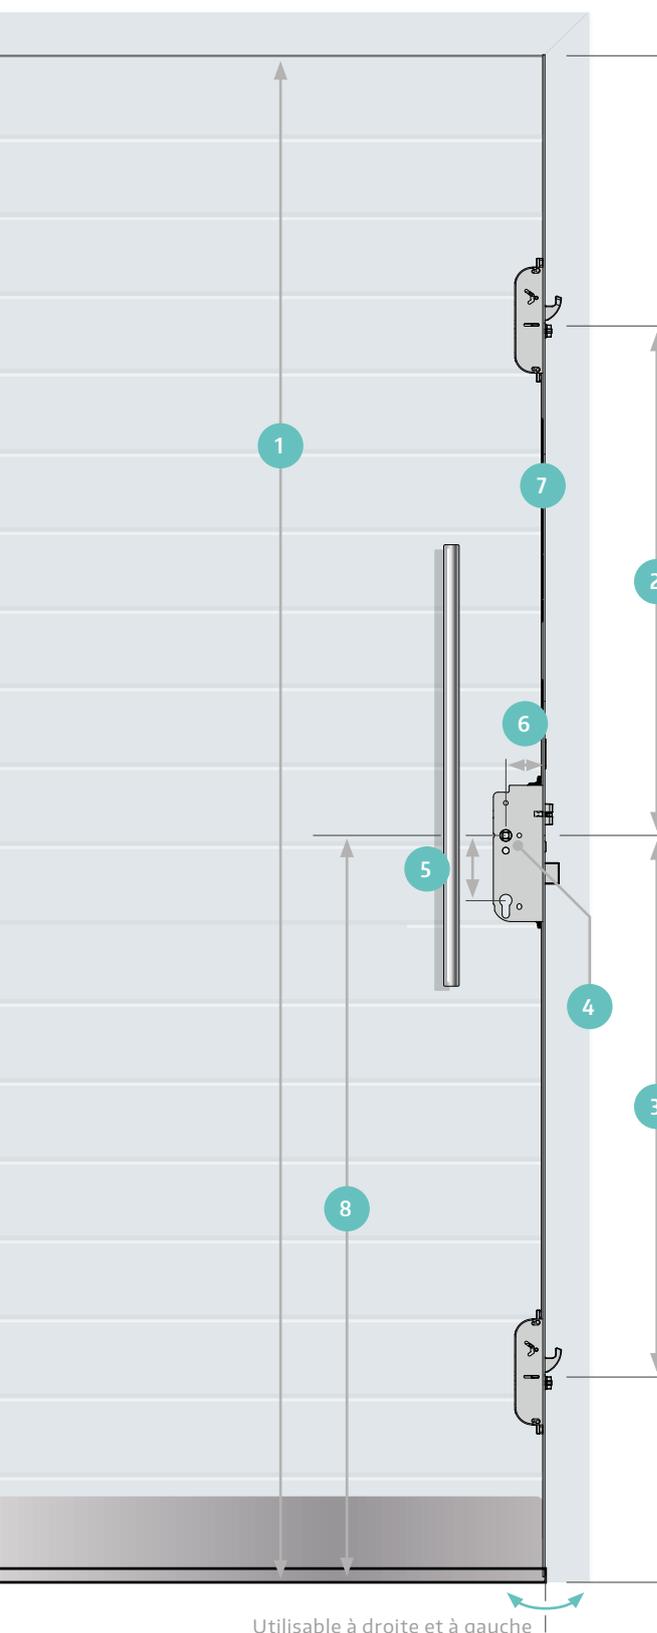

Un maximum de possibilités avec moins d'articles - Le service après-vente de MACO se tient à votre disposition. La gamme A-TS répond aux demandes particulières des clients, mais également aux spécificités du marché.

- 1 HAUTEUR FOND DE FEUILLURE**
 De 1.750 - 1.950 mm
 De 1.950 - 2.200 mm
 De 2.200 - 2.900 mm
- 2 DIMENSIONS DE BOÎTIER HAUT**
 B + 605 mm
 B + 730 mm
 B + 980 mm
- 3 DIMENSIONS DE BOÎTIER BAS**
 B - 760 mm
- 4 CARRÉ**
 8 et 10 mm
- 5 ENTRAXE**
 E92
- 6 FOUILLOT**
 35, 40, 45, 50, 55,
 60, 65, 70, 80 mm

Utilisable à droite et à gauche |



Formes de têtère

L'éventail de profils est large tout comme le choix de formes de têtère, standard ou sur mesure. La qualité supérieure garantit l'étanchéité, une esthétique soignée et un montage rapide et économique.

7

TÊTIÈRE PLATE

16, 20, 24 mm

TÊTIÈRE RONDE

20, 24 mm

TÊTIÈRE EN U

6 x 24 x 6 mm

TÊTIÈRE DÉCALÉE

24 / 16 mm

8

HAUTEUR DE POIGNÉE

1.020 et 1.050 mm

TÊTIÈRE DÉCALÉE pour une esthétique soignée


Que la porte d'entrée soit haute ou basse : la têtère décalée garantit un résultat esthétique. Elle masque les irrégularités du fraisage et empêche les dépôts de poussière dans la fente, entre la têtère et la rainure pour ferrure. Elle est également parfaite en matière de sécurité.



Gamme de pièces De fermeture


Une sélection issue de plusieurs séries de gâches pour une utilisation personnalisée. Facile à monter, antieffraction et parfaitement adapté à la gamme A-TS : la vaste gamme de gâches individuelles et de têtes filantes pour différentes hauteurs de feuillure de vantaux aux besoins des clients.

ALUMINIUM

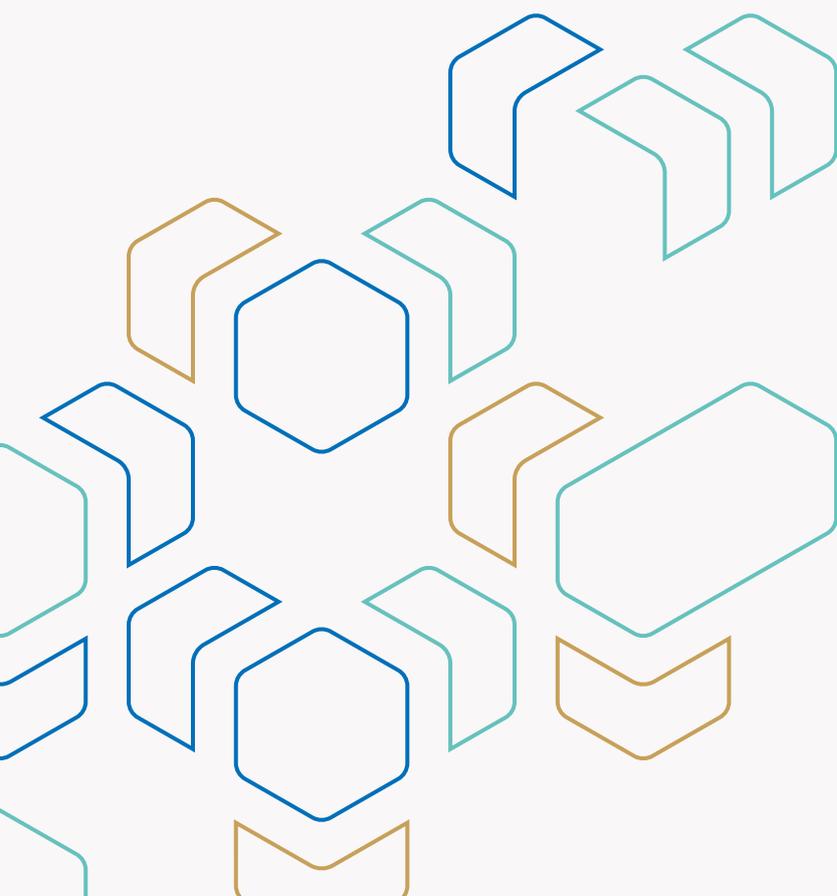




BOIS

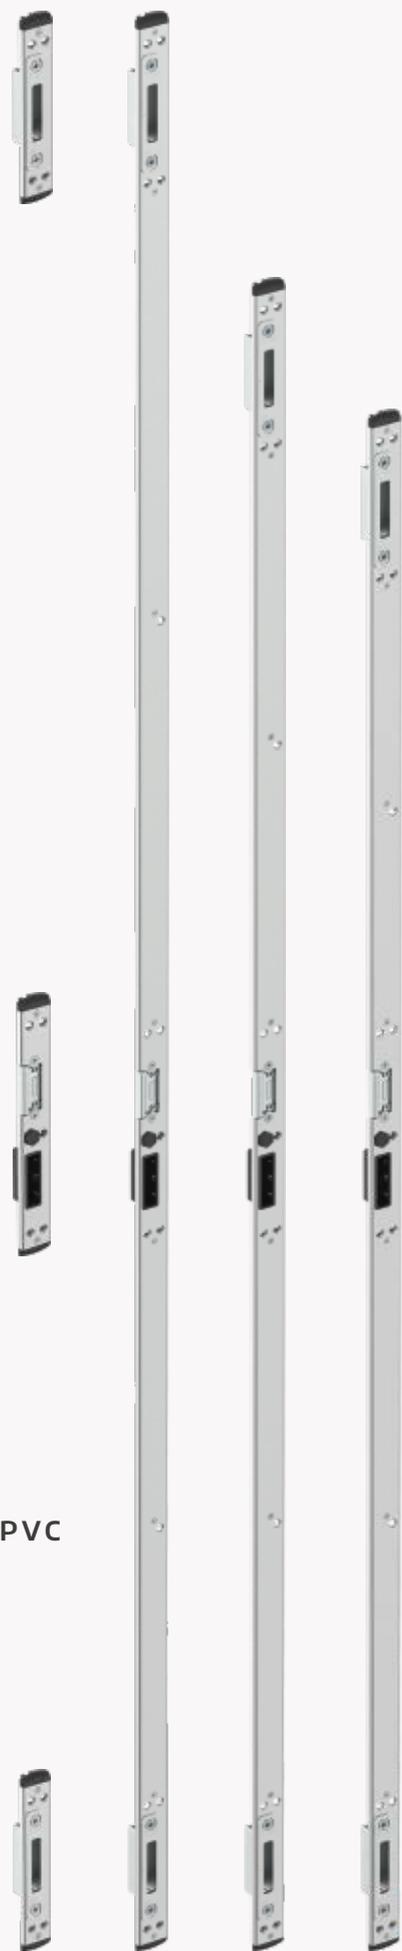

PVC

Vous souhaitez tout d'un seul partenaire ?

Avec nous, vous obtenez des solutions complètes pour vos éléments coulissants, vos fenêtres et vos portes - pour le bois, le PVC et l'aluminium. Découvrez notre gamme de systèmes polyvalents, comprenant un service de prestations complet. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.maco.eu ou contactez votre conseiller clientèle MACO.

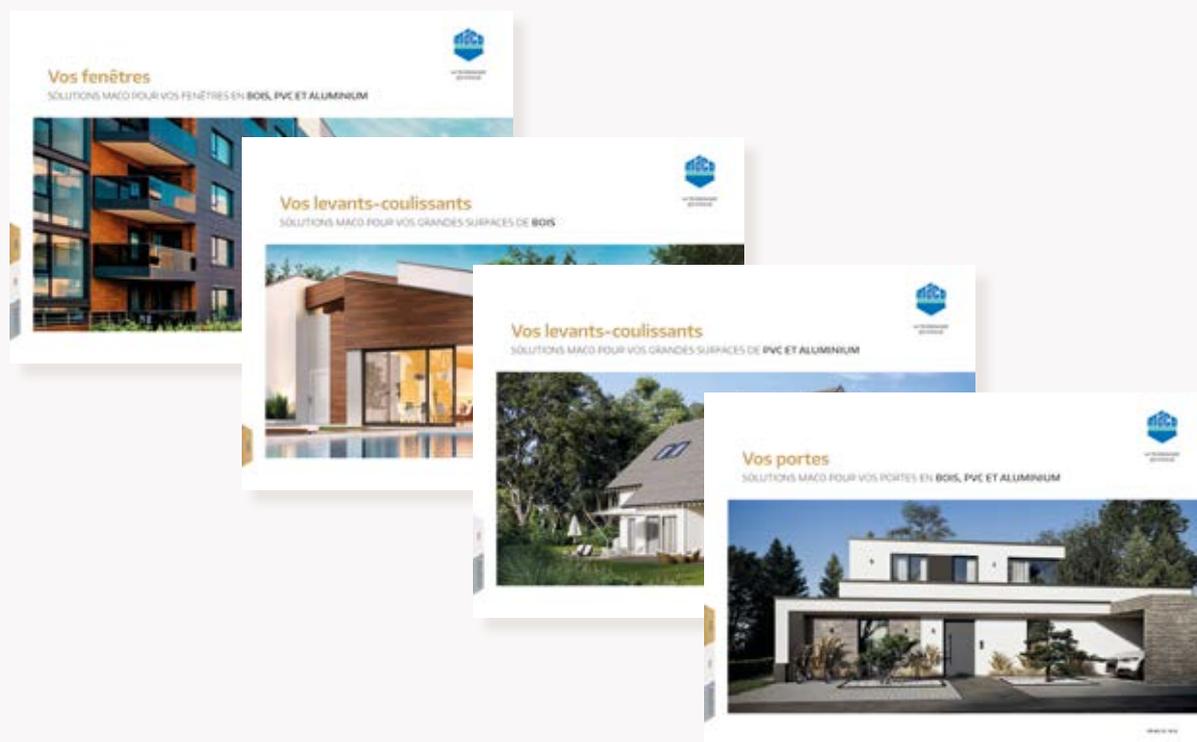

MACO dans votre région :
www.maco.eu/contact



Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.
Vous en trouverez la version actuelle sous <https://www.maco.eu/assets/757699>
ou scannez le code QR.

Date de création : 09/2018
Date de modification : 04/2023
Ref. No. 757699
Sous réserve de tous droits et modification.