


MACO MULTI ZERO

VERROUILLAGE A CROCHET
POUR SYSTEME DE SEUIL SANS OBSTACLE



L'ACCESSIBILITE SANS CONDITIONS


L'accessibilité au meilleur sens du terme, c'est pour cela qu'est conçu notre système de seuil sans obstacle MULTI ZERO, avec lequel nous pensons déjà à l'avenir. Notre ne sont pas seuil de tolérance pour l'accessibilité ne sont pas les 20 millimètres induits par la norme. Chez MACO notre exigence est de zéro millimètre: le seuil affleurant techniquement unique n'est un obstacle ni pour les voitures d'enfants, ni pour les déambulateurs, ni pour les Fauteuils roulants. Il est adapté au marché privé haut de gamme comme pour les bâtiments publics, maisons de retraite, crèches, etc. Un joint bas de porte intégré assure l'étanchéité à l'eau et à l'air nécessaire et le double crochet MULTI-ZERO offre un plus sur le plan de la résistance à l'effraction (Classe de sécurité RC 2) et assure la fonction OB, souhaitée par beaucoup.

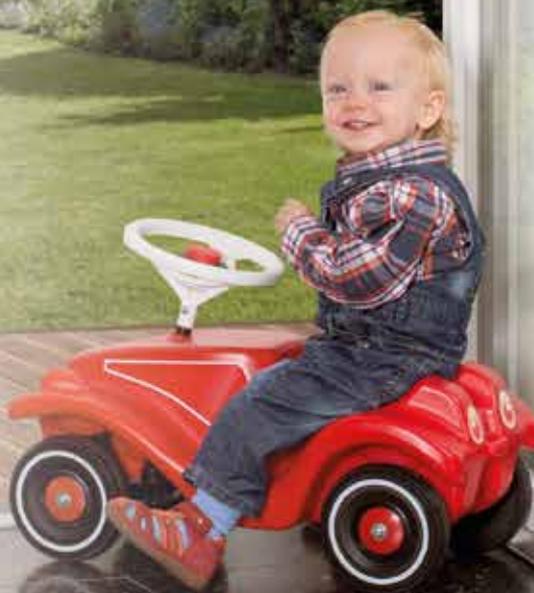

SYSTEME DE SEUIL AFFLEURANT


Le système de seuil affleurant est une solution extrêmement intelligente et un défi technique, qui ne peut être rendu possible par un producteur seul. Seule la combinaison des meilleures solutions apporte le meilleur produit, c'est pourquoi nous, en tant que

fournisseur innovant de ferrures, misons sur des partenaires compétents: ensemble nous avons développé une solution globale, qui est unique sur le marché. Confortable, sûre, étanche dans la qualité habituelle chez MACO.

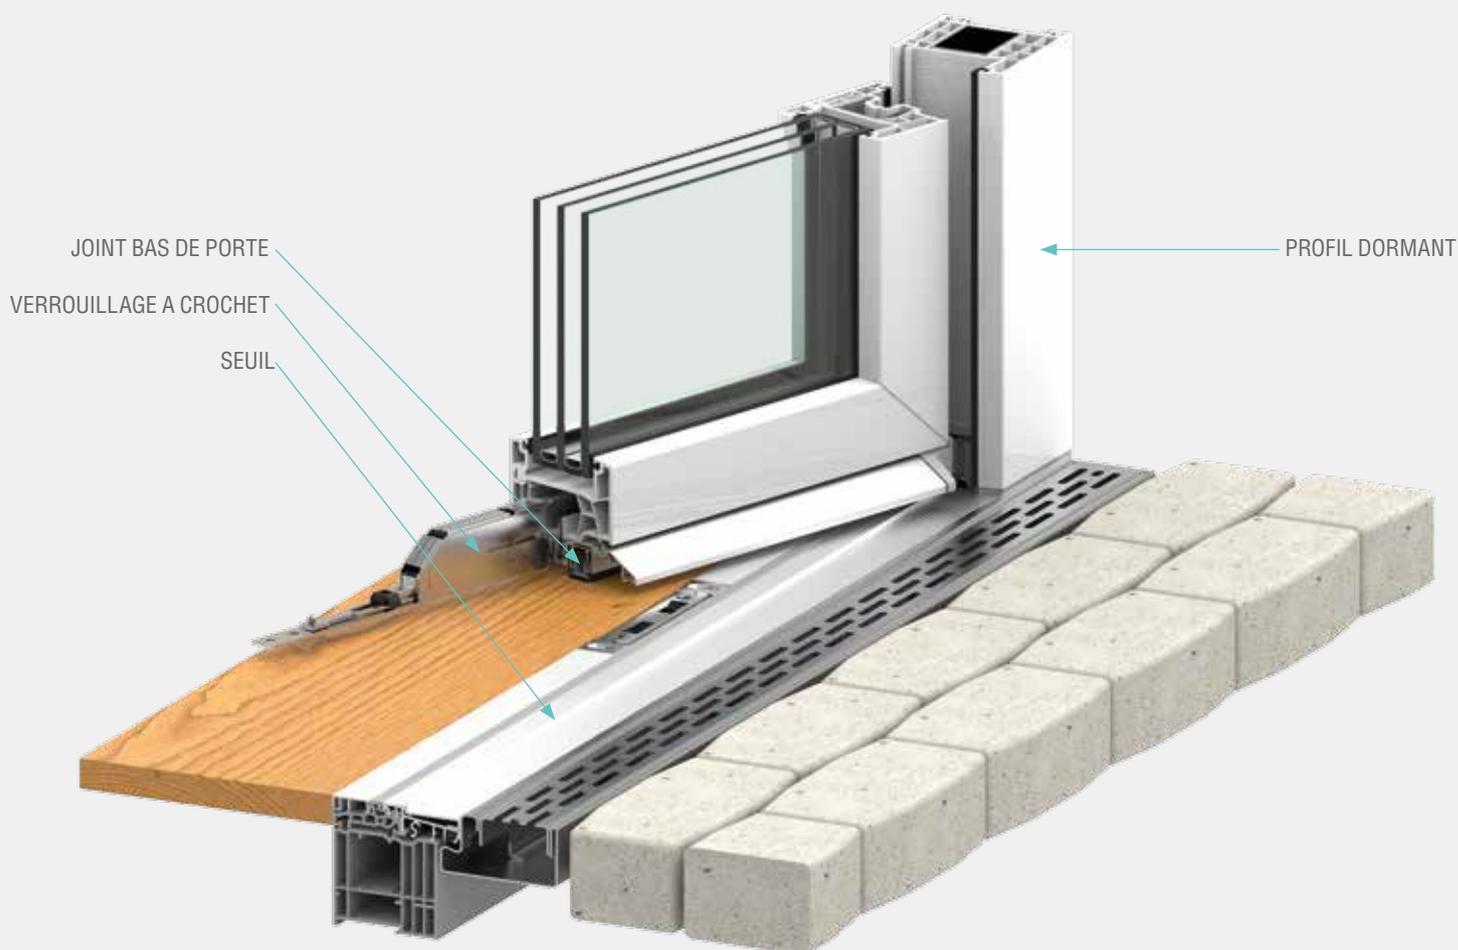


SYSTEME SEUIL AFFLEURANT

Le crochet double MULTI ZERO intelligent:

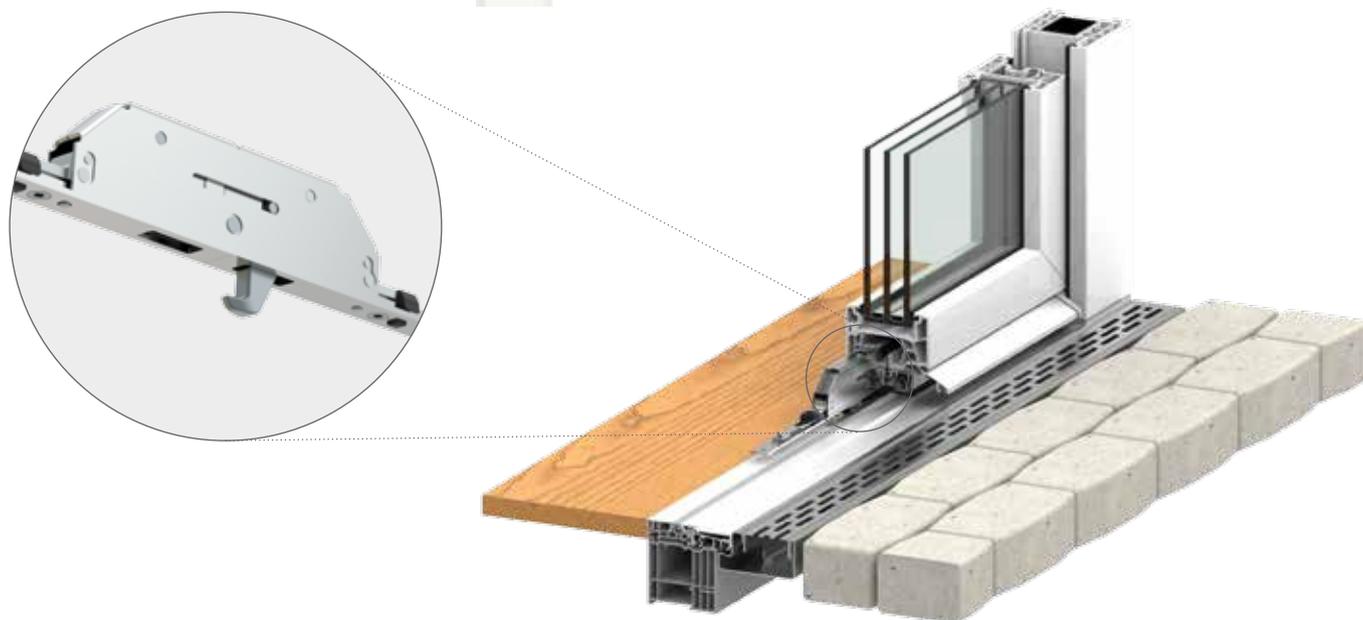


LES POINTS DE VERROUILLAGE DANS LE SEUIL ASSURENT
LA MEILLEURE SECURITE POSSIBLE

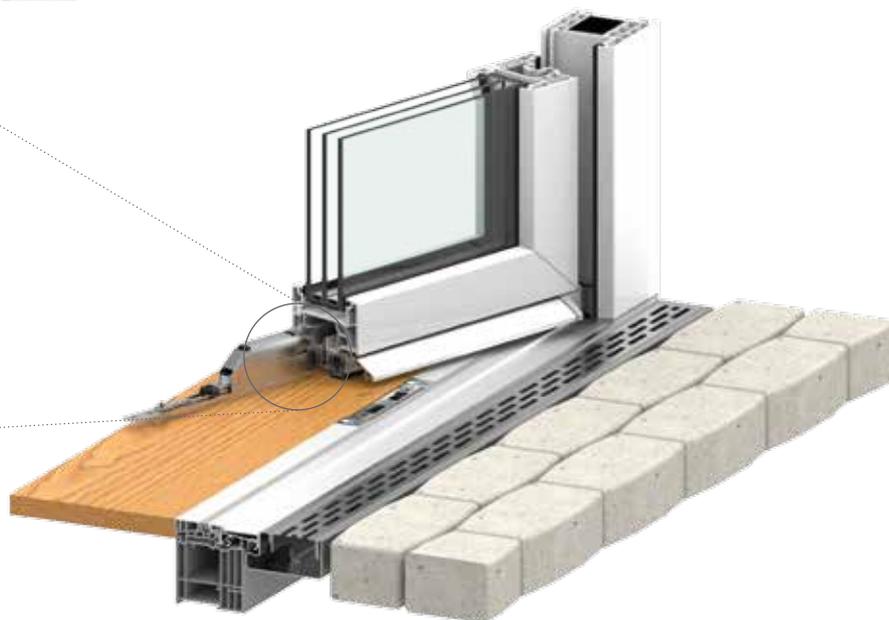

LE DOUBLE CROCHET INTELLIGENT MULTI-ZERO EST INTÉGRÉ DANS LA RAINURE OUVRANT ET PERMET AINSI LA RÉALISATION D'UN SEUIL AFFLEURANT SANS OBSTACLE



LA MEILLEURE SECURITE POSSIBLE GRACE A LA PROTECTION ANTI-DECROCHEMENT EN POSITION BASCULEE GRACE AU VERROUILLAGE A CROCHET

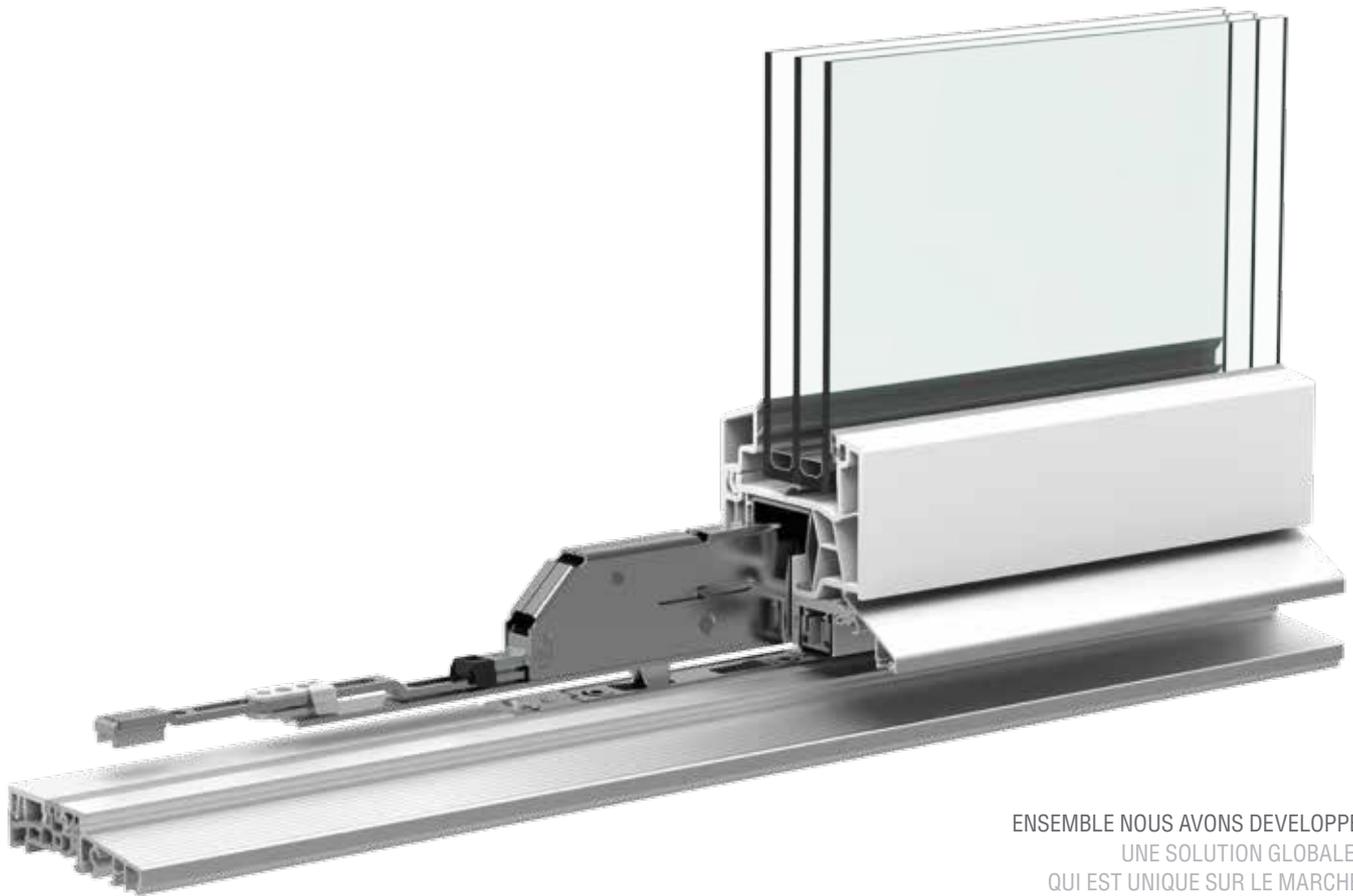

ENSEMBLE NOUS AVONS DEVELOPPE
UNE SOLUTION GLOBALE,
QUI EST UNIQUE SUR LE MARCHE

AVANTAGES POUR VOUS EN TANT QUE FABRICANT DE FENÊTRES


- Permet la fabrication simple de seuils affleurants avec des points de verrouillage, unique sur le marché
- Un investissement logistique le plus faible possible, puisque seuls deux articles sont nécessaires
- Des verrouillages à crochet modulables, pour une adaptation simple à la largeur de porte
- Fabrication simple, une seule réservation à usiner dans la rainure à ferrage
- La gâche OB est inutile et remplacée par la gâche pour verrouillage à crochet
- Fixation centrale pour assemblage simple et sécurisé
- Pas de restriction pour la fabrication de fenêtres sécurisée, classe de sécurité RC2 réalisable selon la norme

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Confort unique, le seuil pouvant être franchi sans aucune résistance
- Accessibilité, mais néanmoins étanche à l'eau et à l'air
- „Ouvre ET bascule“
- Le verrouillage à crochet permet de réaliser la classe de sécurité RC2 normalisée avec des systèmes de seuils affleurants
- Un confort meilleur que prévu dans la norme, dans laquelle des seuils de 20 mm sont considérés comme sans entrave
- Période de maintenance identique à toutes les autres pièces de ferrage

DOMAINE D'APPLICATION TECHNIQUE

- Poids maximum d'ouvrant 220 kg (dépendant du type de paumelles)
- Pour gamme de ferrage MULTI-MATIC, non combinable avec pied de pivotement
- Pour portes-fenêtres 1 vantail
- Pour éléments rectangulaires oscillo-battants
- Pour bois, bois-alu, PVC et PVC-alu
- Plage d'utilisation:
LFF 540 – 1800 mm,
HFF 360 – 2800 mm
- Pour toutes les paumelles visibles
- Plage de réglage en hauteur, en latéral et en compression selon le type de paumelle utilisé
- Plage de réglage pour la compression du verrouillage à crochet $\pm 1,5$ mm
- La distance d'ouverture OB reste inchangé
- Pour systèmes de seuil affleurants avec de 4 à 7,5 mm de jeu en feuillure
- Pour systèmes avec axe à 13 mm
- Profondeur minimale pour gâche 22 mm

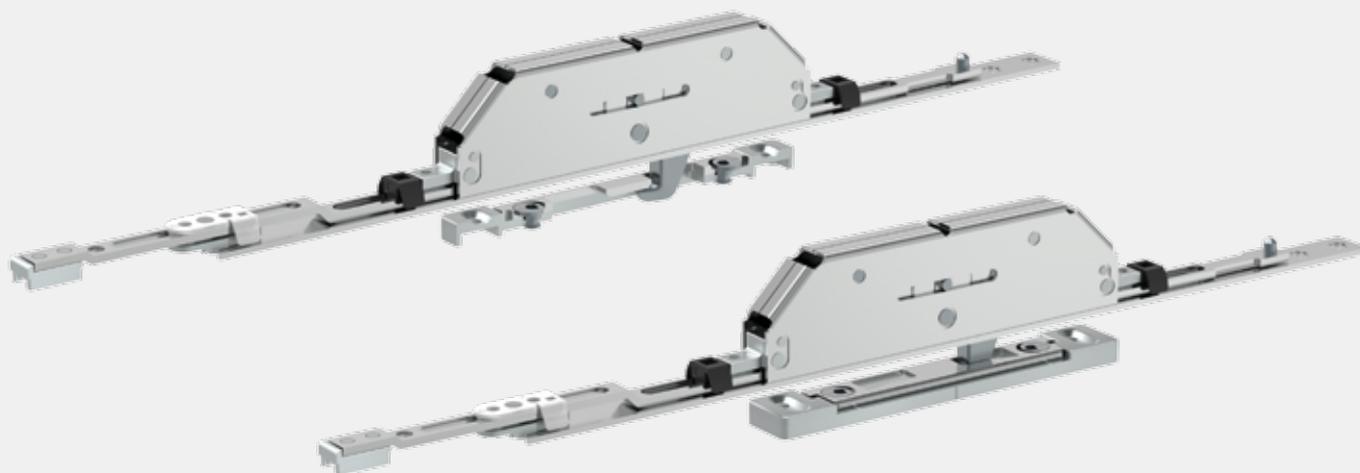



UNSERE SYSTEMPARTNER



**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu

