

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE



# MACO TRANSIT

SEUILS





Seuil TRANSIT

CONSIGNES DE POSE




## Domaines d'utilisation\*

L 58-76





L 76-94

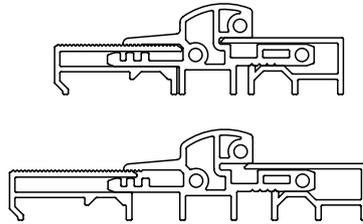


\* pour les détails, respecter les coupes

L 90-108

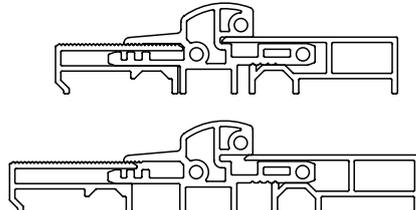

version droite



Version gauche



Produit d'étanchéité








## Sommaire

Vue éclatée et liste des pièces détachées	4
Coupes	6
Pose seuil et dormant	10
Pose joint	12



Vue éclatée

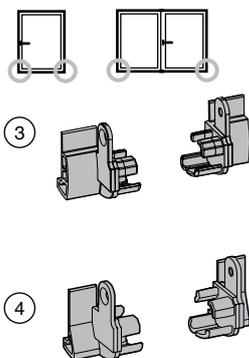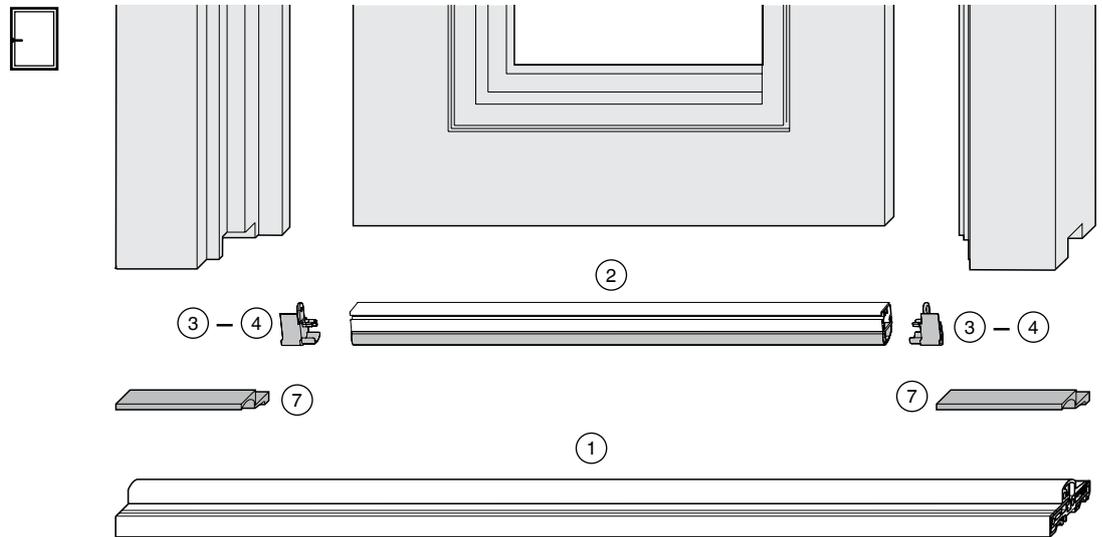



## Liste des pièces


- ① Seuil extensible
- ② Joint pour seuil extensible
- ③ Embouts pour joint ouvrant
- ④ Embouts pour joint dormant
- ⑤ Embouts pour partie centrale, droite
- ⑥ Embouts pour partie centrale, gauche
- ⑦ Recouvrement caoutchouc pour seuil de porte extensible



Coupe dormant

Echelle 1 : 1

Les cotes entre parenthèses sont variables pour le seuil H = 24

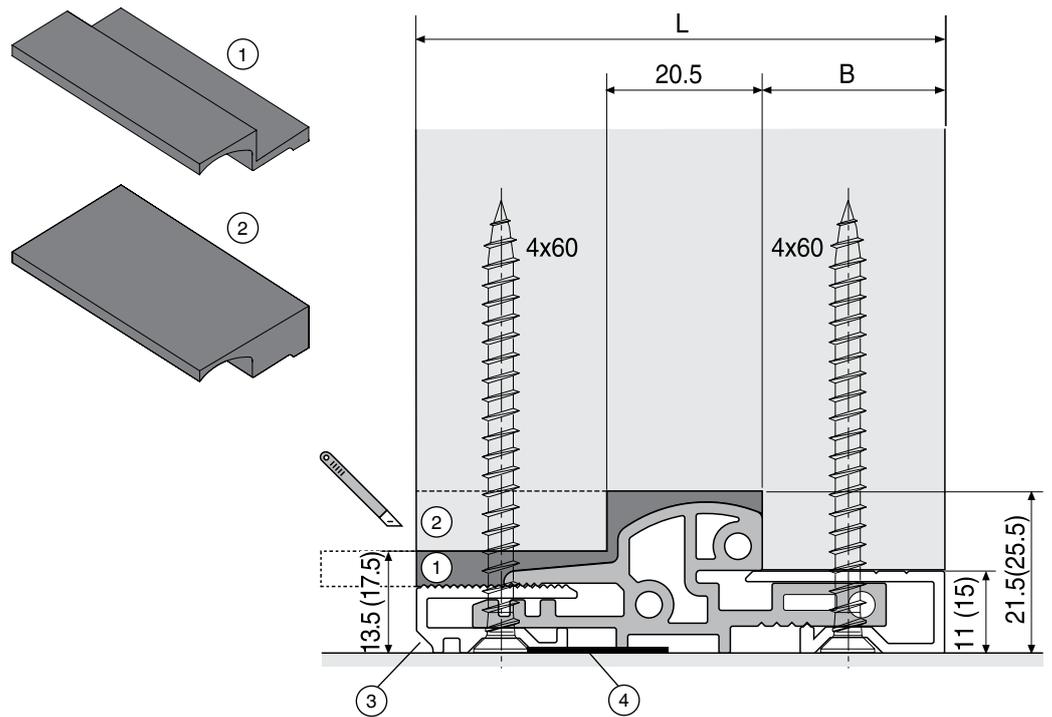

L [mm]	B [mm]
58 – 76	18 – 24
76 – 94	24 – 30
90 – 108	38 – 44

B = Profondeur de feuillure

- ① Embout bas
- ② Embout haut
- ③ Etanchéité avec silicone
- ④ Etanchéité avec bande Butyl




### Coupe ouvrant

Echelle 1 : 1

Les cotes entre parenthèses sont variables pour le seuil H = 24



Poser le rail d'étanchéité à ras avec le fond de feuillure ouvrant !

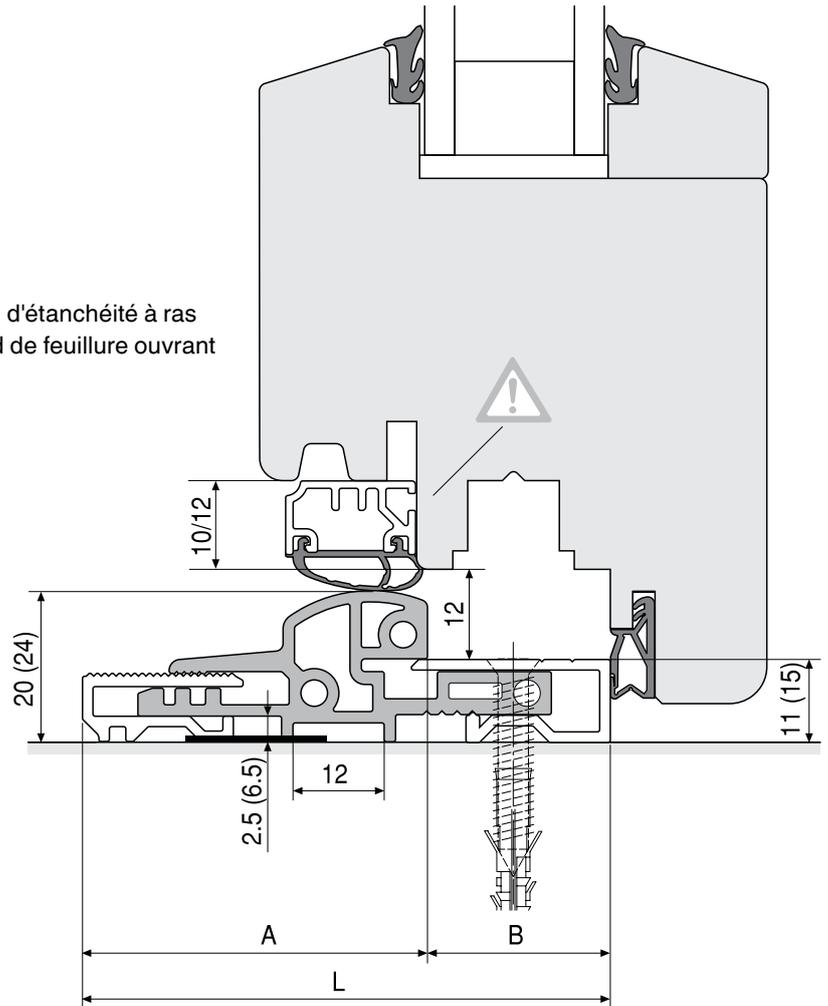


L [mm]	A [mm]	B [mm]
58 – 76	40 – 52	18 – 24
76 – 94	52 – 64	24 – 30
90 – 108	52 – 64	38 – 44

B = Profondeur de feuillure





Coupe avec profilés élargisseurs  
Echelle 1 : 1

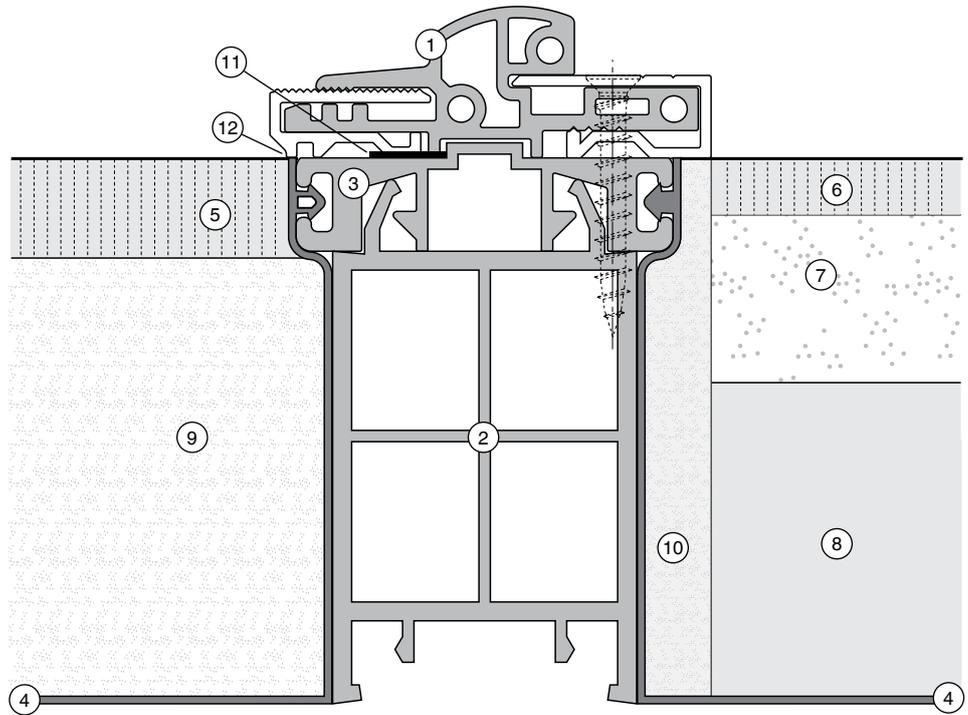

- ① Seuil extensible
- ② Profilé de élargisseur
- ③ Adaptateur
- ④ Film de raccord maçonnerie
- ⑤ Recouvrement sol extérieur
- ⑥ Recouvrement sol intérieur
- ⑦ Chape
- ⑧ Isolation du sol
- ⑨ Structure
- ⑩ Isolation
- ⑪ Etanchéité avec bande Butyl
- ⑫ Etanchéité avec silicone

## Réglage de la largeur du rail

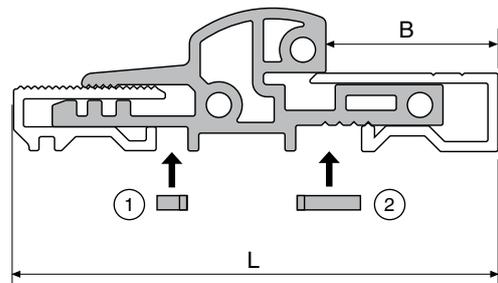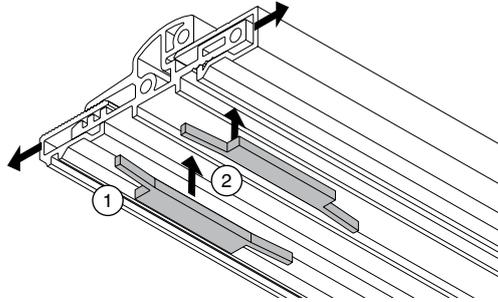

Régler la largeur L du rail.  
Pour le choix des entretoises voir tableau  
ci-dessous.

- ① Entretoise extérieure
- ② Entretoise intérieure (profondeur de  
feuille B)


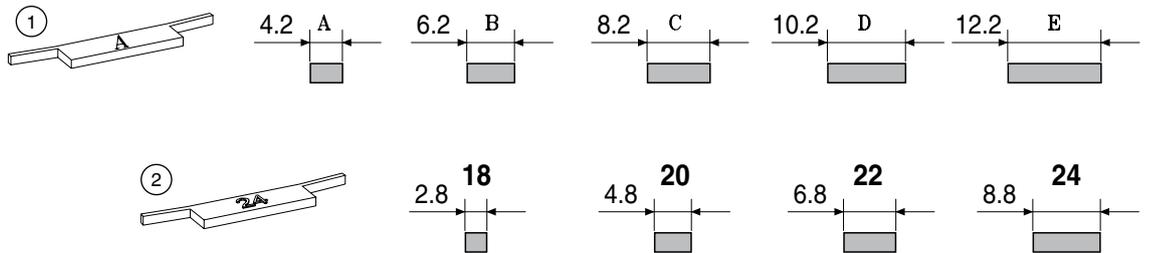





Tableau pour rail 58-76



	B = 18		B = 20		B = 22		B = 24	
	①	②	①	②	①	②	①	②
L = 68	D	18	C	20	B	22	A	24
L = 70	E	18	D	20	C	22	B	24
L = 72	-	-	E	20	D	22	C	24
L = 74	-	-	-	-	E	22	D	24
L = 76	-	-	-	-	-	-	E	24

## Pose seuil et dormant

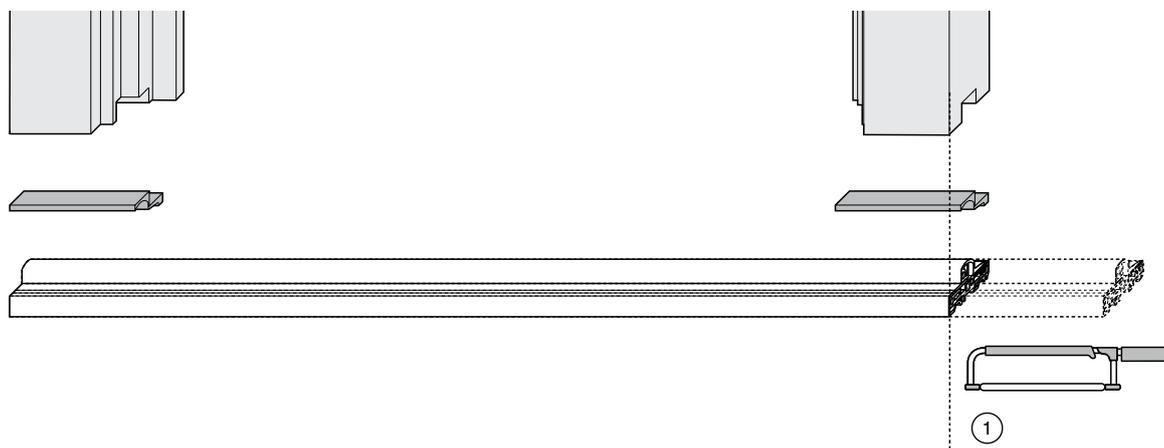


- ① Couper le rail à longueur
- ② Régler la largeur du rail  
(voir pages 7 et 9)
- ③ Ajuster le recouvrement caoutchouc au dormant
- ④ Poser le recouvrement caoutchouc

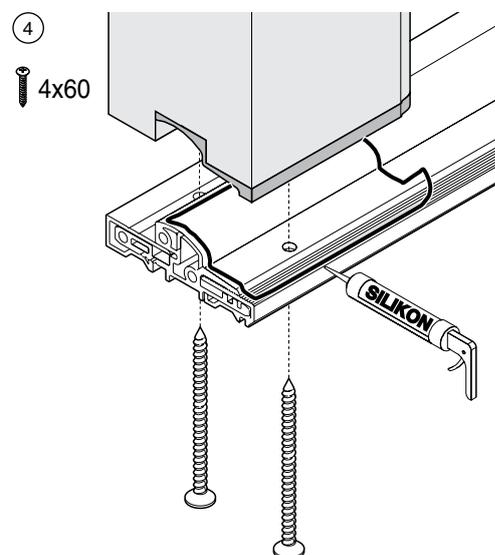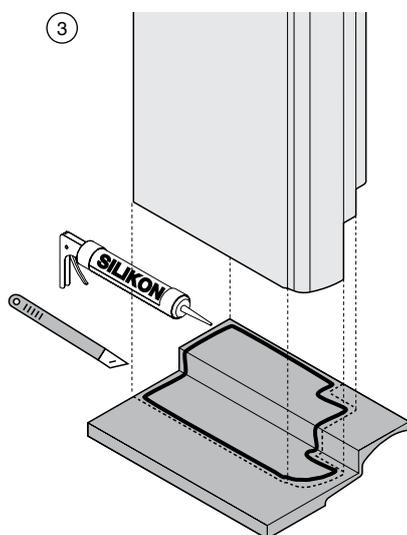

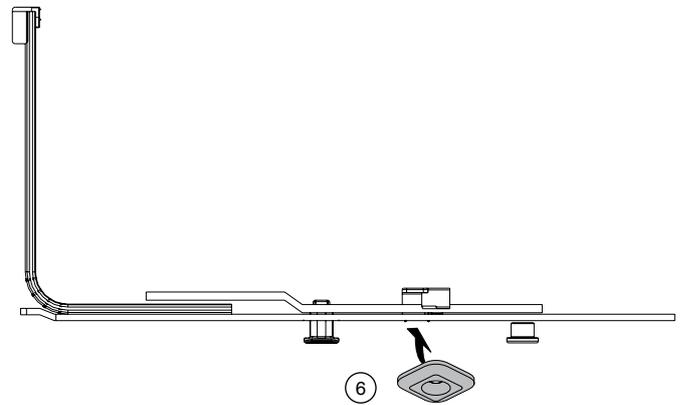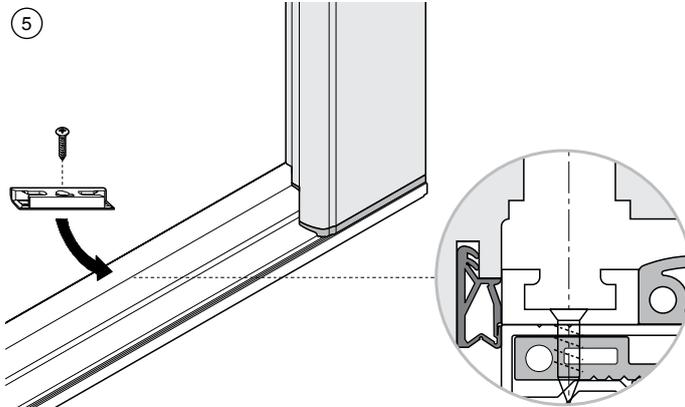

- ⑤ Poser les gâches
- ⑥ MACO recommande l'utilisation de la rampe pour verrouilleur pivot
- ⑦ Poser le seuil sur le sol

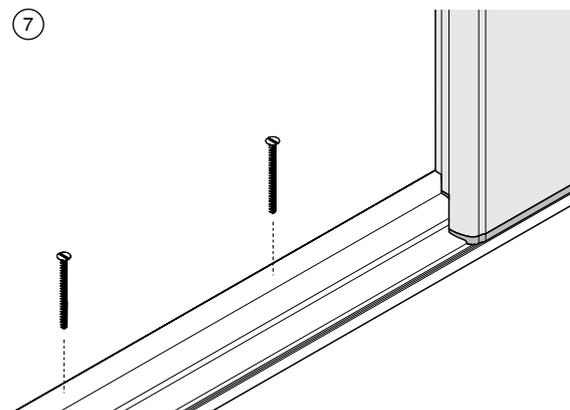






## Pose joint

### Fenêtre à un vantail




#### ① Mise à dimension du joint

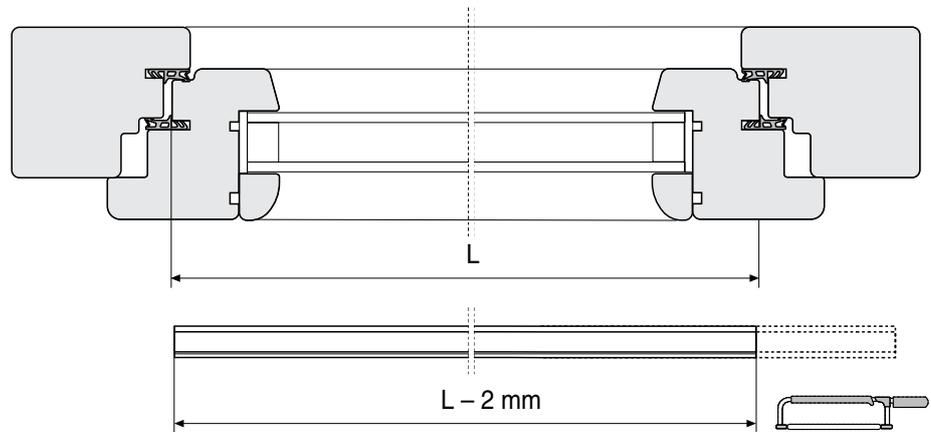






## Pose joint


### Fenêtre à deux vantaux



re


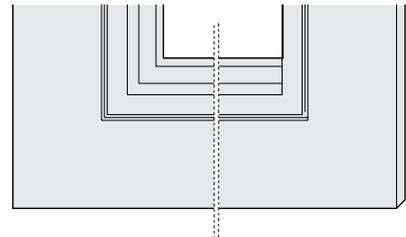
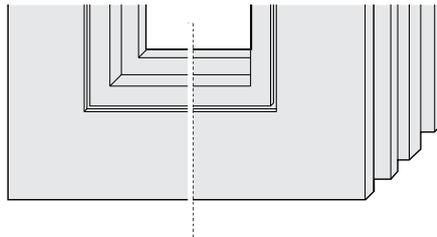


① Couper le joint à longueur

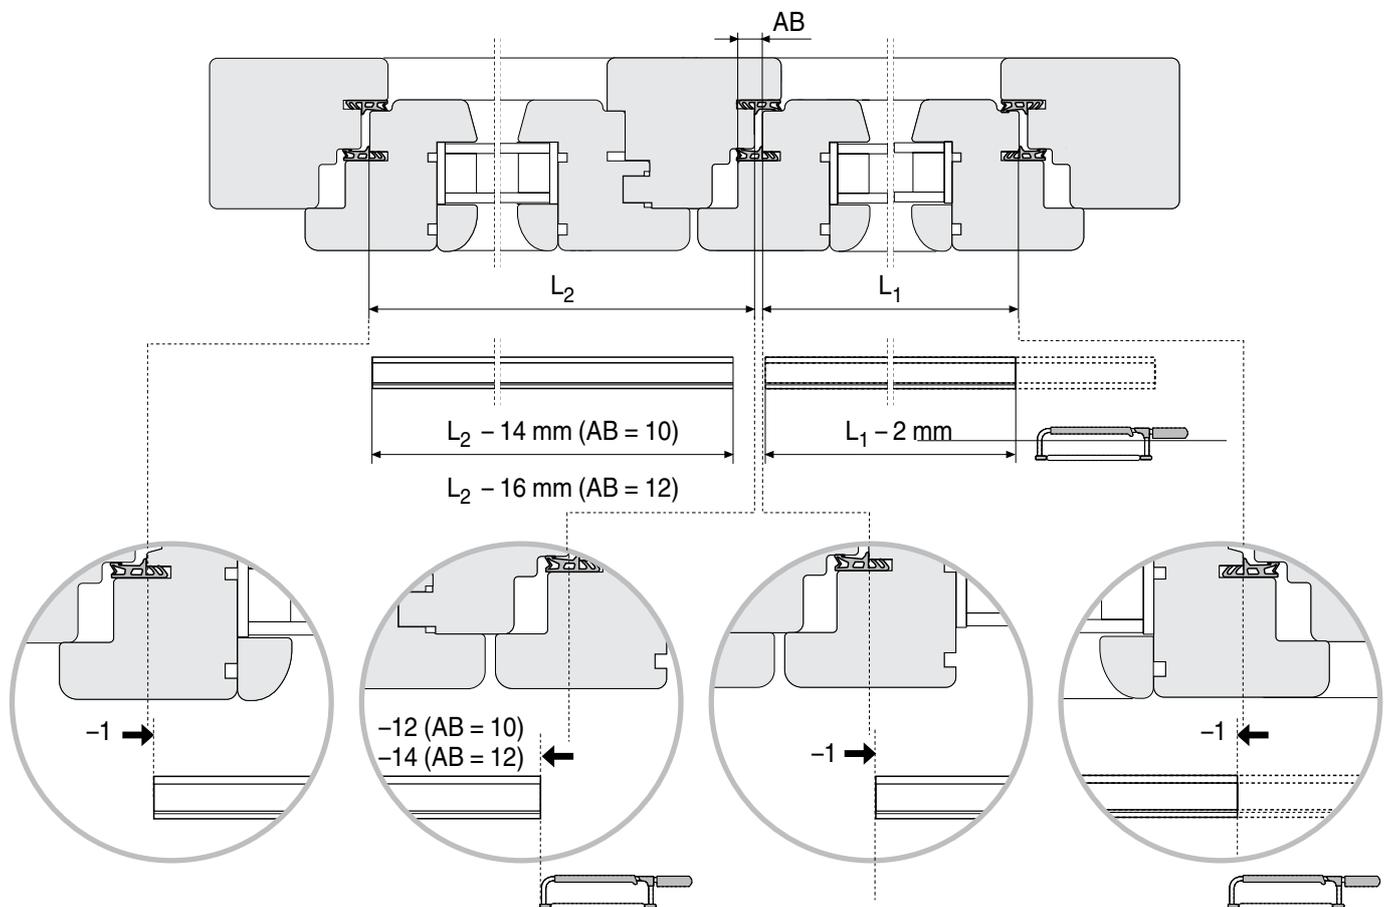



② Poser les embouts

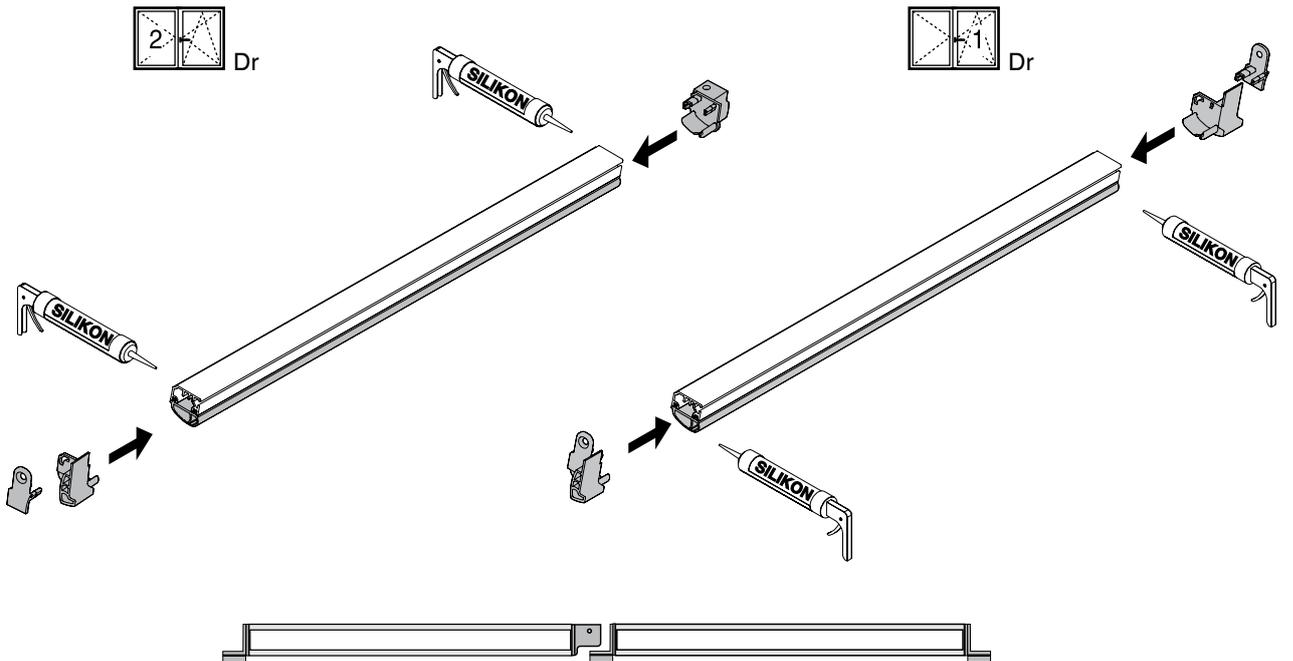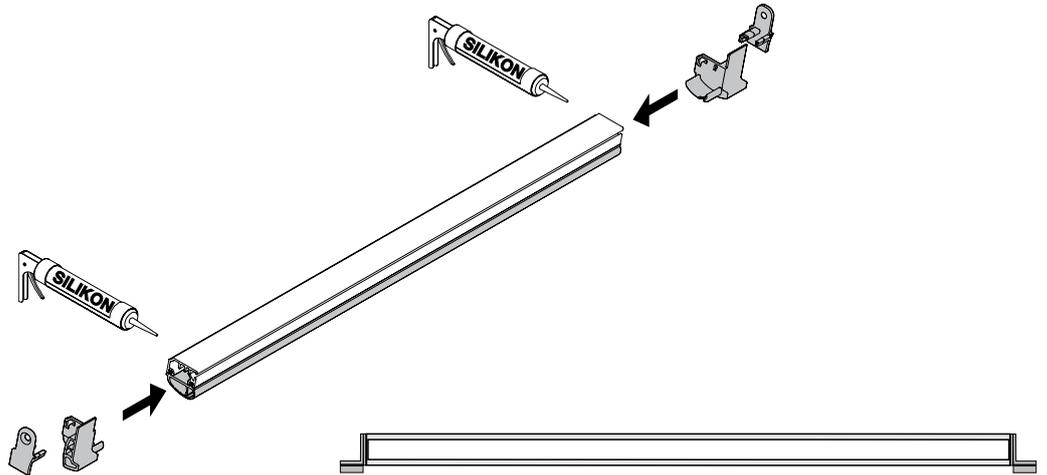





- ③ Fixer le joint sur l'ouvrant avec une bande adhésive (et des vis ③a) – ③d)




Nettoyer le profilé avant la pose du joint!


③




③a

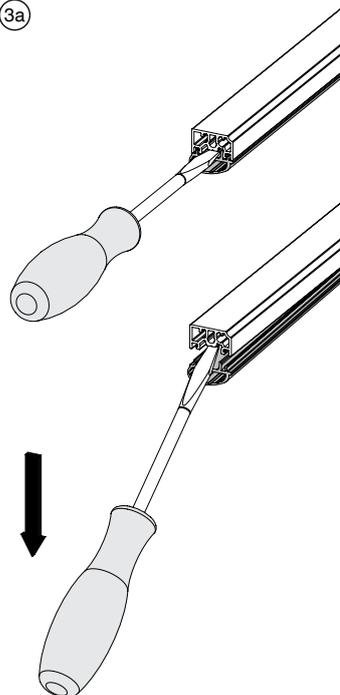

③b




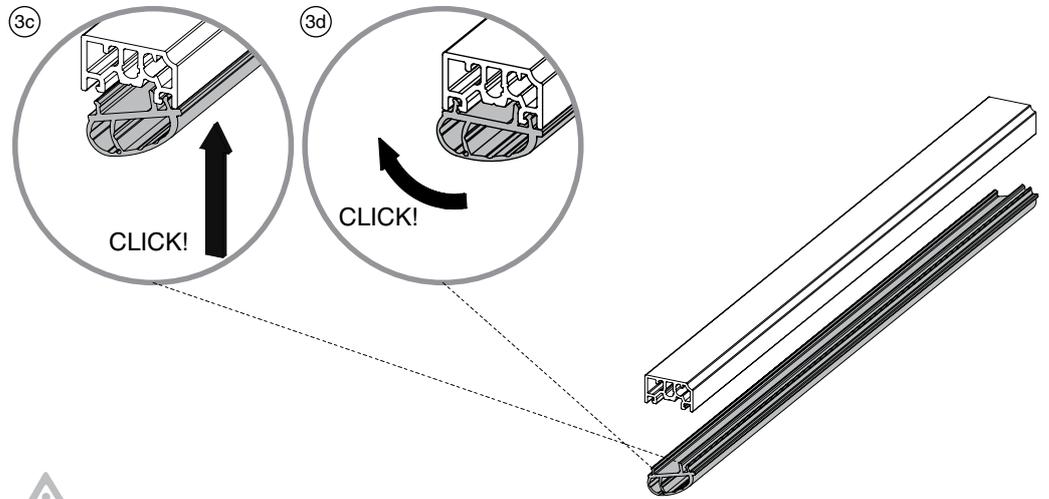

Poser le rail d'étanchéité à ras de la  
feuilleure d'ouvrant!

④

3x20

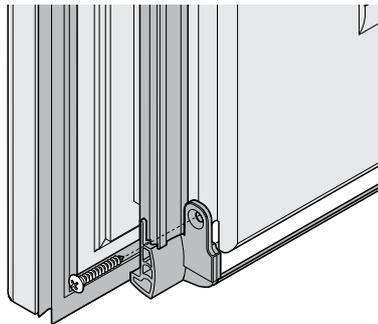

④ Visser les embouts sur l'ouvrant



Notes

A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for taking notes.



Notes

A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for taking notes.



Notes

A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for handwritten notes.

**MACO  
TRANSIT**



**MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH**

ALPENSTRASSE 173  
A-5020 SALZBURG  
TEL +43 (0)662 6196-0  
FAX +43 (0)662 6196-1449  
maco@maco.at  
www.maco.at

**MACO FERRURES SARL**

19 RUE DES FRERES LUMIERE  
F-67201 ECKBOLSHEIM  
TEL +33 (0)3 90 20 28 40  
FAX +33 (0)3 88 77 39 13  
maco-ferrures@maco.fr  
www.maco.fr