




## Integrationsanleitung - homee Gateway

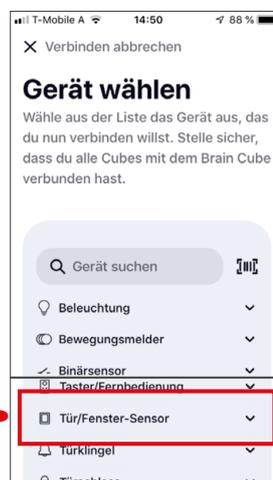


- › Homee-App installieren.  
Die verwendete Version des homee cube muss 2.13 oder höher sein.
- › App starten und auf die Funktion „Geräte“ klicken und „+“ anwählen um ein Gerät hinzuzufügen.
- › Aus der Geräteliste „Tür/Fenster-Sensor“ anwählen.

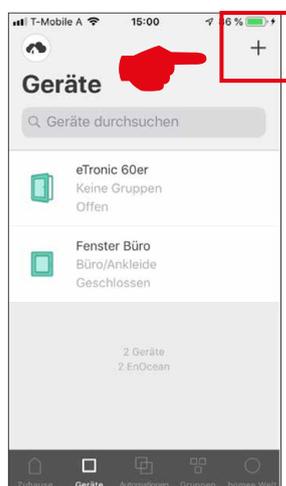

- › „MACO mTronic-Fensterkontakt“ oder „MACO eTronic Fensterkontakt“ aus der Liste auswählen und danach „Verbindung starten“ drücken.

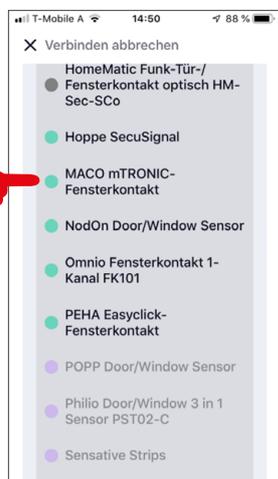

- › Sensor anlernen (lt. Anleitung = Magnet über Reedkontakt bzw. 3mal kurz drücken), Sensor wird erkannt → Namen vergeben und Icon zuordnen.
- › Sensorname, Icon und Gruppe eintragen bzw. auswählen und die Konfiguration mit „Fertig“ abspeichern.

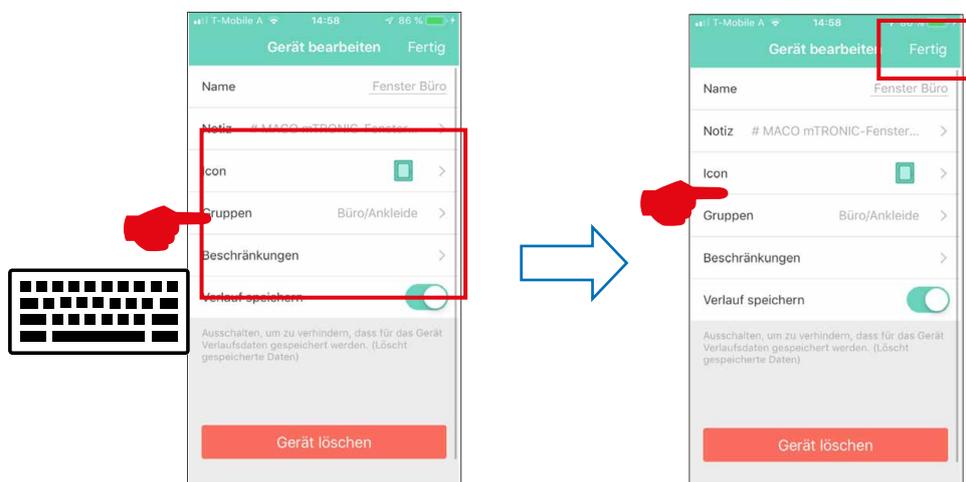

- › Sensor mittels Fensterbetätigung prüfen. Falls Statusmeldungen nicht korrekt, eingestellten Modus bzw. die Einbaulage des Sensors überprüfen.

Weitere Unterstützung sowie Fragen und Antworten zum Einlern- und Integrationsprozess in die homee-Gateways unter: <https://community.hom.ee/> bzw. [support@homee.de](mailto:support@homee.de)

**MACO in Ihrer Nähe:**  
[www.maco.eu/kontakt](http://www.maco.eu/kontakt)



TECHNIK DIE BEWEGT



Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.  
 Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/759293>  
 oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellungsdatum: 02/2018 - Geändert: 16.06.2021  
 Best.-Nr. 759293  
 Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.