




**ACHTUNG!** Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.  
*Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter [www.maco.eu](http://www.maco.eu) herunterladen!*

**ATTENTION!** When supplied singly ensure that a copy of this note is included within the package.  
*Additional copies of this sheet can be ordered from [enquiry@macouk.net](mailto:enquiry@macouk.net)!*


## Montageanleitung für HS Getriebedämpfer – Nachrüstatz

### *Assembly instructions for L&S drive gear damper – retrofit kit*

1. 6-mm-Bohrung am Getriebestulp
1. *6 mm drill hole on drive gear faceplate*

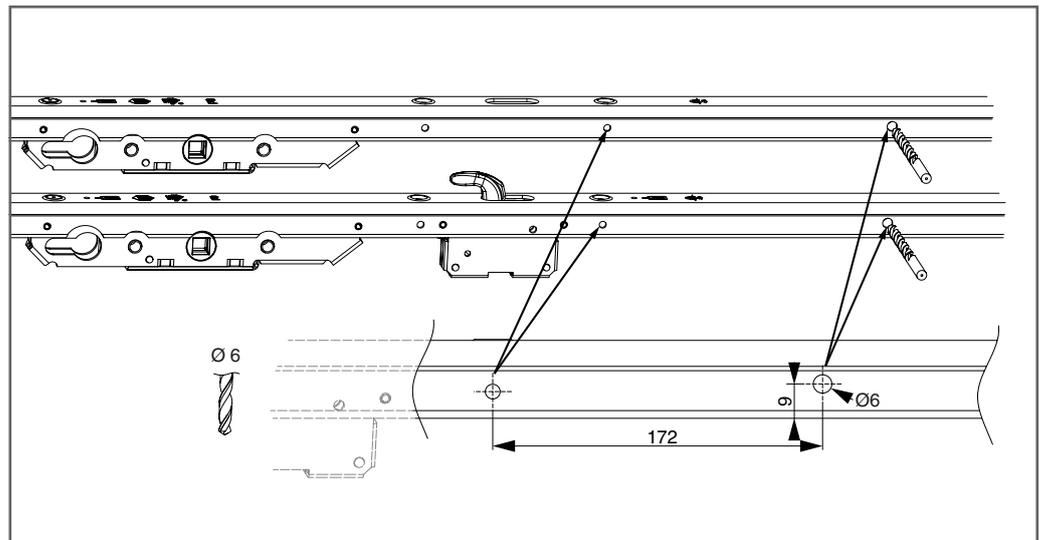



2. Getriebedämpfer einschieben
2. *Slide drive gear damper in*

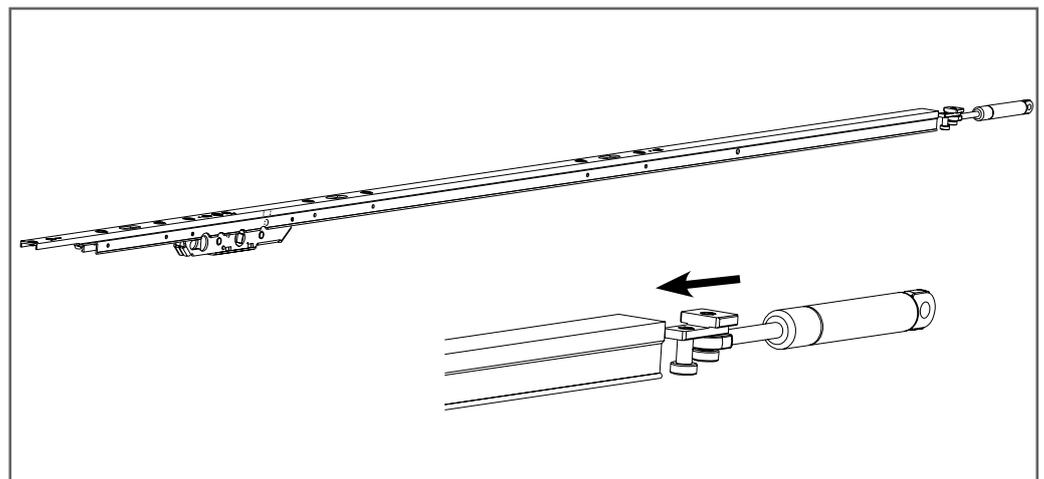





3. Dämpfer mittels Schraube mit Riegel (Loch) verbinden

3. *Connect damper to deadbolt (hole) with a screw*

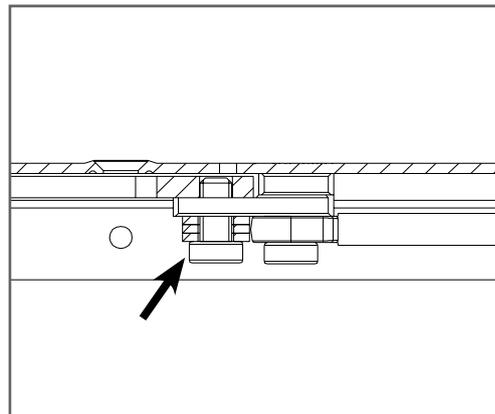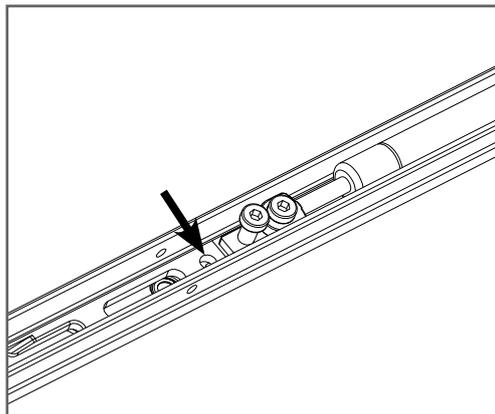

4. Getriebestulp und Dämpfer mit Spannstift verbinden

4. *Connect drive gear faceplate and damper with tensioning pin*

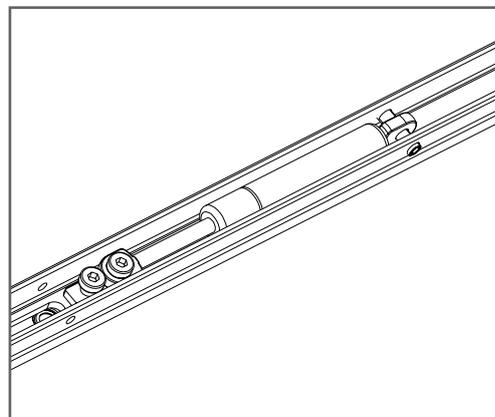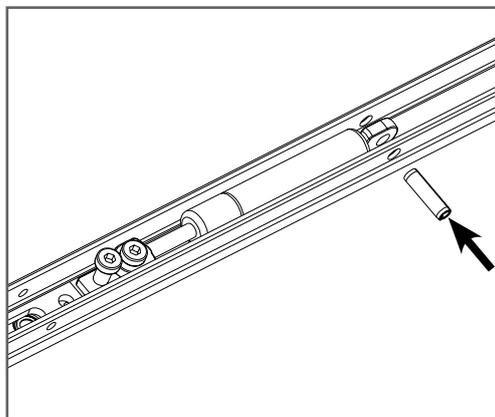

**Info:** Durch den Dämpfer verringert sich der Anwendungsbereich um ca. 145 mm!

**Information:** *The damper reduces the application range by around 145 mm!*

