

www.maco.eu

MACO G-TA AUTOLOCK

**Griffbetätigtes Automatikschloss
mit Zusatzhaken**



A young couple, a man and a woman, are smiling and looking at each other. They are holding their hands together to form a house shape. In the background, there are shelves with colorful bottles and a white cabinet. On a table in front of them, there is a small toy house with a red roof.

DIE 7 SIEGEL DER SICHERHEIT

Schon das G-TA-Türschloss mit Fünffachverriegelung garantiert höchste Sicherheit beim Einbruchschutz – im neuen G-TA AUTOLOCK kommen zwei zusätzliche Stahlhakenverschlüsse dazu. Mit sieben Verriegelungspunkten über die gesamte Türhöhe setzt MACO noch intensiver auf Sicherheit und Schließkomfort. Der optimale Anpressdruck verbessert auch Wärmeeffizienz und Dichtheit.



G-TA HO




DETAIL HAKEN



DETAIL WIPPE



DETAIL FALLE

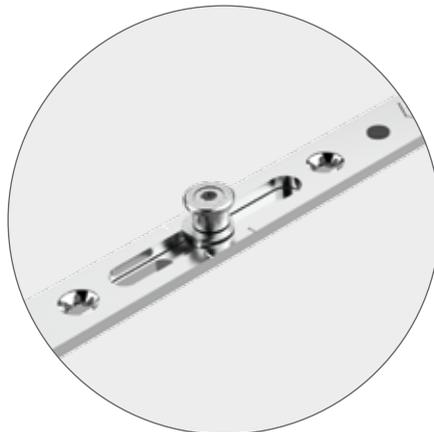

DETAIL I.S. SICHERHEITSROLLZAPFEN

VORTEILE FÜR SIE ALS TÜRENHERSTELLER

- Schnelle Montage durch minimalen Fräsaufwand
- Links / rechts verwendbar
- Bequeme, werkzeuglose Fallenumstellung
- Erfüllt mit dem MACO i.S.-Sicherheits-Rollzapfen und Stahlverschlusshaken höchste Sicherheitsanforderungen. RC 2 nach EN 1627 - 1630
- Griff kann um 90° nach oben gedrückt werden (Flügel in Haustür)

NUTZEN FÜR DEN ENDANWENDER

- 7-fach-Verriegelung mit 4 i.S.-Sicherheits-Rollzapfen, 2 Stahlhaken und einem Sperrriegel
- Hohe Sicherheit nach EN 1627 - 1630 RC 2
- Hoher Komfort durch automatische Verriegelung und Leichtgängigkeit
- Hohe Lebensdauer (100.000 Griffbetätigungen in der Dauerfunktion, geprüft gemäß europäischer Norm EN1191/EN12400 Klasse 5)
- Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit dank der MACO Silber-look Oberfläche – geprüft nach europäischen Normstandards (240 Stunden im Salzsprühnebel-Testverfahren gemäß Klasse 4 EN 1670)



TECHNISCHER ANWENDUNGSBEREICH

- Materialvariabel: für Holz, Kunststoff, sowie Alu-Systeme mit
- 16 mm Beschlagnut
- Für Profilsysteme mit 12 mm Falzluft
- Für Systeme mit 9 oder 13 mm Versatz der Beschlagachse
- Für Dornmaß 28/35/40/45/50
- Hinterdornmaß 17,5 mm
- FFH 1955-2150 mm
- 3mm Stulpmaterial
- Vierkant 8mm
- E92



**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



Zufrieden?

Wir freuen uns über ihr
feedback@maco.eu

Best.-Nr. 758526DE – Datum: April 2017
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Bildquelle: MACO, fotolia.com

Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758526/758526de.pdf>
oder scannen Sie den QR-Code.

